




PÔDORYS

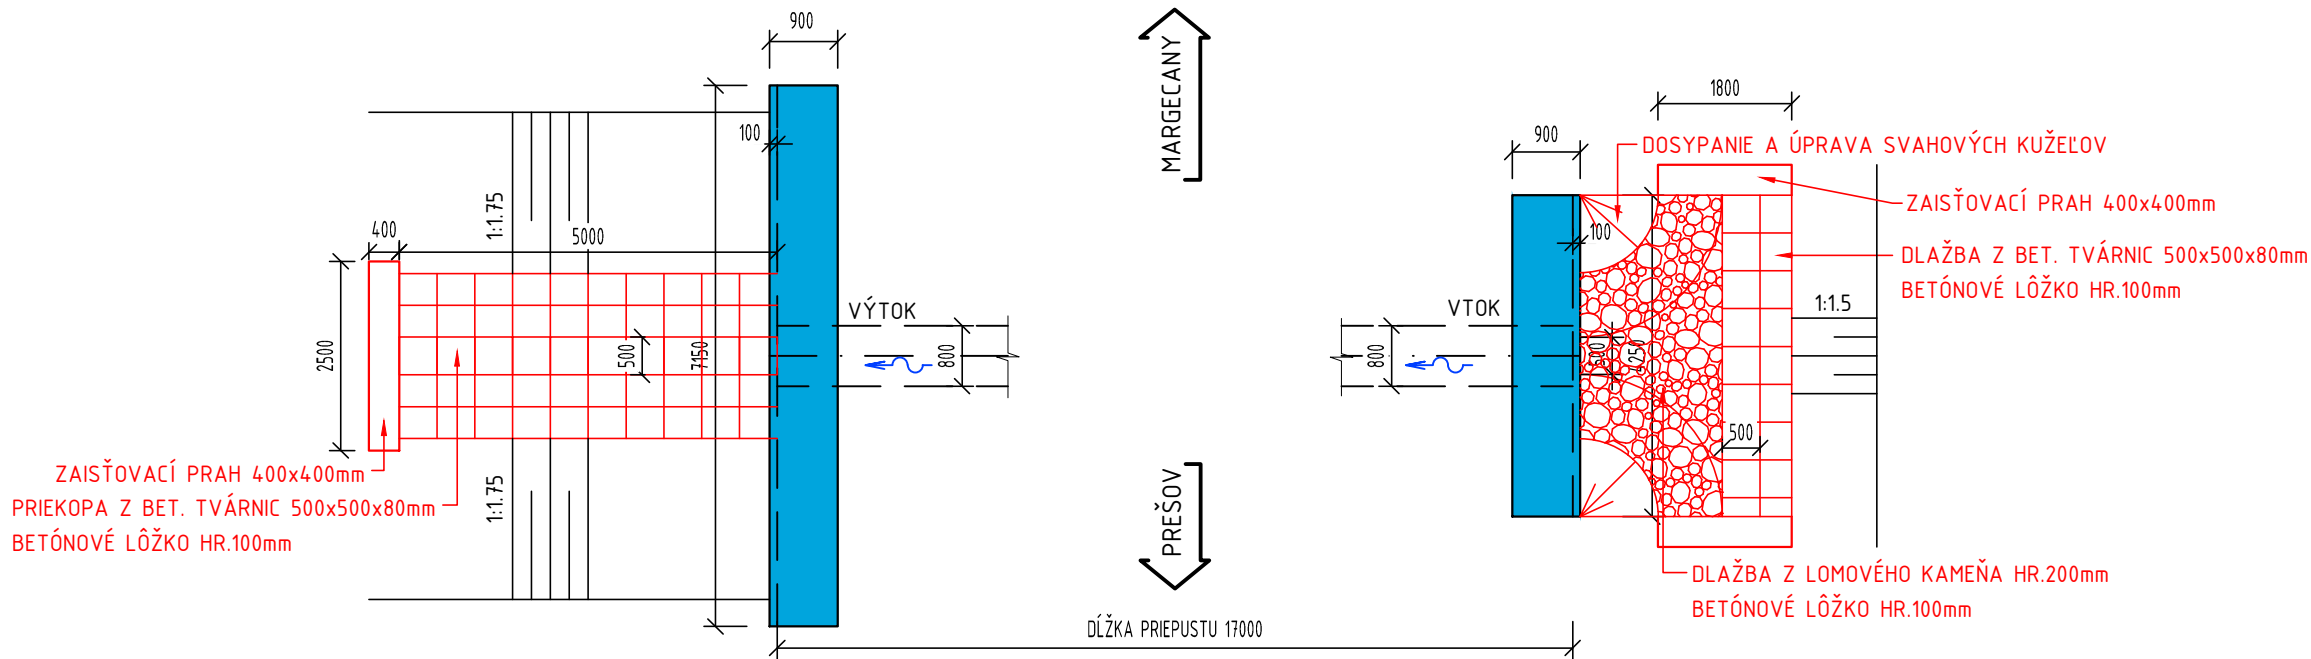


POHLAD NA VTOK

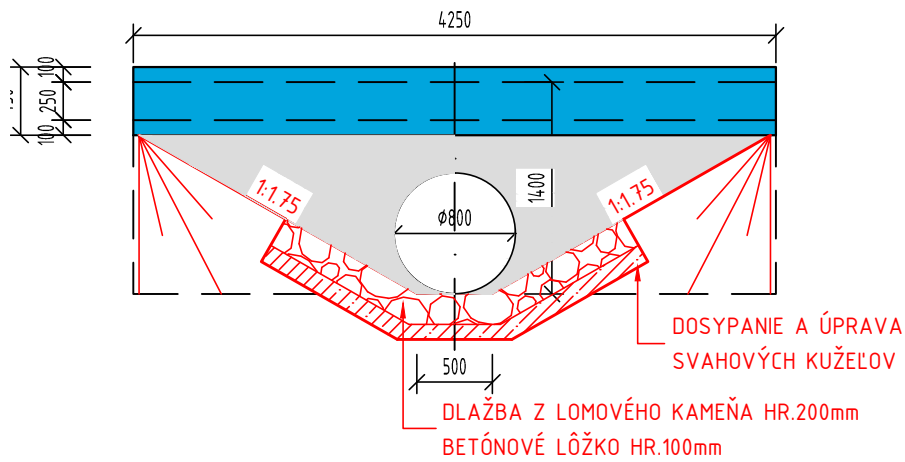

POHLAD NA VÝTOK

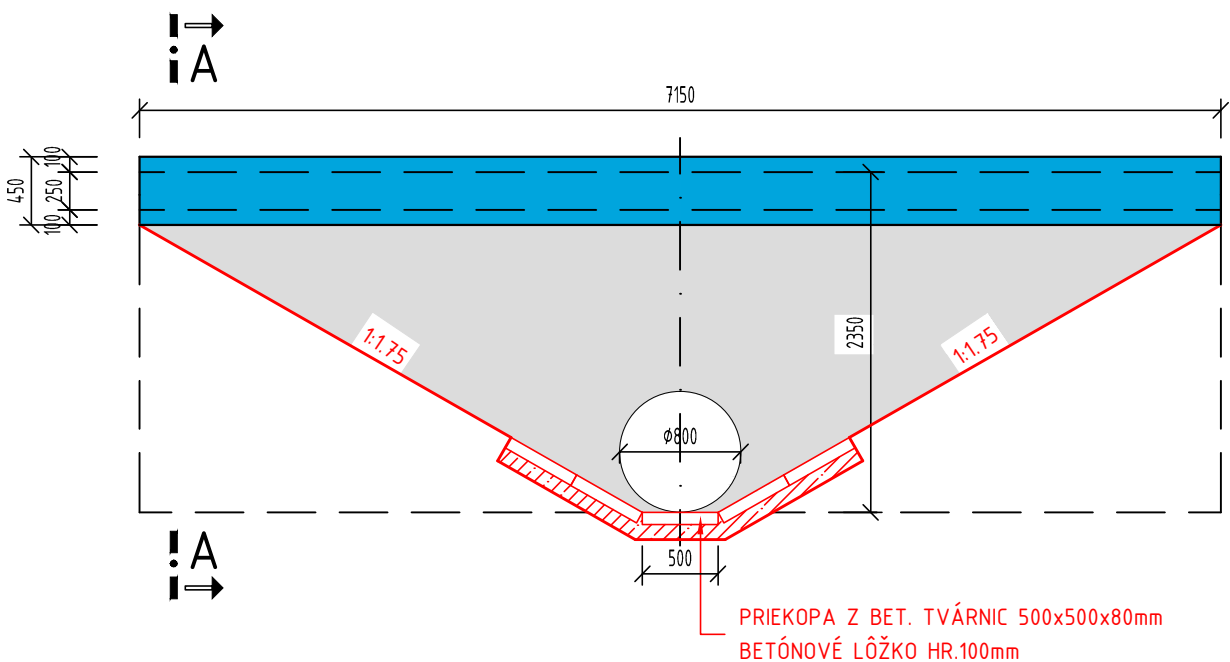

REZ A-A

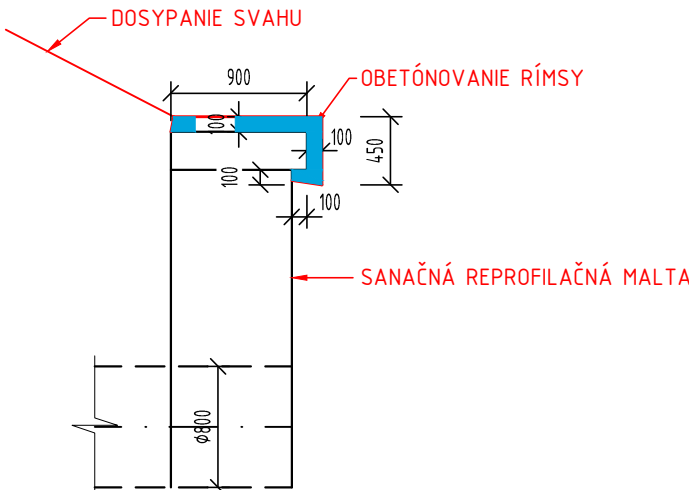

POZNÁMKY:

SKLADBA SANÁCIE MIERNE POŠKODENÝCH POVRCHOV

- OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU (PRI PRACOVNOM TLAKU 20-30 MPa)
- ADHÉZNY SPOJOVACÍ NÁTER
- SANAČNÁ REPROFILAČNÁ MALTA (LOKÁLNE OPRAVY)
- OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER


SKLADBA OPRAVY ZNAČNE PORUŠENÝCH POVRCHOV

- OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU (NA ZDRAVÝ BETÓN PRI PRACOVNOM TLAKU 80-120 MPa)
- VLEPENIE KOTEVNÝCH PRVKOV Z BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE $\phi 8$ mm DO VYVŔTANÝCH OTVOROV (6 ks/m²)
- OSADENIE ZVÁRANEJ SIETE (KARI) $\phi 5$ mm S OKAMI 100x100 mm A ZAISTENÍM VLEPENÝMI PRVKAMI
- BETONÁŽ BETÓNOM C30/37 V HRúbKE MIN.100 mm (HRúbKA SA UPRESNÍ PODĽA HĺBKY POŠKODENÉHO BETÓNU)
- OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER

ROZSAH SANÁCIE PRIEPUSTU:

- PREČISTENIE PRIEPUSTU	8 m ³
- OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU - VTOK	7 m ²
- OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU - VÝTOK	16 m ²
- VÝKOP PRE DLAŽBU NA VTOKU A VÝTOKU	2+9 m ³
- OBETÓNOVANIE RÍMSY NA VTOKU	0,65 m ³
- OBETÓNOVANIE RÍMSY NA VÝTOKU	1,0 m ³
- REPROFILÁCIA SANAČNOU MALTOU - VTOK	2,0 m ²
- REPROFILÁCIA SANAČNOU MALTOU - VÝTOK	7,0 m ²
- DLAŽBA Z LOM. KAMEŇA HR.200 NA VTOKU	7,0 m ²
- BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm	3,0 m ³
- DLAŽBA Z BET. TVÁRNIC 500x500x80mm	17,0 m ²
- BETÓN ZAISTOVACIE PRAHY VTOK	0,8 m ³
- BETÓN ZAISTOVACÍ PRAH VÝTOK	0,5 m ³
- DOSYPANIE ZEMINOU VTOK	2,0 m ³

SO 03.1

VYPRACOVAL ING. R. POČI	ZODP. PROJEKTANT ING. R. POČI	HLINŤ PROJEKTU ING. R. POČI	 DOPRAVOVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 14	
KONTROLOVAL ING. B. JUHÁS	OKRES STAVBY PREŠOV			
OBJEDNÁVATEĽ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov				
II/546 PREŠOV – KLENOV			STUPEŇ DRS, DP	FORMÁT 3xA4
OBJEKT: 03.1 PRIEPUST Č.1 V KM 0,052 – ÚSEK Č.1			DÁTUM 05.2016	Č. ZÁK. 9017-00
			MIERKA 1:100, 1:50	Č. ARCH. 1 463
VÝKRES PRIEPUSTU			Č. VÝKRESU 02	Č. SÚPRAVY