


REZY  
1:50

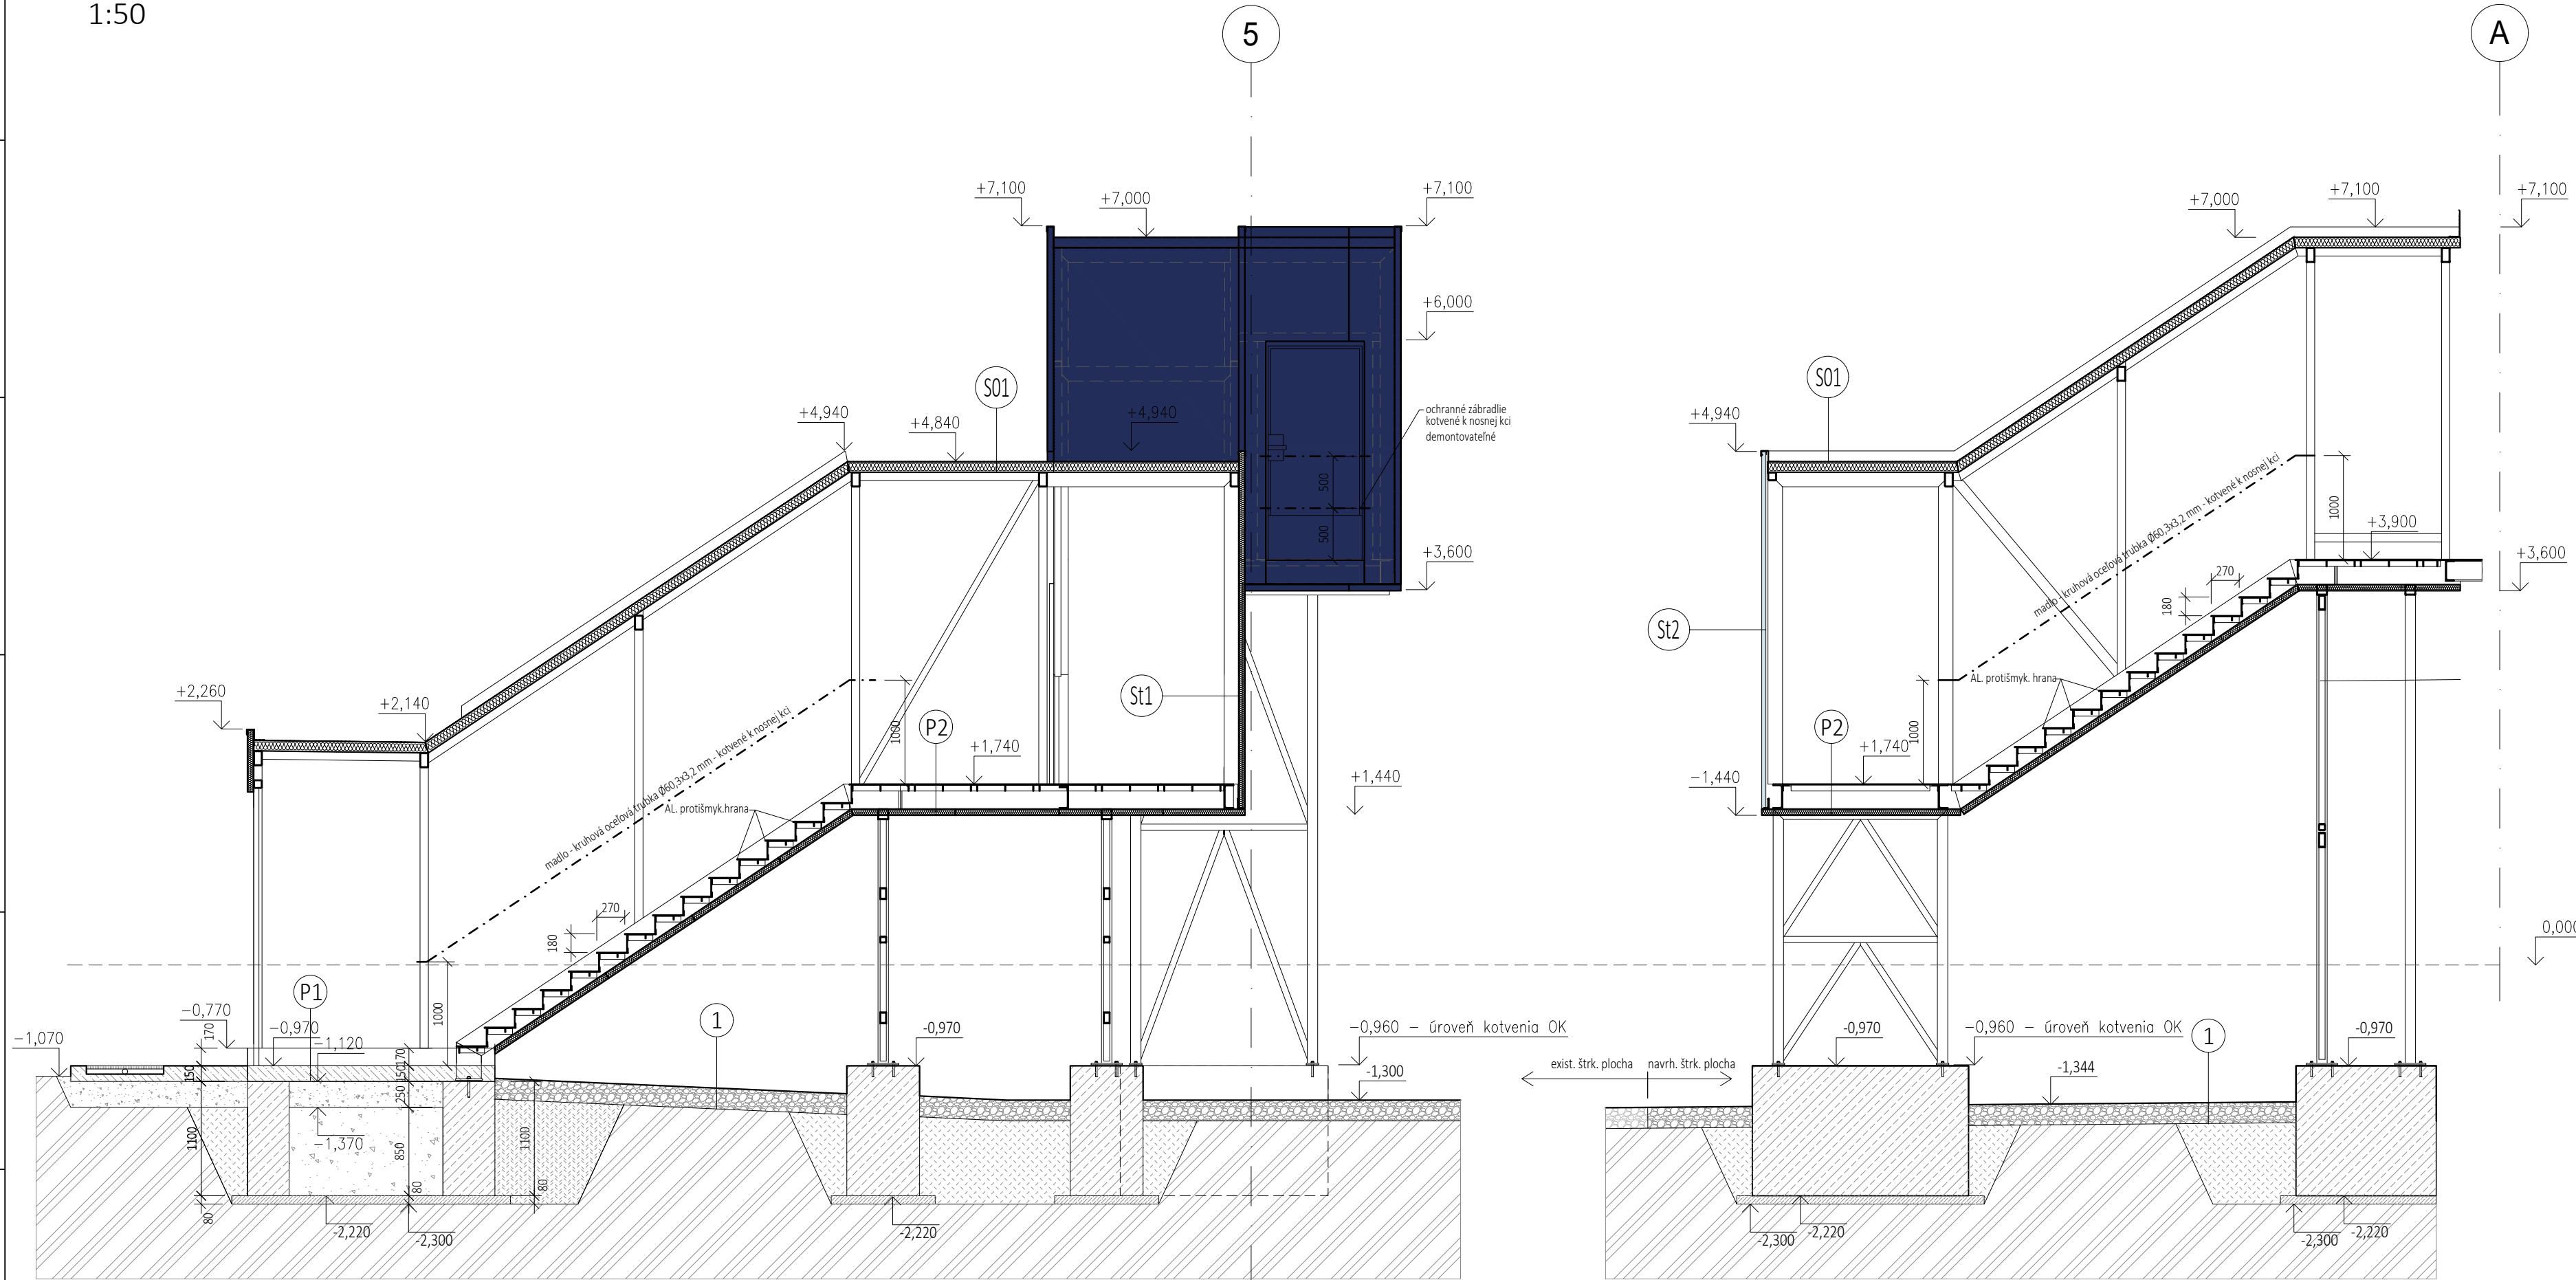

REZ: 1-1

REZ: 2-2

REZ: 3-3

SKLADBA PODLÁH:

PODLAHA (P1)

- Polyuretánový systém s protišmykovým povrchom 2mm
- Železobetónová doska; betón C25/30 150mm
- Zhutnený násyp zo štrkodrvy; 0/32 240mm
- (zhutnený na Edef2 ≥ 60MPa; Edef2/Edef1 < 2,4)
- Zhutnený násyp zo štrkodrvy; 0/63 930mm
- (zhutnený na Edef2 ≥ 40MPa; Edef2/Edef1 < 2,4)
- Pôvodná zemina

PODLAHA (P2)

- Polyuretánová stierka s protišmykovým povrchom pre oceľové podklady 2mm
- Oceľové schodiskové stupne z hladkého plechu 6mm
- Sendvičový panel s výplňou z minerálnej vlny; FeZB 0,6mm+FeZN 0,5mm S 280GD 60mm

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- ŽELEZOBETÓNOVÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE; BETÓN C 25/30
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 80 mm C8/10 - ROZŠÍRIŤ MINIMÁLNE O ŠÍRKU POTREBNÚ NA ULOŽENIE DEBNIACH DIELCOV
- ŠTRKOVÝ ZÁSYP ZHUTNENÝ
- PODLAHOVÝ BETÓN C 20/25
- ŠTRKOVÁ PLOCHA fr. 11/22

SKLADBA STIEN:

STENA (St1)

- Sendvičový panel s výplňou z minerálnej vlny; FeZB 0,6mm + FeZN 0,5mm S 280GD 60,0mm
- Vertikálne ukladanie
- Panel musí spĺňať požiadavky na únosnosť - pozri v statickom výpočte

STENA (St2)

- Presvetľovací panel z komôrkového polykarbonátu 40,0mm
- Vertikálne ukladanie ; súčasťou musí byť systémové lemovanie, tesnenia a dostatočné prkvy pre kotvenie panelov
- Panel musí spĺňať požiadavky na únosnosť - pozri v statickom výpočte

Pozn: Strenový systém musí v požiarne nebezpečnom priestore objektu Syrárne spĺňať požiadavku na druh konštrukcie "D1"

SKLADBA STRECHY:

SKLADBA (S1)

- Fólia na báze mäččeného PVC s polyesterovou výstužou mechanicky kotvená, vhodná pre ukladanie na sendvičové panely 1,5 mm
- Sendvičové panely s izolačným jadrom z minerálnej vlny; FeZB 0,6mm + FeZN 0,5mm S280GD 100 mm

Pozn: Strešný systém musí spĺňať požiadavku na triedu správania striech pri vonkajšom ohni - Broof(t3)

±0,000 = podlaha 1NP objektu syrárne

projektovanie architektúry a konštrukcií pozemných stavieb

zodpovedný projektant :	ing. ivan leitmann	realizačný projekt
kreslil :	ing. ivan leitmann	01/2022
investor :	MILSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	3 A 4
miesto stavby :	Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	stavebo-technické riešenie

Syráreň- sociálne zázemie 2.NP

S0.01- schodisko

rezy

V1.05

mierka 1:50

ivan leitmann