




DETAIL NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES

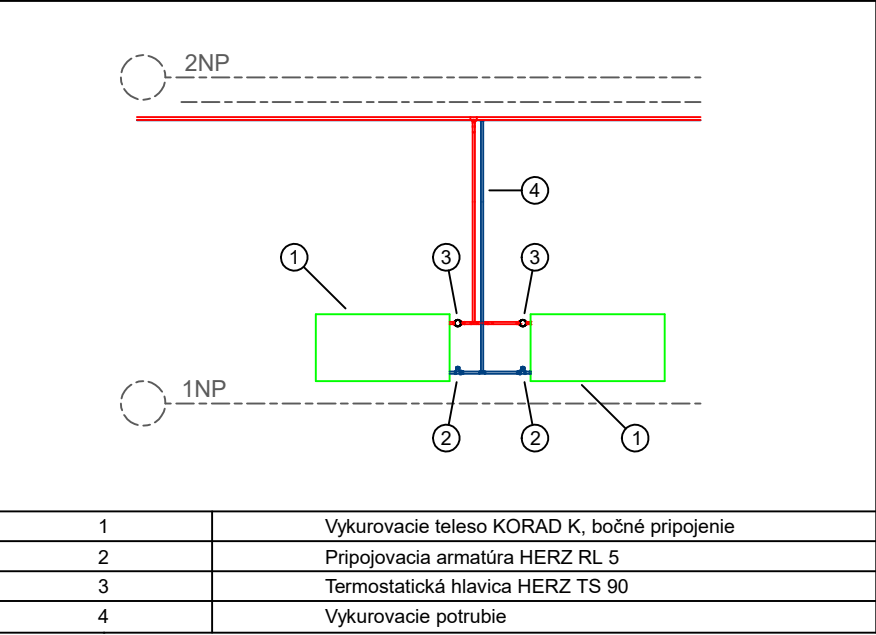

DETAIL NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES

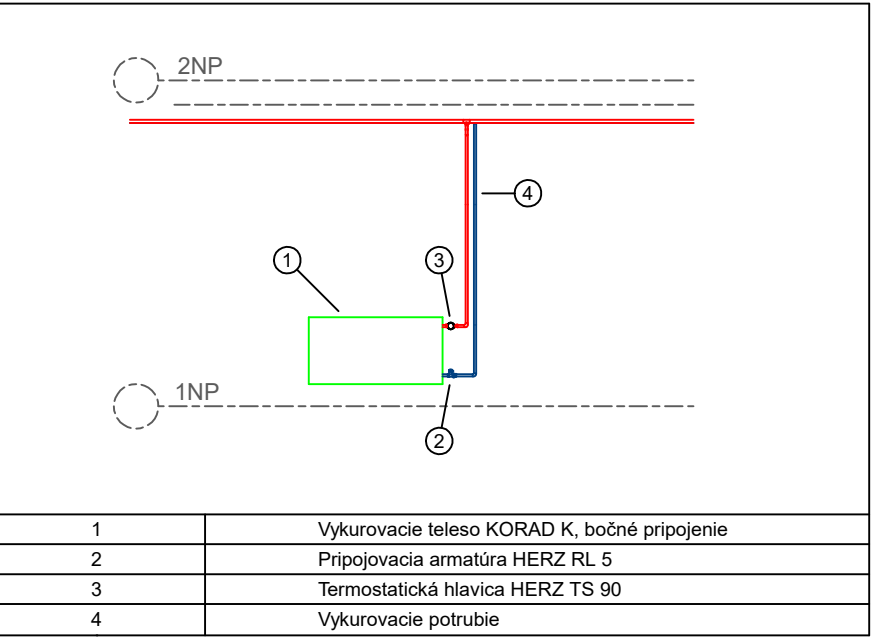

DETAIL NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES 3D

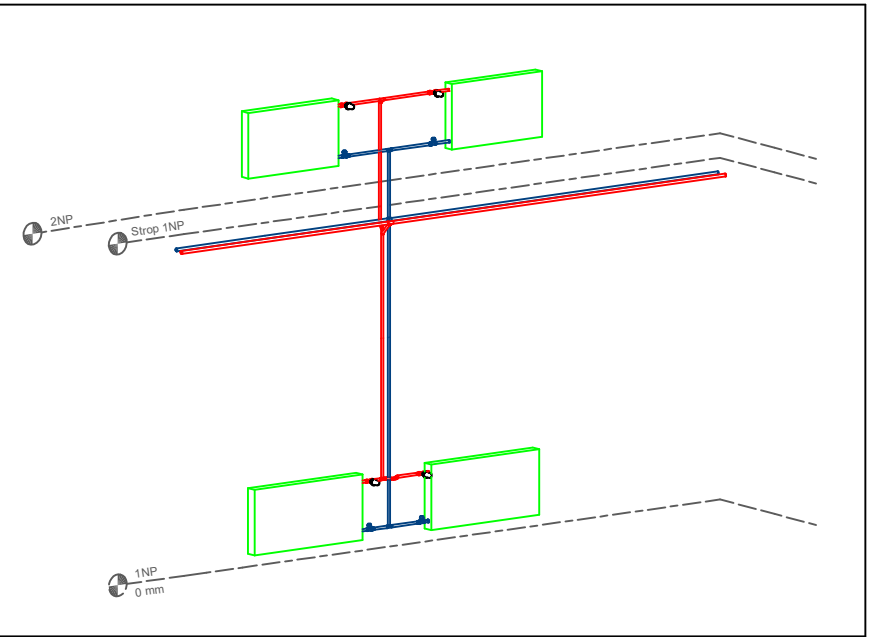

UT= -1,760

UT= -1,760

UT= -1,760

UT= -0,500 M

UT= -1,550

LEGENDA ZARIADENÍ

- PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDEBUS LOGAMAX PLUS GB192-35kW-H, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON P=21,1-36,4 kW, MAX. PŘEVÁŽOVÝ PŘETLAK p=300kPa, ELEKTRICKÉ NÁPĚJENÍ 1x230V, 50Hz, 16-97W
- MEMBRANOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX NZS5 25 l
- MEIBES HYDRAULICKÝ VÝHYBKAMEFLOW M BG - DO 100W
- MEIBES MERLOW M MP ROZDELOVÁČ PŘE 3 OKRUHY - DO 100 W
- LOGAMATIC 4321

Prívodné medené potrubie izolované 45°C  
Spatáčkové medené potrubie izolované 35°C

- číslo miest -

Název  
Teplota Výkon

- Všetky rozvody sú izolované, v prípade potreby ukladá do chráničky
- Späťprívodné potrubie zaskat do steny
- Všetky časti potrubia prechádzajúceho dverami, stenami a dilatnými úsekmi ukladá do chráničky
- Potrubie je v technické miestnosti sú vedené pod stropom a následne zaskat do steny a vedené pod systémovou doskou
- Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie

