


M 1:50 (25)

dl = 8700 mm - KRAJNÉ POLE - 4x

dl = 7500 mm - VNÚTORNÉ POLE - 12x

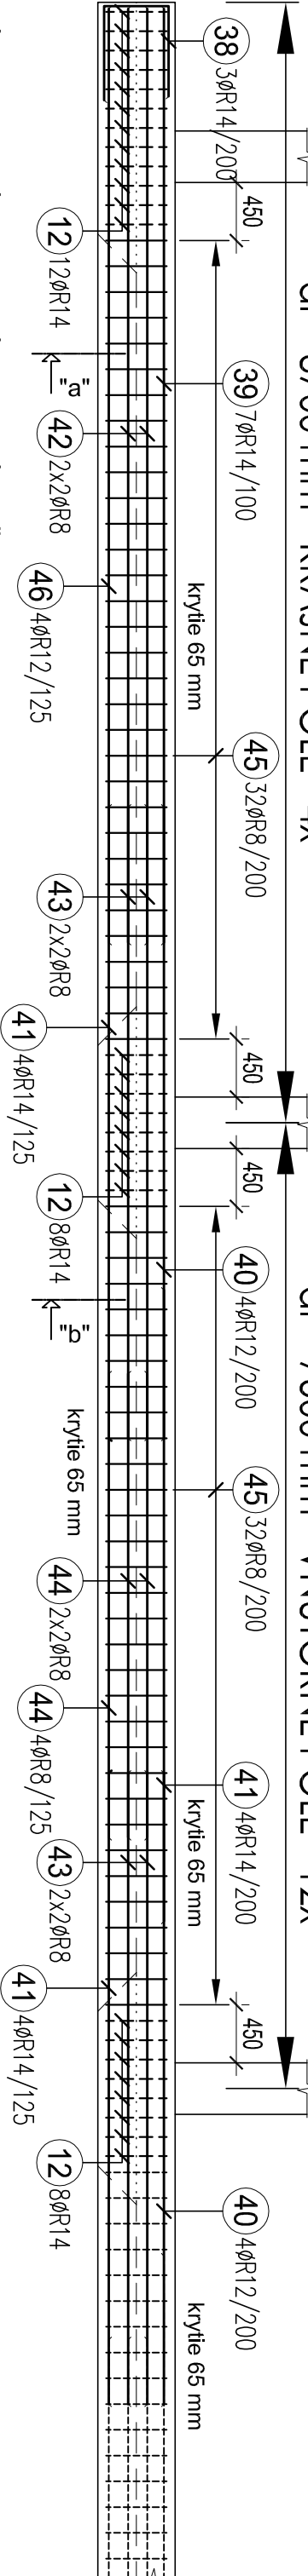

VÝKAZ BETONÁRSKEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE BSt 500 KR:

39 4*7 28 ØR14; DL=7,25m
horizontálne

38 3*4 12 ØR14; DL=1,90m
vertikálne

42 4*4 16 ØR8; DL=7,25m
horizontálne

46 4*4 16 ØR12; DL=7,25m
horizontálne

40 14*4 56 ØR12; DL=4,90m
horizontálne

43 14*4 56 ØR8; DL=4,90m
horizontálne

44 4 ks




44 12*4+12*4 96 ØR8; DL=3,60m
horizontálne

41 4 ks

41 14x4+12*4 104 ØR14; DL=4,90m
horizontálne

- reť "a" - M 1:25

- reť "b" - M 1:25

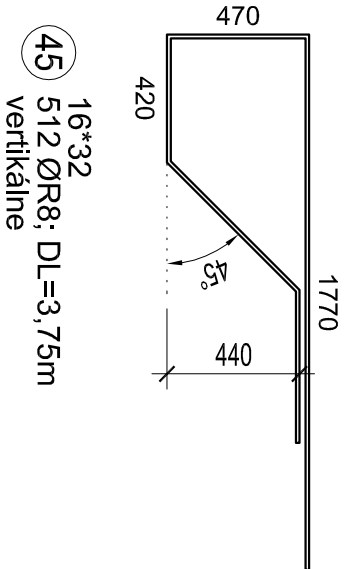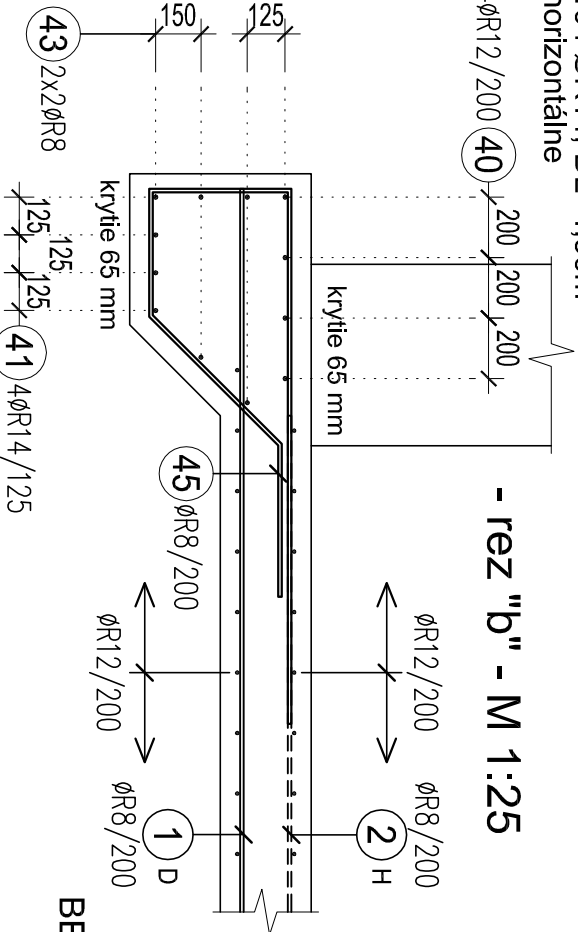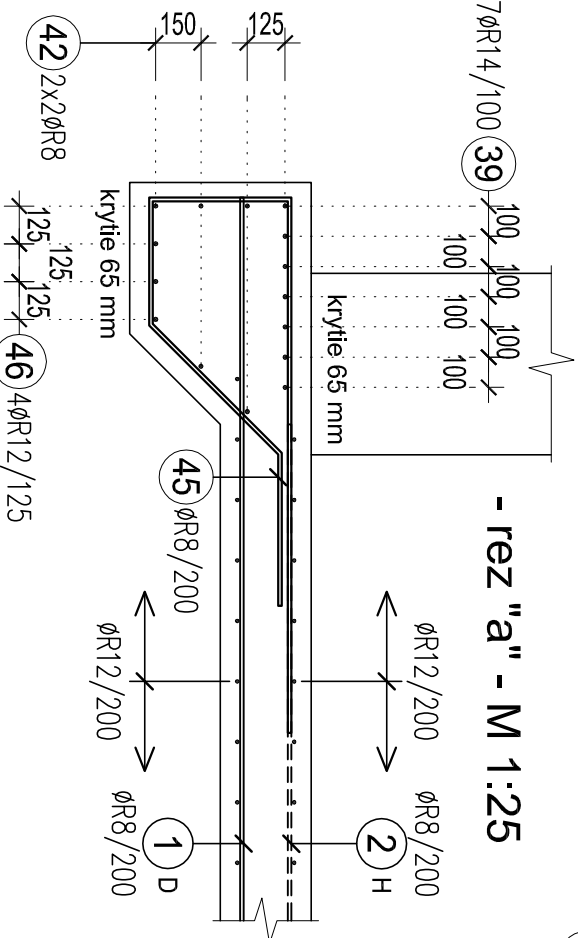

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax=16 - S3
betonárska výstuž triedy BSt 500 KR
krytie 1. úrovne výstuže je 65mm z doľa a hora