


BETONÁRSKA VÝSTUŽ - BEZPEČNOSTNÁ BARIÉRA ZO ŽB.hr. 200mm - rampa a doska na kóte +3,000

S.21

M 1:25

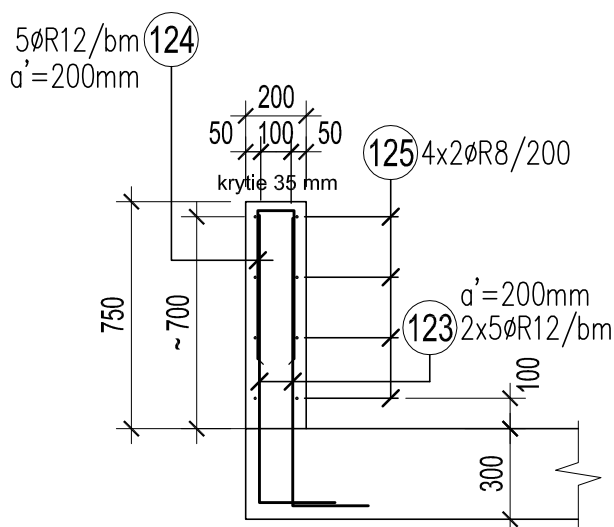

dl = 61,8 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm

dl = 2x 5,0 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm


dl = 18,65 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm

dl = 28,5 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm

dl = 11,15 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm

dl = 17,0 m - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm

dl = 2x 25,0 bm - STIENKA ZO ŽB. hr.200mm - RAMPA

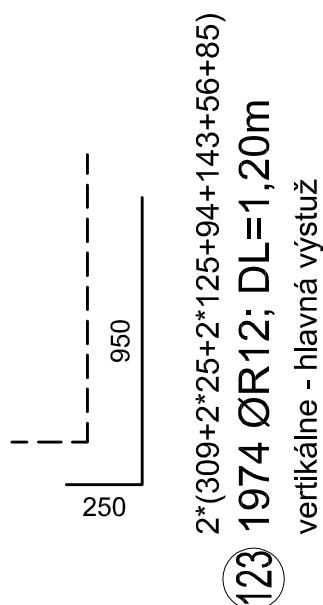

VÝKAZ BETONÁRSKEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE BSt 500 KR:

8x (11+2+3+5+2+3+10)
(125) 288 ØR8; DL=6,00m
horizontálne - rozdeľovacia výstuž

110
500 490 (124) 987 ØR12; DL=1,10m
309+2*25+2*125+94+143+56+85
vertikálne - uzatváracia výstuž

POZNÁMKY:

- POLOŽKU VÝSTUŽE č.125 PREVIAZAŤ NA 500 mm.
- POLOŽKU VÝSTUŽE č.125 NEZABUDNÚŤ PREVIAZAŤ V ROHOCH.

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-CI 0,4-Dmax=16 - S3
betonárska výstuž triedy BSt 500 KR
krytie 1.úrovne výstuže je 35mm zo všetkých strán

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 206-1; STN EN 1990; STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-7 A STN EN 1992-1-1