

LEGENDA MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA:

- (A) FASÁDNA ÚPRAVA POVRCHU - PÔVODNÁ BRIZOLITOVÁ OMIETKA, FARBA OKROVÁ  
(B) FASÁDNA ÚPRAVA POVRCHU - PÔVODNÁ BRIZOLITOVÁ OMIETKA, FARBA ORANŽOVÁ  
(C) KABRINCOVÝ OBKLAD, FARBA HNEDÁ ČERVENÁ  
(D) PÔVODNÉ VÝPLNE OTVOROV - DREVENÉ OKNÁ, FARBA BIELA  
(E) PÔVODNÉ VÝPLNE OTVOROV - DREVENÁ ZASKLENÁ STENA, FARBA HNEDÁ  
(F) PÔVODNÉ VÝPLNE OTVOROV -SKLOBETÓN  
(G) PÔVODNÉ VSTUPNÉ DREVENÉ DVERE, FARBA BIELA/ HNEDÁ  
(H) PÔVODNÉ KOVOVÉ DVERE, FARBA ZELENÁ  
(I) KOVOVÉ PARAPETY, FARBA HNEDÁ  
(J) KOVOVÁ MREŽA, FARBA HNEDÁ/ BIELA  
(K) OPLECHOVANIE, FARBA HNEDÁ/ POZINK  
(L) DAŽĎOVÝ ZVOD A ŽLAB, POZINK  
(M) PRESTREŠENIE, LEXAN

POZNÁMKY:

- VŠETKY VETRACIE MRIEŽKY KONČIACE NA PÔVODNEJ FASÁDE JE POTREBNÉ NADSTAVIŤ A UKONČIŤ NA VONKAJŠEJ STRANE NOVEJ FASÁDY.  
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ VŠETKY CUDZIE TELESÁ NA OBJEKTE - SATELITY, SUŠIČE PRÁDLA, KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY, ANTÉNY A PODOBNÉ.  
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PÔVODNÝ BLESKOZVOD  
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ FASÁDNE PLOCHY, ZISTIŤ ICH SKUTKOVÝ STAV, OTĽČ ODUTÉ ČASTI, VYROVNAŤ, ODSTRÁNIŤ STARÉ DISPERZNÉ NÁTERY A NÁSTREKY, MINIMÁLNE VŠAK ROZRUŠIŤ ICH POVRCH MURÁRSKYM KLDIVOM. VYSPRÁVKY ROBIŤ POLYMÉRCEMENTOVOU MALTOU.  
- PODKLAD MUSÍ BYŤ SUCHÝ, PEVNÝ OČISTENÝ, VOLNE ODDELITELNÉ ČASTI MURIVA A OMIETOK MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ. FASÁDU JE POTREBNÉ UMYŤ A OPLÁČNŤ TLAKOVOU VODOU A OČISTIŤ VHODNÝM PENETRAČNÝM NÁTEROM  
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM JE NÚTNÉ RIEŠIŤ V SYSTÉMOVEJ SKLADBE VRÁTANE VŠETKÝCH DETAILOV A LIŠŤ, NÁPOJENIA NA OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, KTORÝCH SA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DOTÝKA ALEBO KTORÉ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRECHÁDZAJÚ

PROJEKT

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC

STAVEBNÍK MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
MIESTO STAVBY Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, parc.č. 1925/2, k.ú.Rožňava

NÁZOV STAVBY Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

OBJEKT

OBSAH VÝKRESU

POHĽADY - PÔVODNÝ STAV

@rchitect  
spol. s r.o.

Jasovská 4, 851 07 BRATISLAVA

STUPEŇ

PROJEKT

DÁTUM

12/2017

MIERKA

1:150

FORMÁT


4 A<sub>4</sub>

PROFESIA

ARCHITEKTÚRA

POR. Č.


13

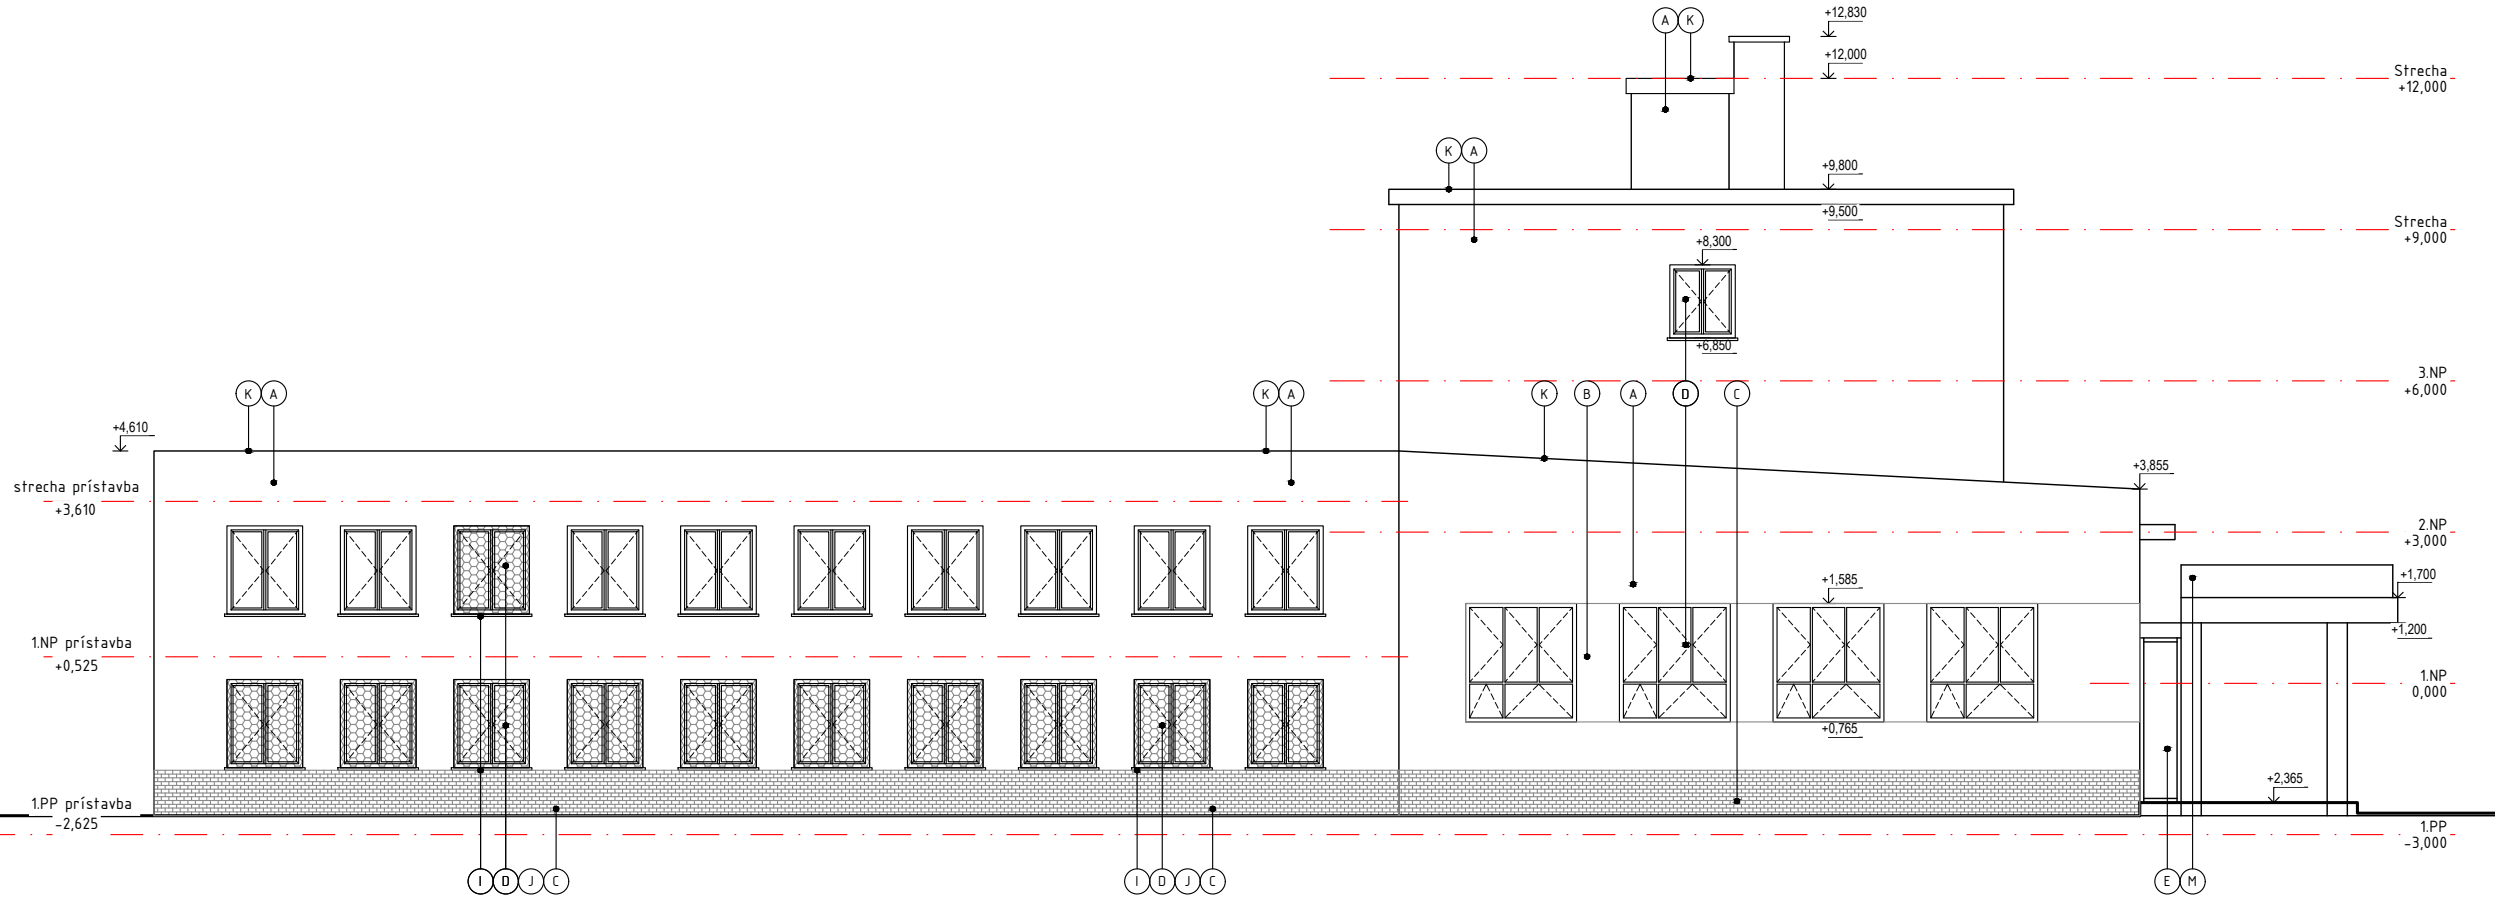


POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

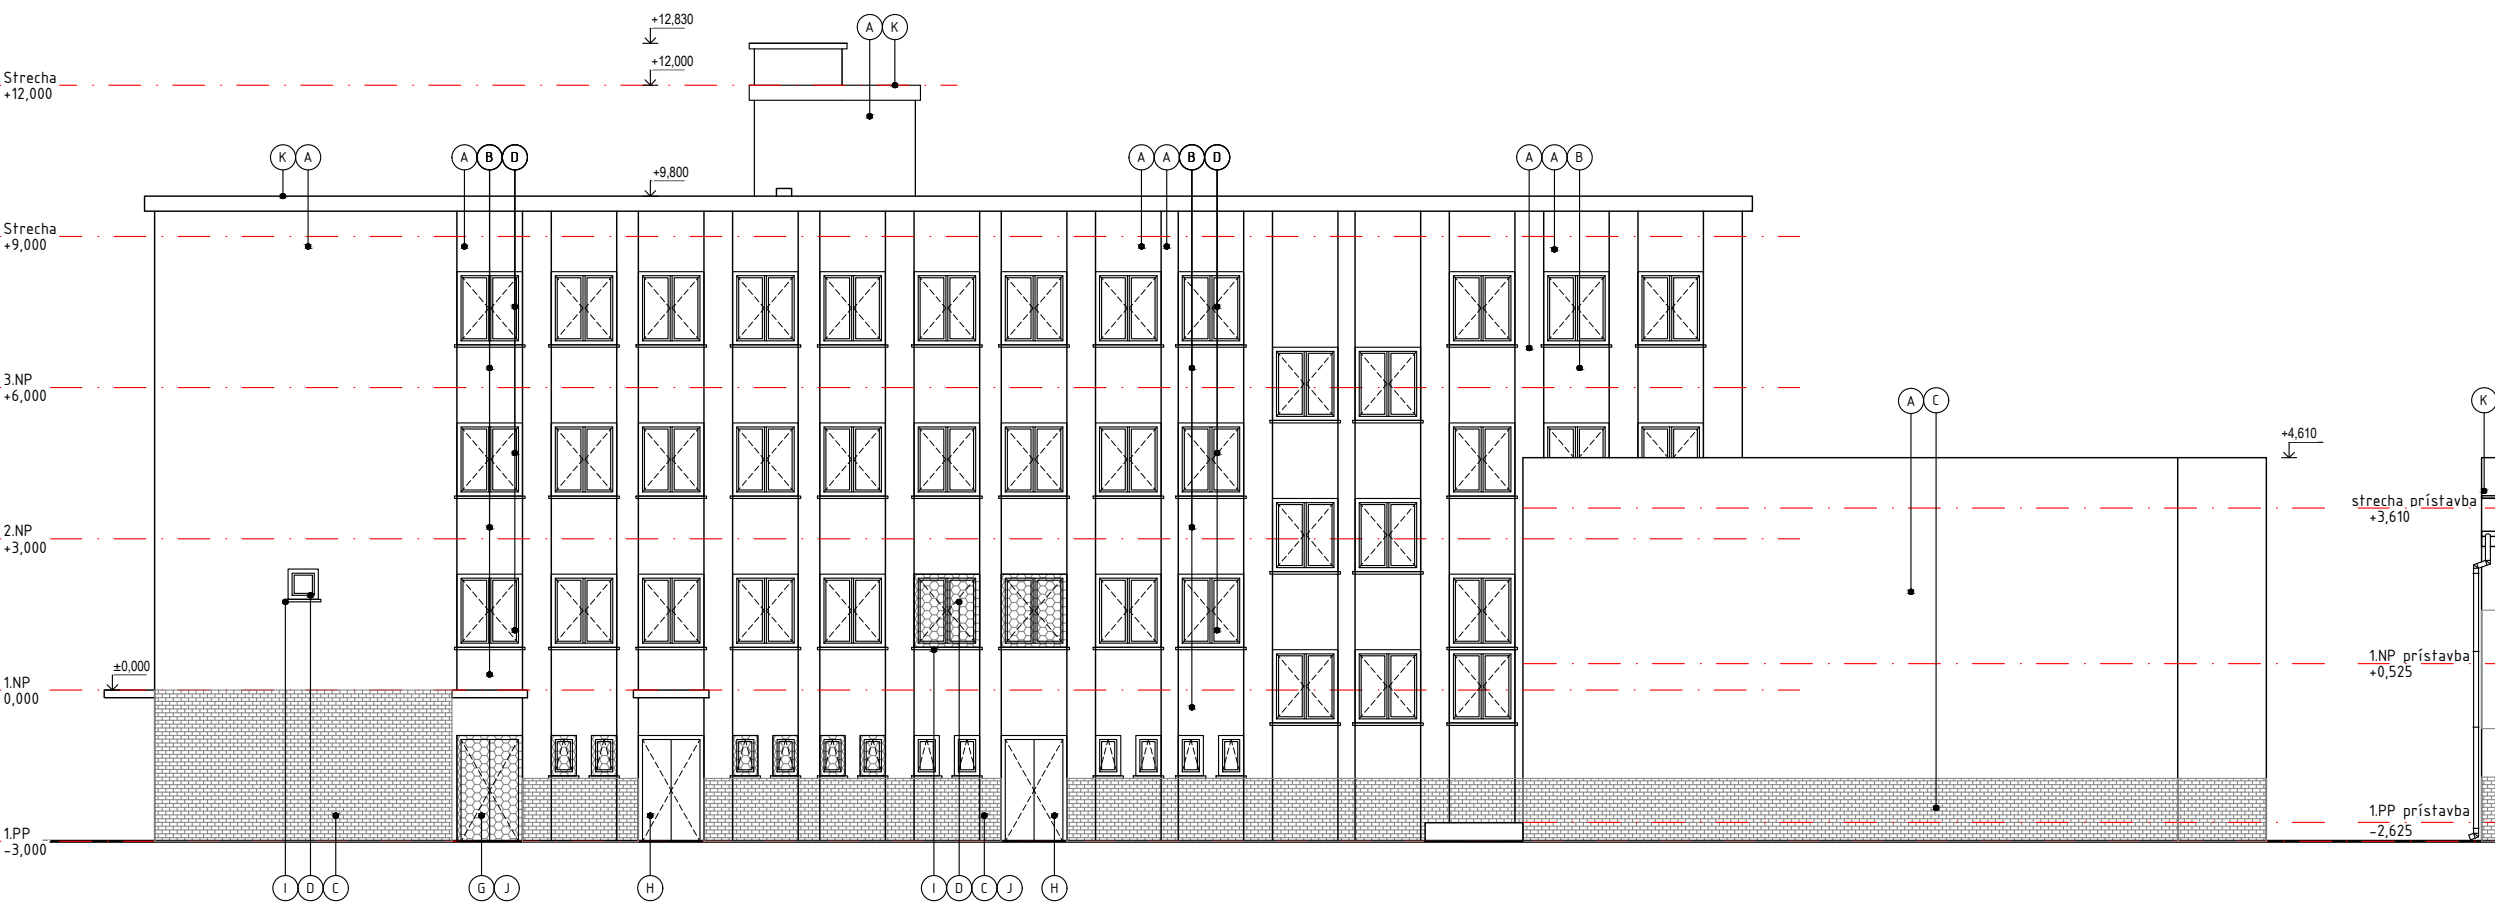

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

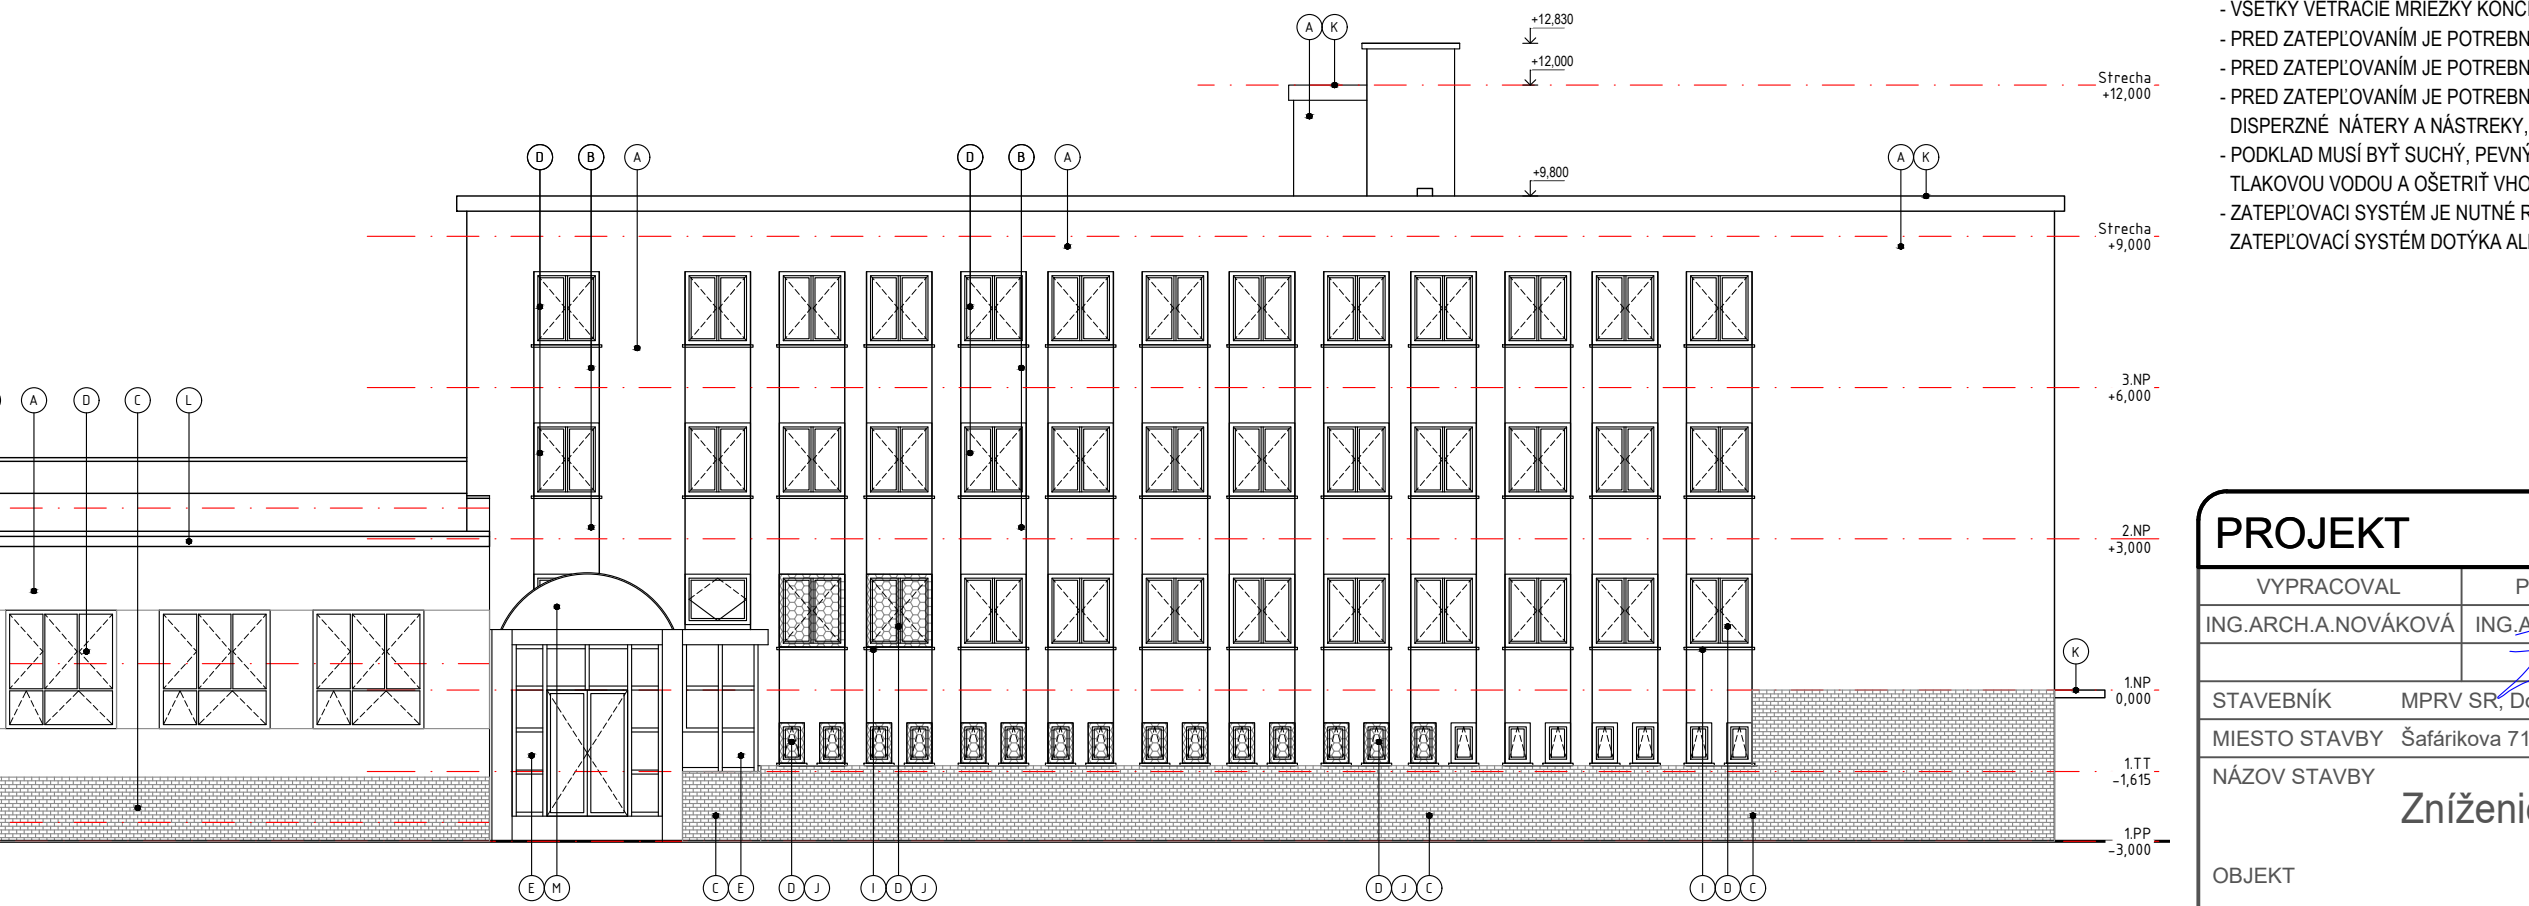

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ