


PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:100

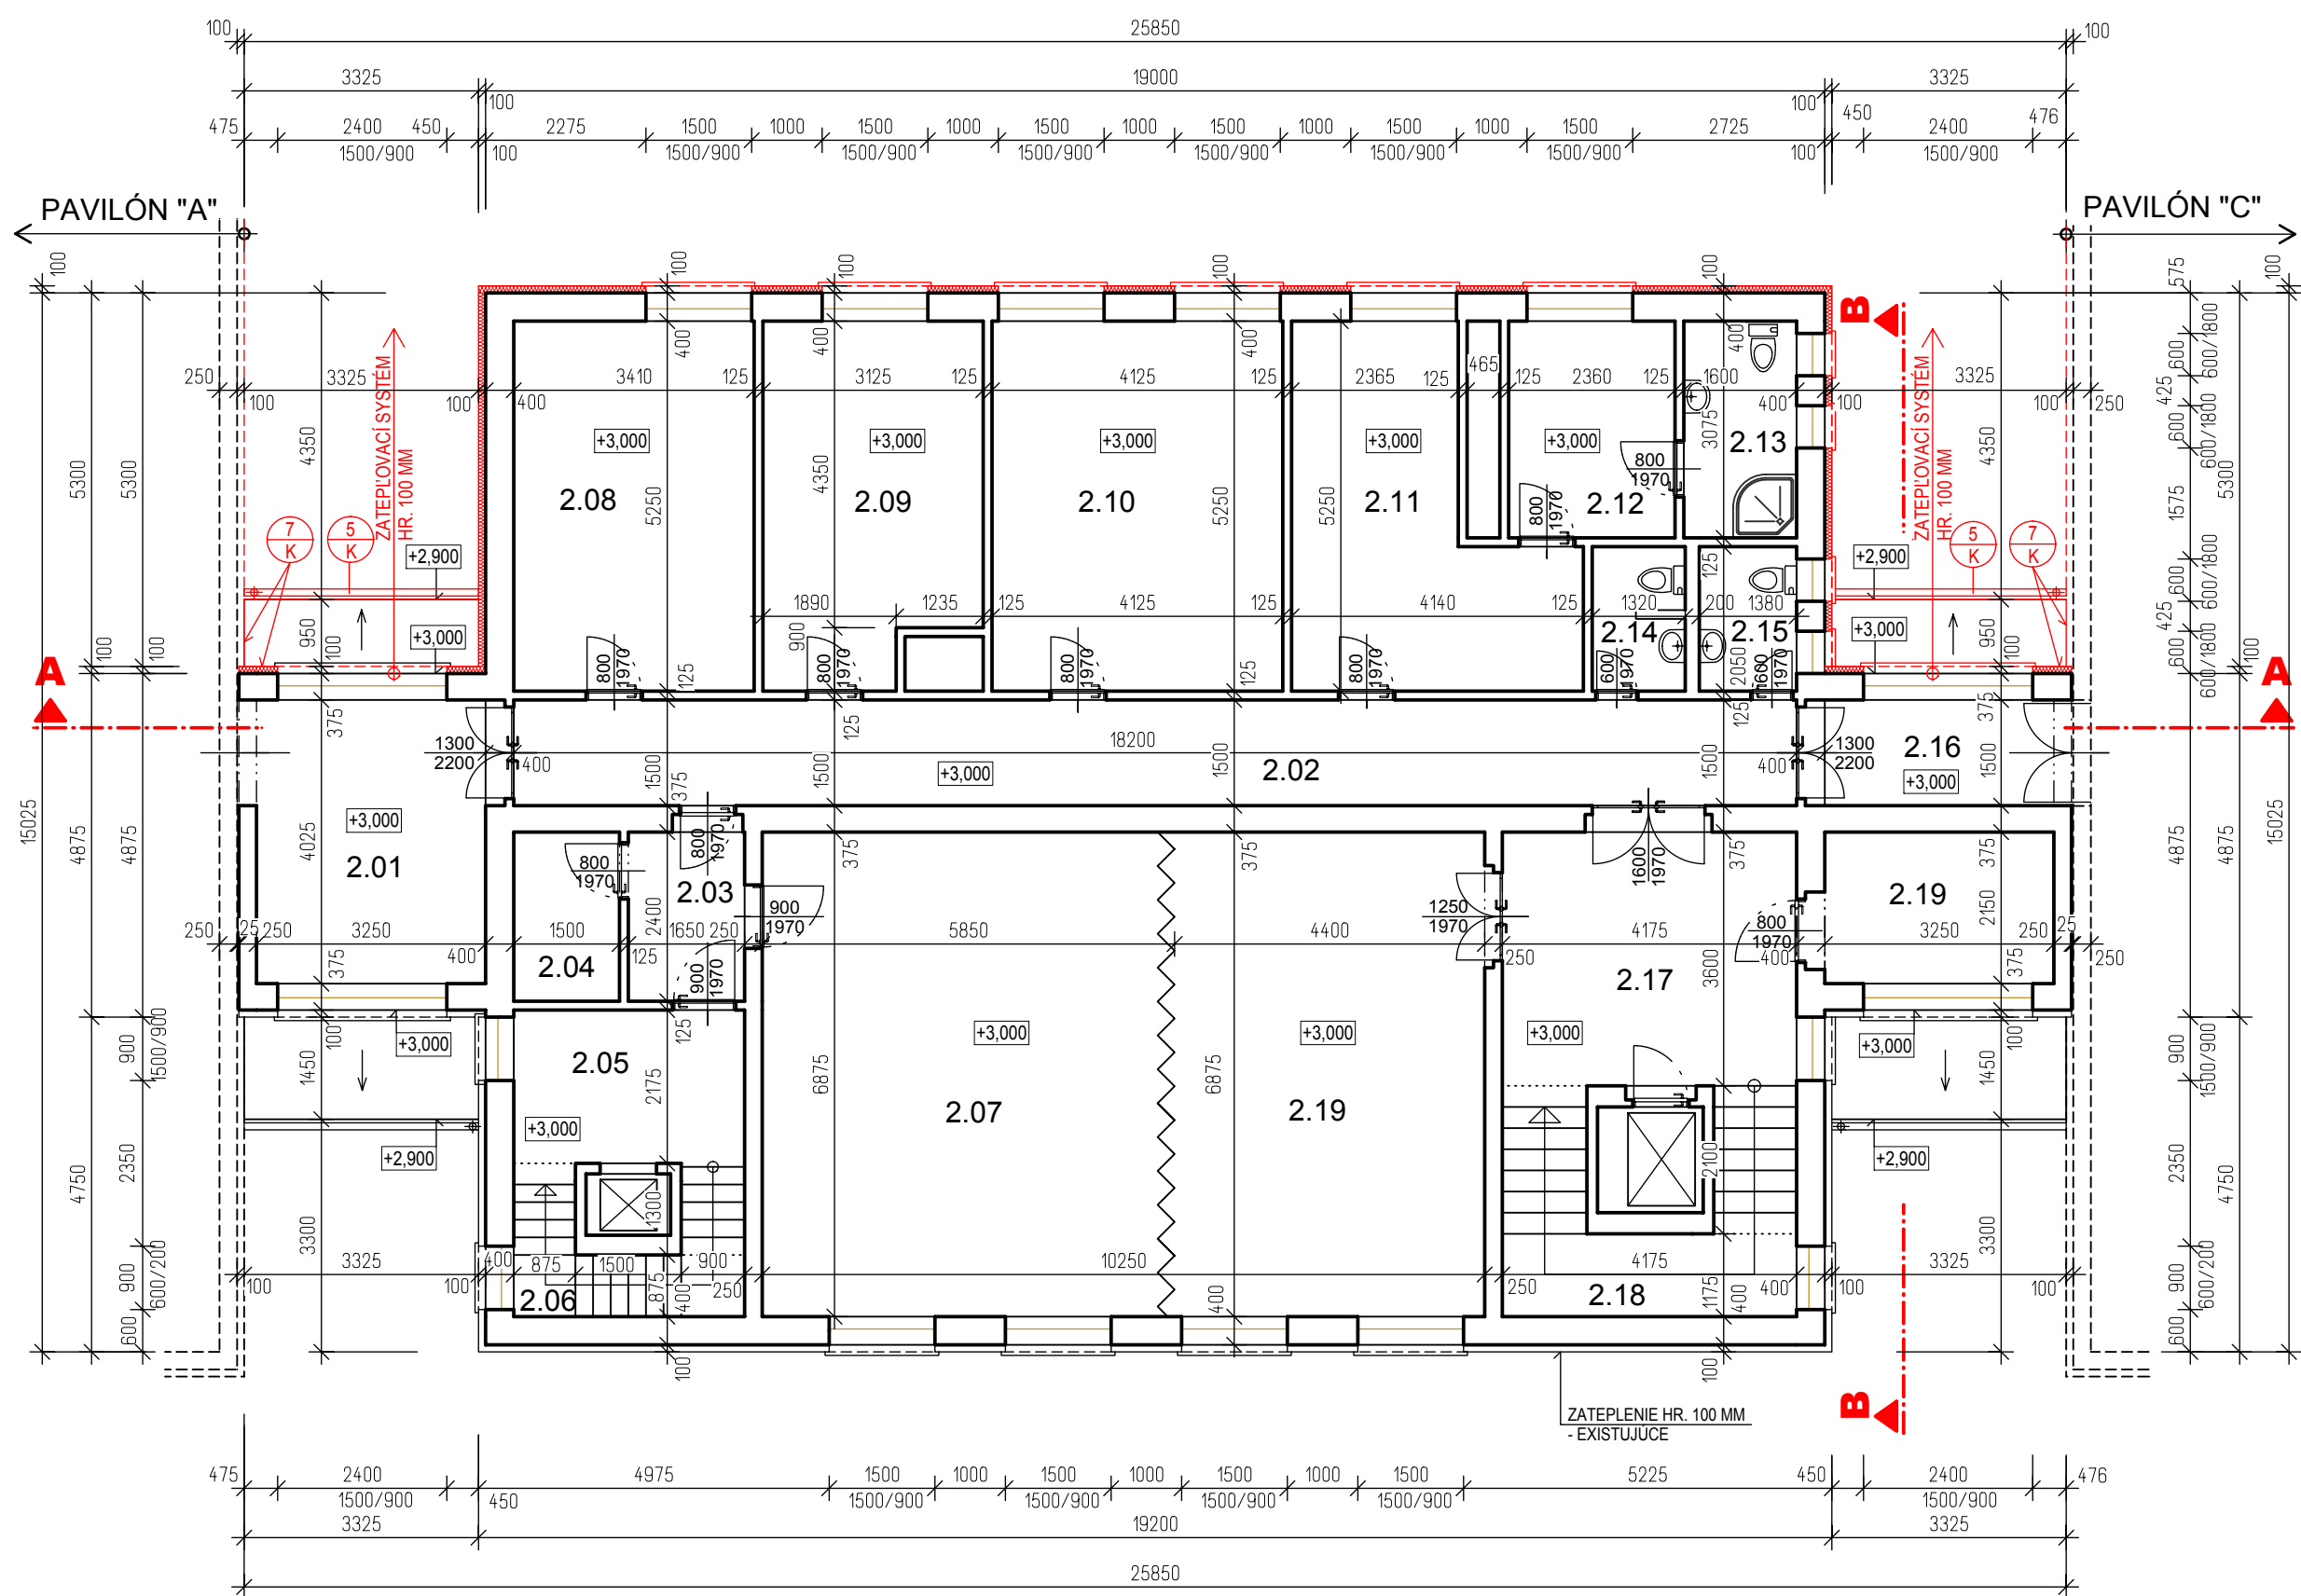

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ.	FUNKCIA	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STENA	STROP
2.01	CHODBA	12.98			
2.02	CHODBA	27.30			
2.03	CHODBA	3.96			
2.04	KOPIROVANIE	3.60			
2.05	CHODBA	7.07			
2.06	SCHODISKO	7.12			
2.07	KEDÁLEN	39.55			
2.08	KANCELÁRIA	17.90			
2.09	KANCELÁRIA	15.29			
2.10	KANCELÁRIA	21.66			
2.11	DENNÁ MIESTNOSŤ	16.06			
2.12	ŠATŇA	7.26			
2.13	SOCIÁLNE ZARIADENIE	4.86			
2.14	WC	2.71			
2.15	WC	2.83			
2.16	CHODBA	4.84			
2.17	CHODBA	15.03			
2.18	SCHODISKO	13.67			
2.19	KANCELÁRIA	6.93			
2.19	KLUBOVŇA	30.91			
CELKOVÁ PLOCHA MIESTNOSTÍ		261.53			

POZOR !

- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. JE MOŽNÁ ADEKVATNÁ NÁHRADA KONKURENČNÝCH MATERIÁLOV S MINIMÁLNE ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI !

UPOZORNENIE !
- VYSPRÁVKY FAŠÁDY POZOSTÁVAJÚ Z NANESENIA CEMENTOVÉHO NÁSTREKU A VYROVNÁVAJÚCEJ TEPELNOIZOLAČNEJ OMIETKY A NÁSLEDNEJ APLIKÁCIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU. ODPORÚČAM ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT

PAROPRIEPUSTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DIFÚZNE OTVORENÝCH KOMPONENTOV ZLOŽENÝ :

- Z VYSOKO PAROPRIEPUSTNEJ LEPIACEJ STIERKY S BIELYM CEMENTOM NA LEPENIE
- A STIERKOVANIE FAŠÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK EPS
- FAŠÁDNEJ IZOLAČNEJ DOSKY NA BÁZE EPS, TERM ALEBO REFLEKT, KDE PAROPRIEPUSTNOSŤ JE ZABEZPEČENÁ PATENTOVANÝM SYSTÉMOM DIEROK S PRIEMEROM 2 MM.
- KOTVY PRE LEPENÝ SPOJ, BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
- SKLOTEXILNÁ ARMOVACIA MREŽKA ODOĽNÁ VOČÍ PÔSOBIENIU ZÁŠAD
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER PRÉMIOVEJ KVALITY , NA ZLEPŠENIE VLASTNOSTÍ
- A VYROVNANIE NÁŠIAKAVOSTI PREDOVŠETKÝM PRI OBNOVE STARŠÍCH FAŠÁD
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA NA SLIKÁTOVEJ BÁZE S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, KTORÝ VYTVÁRA AKTÍVNU OCHRANU PRED ORGANICKÝM ZNEČIŠTENÍM A VYŽADUJE TAK MINIMÁLNE NÁROKY NA ÚDRŽBU A OBNOVU POČAS CELEJ ŽIVOTNOSTI


LEGENDA

- NAVRHOVANÝ STAV
- EXISTUJÚCI STAV
- FAŠÁDA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 100 MM
- OSTĚNA, NADPRÁŽIA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 40 MM
- SOKEL - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 50 MM

POZNÁMKA

- REZY A - A, B - B VÍD. VÝKRES AS - 14
- VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRÁČ VÍD. VÝKRES AS - 24
- DETAILY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU VÍD. VÝKRES AS - 25

SCHÉMA :



C				
B				
A				
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH	
PROJEKTANT		ING. PILIARKIN		PROFI PROJEKT S. r. o., Wuppertalská 1, 40 022 Košice SLOVAKIA TEL.: +421(0)905 608 052 piliarkin@profilprojekt.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ING. PILIARKINOVÁ		
HIP:		ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. PILIARKINOVÁ		