

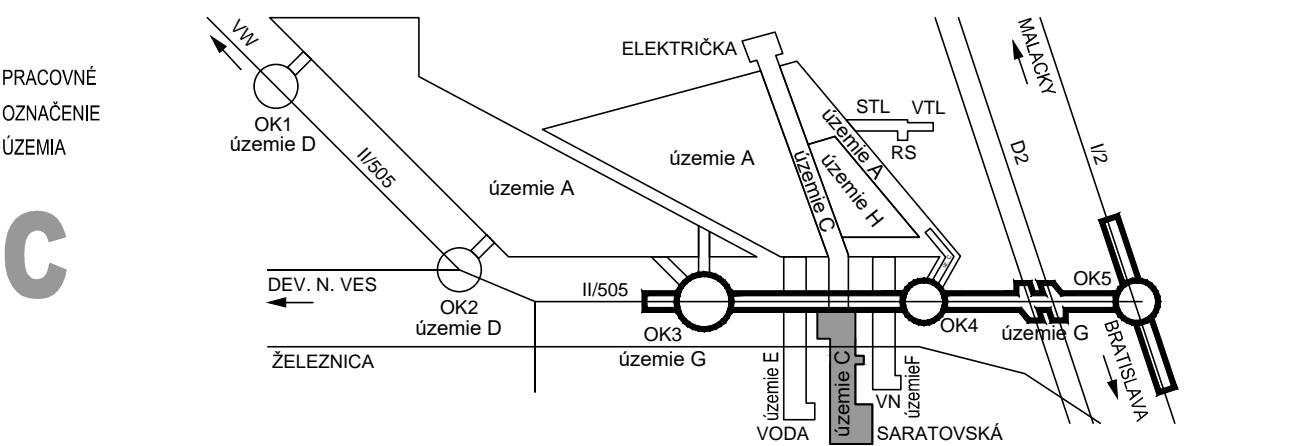
ZMENY DOKUMENTÁCIE







Zmena				
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:	



RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		TRIEDA PRESNOSTI: STN 73 0422	
Manažér projektu:		Ing. Ján Kušnír			
Hlavný inžinier projektu:		Ing. Marek Šmelik			
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Janka Mrázová			
Navrhov - vypracoval:		Ing. Janka Mrázová			
Zodpovedný geodet - kontroloval:		Ing. Vladimír Minarech			
Miesto stavby:		Okres:			
Bratislava		Bratislava IV			
Investor - stavebník:					
Stavba:		NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA			
Objekt (súbor):		C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekládka MK			
Názov prílohy:		Situácia - vytyčovací výkres			
Digitálny názov prílohy:		1514_DRS_C623.1_2-situ_vytyc			
				Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA	
		Generálny riaditeľ:		Ing. Slavomír Podmanický	
		Zákazkové číslo:		1514	
		Dátum:		04/2017	
		Stupeň - účel:		DRS	
		Počet A4:		4x A4	
		Mierka:		1:500	
		Časť:		E	
		Príloha:		2.2	
				Súprava:	

Súradnice vytyčovacích bodov súboru: C623.1			
číslo bodu	Y	X	Poznámka
1	578 739,702	1 273 884,744	4x spojka na kábli 37DM0,9; 48DM0,9;2x 50XN0,8
2	578 739,243	1 273 884,952	S odbočná na kábli 75XN0,8
3	578 738,155	1 273 885,281	
4	578 737,246	1 273 885,165	
5	578 736,129	1 273 884,532	
6	578 735,241	1 273 884,412	
7	578 734,842	1 273 884,974	
8	578 734,426	1 273 885,238	začiatok/koniec =chránička
9	578 729,458	1 273 887,536	
10	578 717,715	1 273 897,132	
11	578 708,308	1 273 903,900	
12	578 698,902	1 273 910,667	
13	578 696,025	1 273 912,434	
14	578 684,486	1 273 913,552	
15	578 672,852	1 273 914,735	
16	578 734,844	1 273 885,216	začiatok/koniec =chránička S na 5XN0,8
17	578 734,844	1 273 885,216	
18	578 742,746	1 273 898,896	
19	578 742,244	1 273 899,288	
20	578 742,596	1 273 899,819	
21	578 736,218	1 273 904,057	5x spojka na kábli 37DM0,9; 48DM0,9;2x 50XN0,8+75XN0,8
22	578 734,602	1 273 905,042	začiatok/koniec =chránička
22	578 692,986	1 273 918,602	
23	578 697,955	1 273 935,049	
24	578 698,988	1 273 942,459	začiatok/koniec =chránička
25	578 697,700	1 273 942,638	
26	578 696,681	1 273 935,329	
27	578 691,741	1 273 918,978	

- LEGENDA :
- 1, 2, .. vytyčovací body
 - C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekládka MK
 - rovná spojka na metalickom kábli
 - deliaca spojka na metalickom kábli

Poznámka:

- Všetky nové podzemné inžinierske siete v koordinačnej situácii stavby
- Pred začatím zemných prác zaistiť u správcov presné vytyčenie podzemných vedení
- Križovanie a súběhy s podzemnými vedeniami vykonať v zmysle STN 73 6005

