ČELNÝ POHĽAD
M 1:25

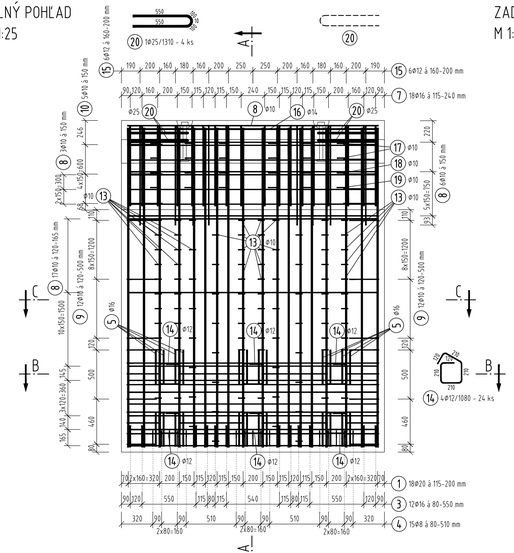

ZADNÝ POHĽAD
M 1:25

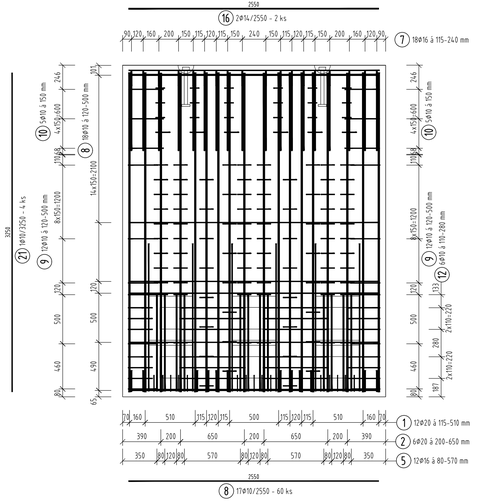

REZ A-A
M 1:25

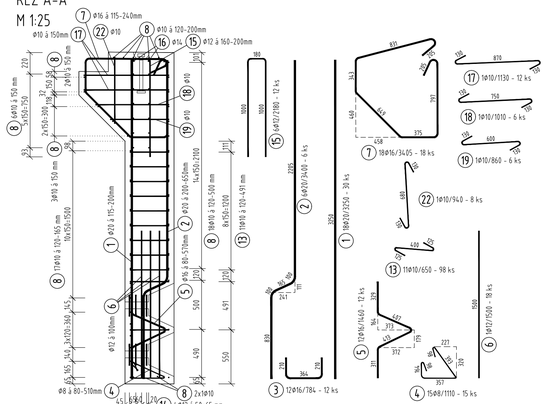

REZ B-B
M 1:25

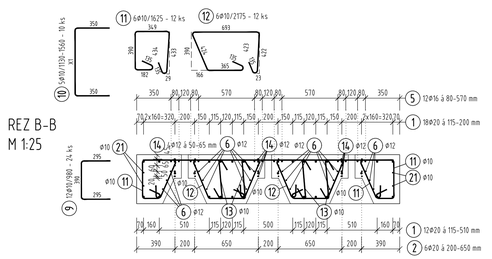

REZ C-C
M 1:25



TABUĽKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka B500B 8	10	12	14	16	20	25
1	20	3.250	38						97.500	
2	20	3.400	6						20.400	
3	16	0.784	12					9.408		
4	8	1.110	15	16.650						
5	16	1.460	12					17.520		
6	12	1.580	18			27.000				
7	16	3.405	18					61.290		
8	10	2.550	60		153.000					
9	10	0.980	24		23.520					
10	10	-»-	10		13.920					
11	10	1.625	12		19.500					
12	10	2.175	12		26.100					
13	10	0.650	98		63.700					
14	12	1.080	24			25.920				
15	12	2.180	12			26.160				
16	14	2.550	2				5.100			
17	10	1.130	12		13.560					
18	10	1.010	6		6.060					
19	10	0.860	6		5.160					
20	25	1.310	4							5.240
21	10	3.250	4		13.000					
22	10	0.940	8		7.520					
Celková dĺžka				**16.650**	**345.040**	**79.080**	**5.100**	**88.218**	**117.900**	**5.240**
Špecifická hmotnosť				**0.395**	**0.617**	**0.888**	**1.208**	**1.578**	**2.466**	**3.853**
Hmotnosť [kg]				**6.577**	**212.890**	**70.223**	**6.161**	**139.208**	**290.741**	**20.190**
Hmotnosť celkom						**745.989**				

Položka č. 10 | Ø10

Poloha	ks	Úseky [m] X1	Dĺžka [m]	Celk. Dĺžka [m]
1	4	0.860	1.560	6.240
2	2	0.730	1.430	2.860
3	2	0.580	1.280	2.560
4	2	0.430	1.130	2.260
Dĺžka celkom [m]				**13.920**

OZNAČENIE A MNOŽSTVO POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	MATERIÁL
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B PODĽA STN EN 1992 1-1
KRYTIE VÝSTUŽE	50 mm
KRYTIE VÝSTUŽE V KAPSÁCH	30 mm
HMOTNOSŤ VÝSTUŽE PRE 1ks	0,746 t
HMOTNOSŤ VÝSTUŽE PRE CELKOVÝ POČET PREFABRIKÁTOV.2ks	1,492 t

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ PRIEMERY ZAKRIVENIA VLOŽIEK S REBROVANÝM POVRCHOM

t [mm]	≤100	>50 ≤100	≤50
dr	10D	15D	20D

t-KOLMÁ VZDIALENOSŤ ROVINY ZAKRIVENIA VLOŽKY OD POVRCHU BETÓNU

POZNÁMKY

1. VÝSTUŽ KÓTOVANÁ NA OS,
2. VÝSTUŽ V MIESTACH KOLÍZIE S VÝSTUŽOU KOTIEV NA MIESTE UPRAVIŤ,
3. VÝSTUŽ V MIESTE BUDÚCEHO ZÁVERU UPRAVIŤ PODĽA VTD MOSTNÉHO ZÁVERU,
4. DO ZÁVERNÉHO MÚRIKA BUDE OSADENÝ VÝVOD PRE MERANIE BLUDNÝCH PRÚDOV - POZRI SAMOSTAT. PRÍLOHU,
5. STRMEŇ NA ŠIKMÝ ŤAH UMIESTNIŤ ČO MOŽNO NAJBLŽŠIE K VYNECHÁVKE A PRITLAČIŤ K ÚCHYTU ABY S NÍM BOL V KONTAKTE.

ZMENY DOKUMENTÁCIE

Zmena	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

REMING CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA **Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka**

PRACOVNÉ OZNAČENIE ÚZEMIA **C**

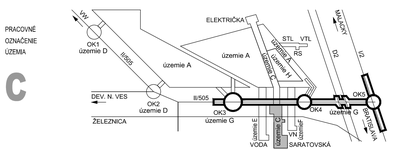

Manažér projektu:	Ing. Ján Kuźnir	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gábor Szabó, PhD.	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Matúš Uhlík	
Kontroloval:	Ing. Gábor Szabó, PhD.	

Miesto stavby: Bratislava | Okres: Bratislava IV

Investor - stavebník:

Stavba:

NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA

Objekt (súbor):

C201
Žel. most na trati Bratislava hl.st. - Kúty v žkm 46,504 nad predĺžením Saratovskej

Názov prílohy: Výkres výstuže OP1 - závesný múr "D"

Digitálny názov prílohy: 1514_DRS_C201_8.3.2_Vykres_vystuze_OP1-zavesny_mur_D.DWG

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický

Zákaznícke číslo:	1514
Dátum:	04/2017
Stupeň - účel:	DRS
Počet Aé:	5XA4(S1)
Mierka:	1:25
Časť:	Súprava:
E	
Príloha:	8.3.2