


Stožáry kuželové

- kruhový průřez, zapuštěné do země

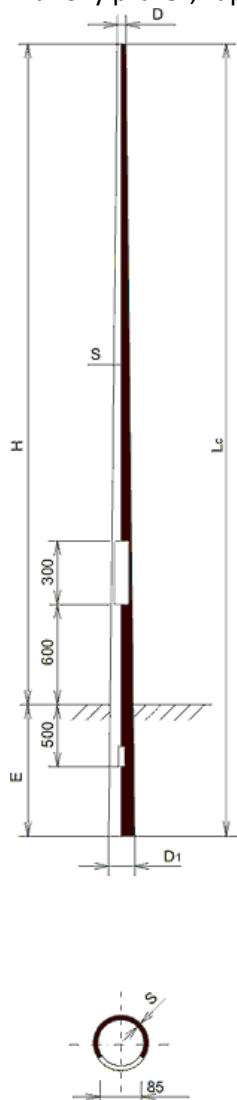

Typ	H (m)	E (m)	Lc (m)	D (mm)	D1 (mm)	S (mm)	kg	Tn	m2
STK 60/30/3	3,0	0,7	3,7	60	120	3	25	0,65	1,05
STK 60/35/3	3,5	0,7	4,2	60	119 - 127	3	30	0,48	1,23
STK 60/40/3	4,0	0,8	4,8	60	127 - 136	3	35	0,49	1,48
STK 60/45/3	4,5	0,8	5,3	60	134	3	39	0,51	1,62
STK 60/50/3	5,0	0,8	5,8	60	141	3	45	0,52	1,83
STK 76/30/3	3,0	0,7	3,7	76	120	3	27	0,65	1,14
STK 76/35/3	3,5	0,7	4,2	76	127	3	32	0,65	1,34
STK 76/40/3	4,0	0,8	4,8	76	124 - 134	3	38	0,54	1,58
STK 76/45/3	4,5	0,8	5,3	76	129 - 140	3	43	0,53	1,8
STK 76/50/3	5,0	0,8	5,8	76	134 - 146	3	49	0,52	2,02
STK 76/55/3	5,5	0,9	6,4	76	14	3	52	0,52	2,17
STK 76/60/3	6,0	1,0	7,0	76	146	3	58	0,52	2,44
STK 76/65/3	6,5	1,0	7,0	76	51	3	64	0,51	2,5
STK 76/70/3	7,0	1,0	8,0	76	156	3	70	0,52	2,92
STK 76/75/3	7,5	1,1	8,6	76	162	3	77	0,52	3,22
STK 76/80/3	8,0	1,2	9,2	76	168	3	86	0,53	3,53
STK 76/80/4	8,0	1,2	9,2	76	168	3	115	0,71	3,53
STK 76/90/3	9,0	1,4	10,4	76	180	3	101	0,54	4,18
STK 76/90/4	9,0	1,4	10,4	76	180	4	134	0,72	4,18
STK 76/100/3	10	1,5	11,5	76	191	3	116	0,55	4,82
STK 76/100/4	10	1,5	11,5	76	191	4	154	0,74	4,82
STK 89/70/3	7,0	1,0	8,0	89	169	3	76	0,64	3,24
STK 89/75/3	7,5	1,1	8,6	89	175	3	85	0,64	3,57
STK 89/80/3	8,0	1,2	9,2	89	181	3	93	0,64	3,9
STK 89/80/4	8,0	1,2	9,2	89	181	4	124	0,85	3,9
STK 89/90/3	9,0	1,4	10,4	89	193	3	109	0,64	4,61
STK 89/90/4	9,0	1,4	10,4	89	193	4	146	0,85	4,61

Dvířka: 85 x 300 oválná

Povrchová úprava: - základní nátěr

- žárový zinek

