



VÝKRES VÝSTUŽE 1NP


PÓDORYS

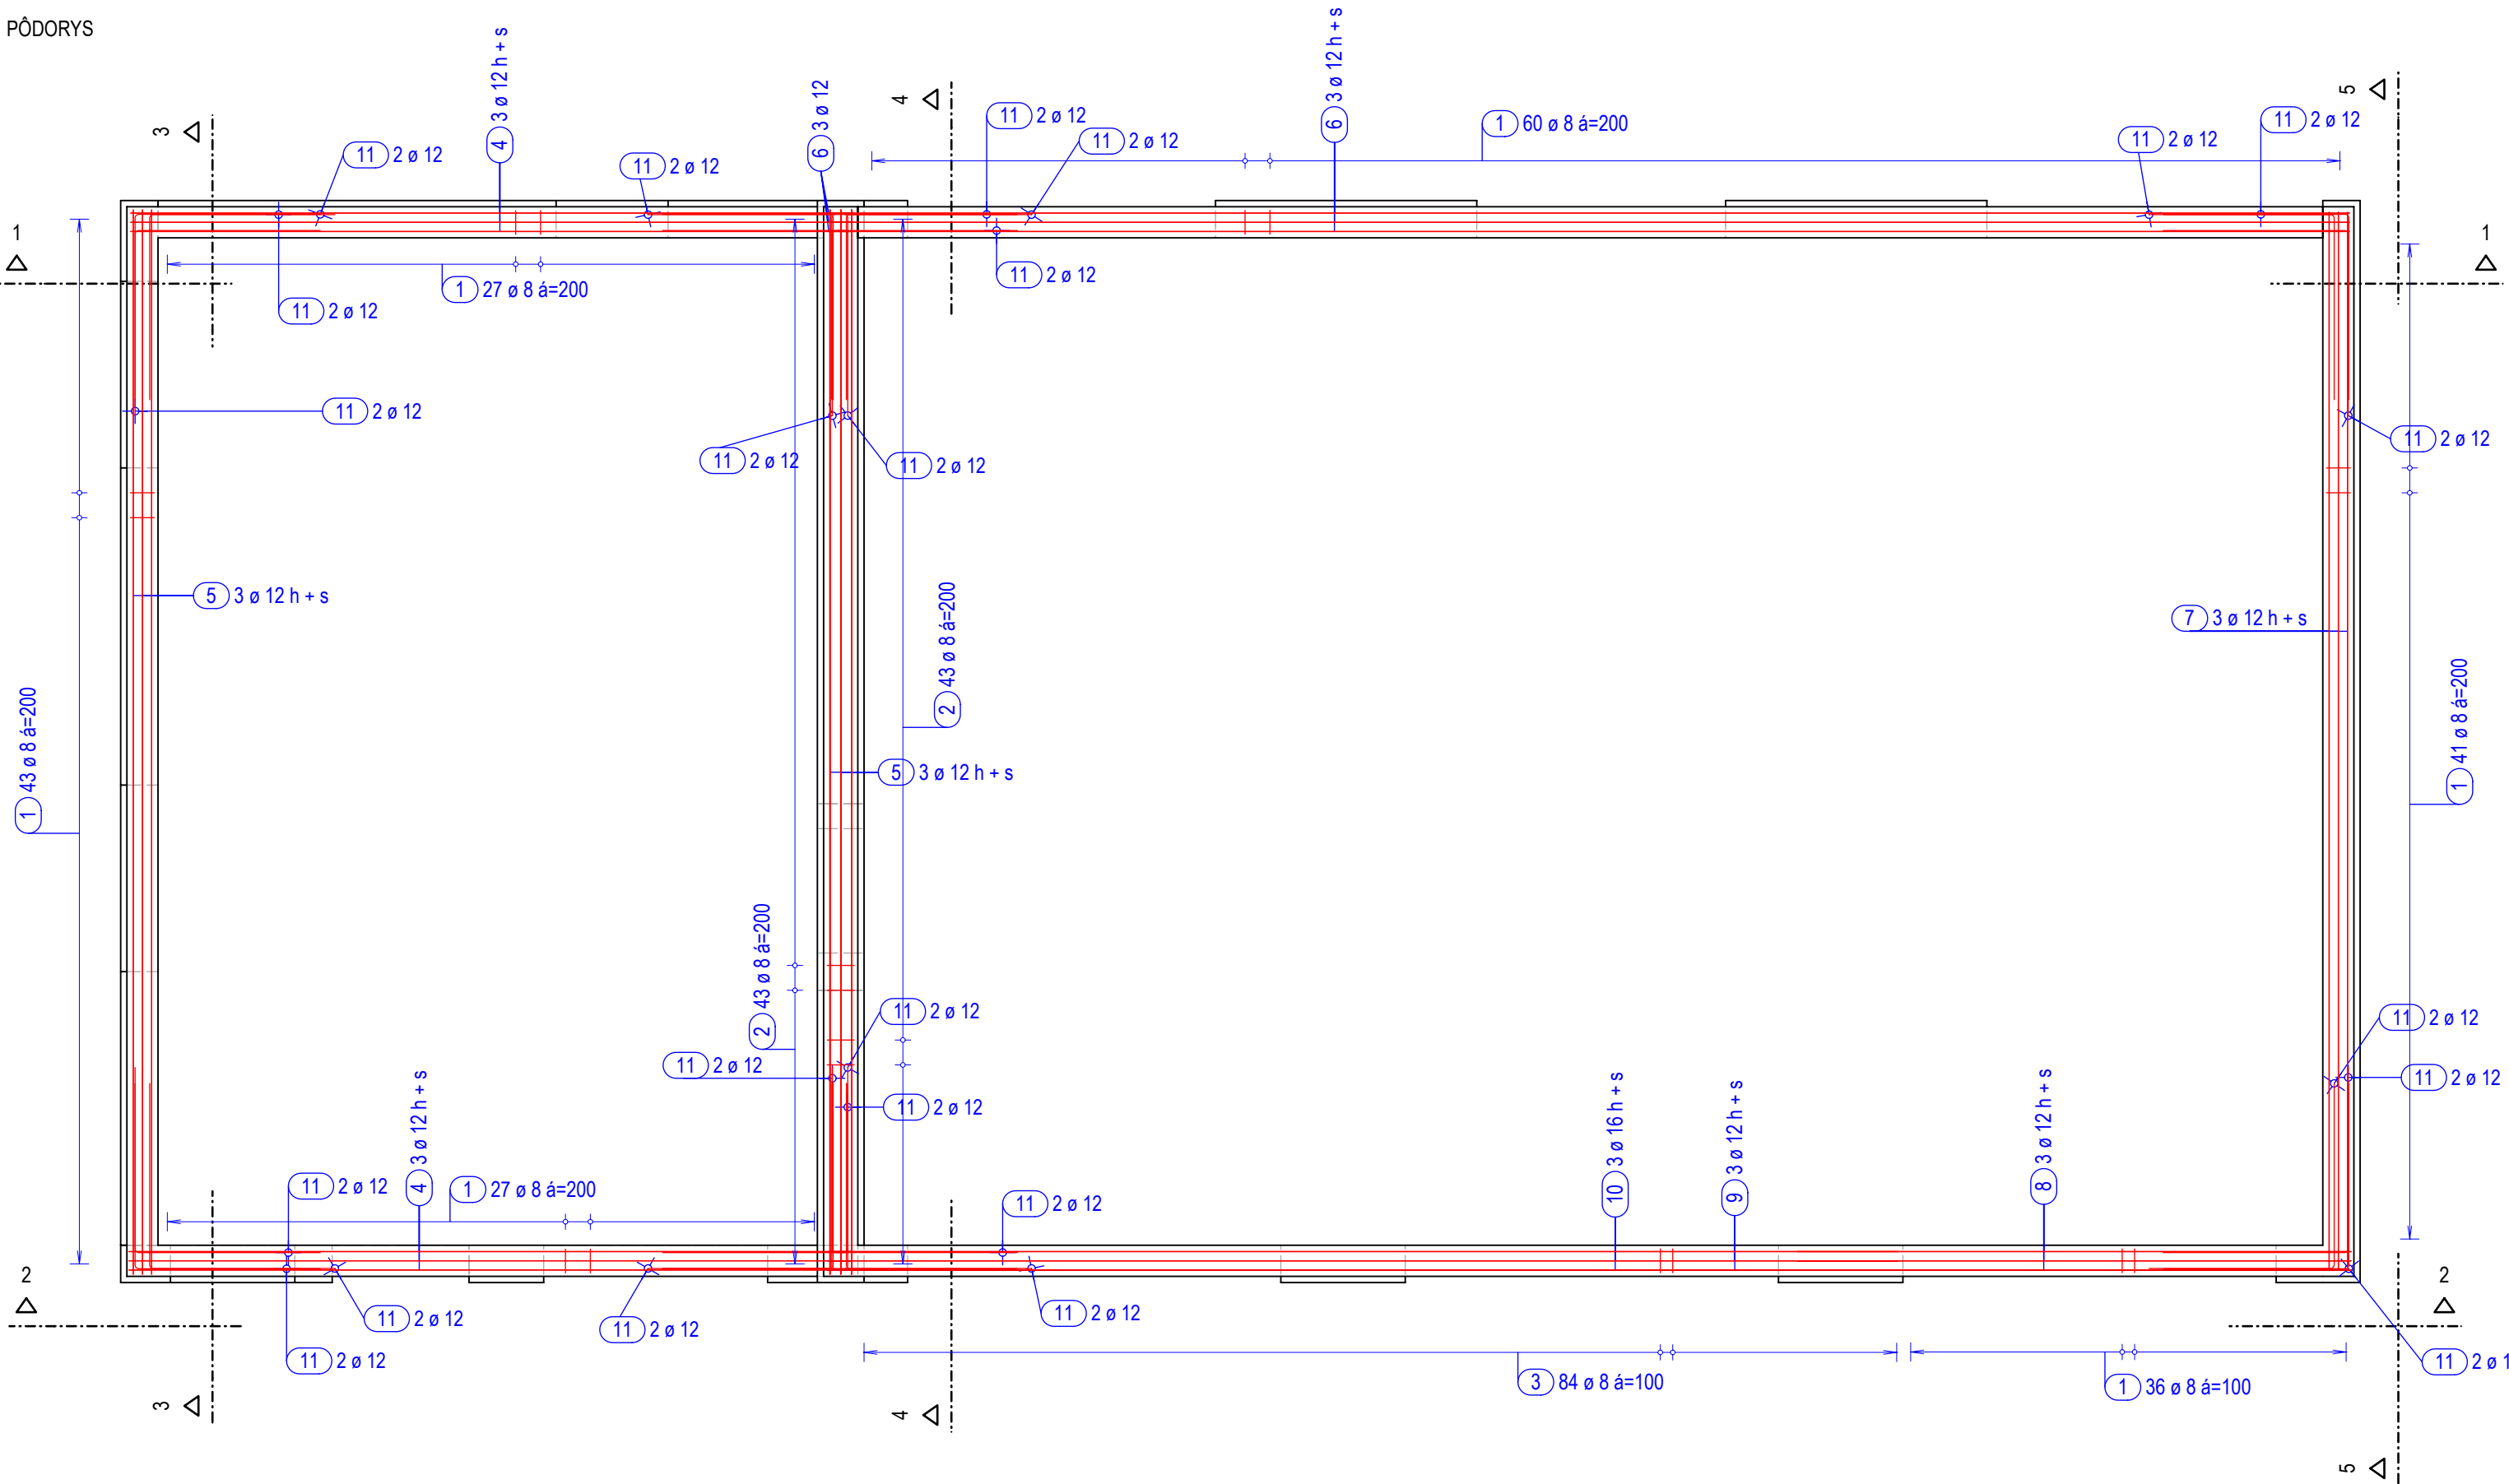

REZ 1 - 1

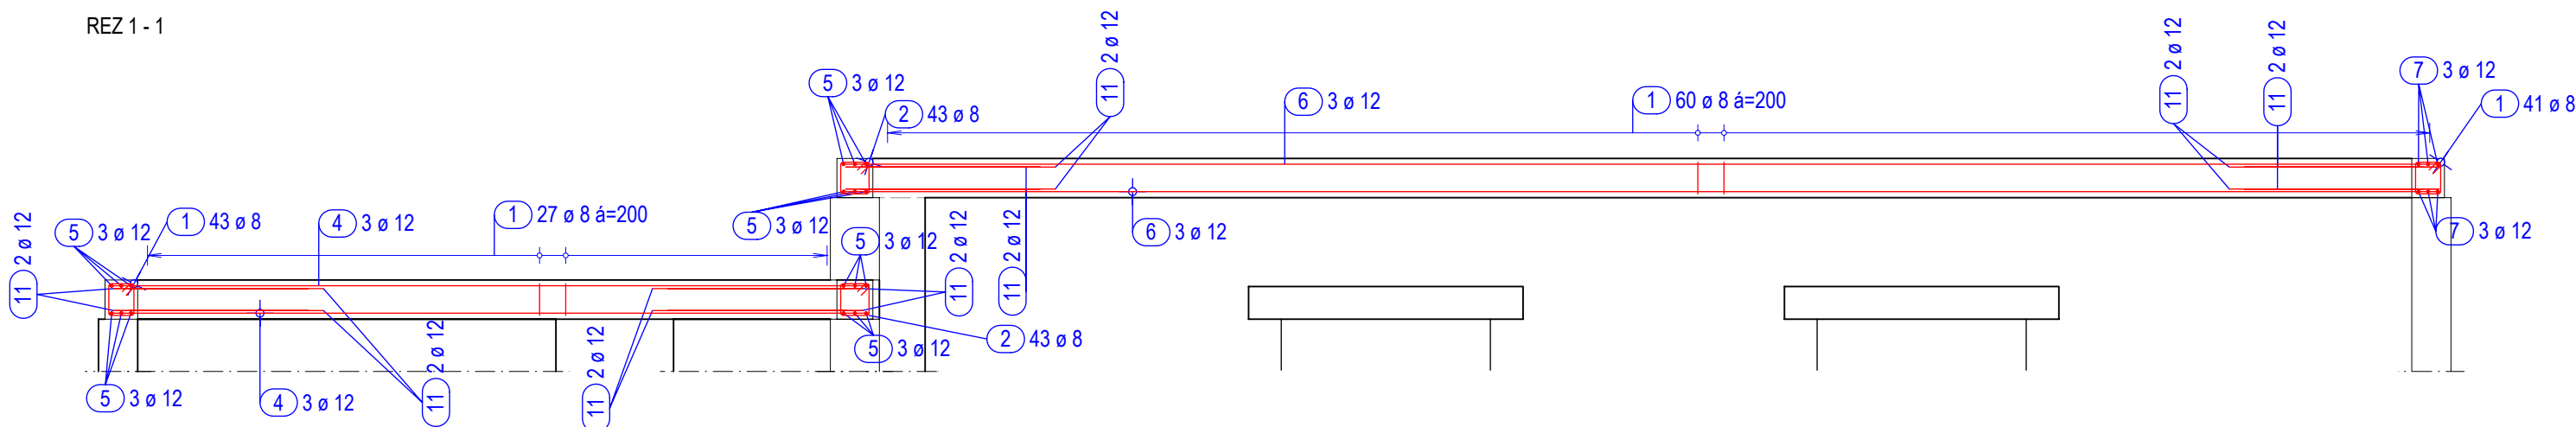





REZ 2 - 2

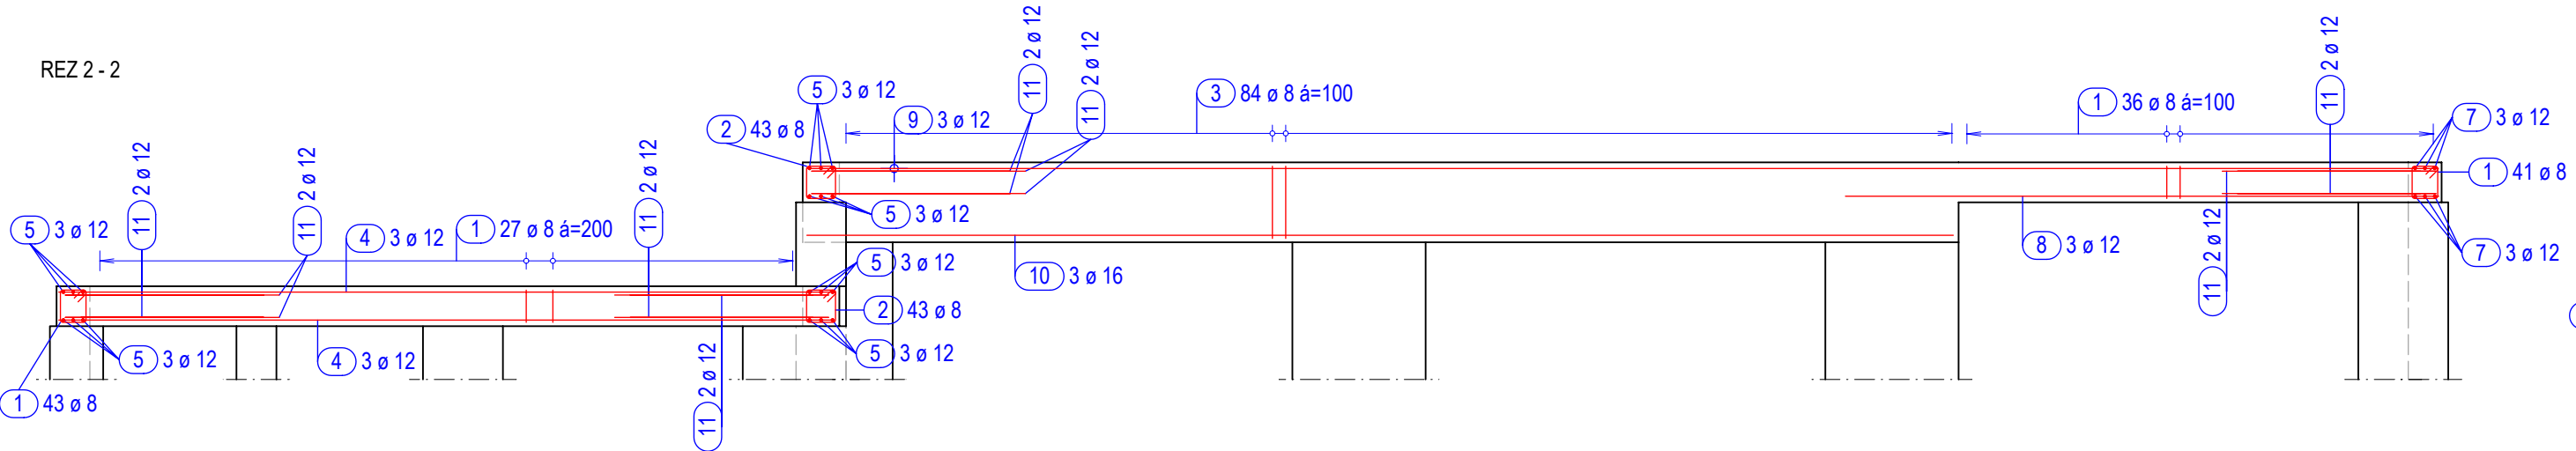

VÝKAZ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE

Pol. č.	Počet [ks]	Ø [mm]	Jed. dĺžka [mm]	Cel. dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	234	8	1120	262.08	103.52
2	86	8	1170	100.62	39.74
3	84	8	1720	144.48	57.07
4	12	12	5820	69.84	62.02
5	18	12	8570	154.26	136.98
6	6	12	12235	73.41	65.19
7	6	12	8520	51.12	45.39
8	3	12	4465	13.40	11.89
9	3	12	12240	36.72	32.61
10	3	16	8620	25.86	40.86
11	48	12	3000	144.00	127.87

Celková hmotnosť [kg]: 723.14

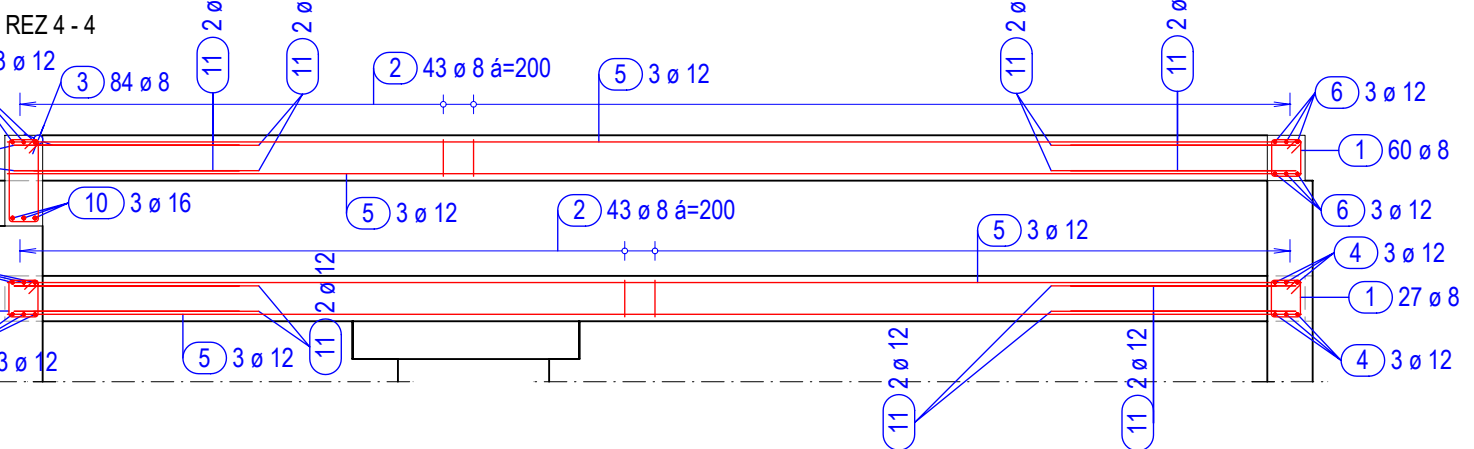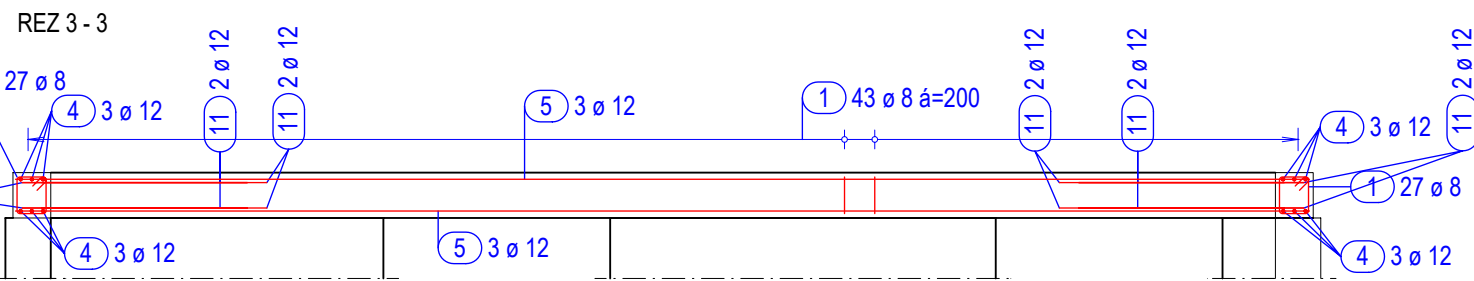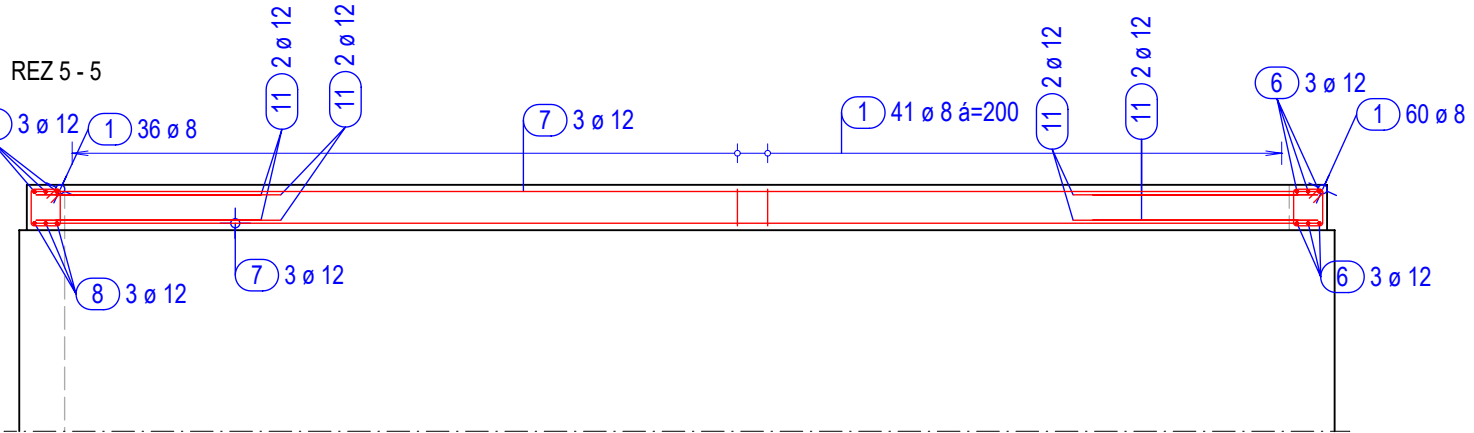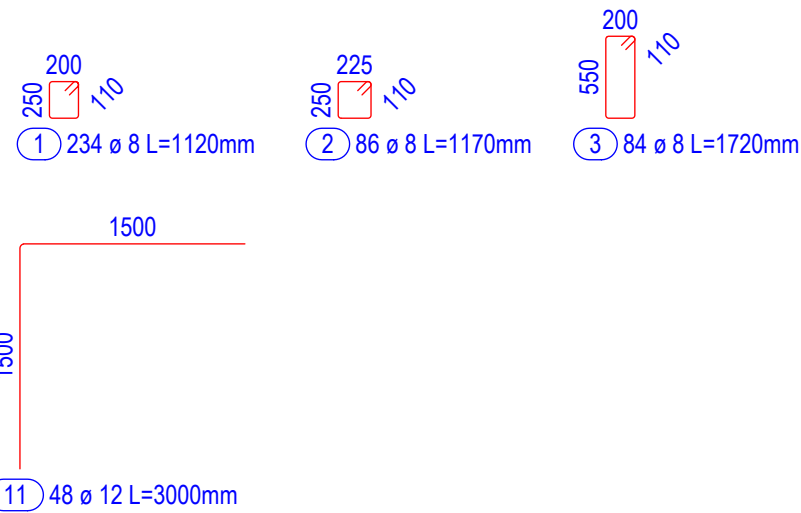

LEGENDA MATERIÁLOV A POUŽITÝCH ČIAR

- viditeľná hrana nosnej konštrukcie
- - - - - skrytá hrana nosnej konštrukcie
- · - · - · značka prerušenia konštrukcie
- · - · - · konštrukcie nad stropnou doskou
- prútová výstuž

1
Δ - - - - - označenie miesta a smer rezu

POUŽITÉ SKRATKY A VYSVETLIVKY

- 1 2' 31 ø 10 á=200
- osová vzdialenosť prútov (mm)
- priemer prúta
- počet prútov pri jednom povrchu
- výstuž sa nachádza pri oboch povrchoch
- položka

h + s jeden prút pri spodnom povrchu a
jeden prút pri hornom povrchu

POZNÁMKY:

- Prieryzy cez konštrukcie je potrebné skoordinať s ostatnými profesiami.
- Výstuž v mieste prieryzov je potrebné prerušiť, resp. vyhnúť a doplniť lemovacími príložkami.
- Výstuž je v súpise ohybov kótovaná pri vonkajšom povrchu.
- Rozmery ohybaných prútov sú vykreslené v súpise ohybov, dĺžka rovných prútov je vo výkaze prútovej výstuže.

Trieda betónu jednotlivých konštrukcií vid' príslušný výkres tvaru
Betónárska oceľ : B500 B
Krytie betónárskej ocele 25mm, ak nie je označný inak vo výkrese.

stavebník	obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov			VISIA®
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa			
zodpovedný projektant	Ing. Dušan Vajda	číslo revízie		
autor	Ing. Dušan Vajda	dátum revízie		
vypracoval	Ing. Dušan Vajda	stupeň	SP + RP	
kontroloval	Ing. Dušan Vajda	dátum		
profesia	statika	číslo zákazky	081CC060522	
názov stavby	ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV			
miesto stavby	parcela č. 380/3, k. ú. Hviezdoslavov	mierka	1:50	
stavebný objekt	SO 101	formát	840 x 420 mm	
názov výkresu	Výkres výstuže 1NP	číslo výkresu	D2-101-52	