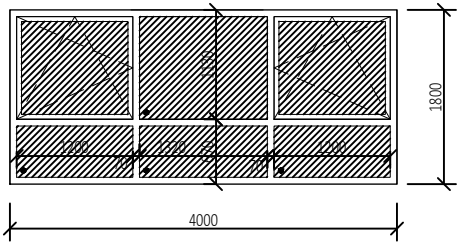
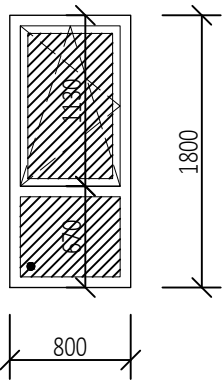
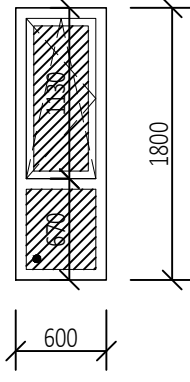


OZNAČENIE	POPIS SCHÉMA	VÝR. ROZMER	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	TIENENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	Σ SPOLU
10	 <p>EXTERIÉROVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO SO SPODNÝM SVETLÍKOM KRÍDLO ĽAVÉ: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO STREDNÉ: FIXNÉ KRÍDLO PRAVÉ: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ</p>	4000x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	1 KS
11	 <p>EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO SO SPODNÝM SVETLÍKOM KRÍDLO : OTVÁRAVO - SKLOPNÉ</p>	800x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	1 KS
12	 <p>EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO SO SPODNÝM SVETLÍKOM KRÍDLO : OTVÁRAVO - SKLOPNÉ</p>	600x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	3 KS