


LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIEST.	MIESTNOST	PLOCHA M2
0.01	CHODBA	12,52
0.02	PODSCHODISKOVÝ PRIESTOR	5,60
0.03	KOTOLŇA	4,58
1.PP/NP SPOLU		22,70 m2

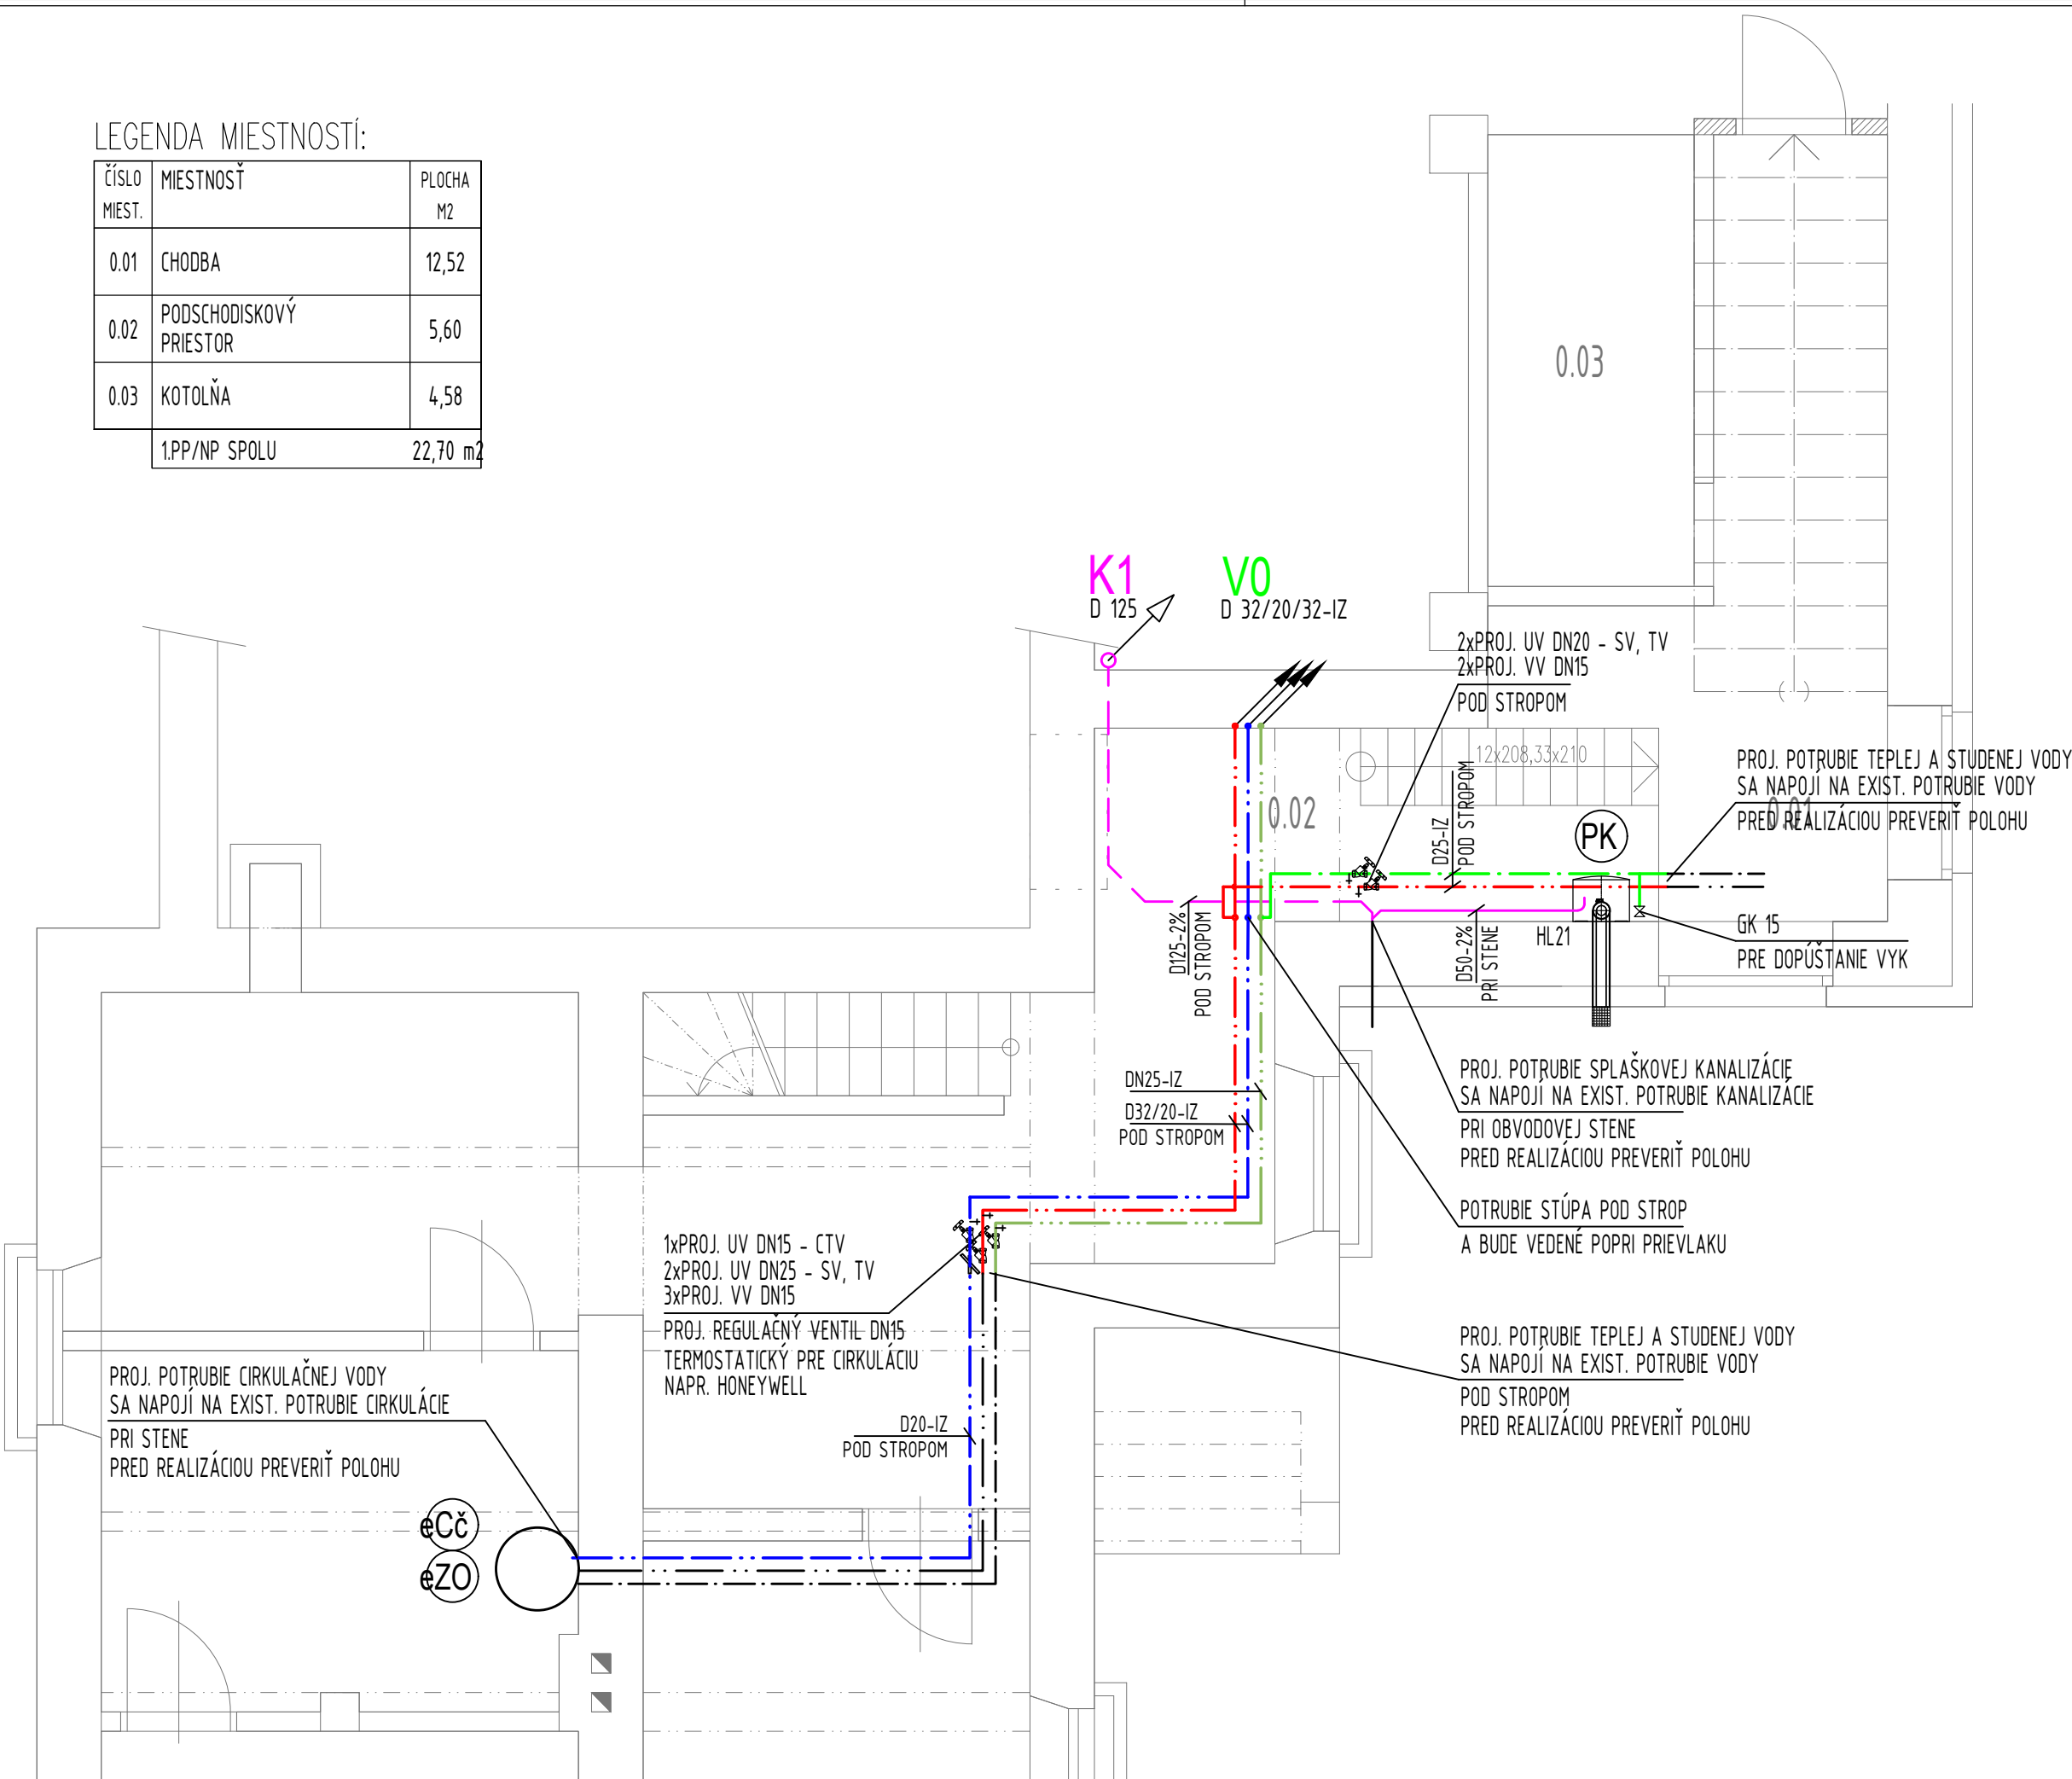

LEGENDA EXISTUJÚCEHVIH ZARIADENÍ:

- EXIST. POTRUBIE STUDENEJ VODY
- EXIST. POTRUBIE CÍRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- EXIST. POTRUBIE TEPLEJ VODY
- EXIST. POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

- eZO EXIST. ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ DRAŽICE
- eCc EXIST. CÍRKULAČNÉ ČERPADLO UP15-14 BA PM

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA:


- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL NEREZ
- POTRUBIE CÍRKULÁCIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP POD STROPOM

- K1 STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRATELNÉ NAD STRECHU
- V1 STÚPACIE A KLESAJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE

- PK PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL JUNKERS CERAPURSMART ZSB 22-C
- MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON KOTLA PRI 80/60°C 7,3-20,3 kW, MAX. SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 2,1 m3/h
- SÚČASŤOU KOTLA JE EXPANZNÁ NÁDOBA O OBJEME 8 l, MAX. PRACOVNÝ TLAK 3 bar
- EL. NAPÁŤIE 230V/50Hz, MAX. PRÍKON Pmax=125 W,
- ROZMERY : 400 x 850 x 370 mm ( š x v h ) , HMOTNOSŤ (BEZ OBALU) 41 KG

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI ±0,000 VNÚTORNEJ PODLAHY EXISTUJÚCEJ STAVBY

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o., Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.



<b>MM</b> <b>M PRO s.r.o.</b> Kadnárova 23 831 52 Bratislava mproso@gmail.com 00421 905 489 533		OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTIV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE ZDRAVOTÉCHNIKA	
Autor: Ing. A.Marcík Spolupráca: Ing.D.Marcíková Ing. M.Greguš Ing. Ing. arch. J.Kuráš		Stavebník: Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Maloboršianska ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša Miesto stavby: Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka Parc.č.: 59/5		Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík Zodpovedný projektant: Ing. N.Jókay Projektant: Ing. M.Maťová		Stavebný objekt: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA Obsah výkresu: PÓDORYS 1.PP/NP		Dátum: 11/2021 Zák číslo: HRB112021 Formát: 3xA4 Mierka: 1:50 Číslo výkresu: 01	