


RZUT STROPU  
NAD PARTEREM  
SKALA 1:50

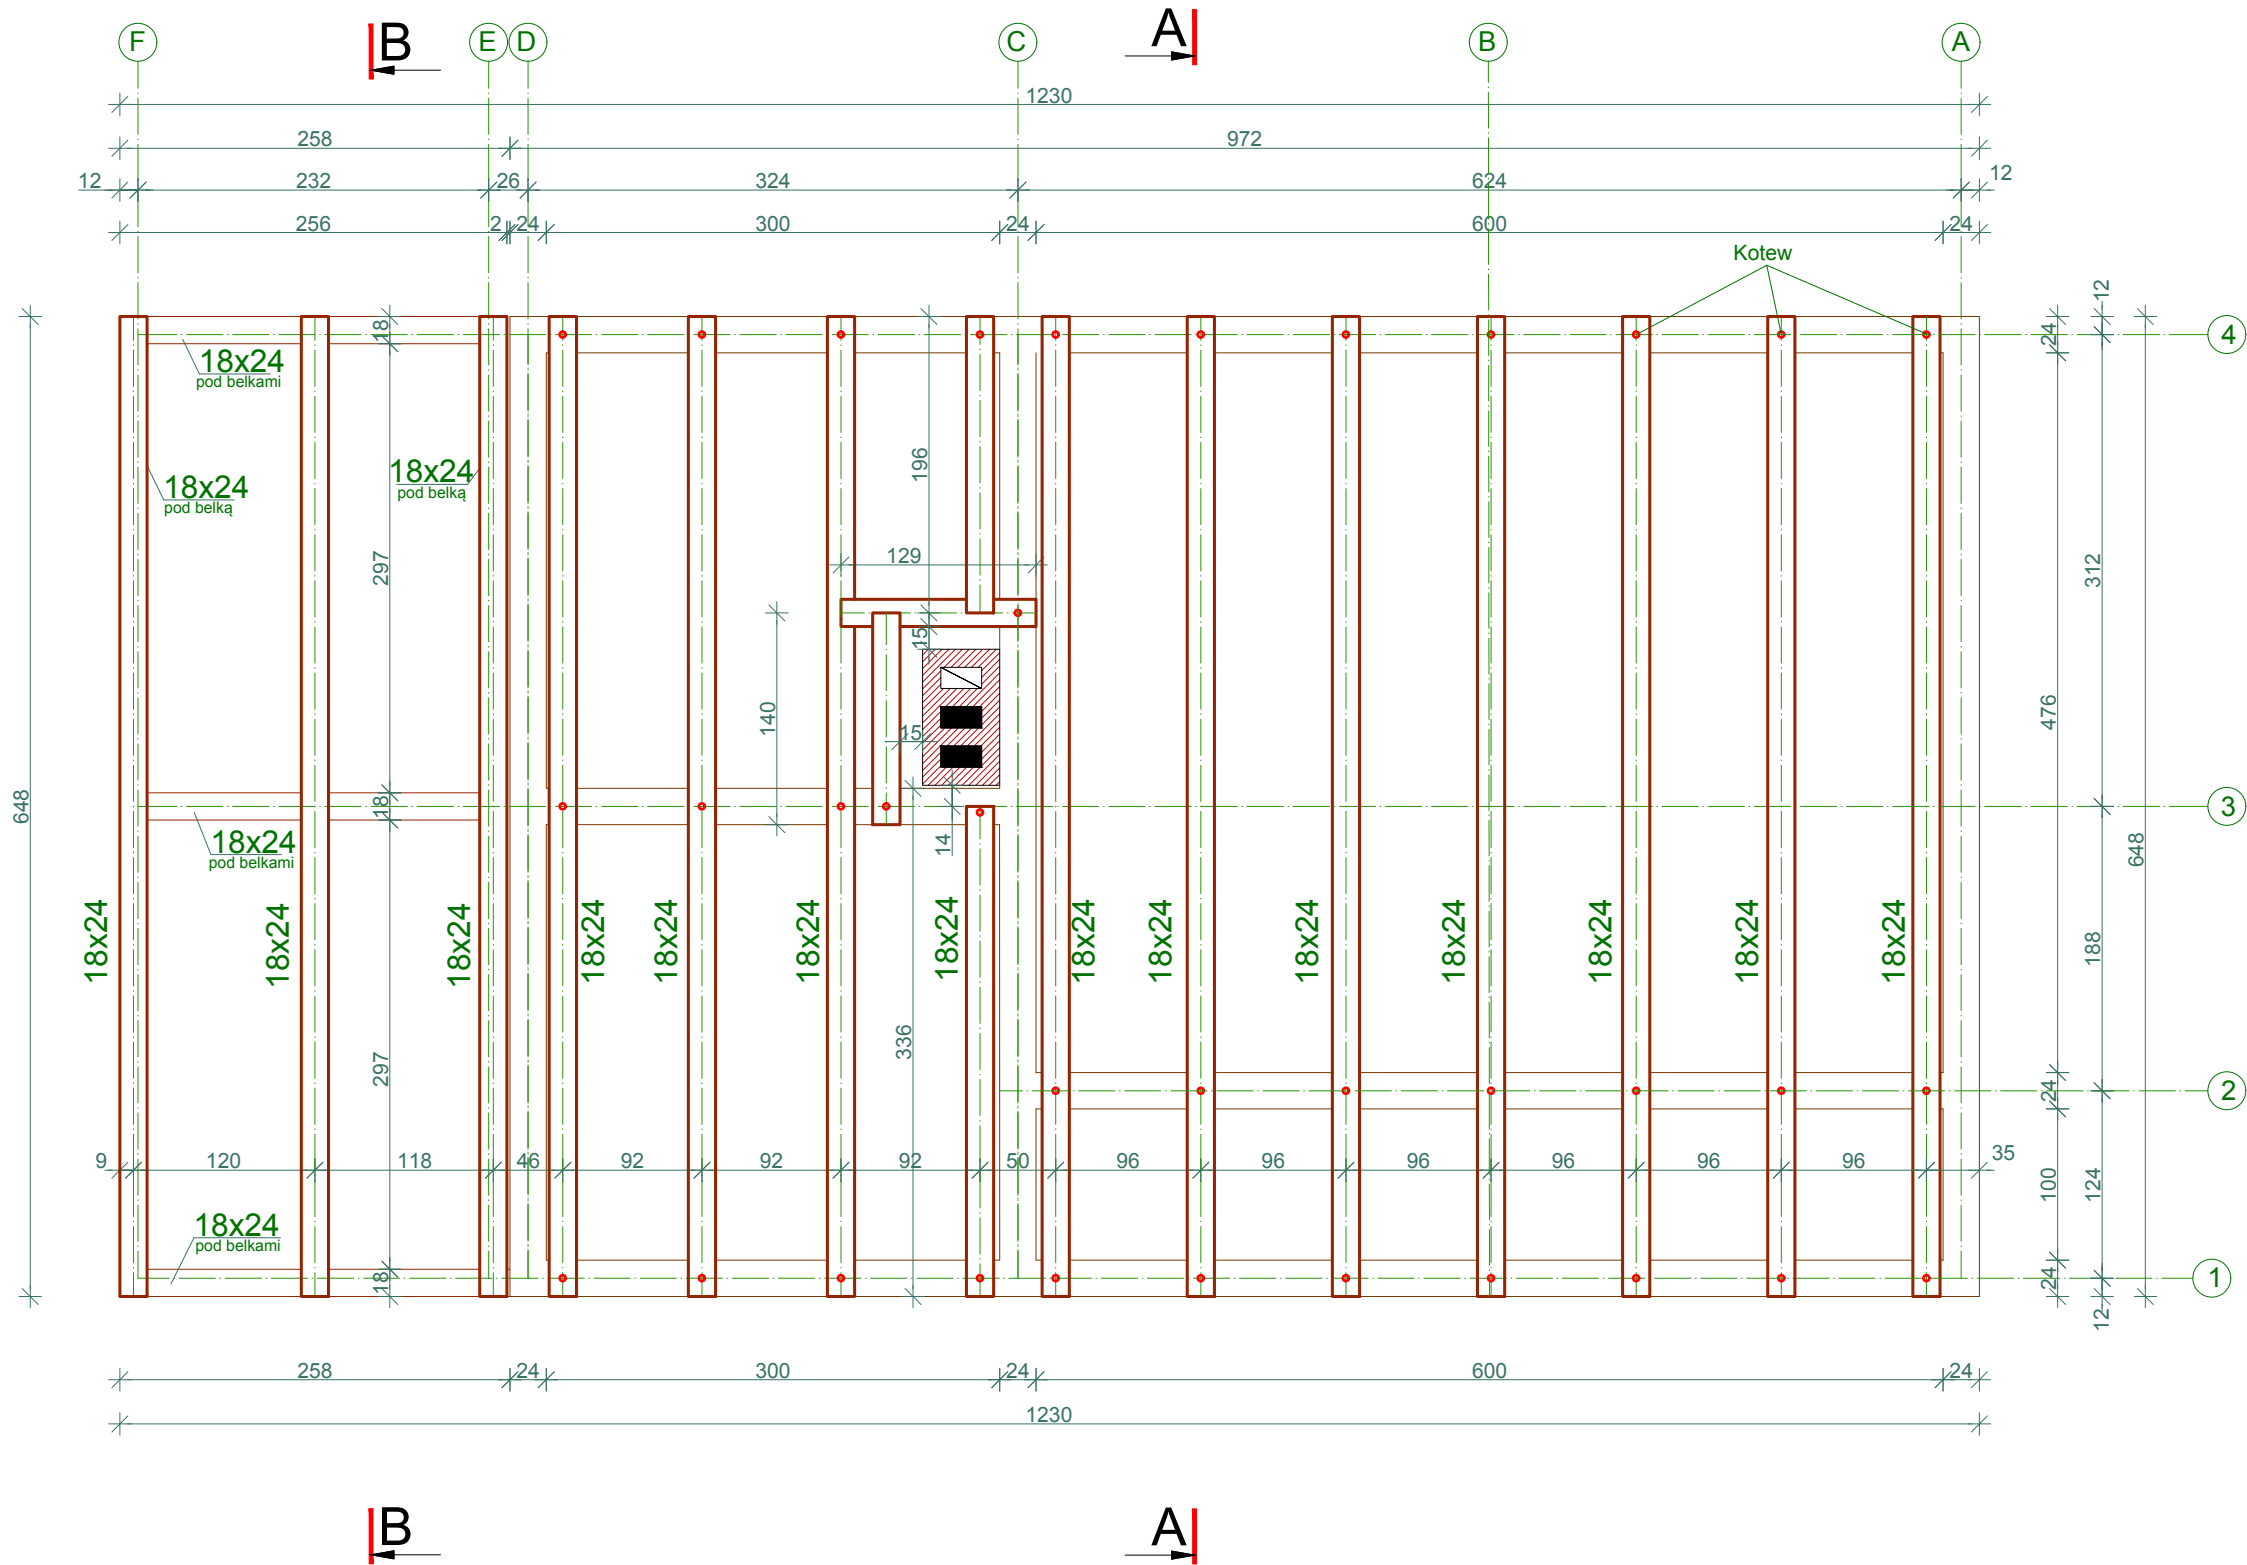

UWAGI

Tarcica C 30

Każdą drewnianą belkę stropową należy zamocować bezpośrednio do więźbów i belek żelbetonowych za pomocą kotew stalowych Ø16. Belki stropowe łączyć z elementami konstrukcji drewnianej ścian i podcienia za pomocą gwoździ i połączeń ciesielskich.

○ Kotew stalowa

RZUT STROPU  
NAD PARTEREM

Skala: 1:50

BRANŻA:  
ARCH.KONSTR.

OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAŻOWY	
ADRES BUDOWY	Dz. nr 231/6-LP obręb Kęsowo [0003], jednostka ewidenc. Kęsowo-G [041603_2]	
INWESTOR	Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław	
PROJEKTANT -specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Jan Sabiniarz upr. nr 558/75/Bg	Podpis Data:2019.11.12
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis Data:2019.11.12
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Powalki ul. Świerkowa 2, 89-620 Chojnice		NR RYS. A2