


RZUT PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ
SKALA 1:50

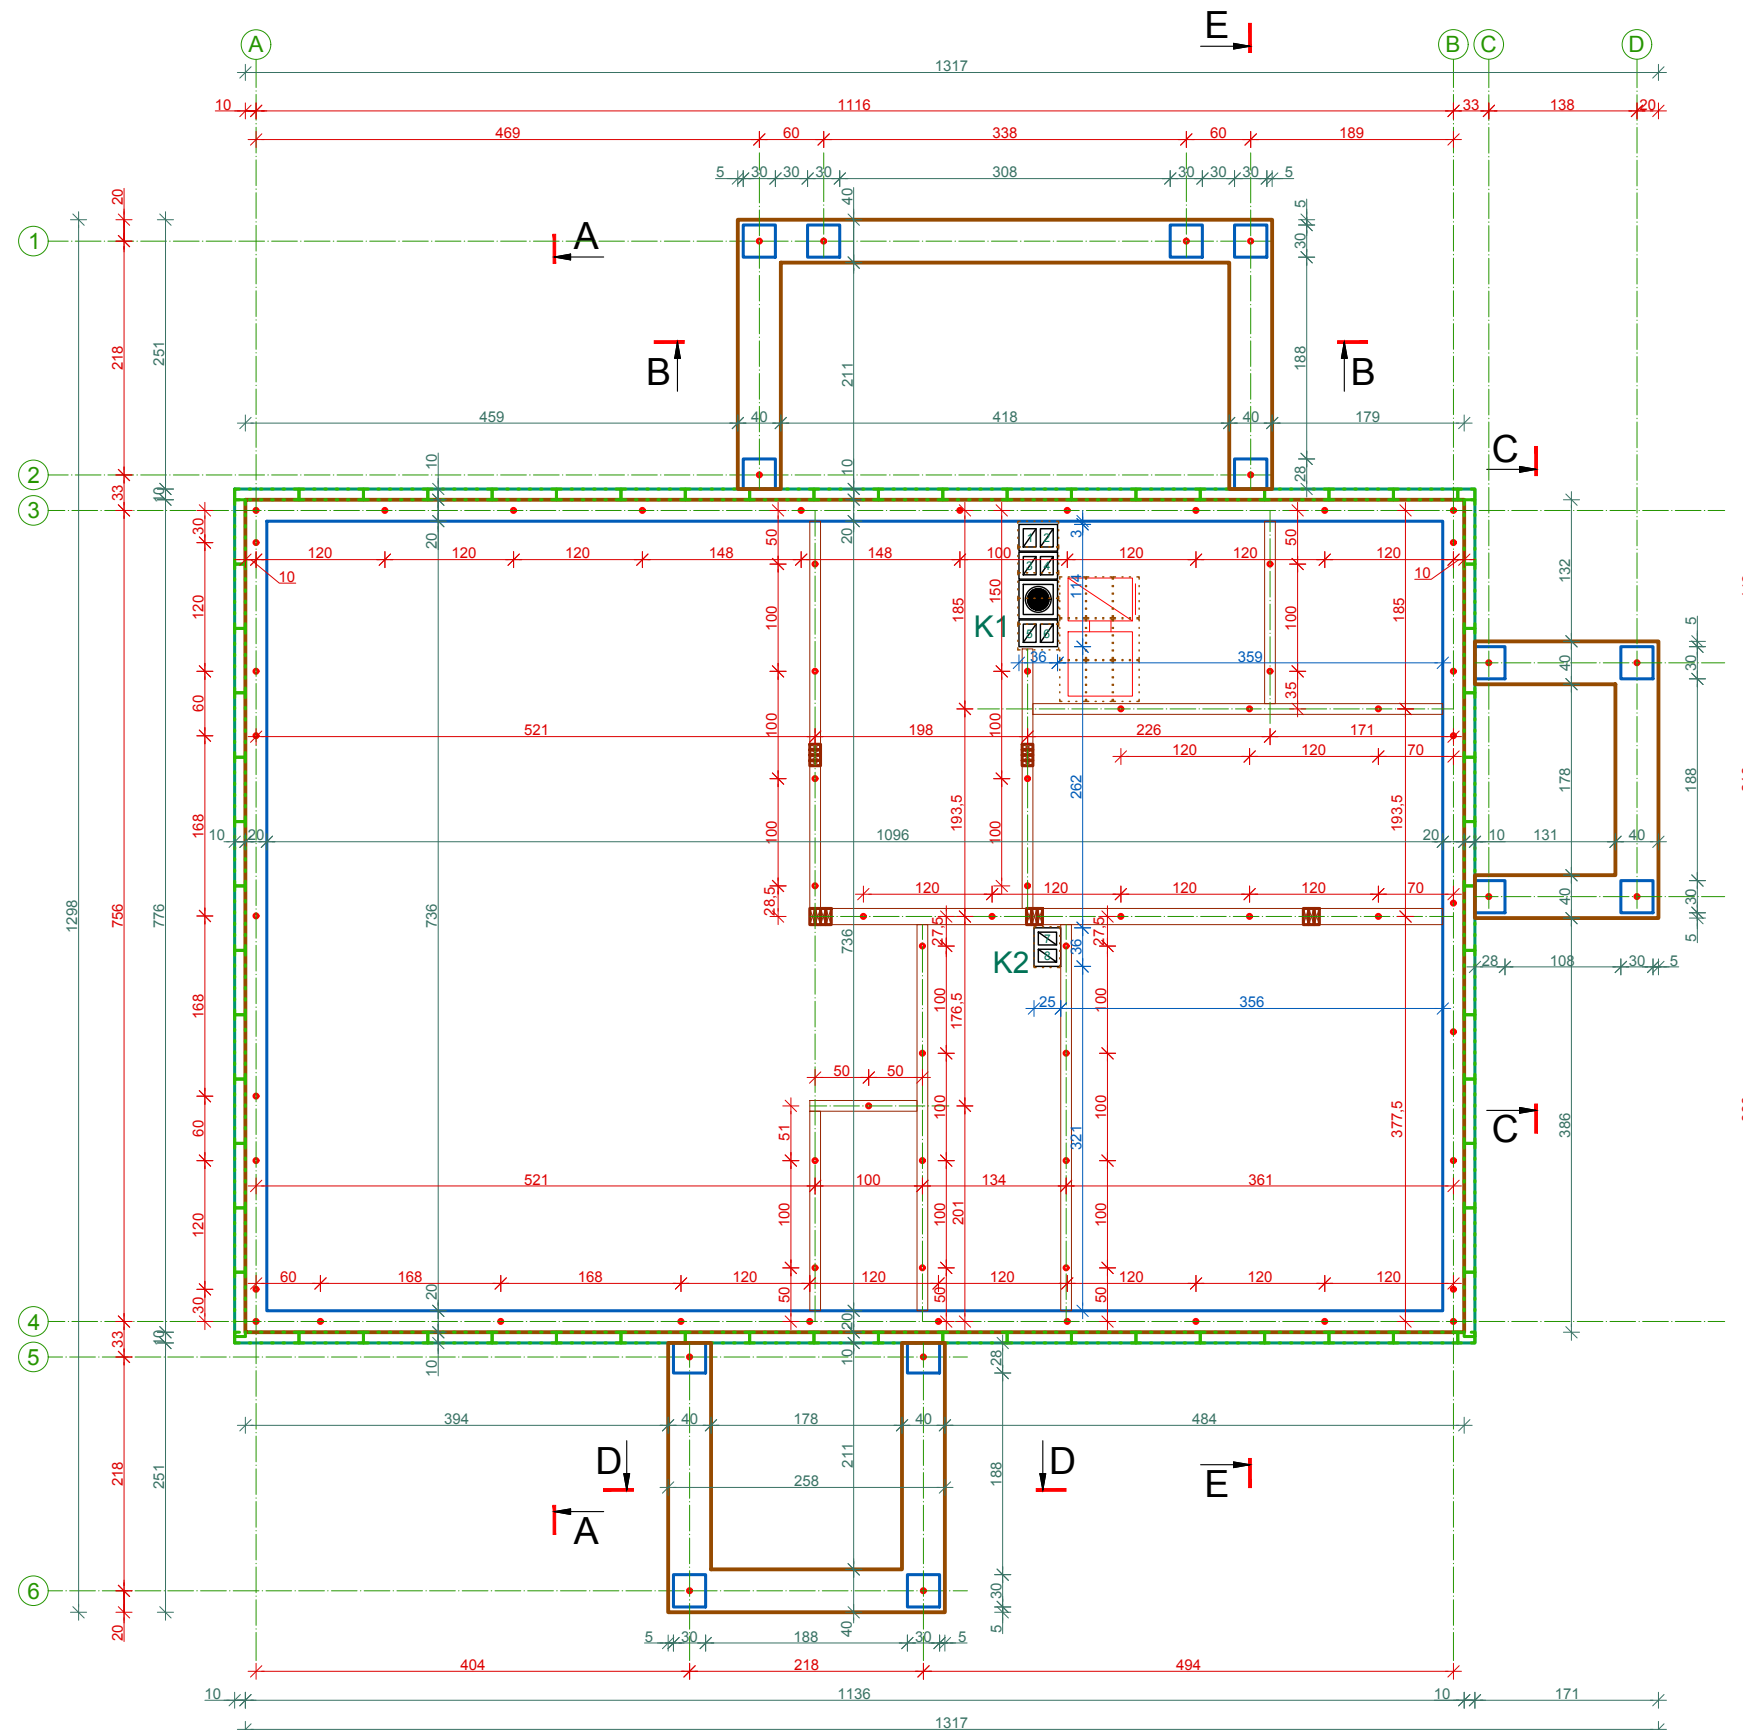

UWAGA!

Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać starannie i najpóźniej w możliwie krótkim czasie, najpóźniej w okresie półrocza „suchego”. Należy pamiętać, że ostatni fragment wykupu ok. 20 cm należy odspoić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy chudego betonu i wykonać to ręcznie lub koparkami z gładkimi łyzkami. Zabezpieczyć wykopy przed dopływem wód opadowych i roztopowych (należy zachować ich naturalną wilgotność). Pozostawienie otwartego wykupu na okres dłuższy, szczególnie zimowy jest niedozwolone, gdyż w tym czasie nastąpi pogorszenie parametrów wytrzymałościowych gruntów. Należy zbierać się na dzień wykupu wody należy odprowadzić drenazem do studzienki zbiorczej i wypompować. Należy nawilgoć grunty spoistych może doprowadzić do ich uplastycznienia, grunty przemoczone, naruszone mechanicznie, przemrażnięte należy wymienić na chudy beton. Po wykonaniu planowanych prac fundamenty i ściany należy ospać urobkiem starannie ubijając warstwami. Powierzchnię terenu przy ścianach budynku należy spłantować ze spadkiem od ścian. Wody z rynien spustowych można doprowadzić na powierzchnię terenu, ale na odległość wykluczającą przedostanie się tych wód do gruntu pod fundamentami. Prace ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami BHP.


UWAGI

Beton klasy B20, stal klasy A-III, A-I
Grubość płyty fundamentowej 20 cm, zbrojenie płyty:
górze i dołem krzyżowo $\varnothing 12$ co 20 cm.
Na krawędzi płyty wieniec 20×36 cm zbrojony: **4 $\varnothing 12$ A-III**,
strzemiona $\varnothing 8$ A-I co 25 cm.
Pod płytą fundamentową izolacja przeciwwilgociowa (Zxfolia
i podsypka piaskowa zagęszczona min 40 cm
Dookoła płyty fundamentowej styrodur przeciwwysadzeniowy
gr. 10 cm, do głębokości poniżej strefy zamrażania.

Wysokość ław fundamentowych 30 cm.
Zbrojenie podłużne ław fundamentowych:
4 Ø12 A-III, strzemiona Ø6 A-I co 40cm.
Pod fundamentami wykonać podkład
z chudego betonu

- kotew stalowa M16

Przekrój : E-E

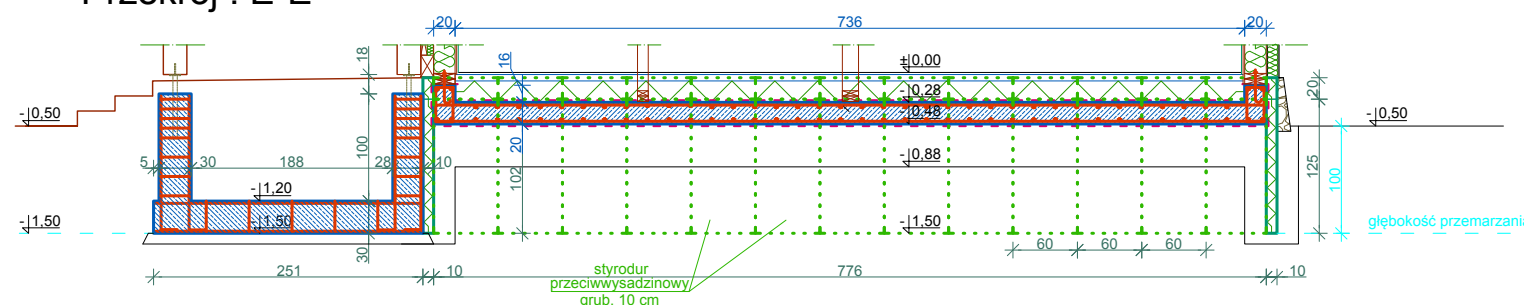

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ		Skala: 1:50 BRANZA: ARCH.KONSTR.
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z KANCELARIĄ LEŚNICTWA	
ADRES BUDOWY	Dz. nr 231/6-LP obręb Kęsowo [0003], jednostka ewidenc. Kęsowo-G [041603_2]	
INWESTOR	Nadleśnictwo Zamrzenia Zamrzenia 1A, 89-510 Bysław	
PROJEKTANT -specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Jan Sabiniarz upr. nr 558/75/Bg	Podpis Data: 2019.11.12
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis Data: 2019.11.12
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Prawdziki ul. Świekowa 2, 88-620 Chojnice		NR RYS. K1