| ZEZTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | |
|---|---|---|
| LP. | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA [$m^2$] |
| P01 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 9,84 |
| P02 | KLATKA SCHODOWA | 12,00 |
| | SUMA POWIERZCHNI | 21,84 |

Orientacyjna lokalizacja pomieszczenia



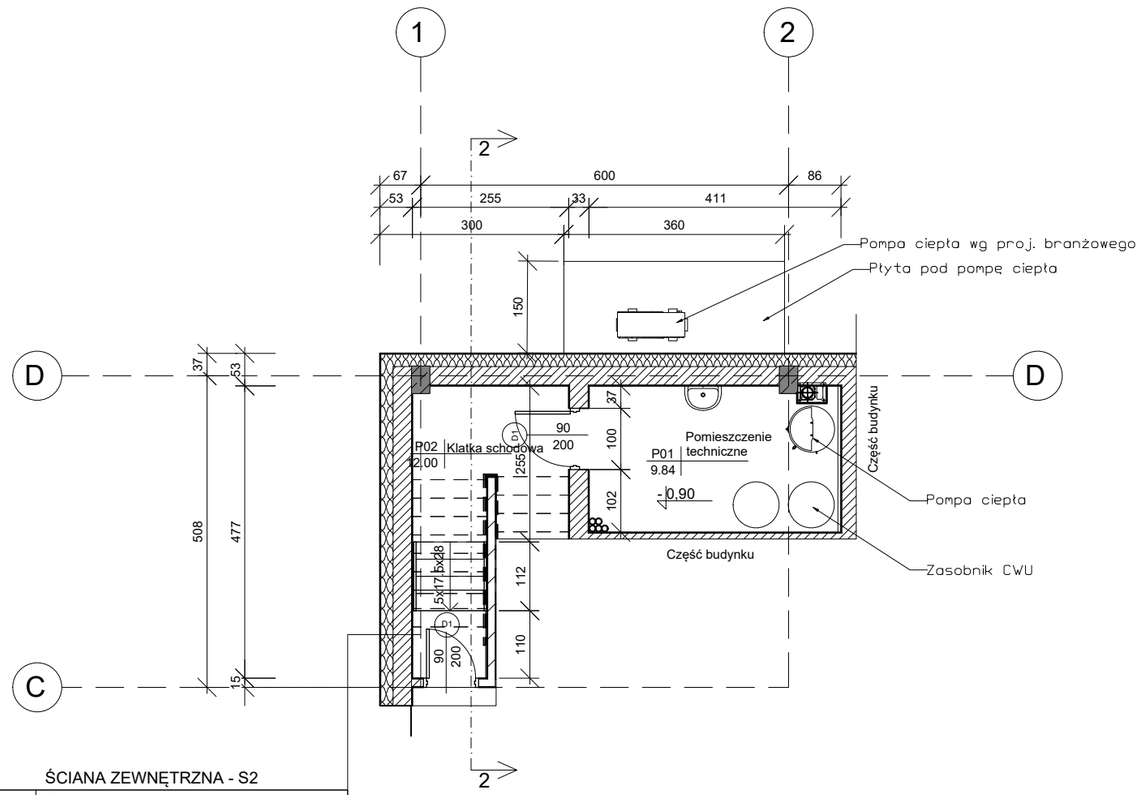


ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S2

| | |
|---|---|
| 1,0cm | Tynk cienkowarstwowy |
| | Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego |
| 20cm | Styropian EPS 80 |
| 30cm | Cegła wapienna z przewiązkami z pustaka żużlowego |
| 1,5cm | Tynk mineralny cementowo-piaskowy |

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIAZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLATACYJNE USZCZELNIAĆ ZGODNIE Z PW ARCHITEKTURY.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPŁYTKOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN DO WYSOKOŚCI MIN. 2 METRÓW
6. OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE Z SZYBĄ P4
7. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, A NASTĘPNIE W OPARCIU O POMIARY Z NATURY DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
8. STELAŻ POD PANELE FOTOWOLTAICZNE ORAZ SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZED NAŁOŻENIEM HYDROIZOLACJI I PIANKI PUR.

SYMBOLE

- 60/60 — Otwór okienny w świetle otworu
- 90/200 — Otwór drzwiowy w świetle futryn
- ± 0,00 — Kota wysokościowa do poziomu warstwy wykończeniowej
- 01 — Numeracja pomieszczeń
- Widok przekroju
- 1.5% — Kierunek spływu wody
- Istniejące pilastry żelbetowe
- Ściana konstrukcyjna
- Ściana działowa
- Ściana GK
- Projektowany komin spalinowy

| Funkcja i specjalność | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektant architekt | mgr inż. arch. Marcin Ciszewski | 20/99 | |
| Sprawdzający architekt | mgr inż. arch. Rafał Ciszewski | 276/94 | |
| Projektant konstrukcji | inż. Grzegorz Sikora | SLK/4234/POOK/12 | |
| Sprawdzający konstrukcji | mgr inż. Łukasz Leszczyński | SLK/4233/POOK/12 | |
| Opracowanie | mgr inż. Paweł Chorabik<br>inż. Anna Talaga | | |

| Kategoria obiektu budowlanego: | Faza projektu: | Numer projektu: | Wersja: |
|---|---|---|---|
| Kat. bud. obiektu XVI, VIII | Projekt architektoniczno-budowlany | 58/2022 | 2.10 |

Przedmiot opracowania:
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa"

Adres inwestycji:
obręb: 0013 Niegowa
jedn. ewid.: 2400903_2 Niegowa
działki nr ewid.: **1884/4, 1885/4**,1883/4


Autor:
**BIURO PROJEKTOWE PROFI**
ul. Pułaskiego 7/408
42-300 Myszków
tel: +48 606-851-507
tel: +48 664-476-586
tel. +48 34-315-75-71
www.profimyszkow.com


| Inwestor: | Skala: | Data: |
|---|---|---|
| Gmina Niegowa<br>ul. Sobieskiego 1<br>42-320 Niegowa | 1:100 | 11.05.22 |

| Nazwa rysunku: | Numer rysunku: | |
|---|---|---|
| Rzut przyziemia - projekt | PB_A_01 | |