



TYPY PRODUKTOV

LÍNIOVÝ ŽĽAB - RECYFIX PRO 100, typ 01

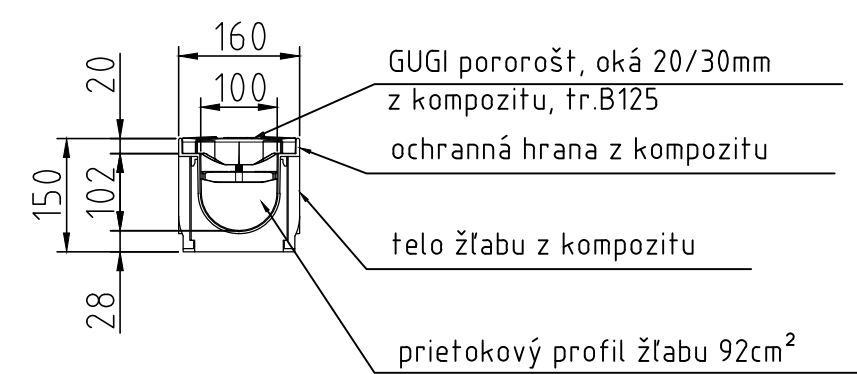


POHĽAD NA POROROŠT Z KOMPOZITU, tr.B125KN

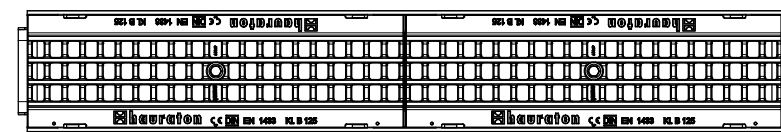

DETAILY ULOŽENIA

Príklad stavebného riešenia pozdĺž atiky, tr. A15

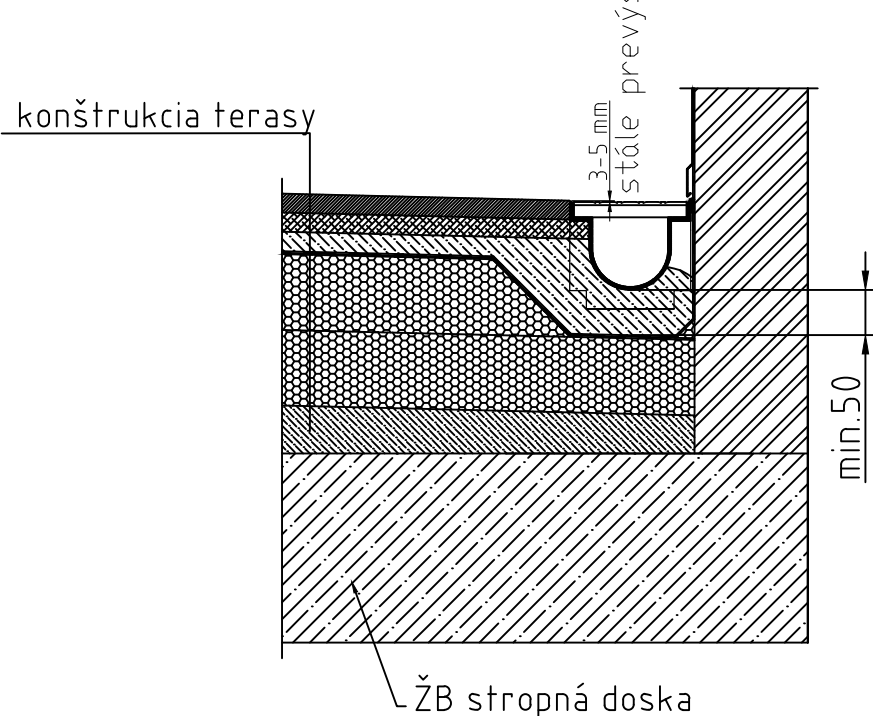

POPIS ODVODNENIA:

Odvodňovací žlab na terasách je navrhnutý s nominálnou svetlou šírkou 100mm bez vnútorného spádu dna s celkovou stavebnou výškou 150mm. Navrhnuté líniové žlaby sú vyrobené z vysokopevnostného polyetlénu (PE-PP), ktoré sú opatrené na styčných plochách tesniacou poldrážkou, ktorá umožňuje v prípade potreby vytmelenie spojov žlabov. Ochranu stien žlabov zaisťujú rámy z vysokopevnostného PE-PP po celej dĺžke žlabu. Na celú líniu sa pomocou dodatočnej aretácie upevnia kryty o výške 20 mm z polyamidu so skleným vláknom triedy B125kN vo vyhotovení pororoštu s veľkosťou otvorov 20x30mm.

Dimenzia žlabov je navrhnutá podľa prepočtu hydraulickej kapacity na danom úseku. Žlaby musia byť uložené do betónového lôžka podľa priloženého detailu. Všetky navrhnuté odvodňovacie žlaby spĺňajú platnú technickú normu STN EN 1433.

Vypracoval: Ing. Peter Píš	Dátum: 17.12.2015
Objekt: PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI	
Názov: Líniové odvodnenie terás	