

kierunek montażu płyt osb

1

2


3

4

kierunek montażu płyt osb

DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŚCIAN

Poz.	Element	Ilość	Wymiar	Długość jednostkowa	Długość całkowita	Objętość
[1]	[1]	[szkl.]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]
S1	slupek	127	0,06x0,16	2,80	356,60	3,41
S2	slupek	32	0,06x0,16	1,30	41,60	0,40
S3	slupek	33	0,05x0,10	3,00	99,00	0,50
S4	slupek	32	0,06x0,16	1,05	33,60	0,32
S5	slupek	5	0,06x0,16	4,00	16,00	0,15
Sd1	slup	2	0,20x0,20	3,30	6,60	0,26
PD1	podwalina	1	0,06x0,16	55,0mb	55,0	5,28
PD2	podwalina	1	0,05x0,10	15,0mb	15,0mb	0,07
OC1	oczep	1	0,06x0,16	55,0mb	110,0mb	10,56
OC2	oczep	1	0,05x0,10	15,0mb	15,0mb	0,07
S11	ścieżenia	12	0,06x0,16	3,40mb	40,80	0,39
Dpr1	desk. parap.	4	0,06x0,16	1,80m	7,20	0,07
Dpr2	desk. parap.	4	0,06x0,16	1,20m	4,80	0,05
Suma						22,16

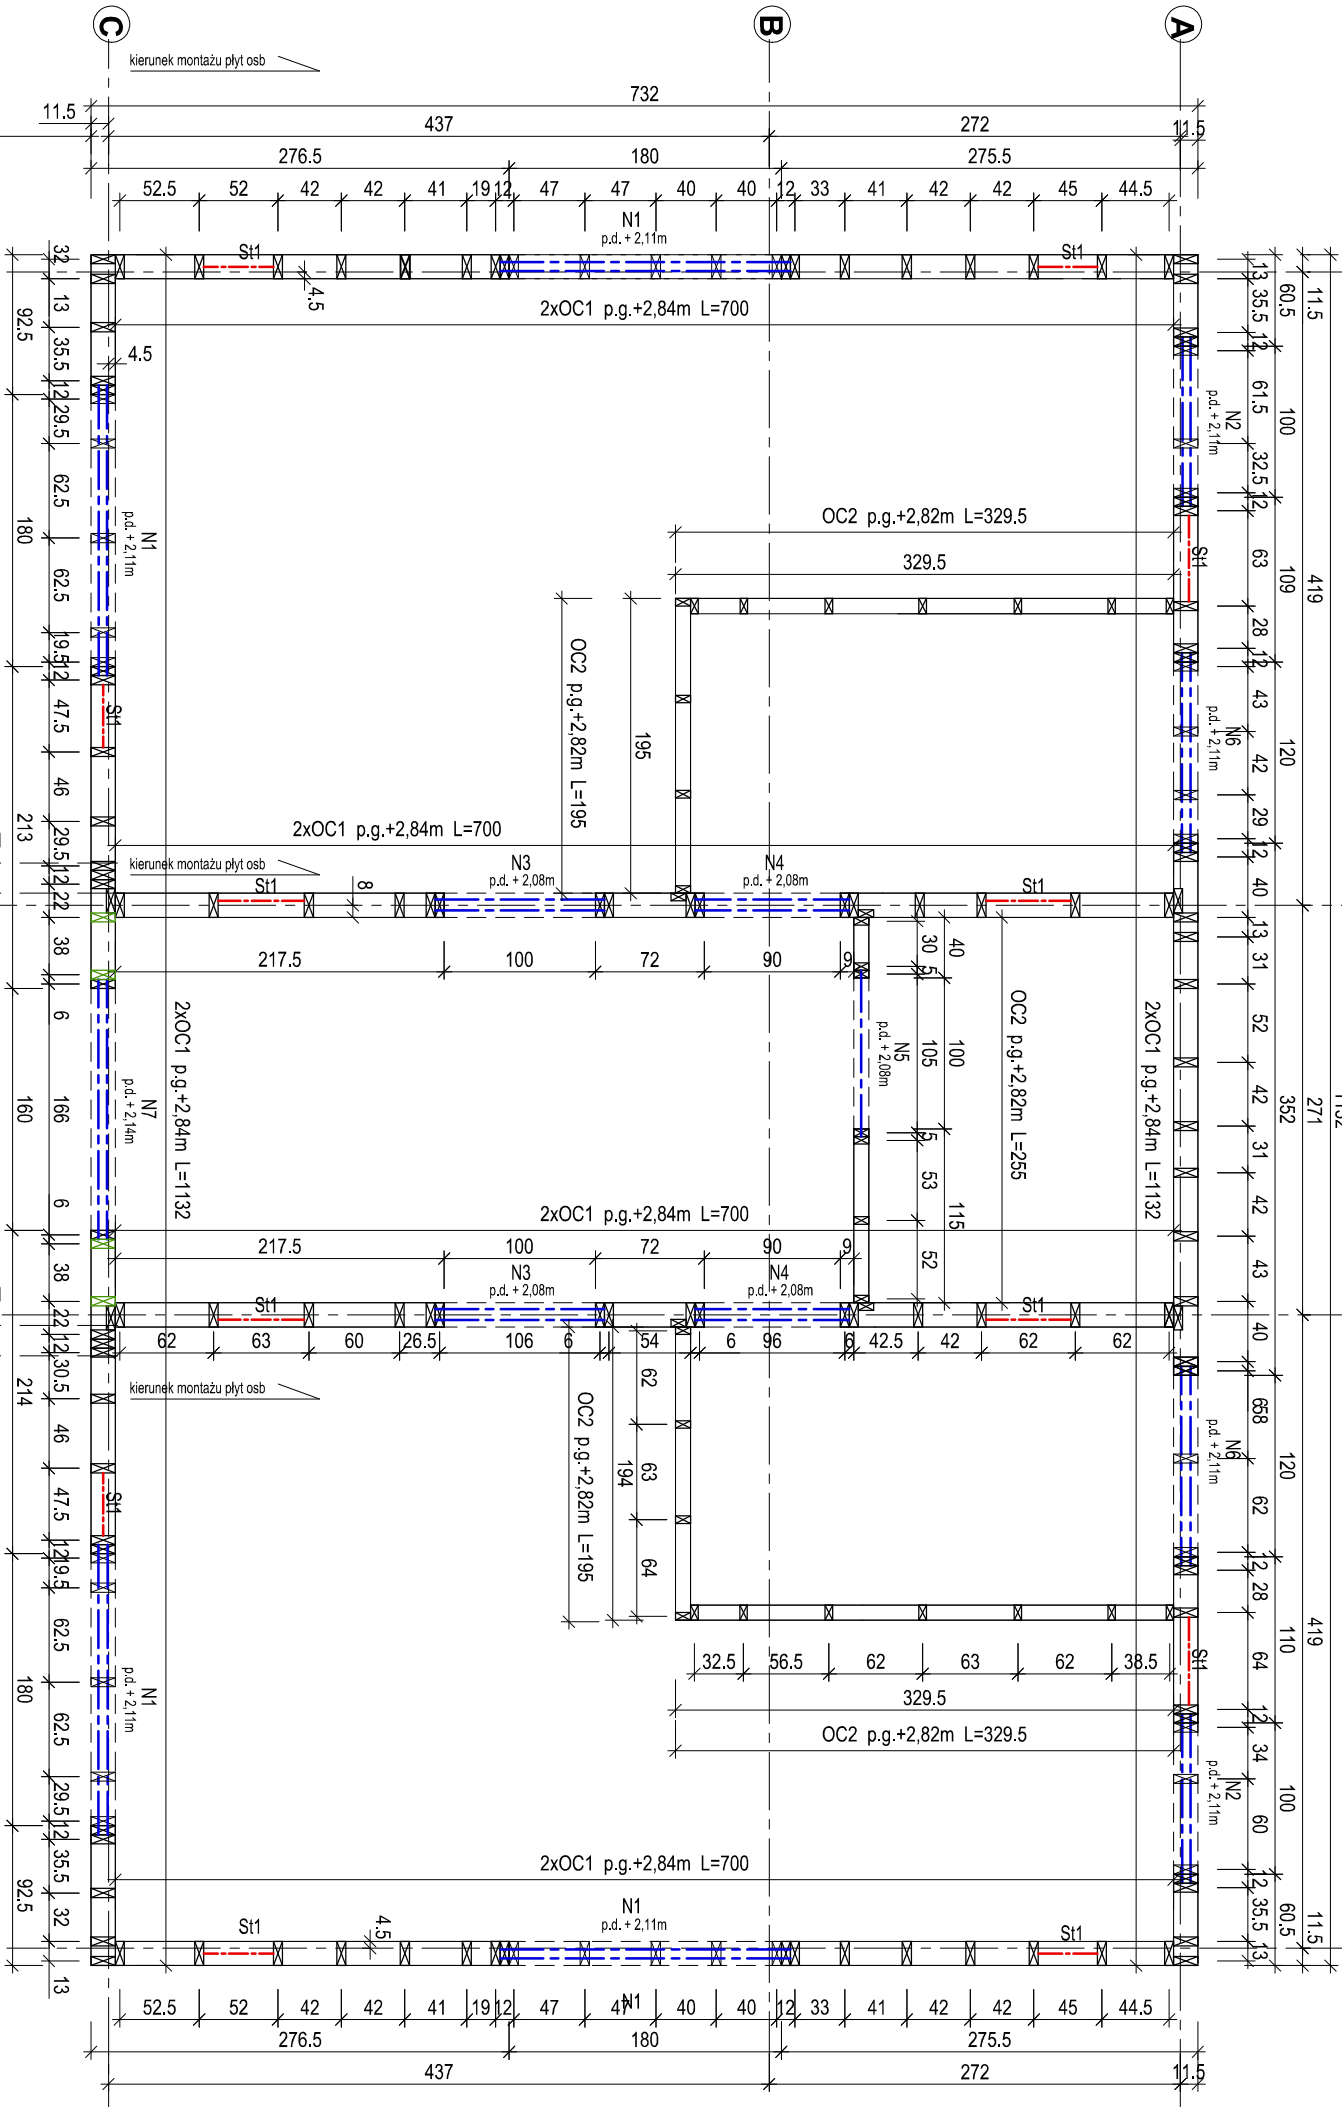

LEGENDA:

- slupek S1 16x6 cm
- slupek S2 16x6 cm - poniżej okien
- slupek S3 10x5 cm
- slupek S4 16x6 cm - powyżej nadproży
- slupek S5 16x6 cm
- slup Sd1 20x20 cm
- nadproża
- ścieżenia 16x6 cm L=3,30m

DREWNO.: C24  
konstrukcja ścian: słupki obustronnie usztywniona płytą OSB gr.1,2 cm

OBIEKT	Kancelaria podwójna Ięśnictw Niezdrowice i Rudziniec.	NR
SPECJALNOŚĆ	Konstrukcyjno-budowlana	K5
TEMA	Rzut konstrukcyjny parteru	
LOKALIZACJA	Niezdrowice ul.Wiejska dz.27/2	SKALA 1: 50
PROJEKTANT	inż. Marcin Zaborowski	DATA: 30.11.22
Specjalność konstrukcyjno-budowlana		
NR UPR. PROJ.	upr.nr 208/DOŚ/09	
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Zaborowski	