


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

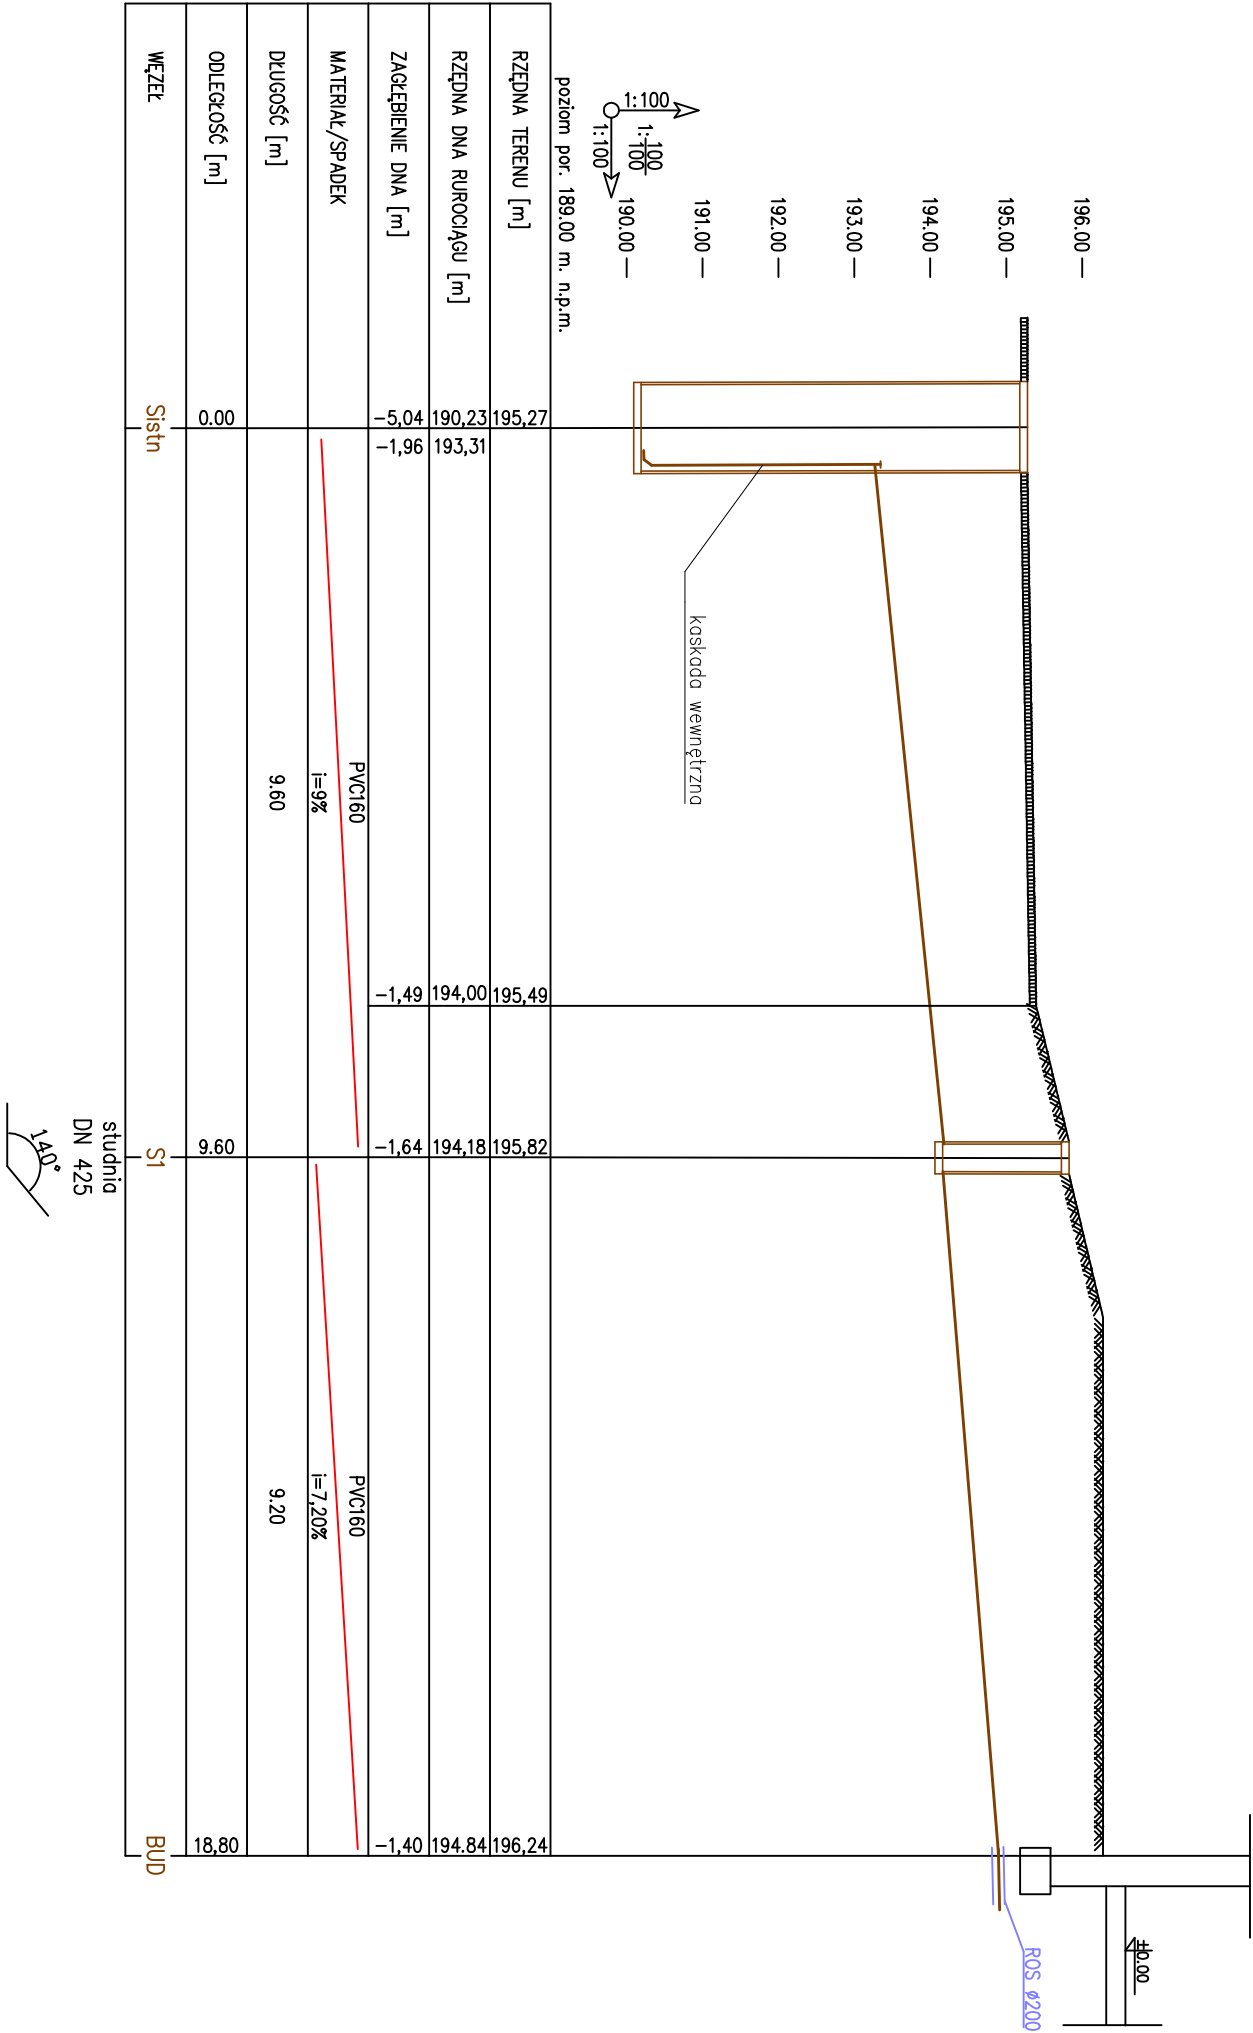

Rurociąg wykonać na 10 cm podsypce piaskowej oraz obsypać 20 cm nad wierzch rury. Dopuszcza się zasypki z gruntu rodzimego takie jak -gruboziarniste, średnie i drobnoziarniste żwiry , pospółki , płaski liście, płaski gliniaste, żwiry gliniaste oraz gliny nieorganiczne.

Z bezpośredniego sąsiedztwa wyeliminować elementy twarde takie jak : kamienie, szkło, zamarznięty grunt. Grunt zagęścić zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbioru przyłącza należy wykonać przed jego zasypaniem zgodnie z warunkami przyłączenia .

Po wykonaniu przyłącza wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy i nanieść na zasoby geodezyjne

OBIEKT		NR
Specjalność	Instalacje sanitarne	IS-7
TEMAT	Profil przyłącza wody	
LOKALIZACJA	Niezdrowice ul. Miejska dz. 32/2	SKALA 1:100:100
PROJEKTANT		DATA: 11.2022
Specjalność		
Instalacje sanitarne		
NR UPR. PROJ.	mgr inż. Grzegorz Jurowicz	
OPRACOWAŁ	upr. m. OPL/0043/P.OOS/03	
	Krzysztof Makarowski	