


PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

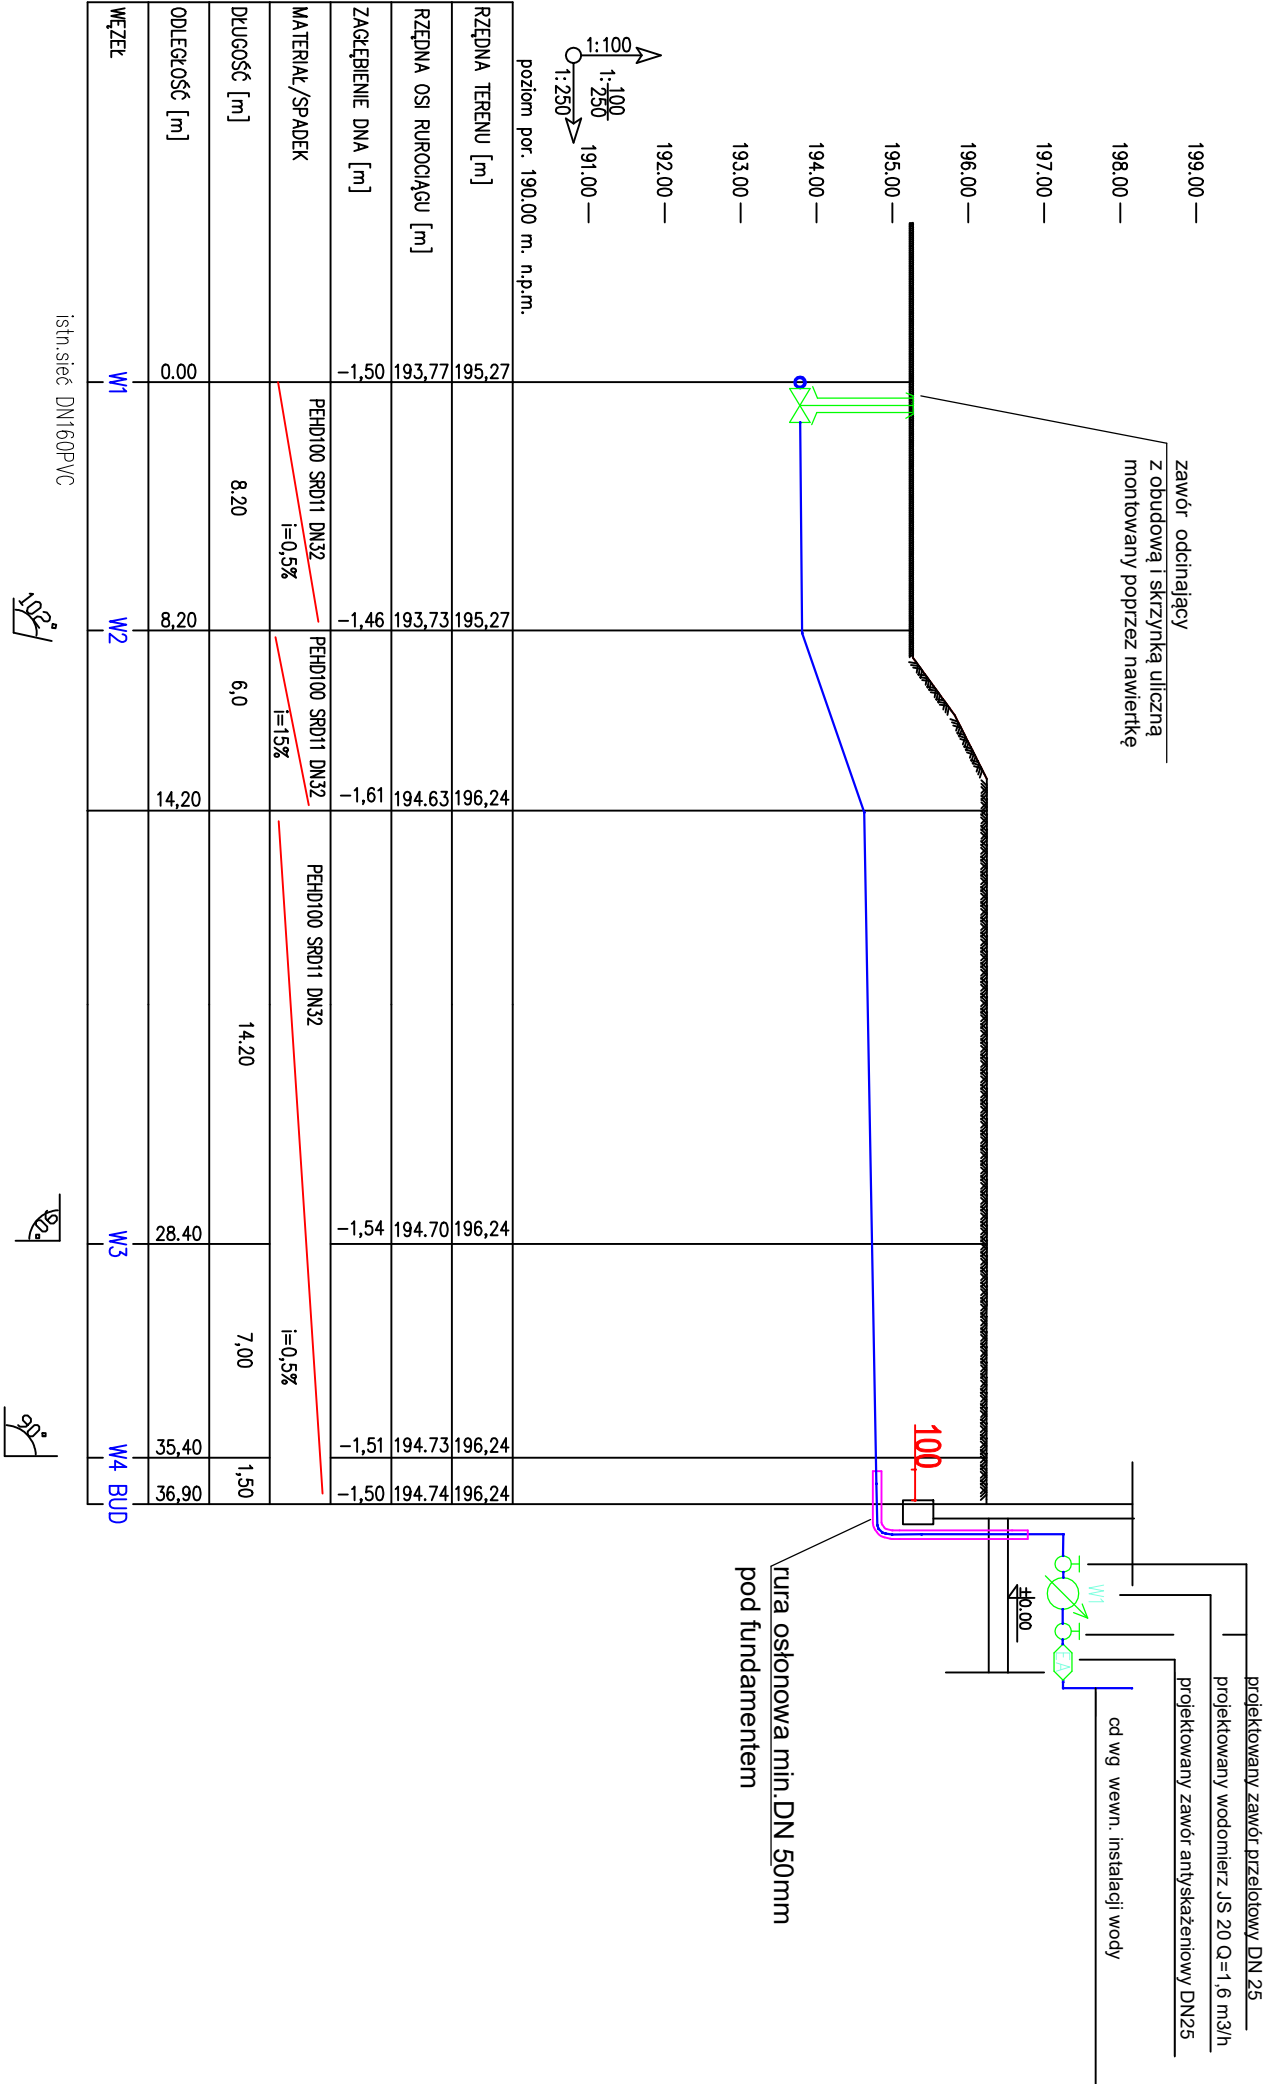

Rurociąg wykonać na 10 cm podsypce płaskowej oraz obsypać 20 cm nad wierzchoł rury. Dopuszcza się zasypki z gruntu rodzimego takie jak -gruboziarniste, średnie i drobnoziarniste żwiry, pospółki, piaski ilaste, piaski gliniaste, żwiry gliniaste oraz gliny nieorganiczne.

Z bezpośredniego sąsiedztwa wyeliminować elementy twarde takie jak : kamienie, szkło, zamarznięły grunt. Grunt zagęścić zgodnie z wytycznymi producenta. Odbioru przyłącza należy wykonać przed jego zasypaniem zgodnie z warunkami przyłączenia . Po wykonaniu przyłącza wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy i nanieść na zasoby geodezyjne

OBIEKT		NR
Specjalność	Kancelaria podwójna Ięściw Niedzwice i Rudziniec.	IS-6
TEMAT		SKALA 1:100/250
Instalacje sanitarne		
LOKALIZACJA		DATA: 1.10.2022
Niedzwice ul. Wiejska dz. 32/2		
PROJEKTANT		
mgr inż. Grzegorz Jurowicz		
Instalacje sanitarne		
NR UPR. PROJ.		
upr.nr OPL/0043/POOS/03		
OPRACOWAŁ		
Krzysztof Makowski		