

LEGENDA MIESTNOSTÍ

č.	MIESTNOST'	m2
101	TELŤOCVÍČŤNA	593,00

LEGENDA MATERIÁLOV :

- obvodové pŕorobetonŕové panely

hr. 300 mm
- obvodové nosné murivo z pŕorobetonŕových tvaroviek

hr. 300 mm, MVC 25
- nosné murivo z murovacích tvaroviek

CD 365 P6, hr. 365 mm, MVC 25
- murovaná priečka z pŕorobetonŕových tvaroviek

hr. 125 mm
- železobetŕn, trieda a výstuž vid' časť striatka
- prosťý betŕn, trieda a výstuž vid' časť striatka


POZNÁMKY:

- pŕi realizácii musia byť dodržané doklnuté ustanovenia STN, EN a technologických predpisŕov jednotlivých dodávateľov
- stavebné úpravy, pŕierazy v stropoch, stenách a pod. realizovať podľa projektŕov jednotlivých pŕošetí
- pŕed osadením prvkov zamerañ skľukŕový rozmer otvorŕov

LEGENDA

- 1 – PŕŕV. OKNÁ PLASTOVÉ r.4800/4800 MM – 6 KS
(VÝMENA VONKAŠŦCH PARAPETŦOV)
- 2 – PŕŕV. OKNÁ PLASTOVÉ r.4800/2400 MM – 6 KS
(VÝMENA VONKAŠŦCH PARAPETŦOV)
- A ZATEPLENIE SOKLA STYRODURŦOM XPS HR.100MM, DO VÝŠKY 600mm
S PŕŕVRCHOVOU ÚPRAVOU SILKÁTOVOU RŕŦHOVANOU ŖMĚTKOU,
FARBENÉ RĚŠENIE BUDE DOHODNUTÉ PŕI REALIZÁCI
- A* ZATEPLENIE SOKLA STYRODURŦOM XPS HR.100MM, DO VÝŠKY 600mm
+ NŕŕPOVÁ FŕŕLIA A ZÁSYP KÁMENIVŦOM, d32–64mm
- B ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŦA MINERÁLNŦOU VLNŦOU HR.120MM
LĚPIÁČA STIERKA+MV+VYSTUŽNÁ VRSTVA S VYSTUŽNOU SĚTKOU
+POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILKÁTOVOU ŖMĚTKOU RŕŦHOVANŦOU HR.2. MM,
FARBENÉ RĚŠENIE SA DOHODNE PŕI REALIZÁCI

±0,000 = +0,600 nad UT

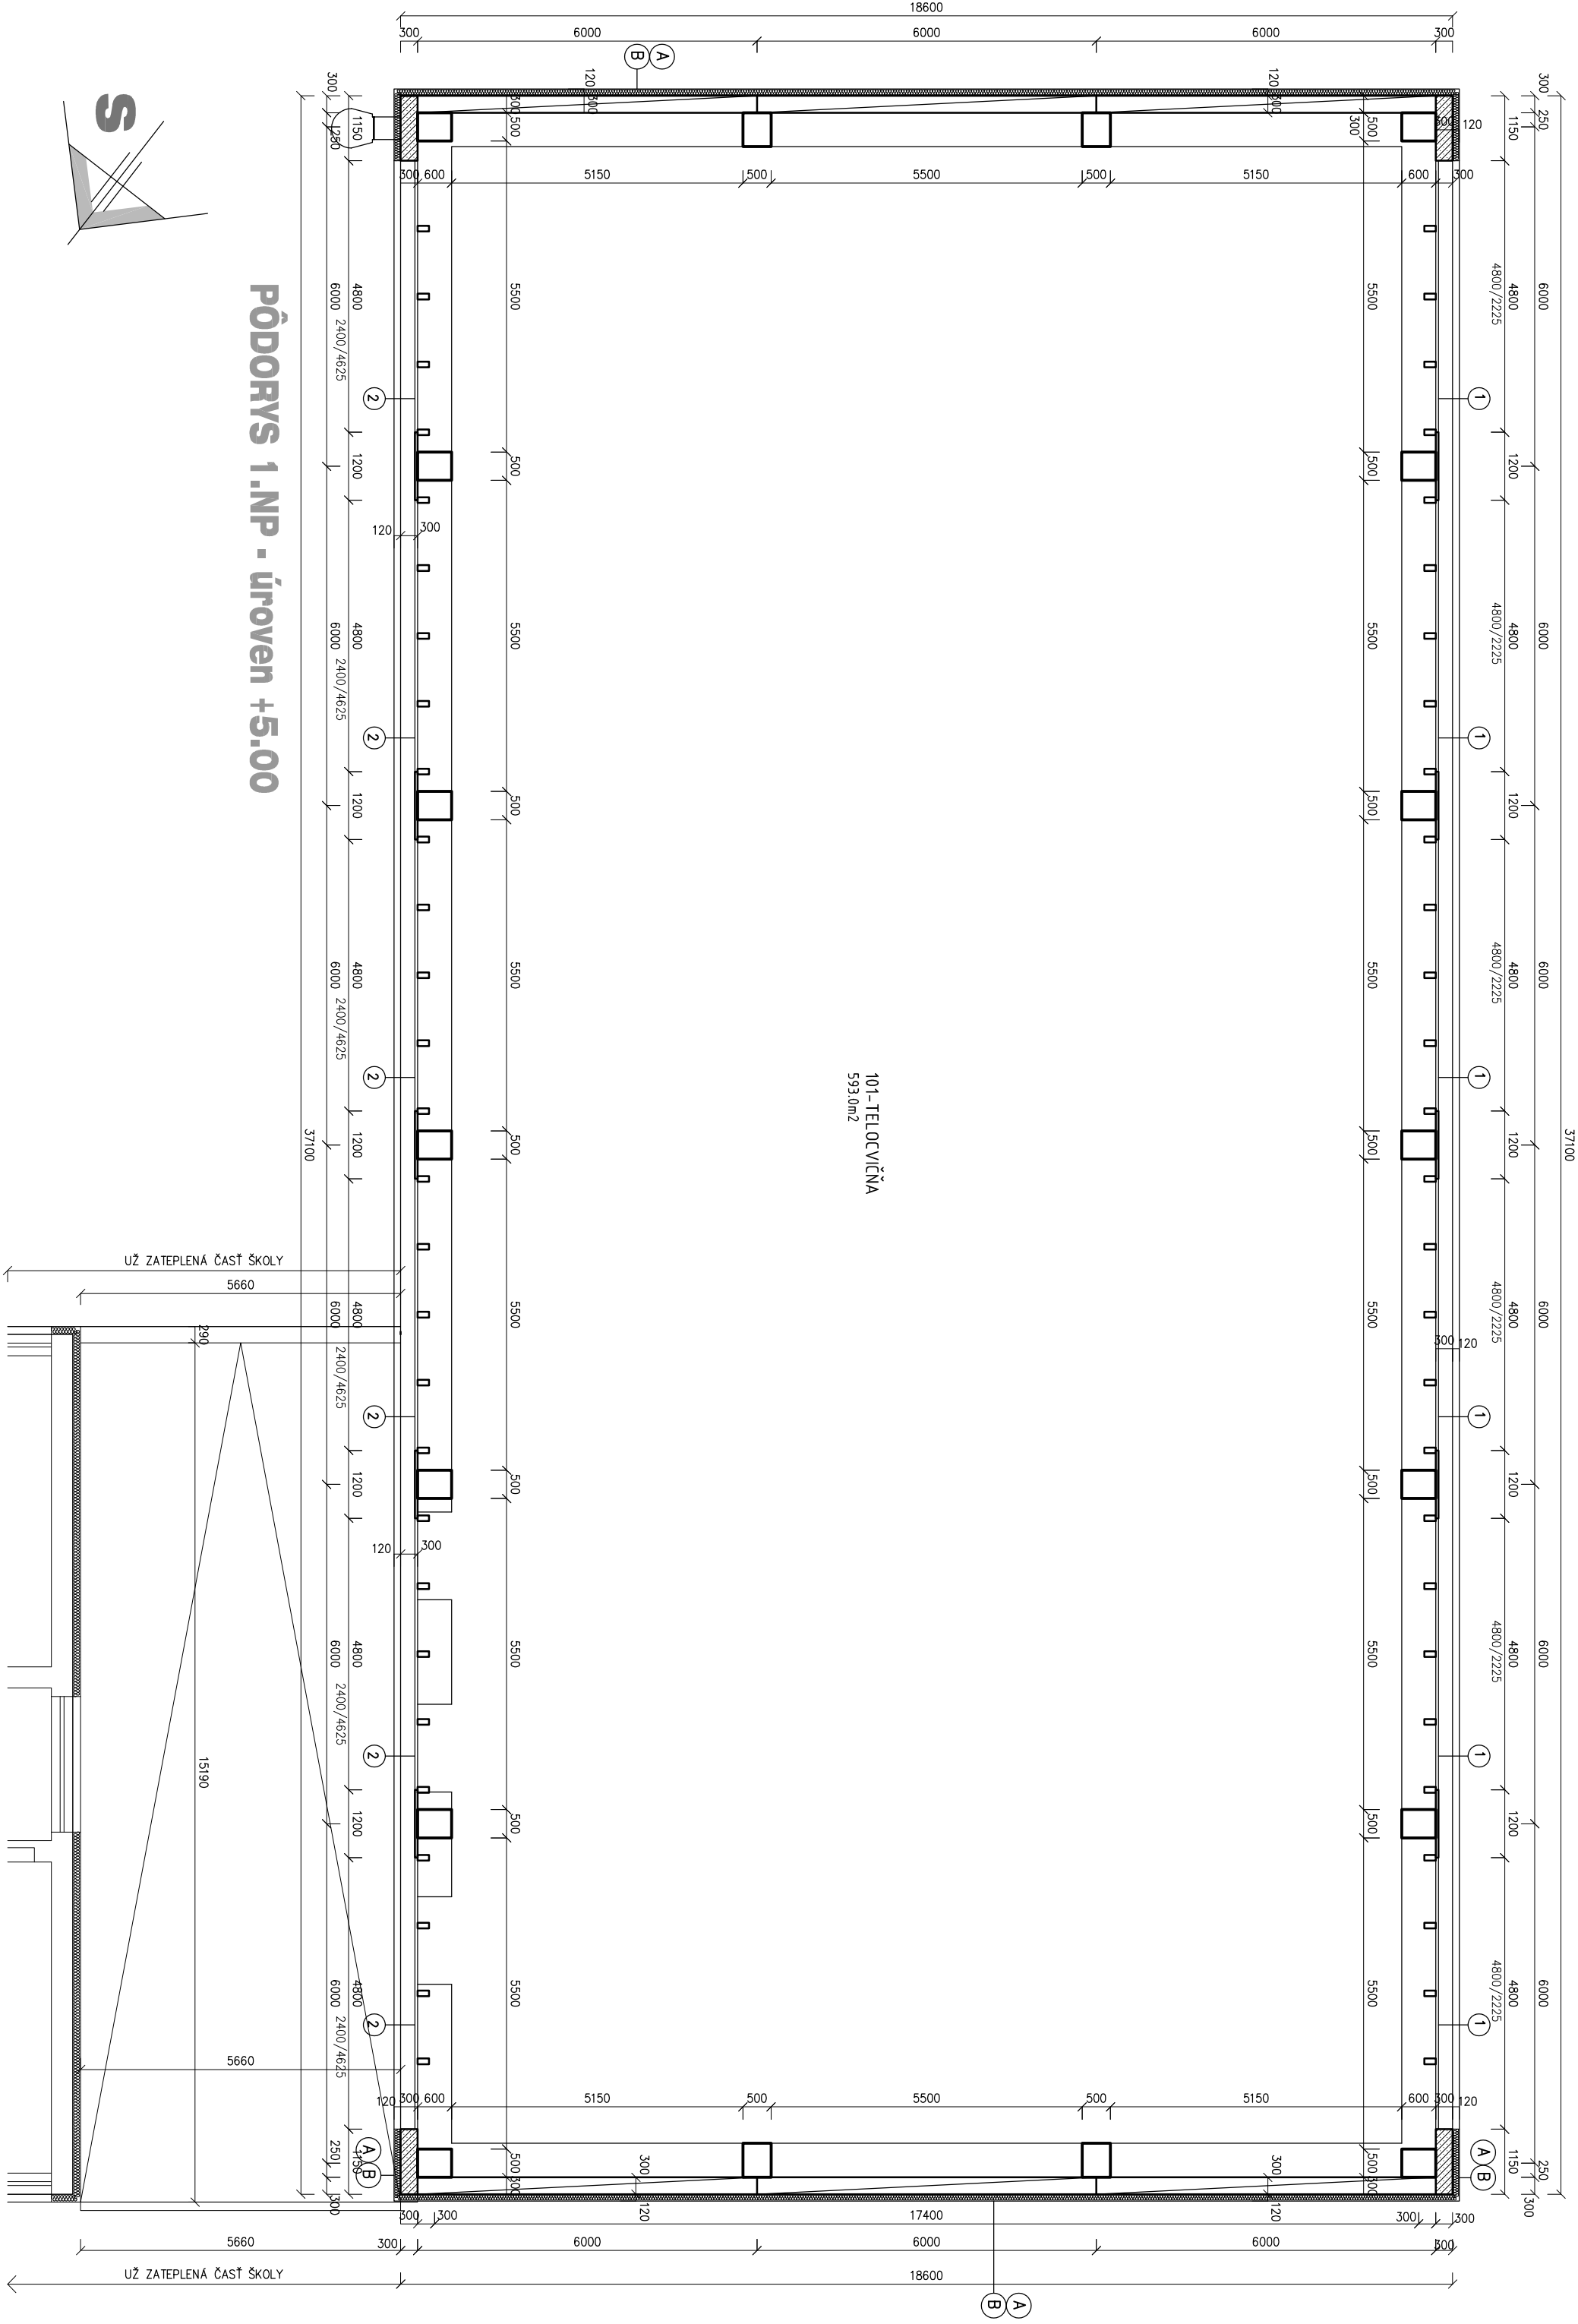

Autor projektu	-	IPORS Tel: 00421 2 4392 2086 info@projekt-y-senec.sk www.projekt-y-senec.sk
Zodp. projektant	Ing. Gabriel Mihálek	
Výpracoval	Ing. Gabriel Mihálek	Prŕofesia A Dátum 03/2019

Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s VJM A. M. Szeneczho v Senci

Miesto stavby	ZŠ s VJM A. M. Szeneczho, Námestie Alberta Molnára 2,	Stupeň	PPSP
Investor stavby	903 01 Senec, parc. č. 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2 Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01	Mierka	1:100

PŕŕDŕRYS 1.NP +5.00 NAVRHOVANÝ STAV	Číslo výkresu	AR-08
-------------------------------------	---------------	-------