



TN-S


SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

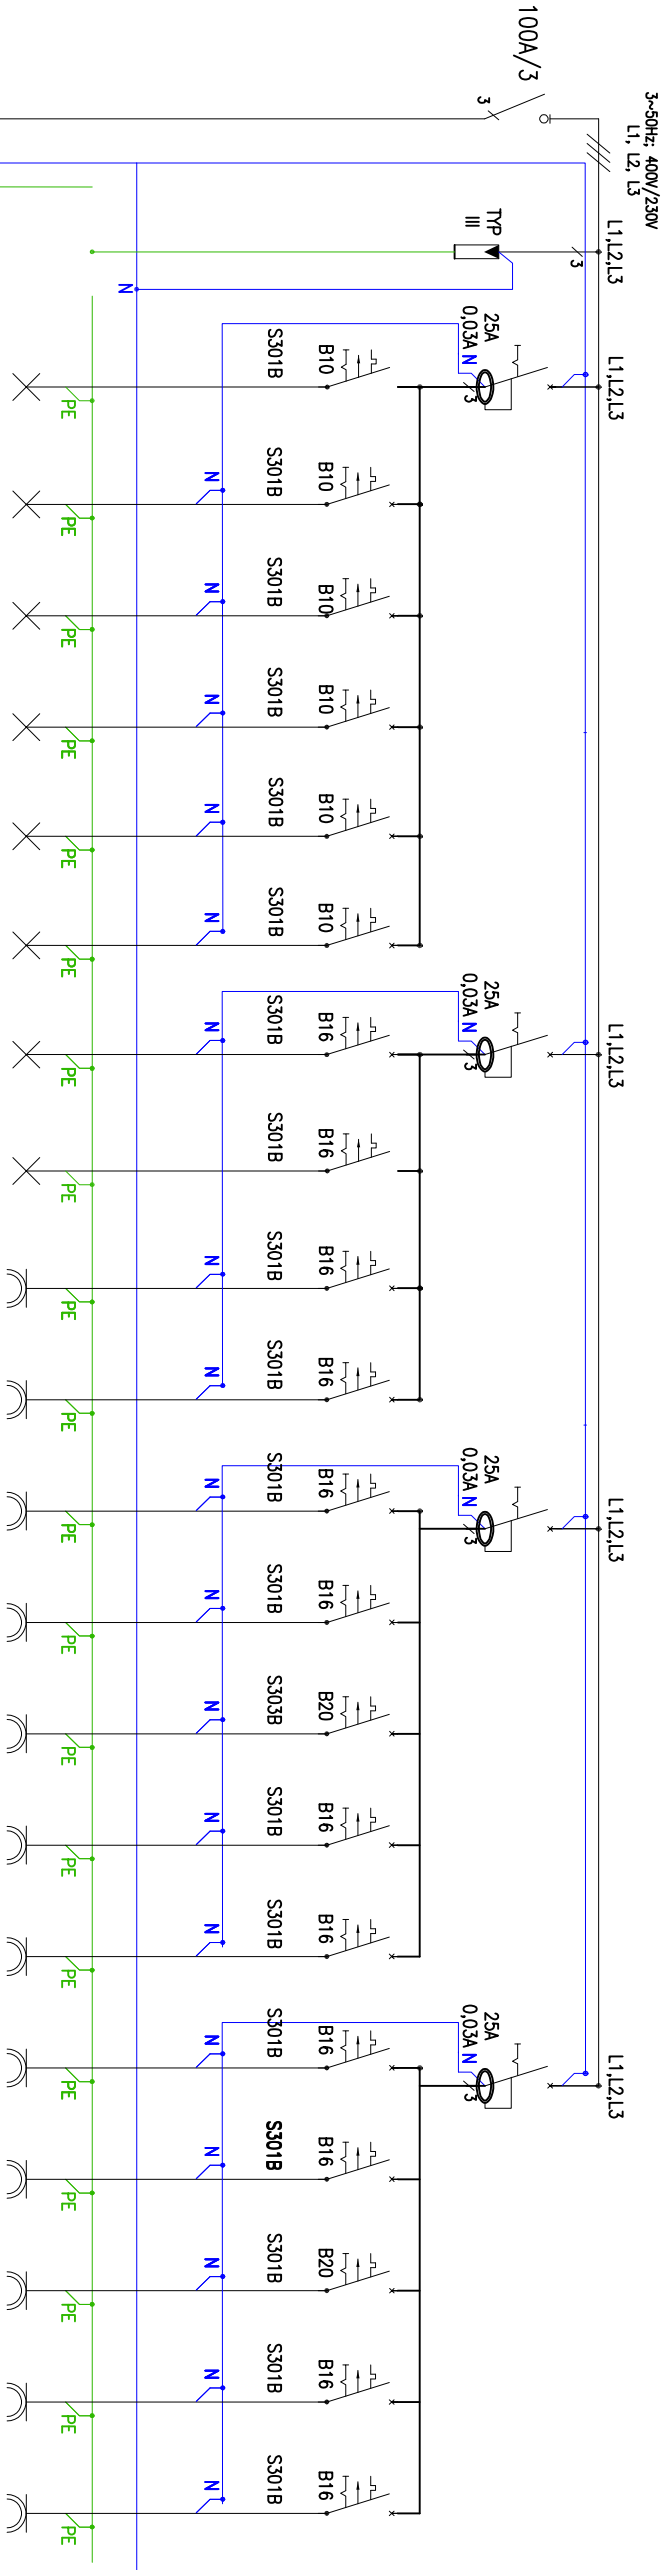

16,8 kW	Zasilenie Rozdzielniczy	
	YDYzo 5x10	
0,1 kW	oświetlenie	01
	YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	02
	YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	03
	YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	04
	YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	05
	YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	06
	YDYzo 3x1,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	07
	YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	08
	YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	09
	YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	10
	YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	11
	YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe	12
	YDYzo 3x2,5	
7 kW	Płyta Indukcyjna	13
	YDYzo 5x4	
0,5 kW	Grzejnik Elektryczny	14
	YDYzo 3x2,5	
0,5 kW	Grzejnik Elektryczny	15
	YDYzo 3x2,5	
0,5 kW	Grzejnik Elektryczny	16
	YDYzo 3x2,5	
0,5 kW	Grzejnik Elektryczny	17
	YDYzo 3x2,5	
	Rezerwa	

- UWAGI:
1. Tablicę wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
  2. Aparaty zainstalować w obudowie podtylnkowej typu typu BC-U-2/36-TW-ECO z drzwiczkami pełnymi;
  3. Sterowanie – technologią wg. proj. branżowego

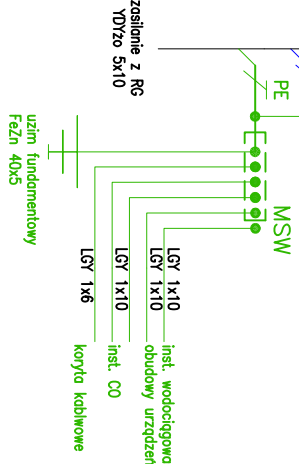

NAZWA RYSUNKU		NR RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNICY R2		E-09
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		SKALA RYSUNKU
MODERNIZACJA KWATERY MYŚLIWSKIEJ W WIERZCHLESIE LEŚNICTWO WIERZCHLAS DZ NR EWID. 184/12-LP OBREB: WYSOKA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CEKCYN		1:50
DANE INWESTORA		DATA
NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA Zamirzenica 1, 89-510 Bysław		22.08.2022 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 <b>PRODOM PLUS</b> Prodom PLUS Tomasz Palubicki Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105		
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI UPR. BUD. NR POMI0181/PWBE/19	ELEKTRYCZNA	