
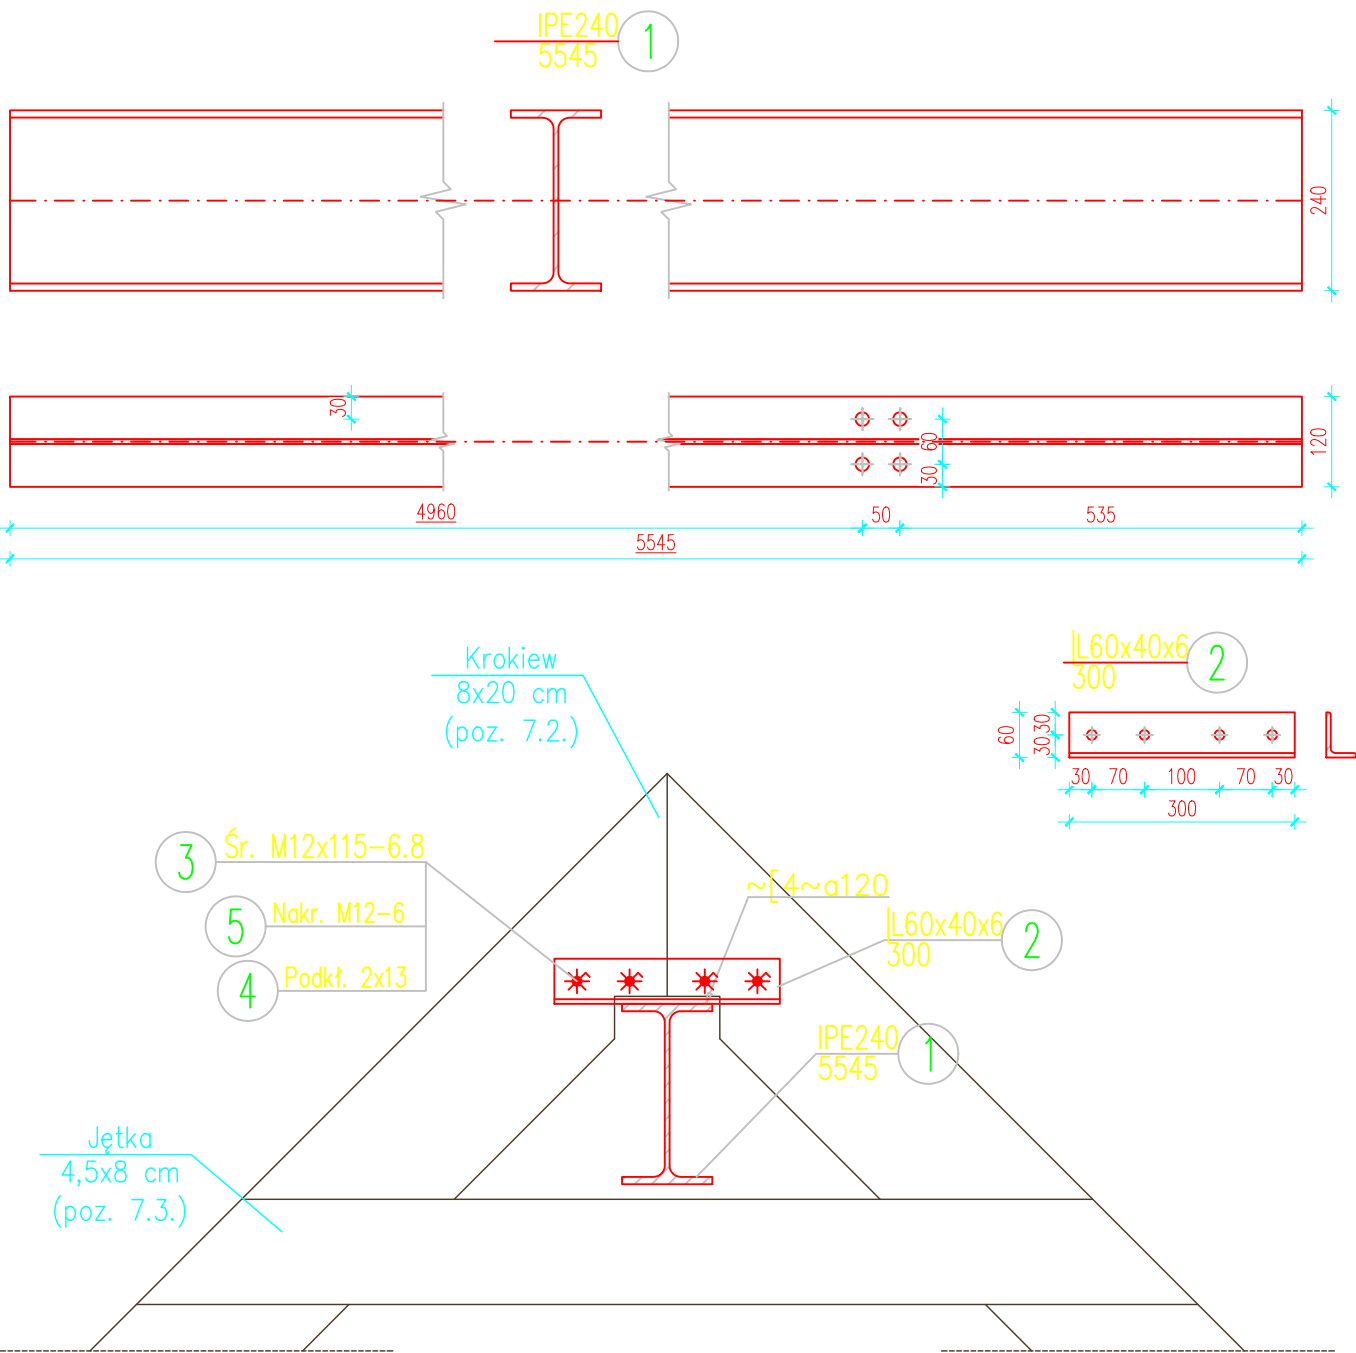


Schemat oparcia płatwi na rdzeniu R4

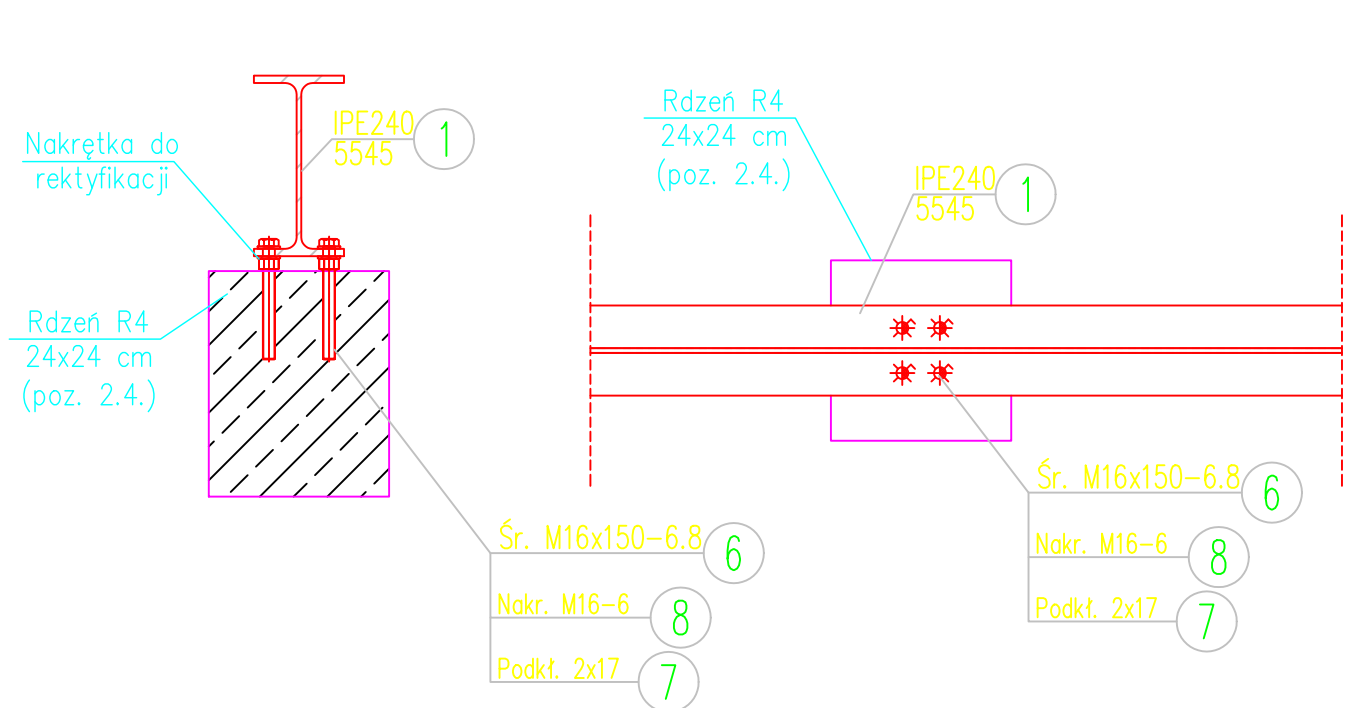

Zestawienie stali, POZ. 7.1 Płatew

Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m²'2'	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: PŁATEW								
1	1	IPE240	5545	170.23	170.23	5.1	S235	
2	7	Ł60x40x6	300	1.34	8.04	0.29	S235	
3	28	Śr.M12	115	0.11			6.8 B	PN-EN_ISO_4014:2004
4	56	Podkł.13		0.01			St	PN-EN_ISO_7089:2004
5	28	Nakr.M12		0.02			6	PN-EN_ISO_4032:2004
6	4	Kotwa M16	150	0.27			6.8 B	PN-EN_ISO_4014:2004
7	8	Podkł.17		0.01			St	PN-EN_ISO_7089:2004
8	4	Nakr.M16		0.04			6	PN-EN_ISO_4032:2004
Suma dla:		PŁATEW	1 szt.			178.27 kg	5.39 m²'2'	
Wykonać:			1 szt.			178.27 kg	5.39 m²'2'	
Masa Sumaryczna dla Rysunku							177 kg	
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %							3 kg	
Masa Całkowita dla Rysunku							180 kg	
Powierzchnia Malowania dla Rysunku							5.4 m²'2'	

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO		
LOKALIZACJA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT KONSTRUKCJI PŁATWI (POZ. 7.1)	SKALA 1:10 DATA 17.05.22	NR RYS. K 32 FORMAT A3
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. REMIGIUSZ KOCENT		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0032/PWOK/09		
	MGR INŻ. ADAM JAROSZEWICZ		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0115/PWOK/05		
	OPRACOWAŁ MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK		