

MOSTNÍ LIST:

15543


1. Název mostu: <i>Most cez potok Plachtinský pri Dačovom domu mlyne</i>		Evidenční čís. mostu: <i>527-039</i>	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): <i>PH</i>		Rok postavení: <i>1968 rozšíření 1976</i>	
3. Dálnice nebo silnice: <i>II/527 Sahy - Slov. Lúčky - H. Kamen - Dolná Ves</i> km: <i>6,455</i>		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: <i>Dačov dom</i>		a) normální: <i>26 55</i>	
5. Okres: <i>Veľký Krtíš</i>		b) výhradní: <i>45 60</i>	
6. Kraj: <i>Slovensko</i>		c) výjimečná: <i>273 100</i>	
7. Udržovatel: <i>OSC Modry Lúčky</i>		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů: <i>1</i>	9. Světlost otvorů: kolmá: <i>6.50</i>	šikmá: <i>9.10</i>	
10. Délka přemostění: <i>9.10</i>	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: <i>P460</i>	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: <i>Prefabrikáty z predpätého betonu KA-61</i>			
Stavební výška: <i>75 0,56</i>		Úložná výška: <i>75 0,56</i>	
14. Opěry: Počet <i>2</i>	Délka: <i>12.00</i>	Tloušťka: <i>1.10</i>	
Výška: <i>2.45</i>	Druh a materiál: <i>beton</i>		
15. Ostatní podpěry:	Počet:	Délka:	
Tloušťka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): <i>8.50</i>		Šířka chodníků: <i>2 x 0.50</i>	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: <i>7.00</i>		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: <i>živý</i>			
Druh zpevněné části krajnice: <i>-</i>			
Druh chodníků: <i>beton</i>			
Zábradlí: <i>trojmosť</i>			
18. Výška mostu nad terénem: <i>2.45</i>			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: <i>1.90</i>		Normální hloubka vody: <i>0.20 0.30</i>	
20. Různá zařízení na mostě: <i>ně má</i>		Výkresy mostu: <i>nachádzajú sa OSC</i>	
21. Stavební stav: <i>(I. bezvadný) V - SPATNÝ</i>			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			<i>74 464,36</i>
Nová RPH:	datum	Kčs	datum Kčs

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)


Most na štat. cestě č 11/527 v km 63.864

Pohľad

Rez

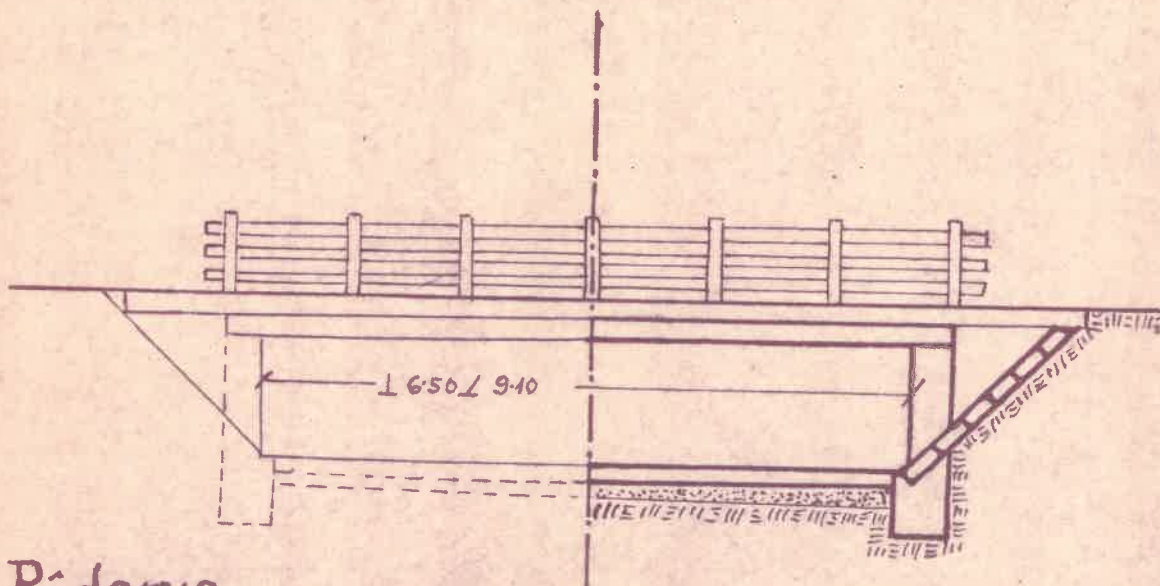

Pôdorys

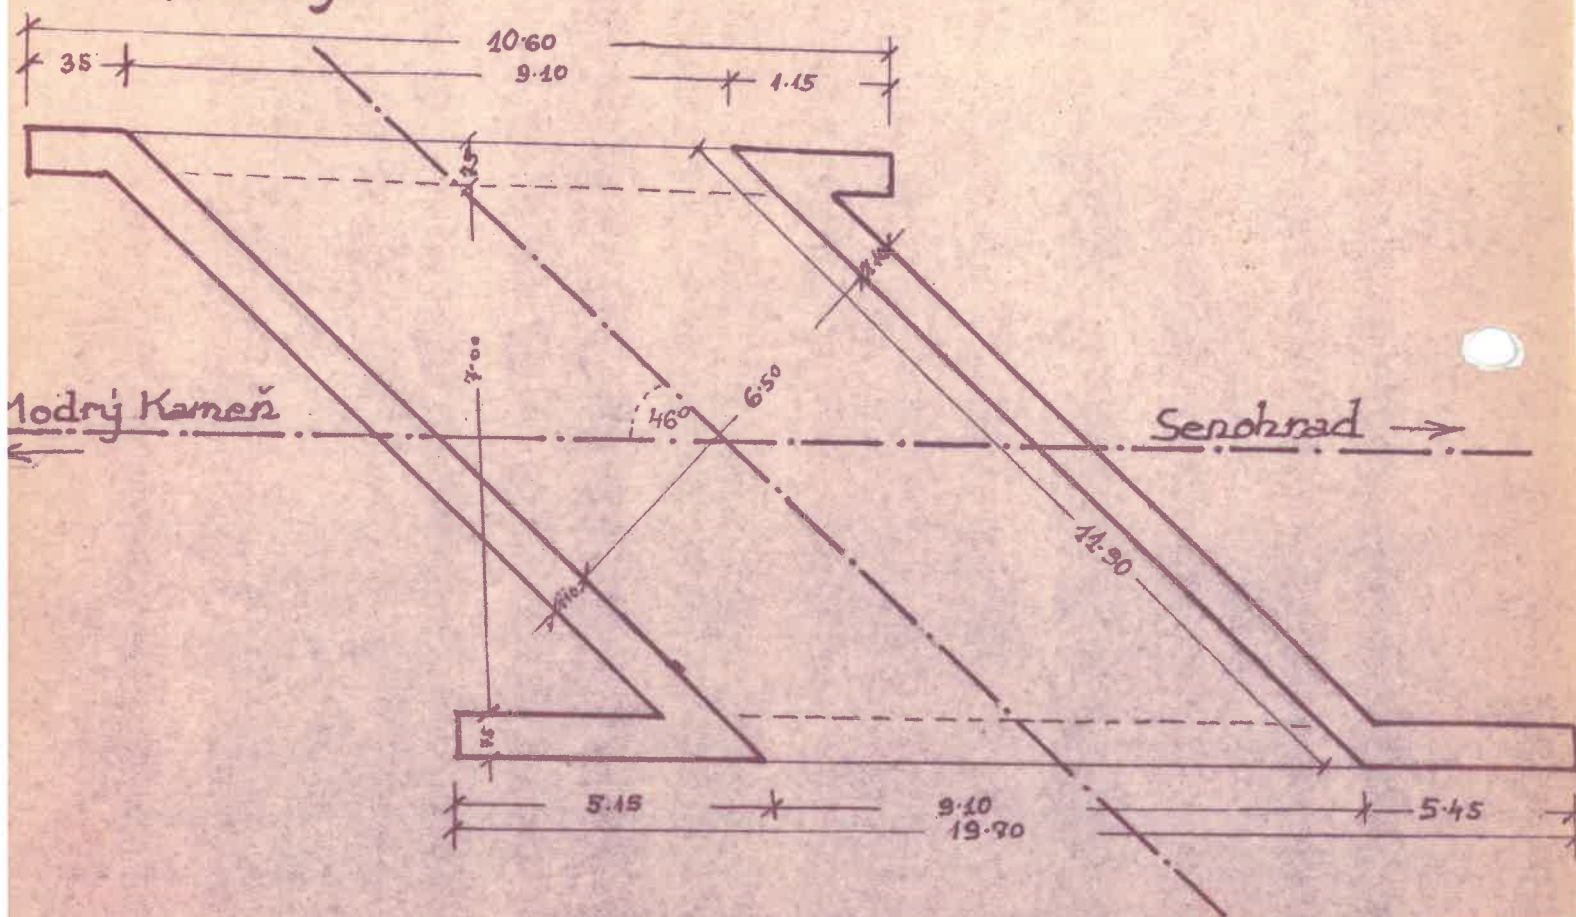

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	23. febr. 1977	Ján Límec	doplnil		
doplnil			doplnil		