



VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY

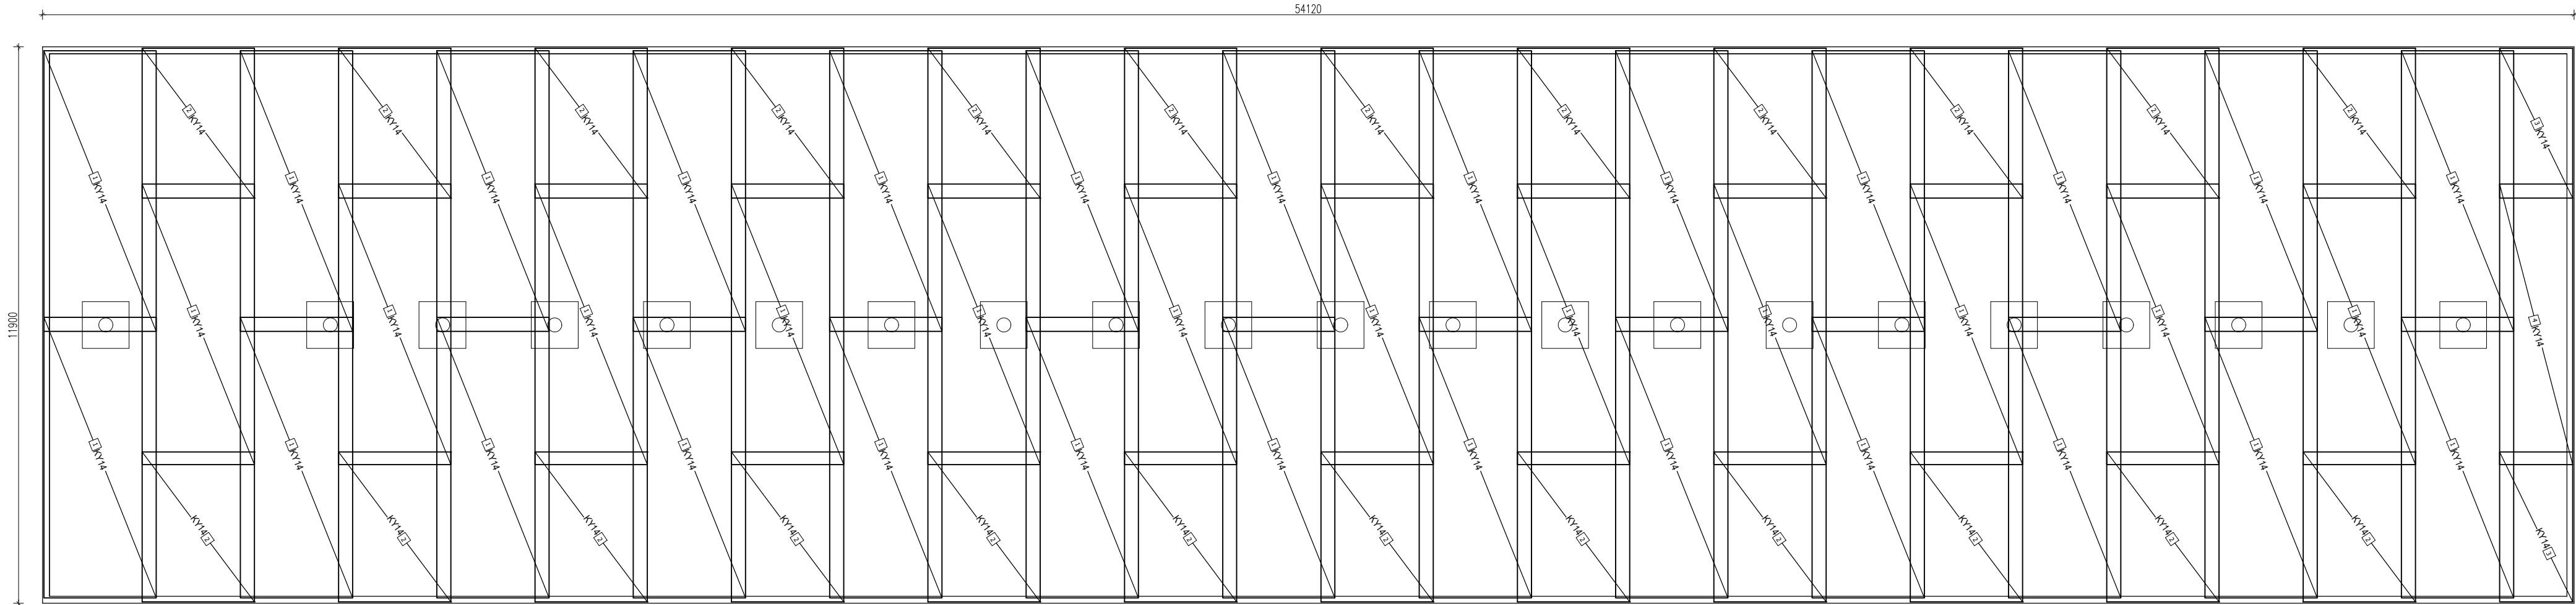

PRESAH TABÚL JE 300 MM V KAŽDOM SMERE

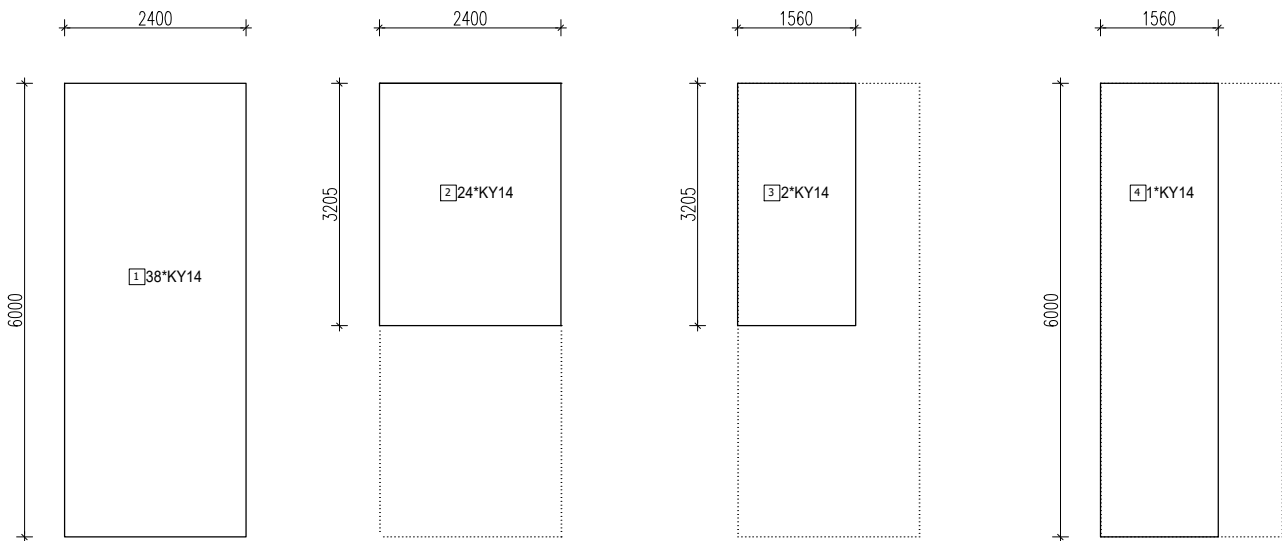


VÝKAZ SIEŤOVEJ VÝSTUŽE							
Pol.	Číslo	Označenie	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Počet [ks]	Jedn. hm. [kg/ks]	Celk. hm. [kg]
	1	KY 14 - 8,00/150 x 8,00/150	6,000	2,400	38	75,840	2881,920
	2	KY 14 - 8,00/150 x 8,00/150	3,205	2,400	24	40,511	972,269
	3	KY 14 - 8,00/150 x 8,00/150	3,205	1,560	2	26,332	52,665
	4	KY 14 - 8,00/150 x 8,00/150	6,000	1,560	1	49,296	49,296
	Celkom /kg/						3956,15

POZNÁMKY:

BETÓN STN EN 206–1–PäTKY: C20/25–XC2(SK)–Dmax 16–Cl 0,4–S4  
–STĽPY: C20/25–XC2(SK)–Dmax 16–Cl 0,4–S4  
–DOSKA,STENY: C30/37–XC2(SK)–Dmax 16–Cl 0,4–S4  
–OCH.BETÓN: C8/10–XC1  
OČEL: B 500 – (10 505R)  
KRYTIE Cnom=30mm  
NAVRHOVANÉ PODĽA EC2

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	 Veľký Meder, Tichá 5. 0903 408 417	
Ing. Bugár Robert	Ing. Bugár Zigmund	Ing.Bajcsi J.Andrea		
INVESTOR: PD KÚTNIKY			FORMÁT	3A4
MIESTO STAVBY: MALÁ BELÁ			DÁTUM	01.2022
NAZOV AKCIE:			ÚČEL	SP
Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá			Č. ZÁKAZKY	
Zmena č.1				
CAST:				
SO-03-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou				
NAZOV VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU
VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY			1 : 100	ST-03.