


REZ "CC"

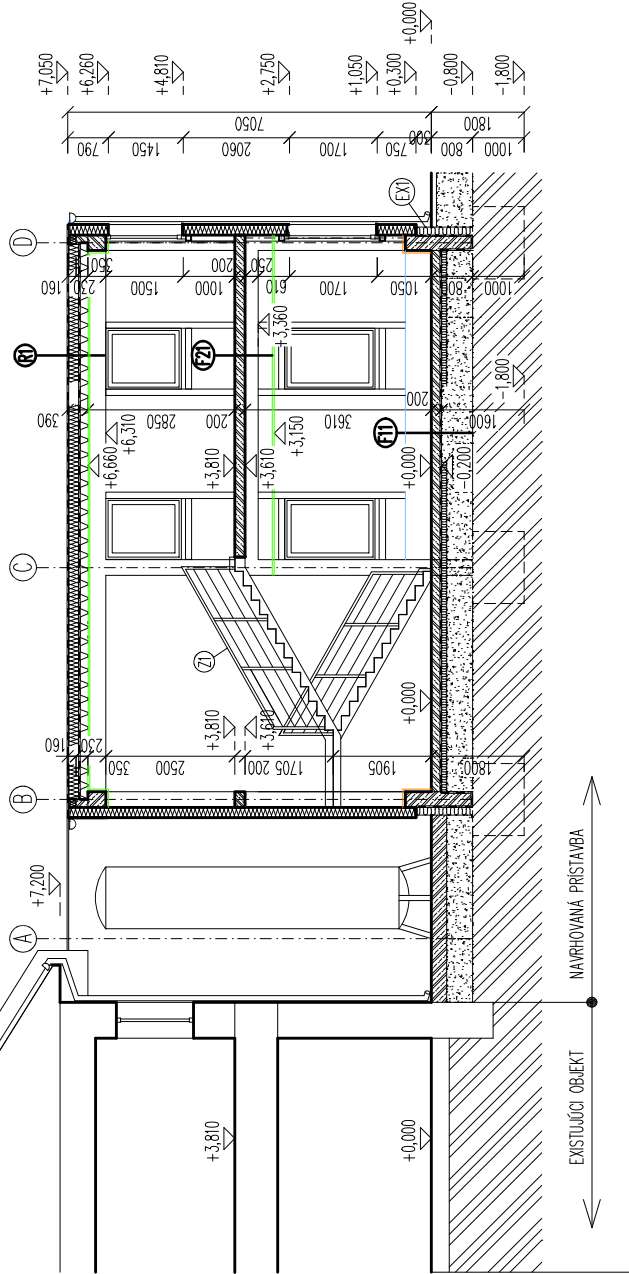

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKČIE – ZACHOVAŤ
- ŽELEZobetón, vŕb statika
- SENdvičový PANEL S MINERÁLNou IZOLÁciou UPROSTRED HR. 200 MM (FASÁDA)
- VERTIKÁlnA MONTÁŽ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EW 90
- SENdvičový PANEL S PUR IZOLÁciou UPROSTRED HR. 100 M, VERTIKÁlnA MONTÁŽ
- PR – OBKLAD ZO SENdvičového PANELU S IZOLÁciou PUR UPROSTRED HR. 40 MM (FASÁDA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU + OŠTENIA NOVÝCH OTVOROV 69,50 M2)
- NOŠNÝ PREKLAD – vŕb statika
- OCeLOVÉ ŽIAROVé POŽIKOVANÉ ZABRADLIE H=1,0 M; MADILO D=50 MM
- KOTVIT ZHORA DO NÁSTUPNÍC
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S EXP HR. 150 MM (SOKEL)
- SKLADANÝ SENdvičový PANEL S MINERÁLNou IZOLÁciou UPROSTRED HR. 250 MM (STROP 1.NP V EXTERIERE)

+0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

HL. INŽ. PROJEKTU: ZL-PROJEKT S.R.O. ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	VYPRACOVÁVAL: ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	KRESLIL: ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ	ZL-PROJEKT S.R.O. ING. LADISLAV LUKÁČOVIČ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER VOBE: 0807 SNA 623	
INVESTOR: PROJEKT s.r.o., KOVÁNSKA CESTA 18, 821 07 BRATISLAVA			ZAKAZKA Č.:	07/2019
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA			DATUM:	06/2019
NÁZOV A Miesto STAVBY: PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE VLČKOVCE č. 46, 919 23 VLČKOVCE			MIERKA: 1:100	Č. PÁRE: 1:100
OBSAH VÝKRESU:			STUPEŇ: PPSP	FORMÁT: A4
REZ "CC"			VÝKRES Č.:	8
NAVRHOVANÝ STAV				