KOLMÝ RÚROVÝ PRIEPUST

POZDĽŽNY REZ

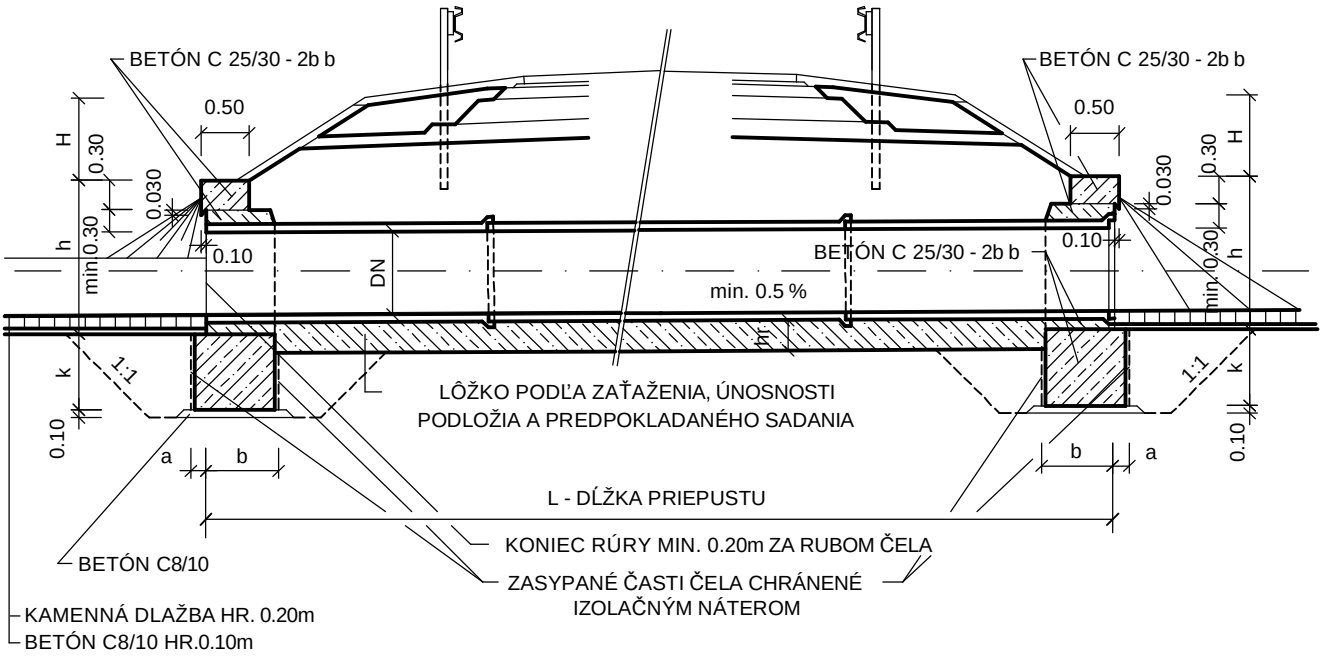

PÔDORYS

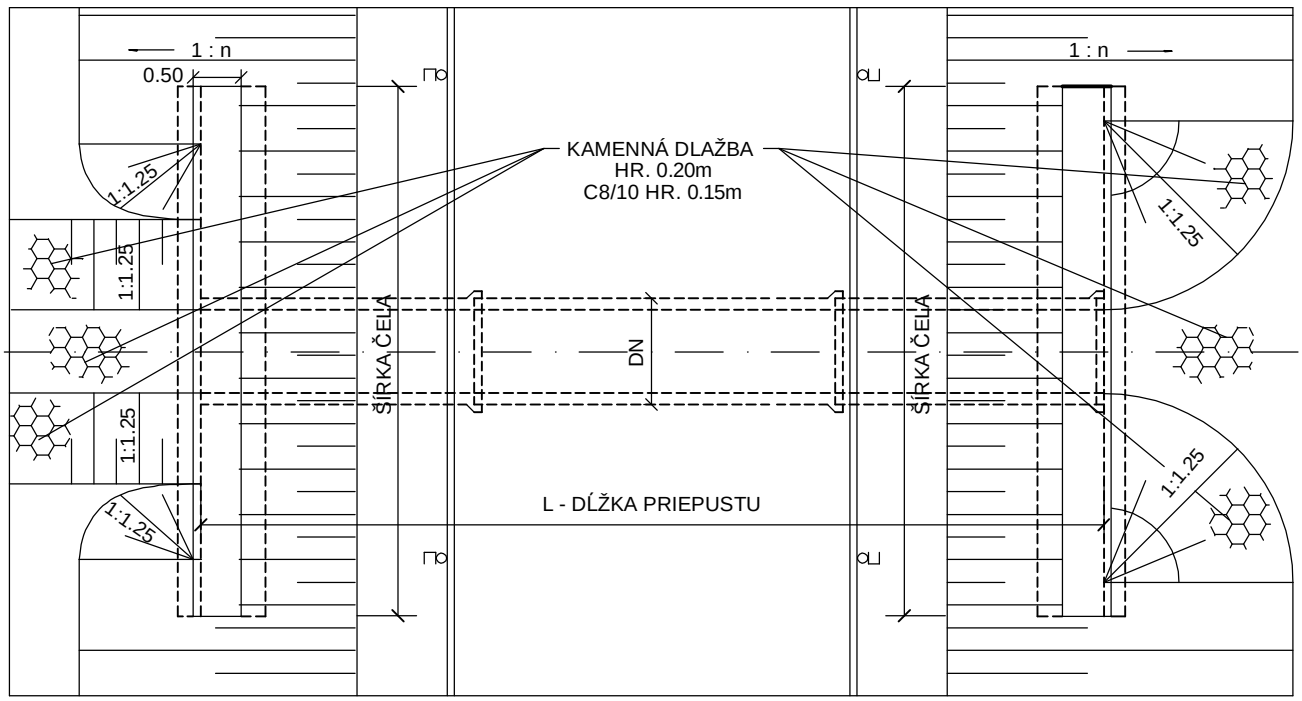

POZNÁMKY:

1. RÚROVÉ PRIEPUSTY SA NAVRHUJÚ KOLMÉ ALEBO ŠIKMÉ NA OS CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
2. PROFIL PRIEPUSTU SA NAVRHUJE NA ZÁKLADE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU. AK JEDNA RÚRA KAPACITNE NEPOKRYJE VÝPOČTOVÝ PRIETOK VODY, NAVRHUJE SA DVOJITÝ RÚROVÝ PRIEPUST
3. ROZMERY BETÓNOVÝCH ČIEL PRIEPUSTU A SPÔSOB ULOŽENIA RÚR SA NAVRHUJÚ NA ZÁKLADE TYPOVÝCH PODKLADOV A STATICKÝCH VÝPOČTOV
4. PRE CESTNÉ PRIEPUSTY SA POUŽÍVAJÚ ŽELEZOBETÓNOVÉ HRDLOVÉ RÚRY , ALEBO S PEROM NA POLODRÁŽKU
5. PRI NÁVRHU PROFILU RÚR PRIEPUSTU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 73 6201
6. NAJVAČŠIA PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ VODY PRI KAPACITNOM PLNENÍ V POTRUBÍ SMIE BYŤ max. 5 m/s (STN 75 6101)

2 - TELESO POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ PRIEPUSTY	VL2 241.01 02-2005