Rez B-B´

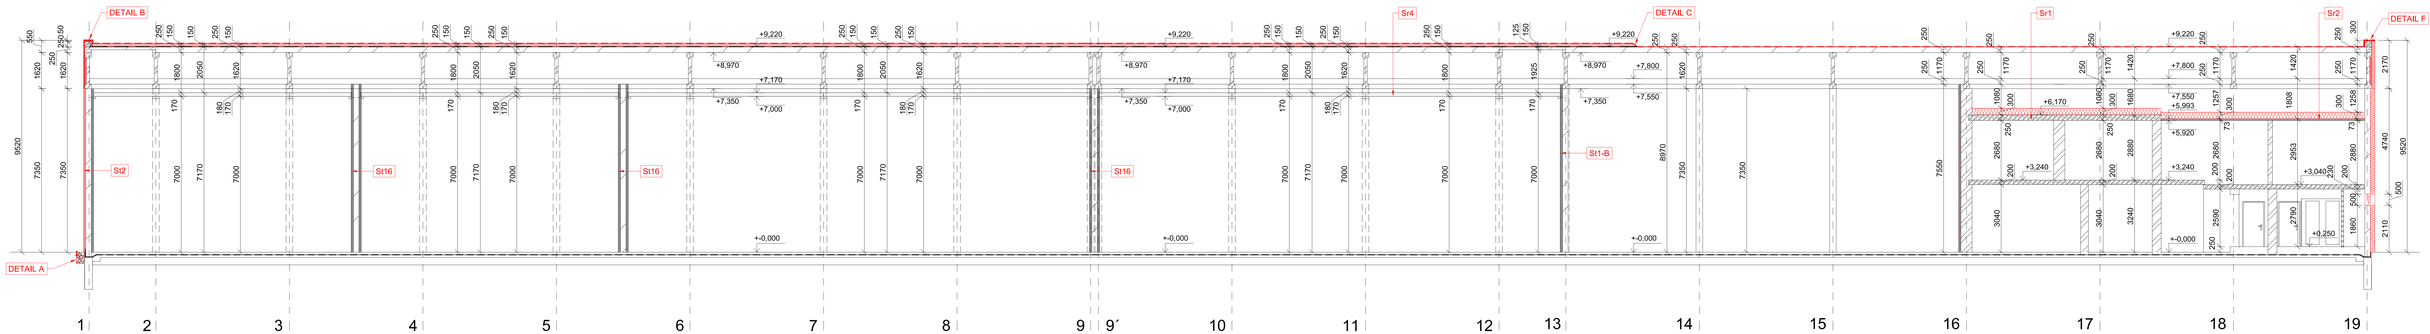

Rez A-A´

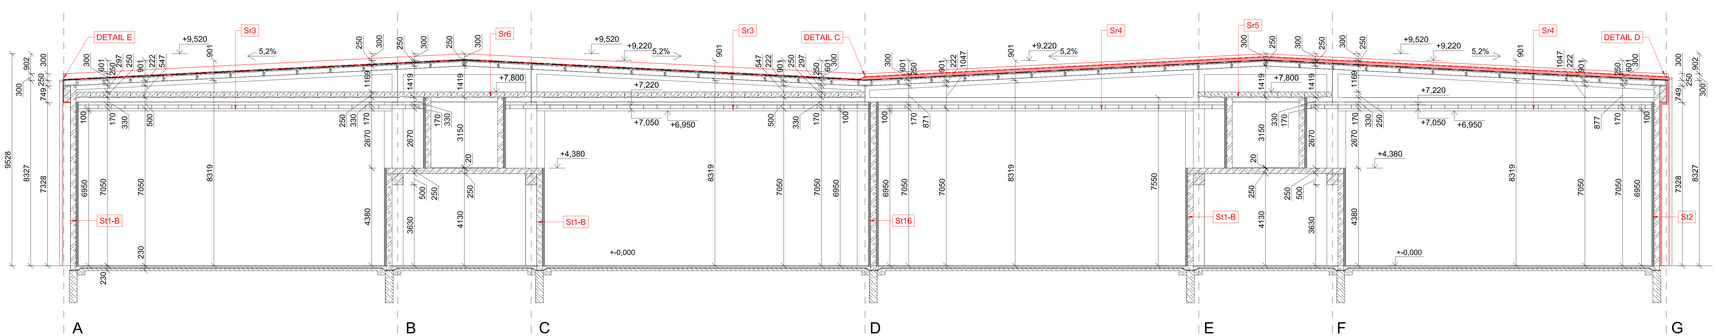

POZNÁMKA:

· PRI REALIZÁCII VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE
· KONŠTRUCIE SÚ KÓTOVANÉ VO VÝROBNÝCH ROZMEROCH MATERIÁLOV
· VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ KÓTY SÚ UVÁDZANÉ BEZ ZATEPLENIA
· PRED ZAČIATÍM BETÓNOVANIA VENCOV, PRIEVLAKOV A MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHODY A PRESTUPY POTRUBÍ CEZ STAVEBNÉ KOŠTRUKCIE
· PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH OTVOROV JE VHODNÉ PREKONZULTOVAŤ A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PODĽA KONKRÉTNYCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
· V MIESTNOSTIACH S VLHKOU PREVÁDZKOU BUDÚ NA SÁDROKARTÓNOVÉ PODHĽADY A STENY POUŽITÉ INPREGNOVANÉ SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY
· PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
· PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVEZNÝCH STN SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV TAK, ABY DIELO SPĹŇALO FUNKČNÉ PODKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA
· AKÉKOĽVEK ZISTENÉ NEZROVNALOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ OKAMŽITE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

POZNÁMKA:

SKLADBY KONŠTRUKCII SÚ VO VÝKRESE Č.12

LEGENDA PÔVODNÝCH MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- PÔVODNÉ PÓROBETÓNOVÉ PANELY
- PÔVODNÉ MURIVO
- PÔVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ MURIVO
- PÔVODNÉ BETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- PÔVODNÁ ZEMINA
- SENDVIČOVÉ PANELY - PUR-PANEL

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

- TEPELNÁ IZOLÁCIA: – FASÁDA: NAPR. FASÁDNE IZOLAČNÉ ISOVER 70F HR. 100, 200 mm
- MURIVO (OBVODOVÉ A NOSNÉ STENY) Z PRESNÝCH TVAROVIEK PEVNOSTI P2, NA TENKOVRSTVOVÚ SPOJOVACIU MALTU , PEVNOSŤ V ŤLAKU > 5MPA

±0,000 = 118 m. n. m.

Autori návrhu: ING.ARCH. MIROSLAV MARKO, M.ARCH				SMF MARKO
Spolupráca: Ing.arch.Zuzana Kováčová,Ing.Ondrej Pišký				
Zodp. projektant	Vypracoval/Kreslil	H.I.P.	Kontroloval	
Ing.arch.M.Marko	Ing. Ondrej Pišký	Ing.arch.M.Marko	Ing.arch.M. Marko	Stupeň PD: DSP
Investor: McCarter a.s. Bajkalská 25, Bratislava, PSČ 82108, SR				Kraj: TRNAVSKÝ
Stavba: ZATEPLENIE A OBNOVA SKLADU Budovatelská 7, 929 01 D. Streda				Okres: D. STREDA
				Obec: D. STREDA
				Dátum 10/2016
				Zákazkové č.
Časť: Architektonicko–stavebné riešenie				Mierka: 1:100 / Por. č.v. 10
Výkres: Rezy - Nový stav				