


# PRIEČNE REZY


## ODVODNENIE RUBU OPORY

M 1:15

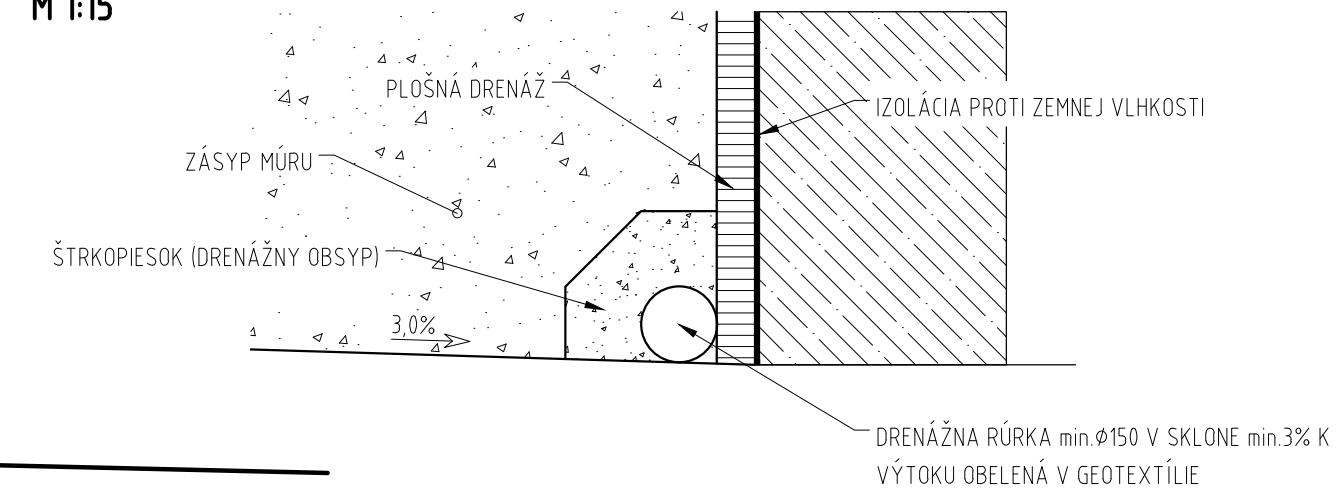

## DETAIL KOTVY

**M 1:10**

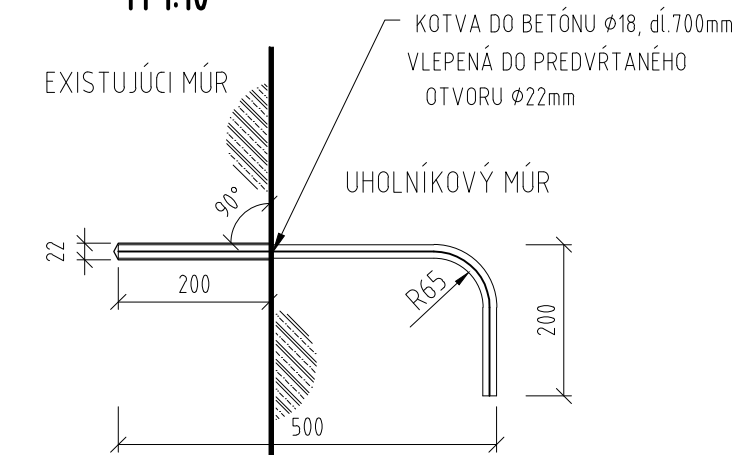

POZNÁMKA:

VÝKAZ MATERIÁLU KOTVENIA JE POLOŽKA 21 VÝKRESU VÝSTUŽE


STAVEBNÉ MATERIÁLY	
<b>BETÓN :</b>	
MŮR	C30/37 – XC2, XF2 (SK) Cl 0,4–Dmax16
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 –X0 (SK)
BETÓN MIKROPILÓTY	CEMENTOVÁ ŽÁLIEVKA C: V = 2,2 : 1 PEVNOSTI V TLAKU MIN. 25MP
<b>OCEĽ :</b>	
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500B
MIKROPILÓTA	S355
<p>• PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV, JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1(čl. 3.1.3, tab. 3.1)</p>	

POZNÁMKY :

- VŠETKY POVRCHY V KONTAKTE SO ZEMNOU VLHKOSTÍ BUDÍ VYBAVENÉ IZOLAČNÝM SYSTÉMOM VOČI VODE : PENETRAČNÝ NÁTER A 2X ASFALTOVÝ NÁTER
- TESNEŇ PRACOVNÝCH ŠKÁR SA UROVÍ V ZMYSLE VZOROVÝCH LISTOV VL-4
- ÚROVEŇ ZAKLADOVEJ ŠKÁRY MUSÍ BYŤ SCHVÁLENÁ GEOTECHNICKÝM DOZOROM
- ZAKLADOVÁ ŠKÁRA MUSÍ BYŤ ZHTUTENÁ NA MIN.  $ID = 0,85$  , A MIN  $E_{def2} = 30MPa$


## REZ B-B

M 1:100

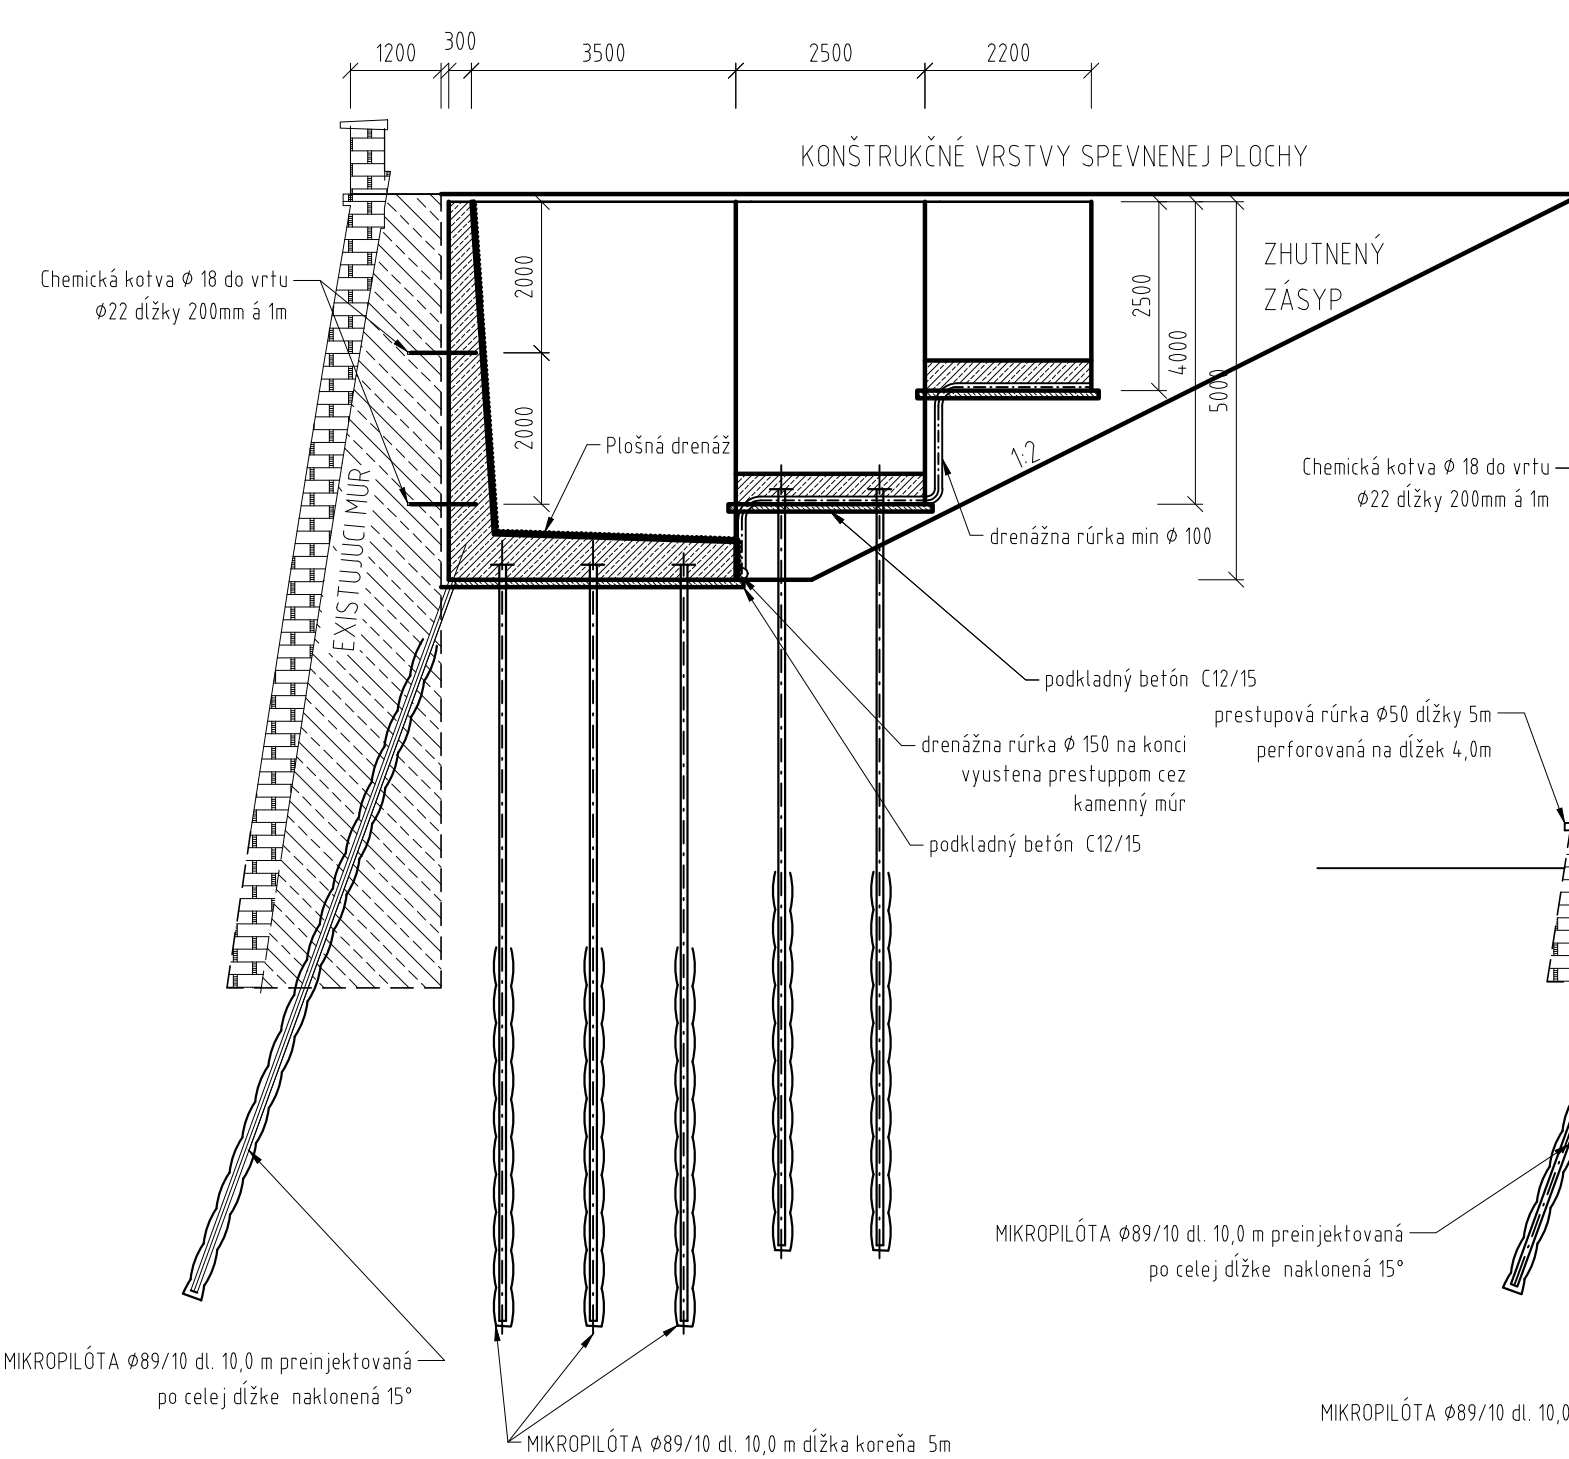


REZ A-A

**M 1:100**

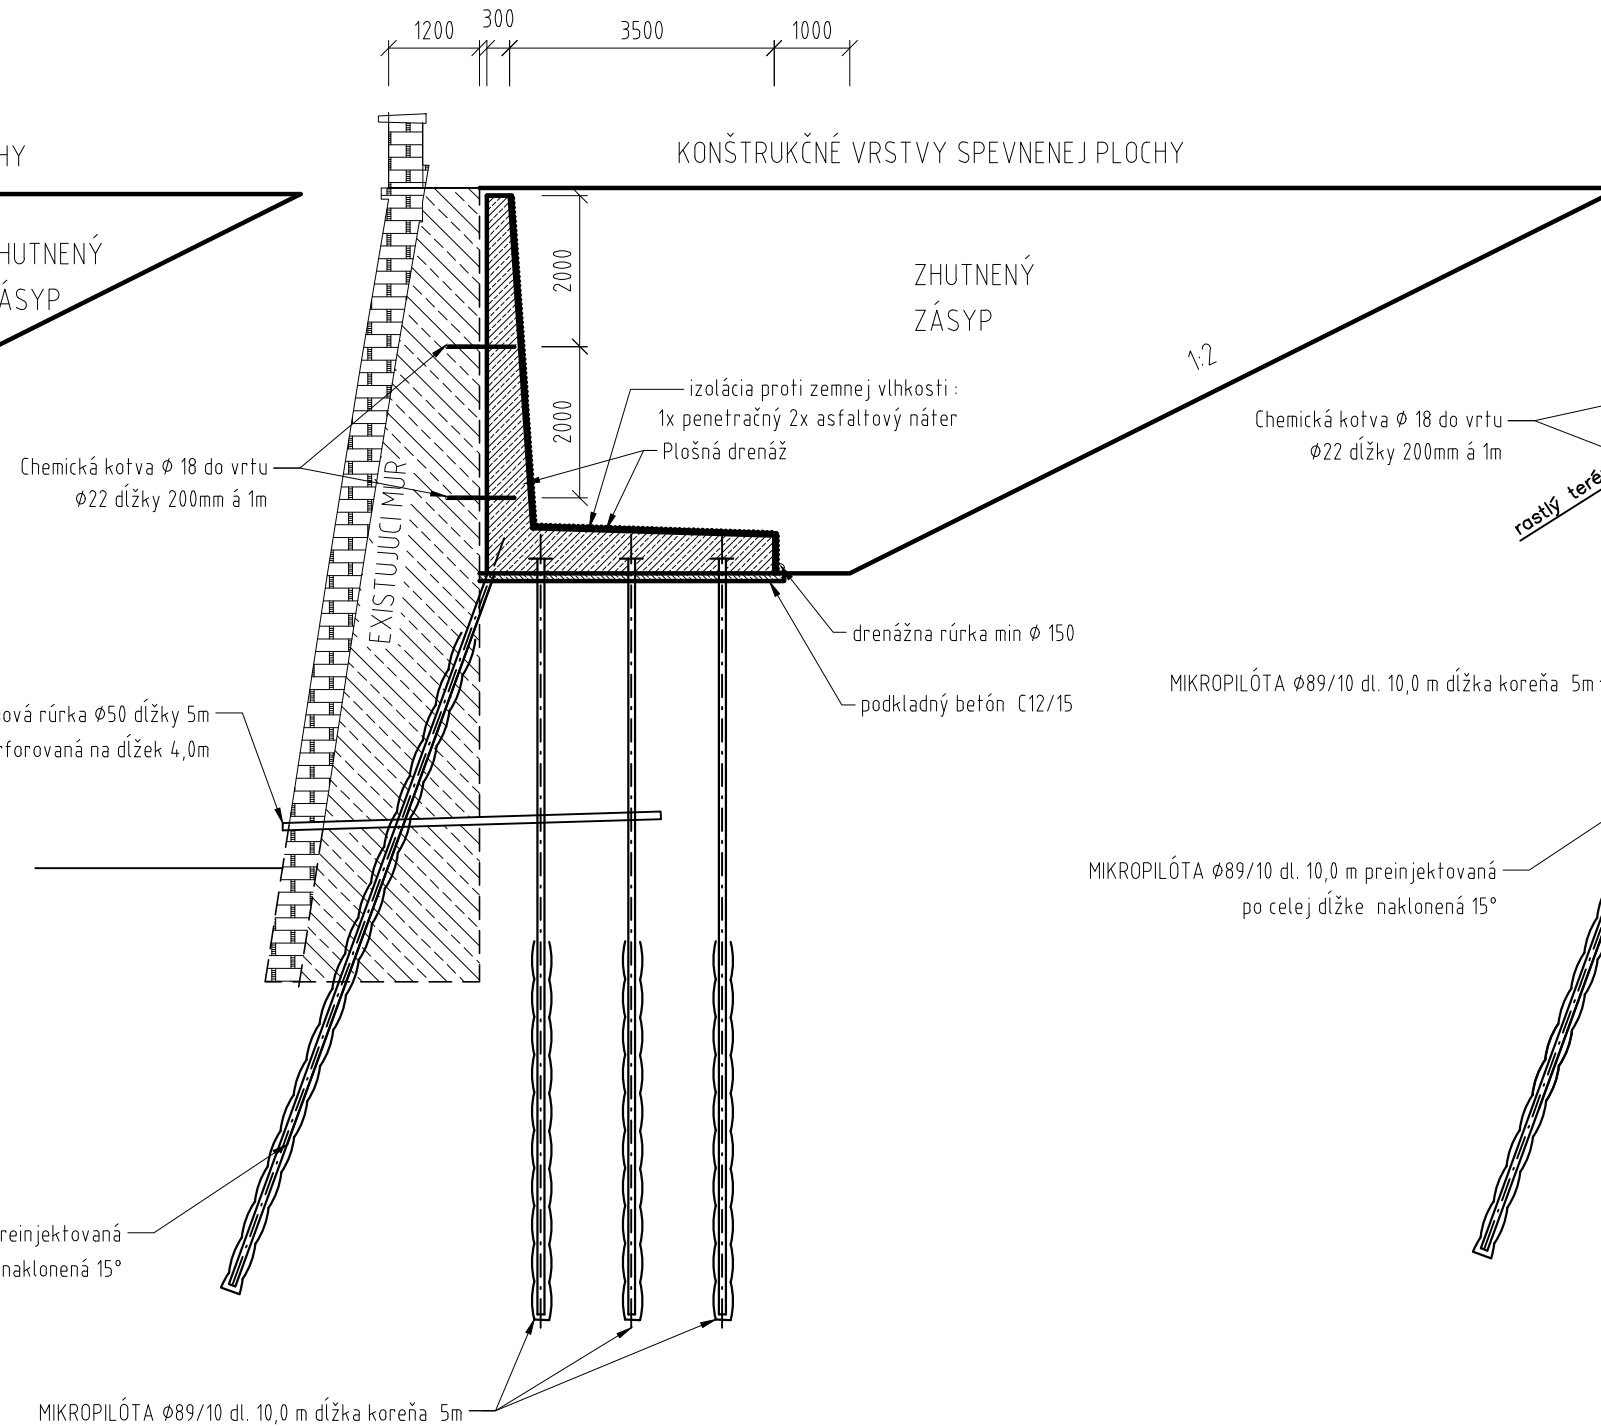

## REZ C-C

**M 1:100**

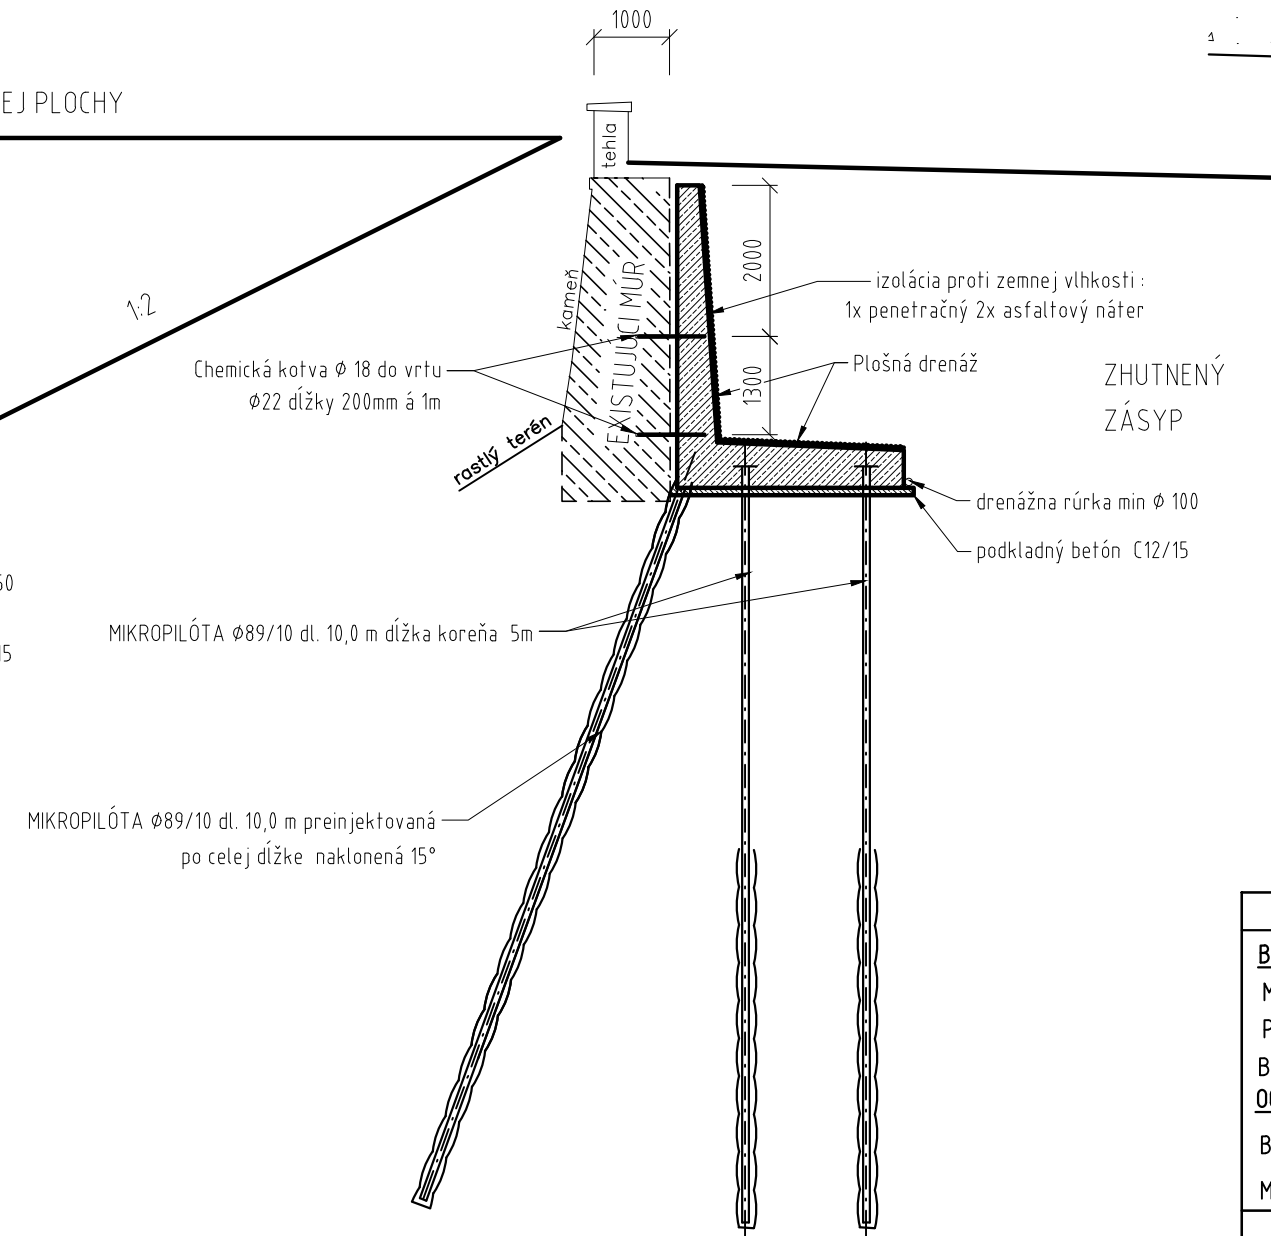

ZMENA:	d		VÝKONAL:		DATUM:	
	c					
	b					
	a					

 <p><b>MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY</b></p> <p>MINISTERSTVO VNÚTRA SR PRÍBINOVA Č. 2 812 72 BRATISLAVA</p>	<p>HL. PROJEKTANT:</p>  <p>HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 8D, 821 09 BRATISLAVA</p>	<p>PROJEKTANT ČISTI:</p>
---	---	--------------------------

NÁZOV ZÁKAZKY: Bratislava, areál MV SR Šancová 1,  
rekonštrukcia poškodených oporných múrov

ČASŤ: E – Písomnosti a výkresy objektov		VYPRACOVAL: Ing. L. Hozza				
OBJEKT: SO 01 Sanácia oporných múrov		TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. J. Antol				
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hozza				
NÁZOV VÝKRESU: PRIEČNE REZY		STUPEŇ PD: DSP/DRS	DÁTUM: 01/2022	MIERKA: 1:100 1:15	POČET A4: 5x A4	PRILOHA: 4
TATO DOKUMENTÁCIA JE SOUČASŤOU MAJETKOV ZHOTOVENEJ. ČASŤA ČI TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMÚ BYŤ REPRODUKOVANÁ ANI INAK, POČÍTAJÚC NA JEJÚ REPRODUKOVANIE, POKIADŤ NENÁSTUPÍ INÝ PRAVNÝ AKT.						