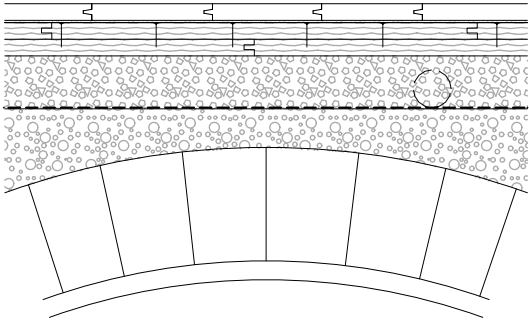
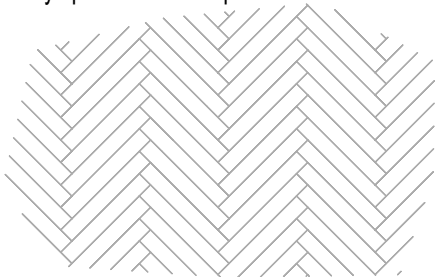
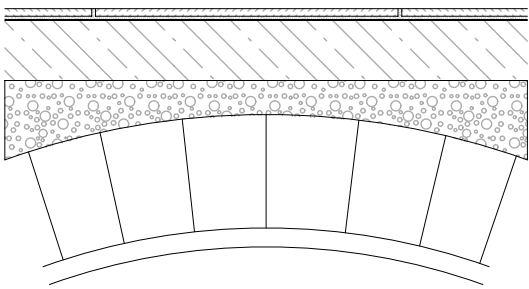
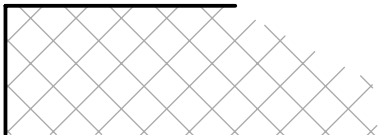


projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhané konštrukcie - špecifikácia podláh

položka	Po5	m.č. 104,105,106,107,113	navrhované	Skladba - masívne dubové parkety s olejovým náterom - lepidlo	22mm 3mm
rez			zrealizov.	- 2x OSB doska, lepená a mechanicky spájaná - násyp mineralizovaná drevená štiepka fr 4/8mm - geotextília 300g/m2	45mm 70mm
			jestvujúce	- násyp škvárový - tehlová klenba	50-130mm 150mm
	stromčekový spôsob kladenia parkiet			prispôsobená rozmerom parkiet dlážky- priblížiť k dobovému stavu zachytenému na historických fotografiách vrátane olištovania	
				poznámka parkety nechať aklimatizovať v priestoroch min. 1 mesiac povrch chrániť olejovým náterom s dostatočnou dobou vytvrdnutia vo vrstve miner. drevenej štiepky prechádza potrubie UK	

položka	Po6	m.č. 108,109,116,118,119,120	navrhované	Skladba - nášľapná vrstva - keramická dlažba 450/450mm - lepidlo - penetračný náter	10mm 5mm
			jestvujúce	- betónový poter - násyp - tehlová klenba	60mm 40-100mm 150mm
	diagonálny spôsob kladenia dlažby			poznámka	