




VZOROVÁ SCHÉMA
REZ 1-1 ŠACHTA FŠ

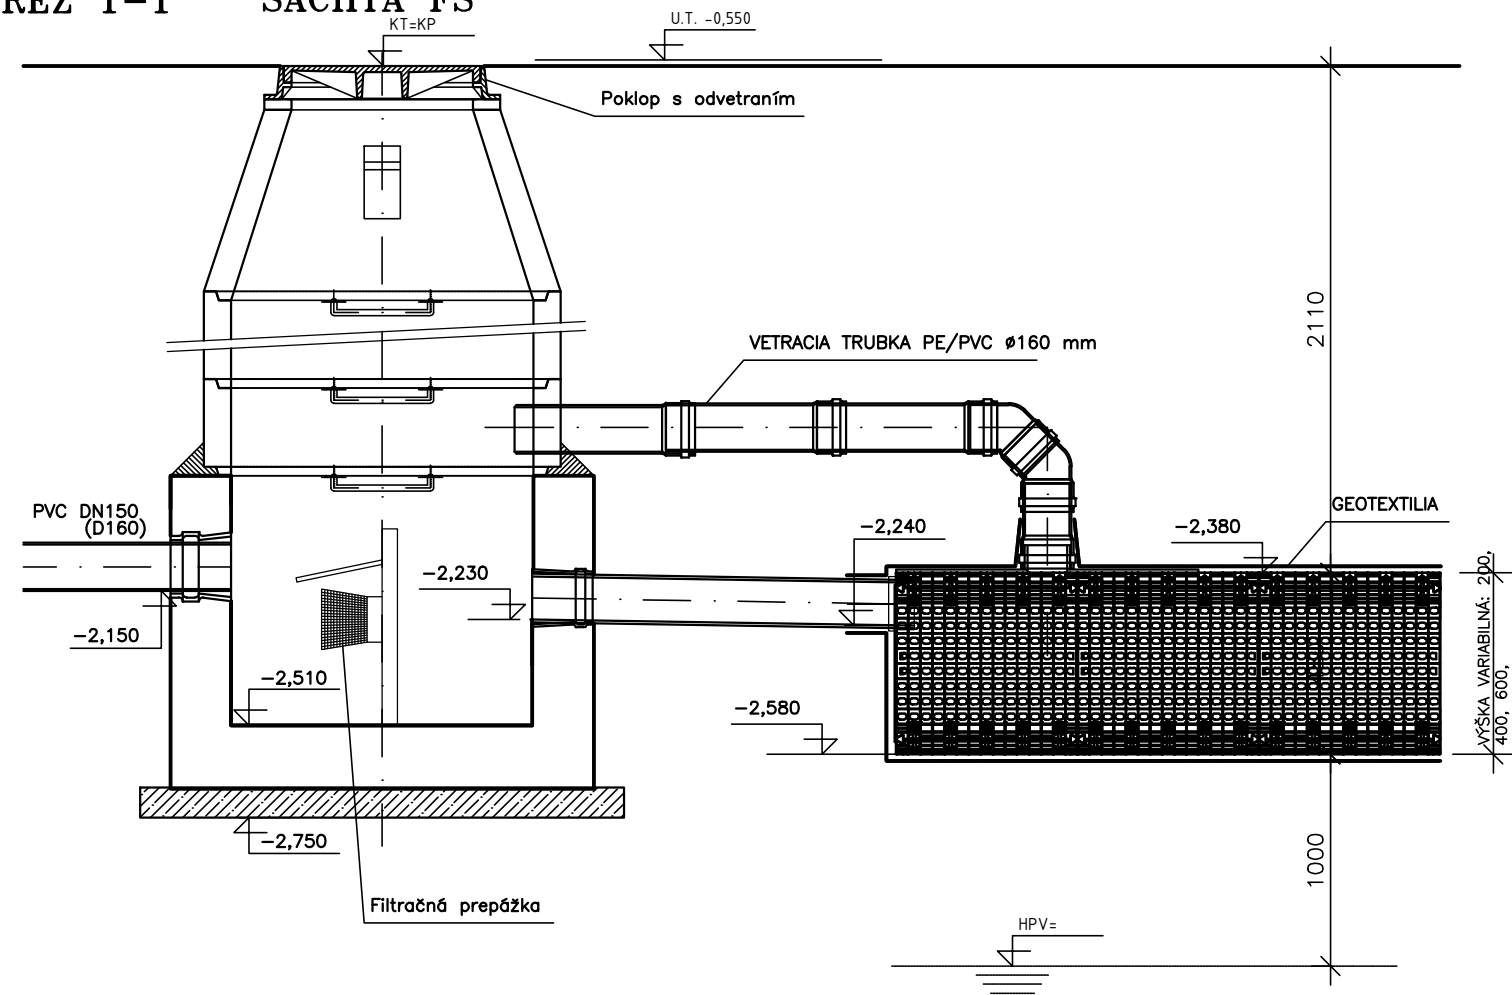

PŮDORYS

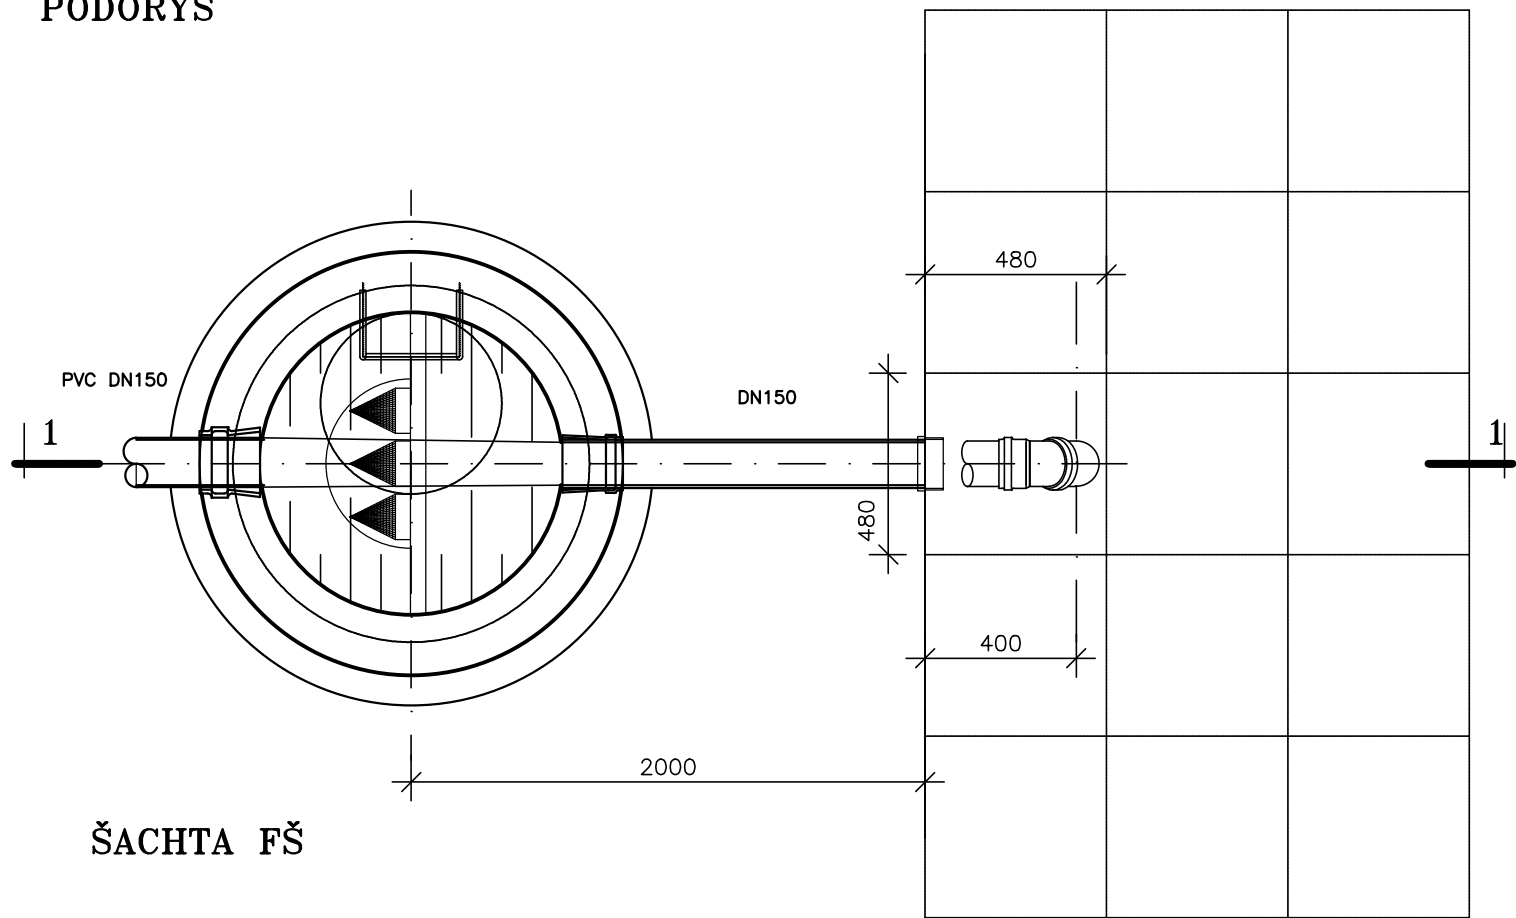


KLADAČSKÁ SCHÉMA "VZOR"

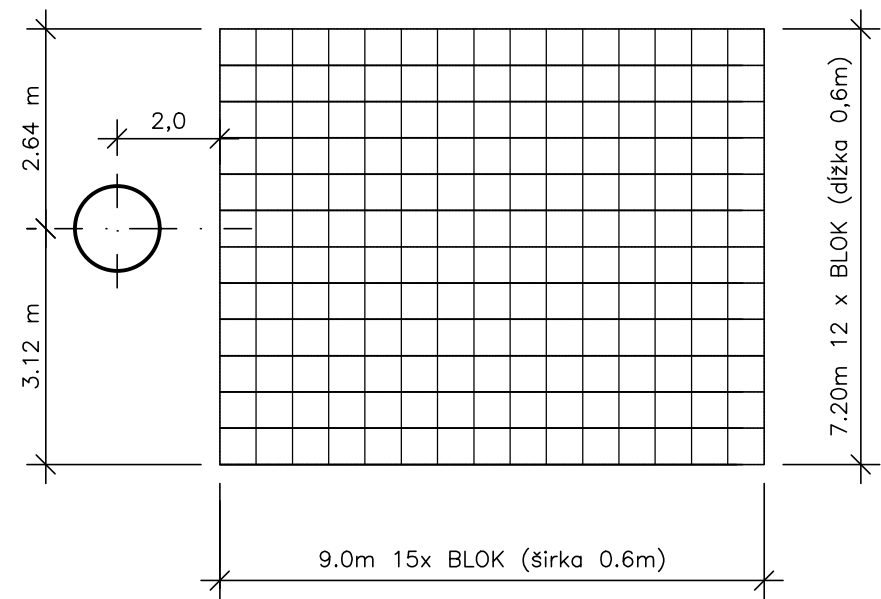

PODMIENKY ULOŽENIA BLOK 216

- 1. BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU.
- 2. V PRÍPADE NAKYPRENEJ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA DOPO-
RUČUJE ZHUTNENIE DO 80% PS
- 3. MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
- 4. ZÁSYP BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
- 5. MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIT GEOTEXTÍLIU
- 6. MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRISPŮSOBUJE POŽIADAVKÁM
ÚPRAVY POVRCHU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
- 7. PO ZÁSYPE 1.0 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ BLOKY
ŤAŽKOU DOPRAVOU. (SLW60)
- 8. MAXIMÁLNA HLBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY 5,0 m
- 9. MAXIMÁLNE KRYTIE 4,4 m

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ
S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM
DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

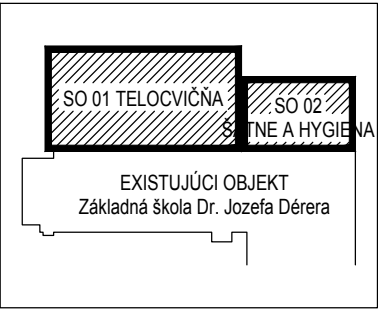

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVALA	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky				
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA				
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01.3+SO 02.3 Zdravotechnika				
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Déřera - výstavba telocvične a hygienického zázemia	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2xA4
NÁZOV VÝKRESU	Detail vsakovania a FŠ Ø1000	DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:25
		ČÍSLO VÝKRESU	ZTI-06		