



KLADAČSKÝ PLÁN VODOMERNEJ ŠACHTY JVŠ
(3400 x 1800 mm)

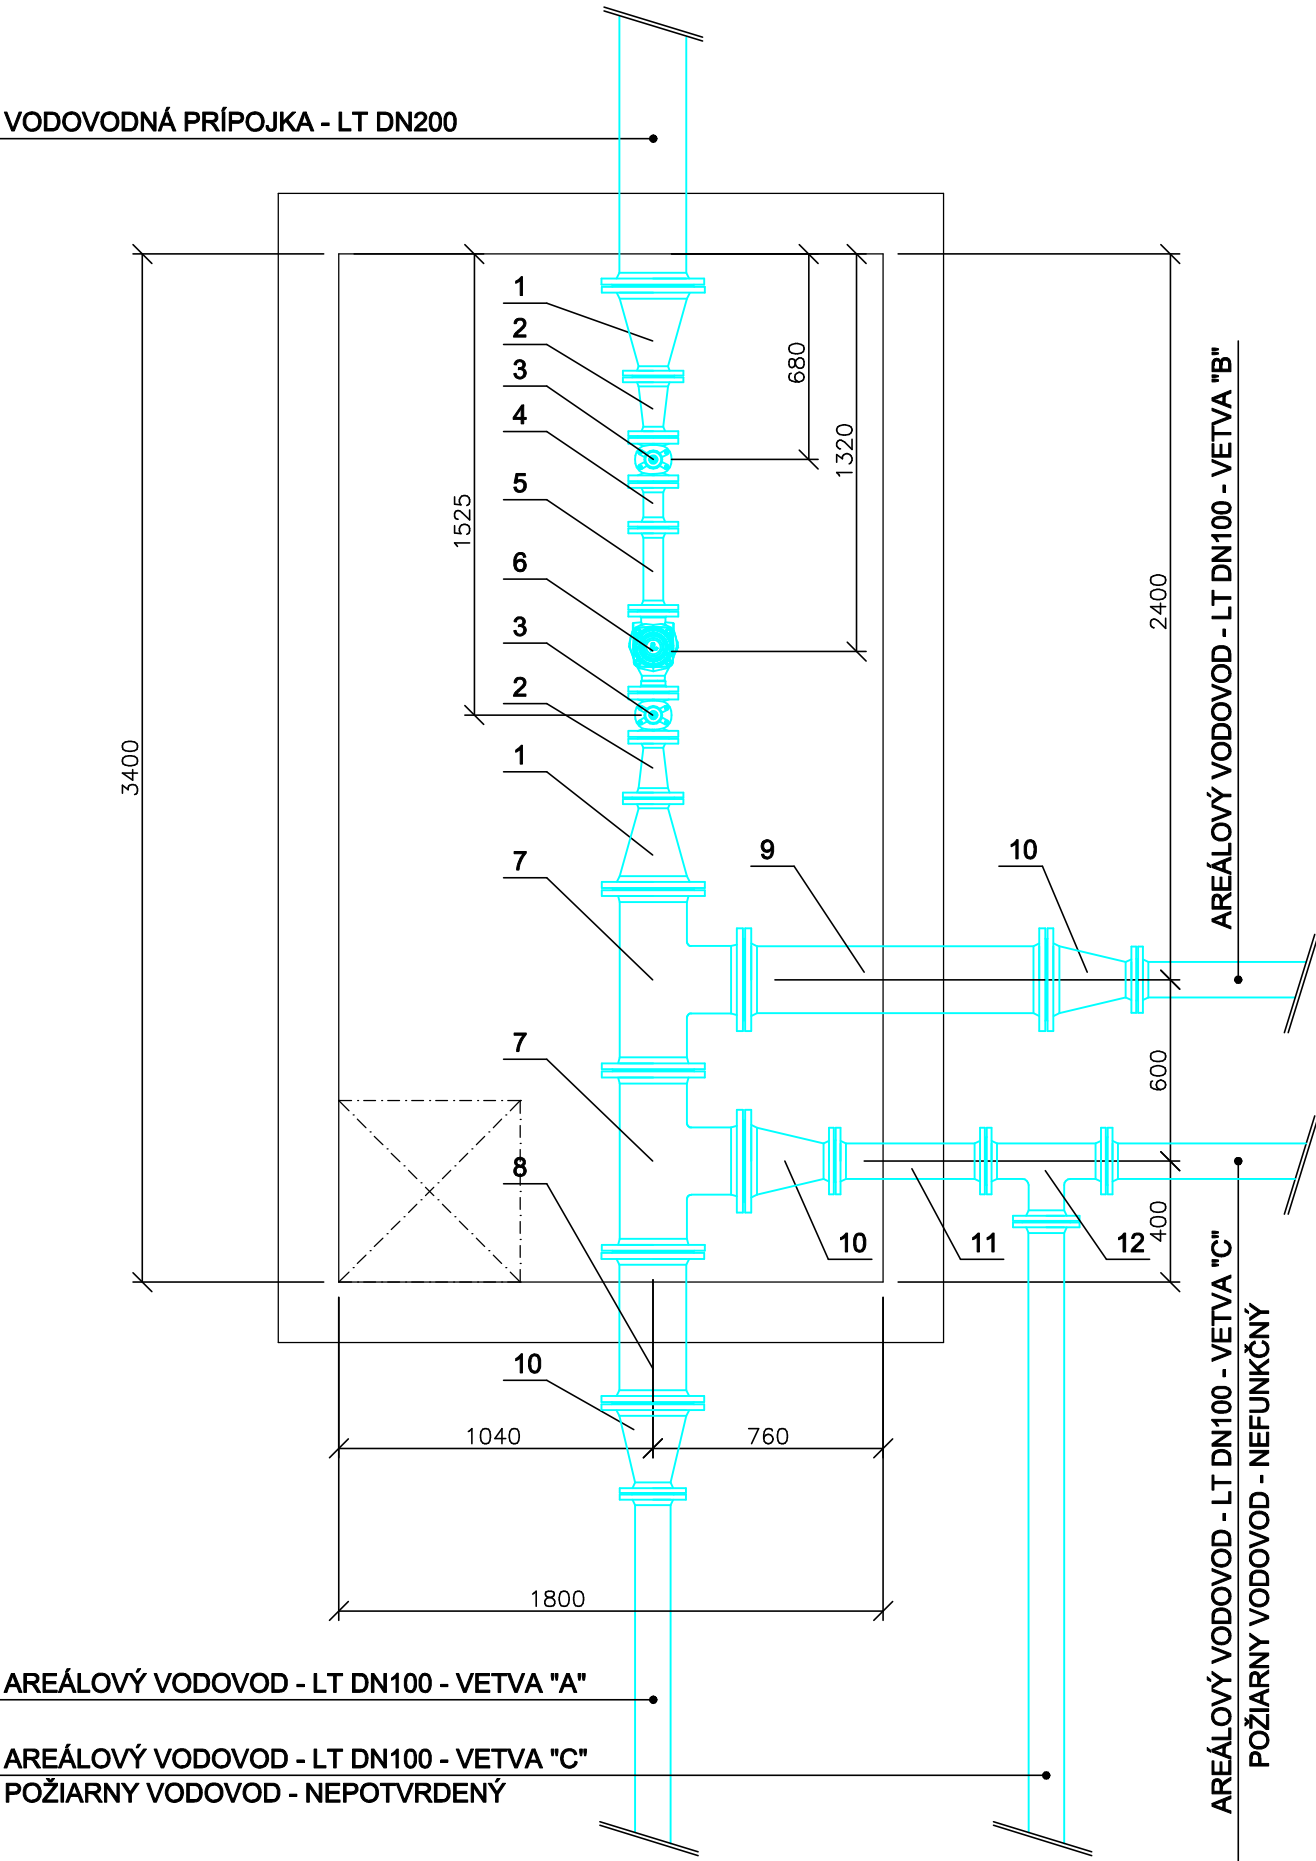

VÝKAZ MATERIÁLU:

P.Č.	NÁZOV A ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU	POČET	HMOTNOSŤ	POZNÁMKA
		(ks/m)	(kg/ks)	
1	LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ PRECHOD RP-KUS DN200/80	2 ks	24,70	
2	LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ PRECHOD RP-KUS DN80/50	2 ks	8,00	
3	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ SÚPATKO S RUČNÝN KOLIESKOM DN50	2 ks	15,00	
4	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ POTRUBIE TP-KUS DN50/150mm	1 ks	10,50	
5	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ POTRUBIE TP-KUS DN50/300mm	1 ks	13,00	
6	VODOMER WESAN DN50	1 ks	14,50	
7	LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ T-KUS DN200/200	2 ks	71,00	
8	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ POTRUBIE TP-KUS DN200/500mm	1 ks	46,00	
9	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ POTRUBIE TP-KUS DN200/1000mm	1 ks	72,00	
10	LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ PRECHOD RP-KUS DN200/100	3 ks	25,70	
11	LIATINOVÉ PRÍRUBOVÉ POTRUBIE TP-KUS DN100/500mm	1 ks	20,00	
12	LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ T-KUS DN100/100	1 ks	26,00	

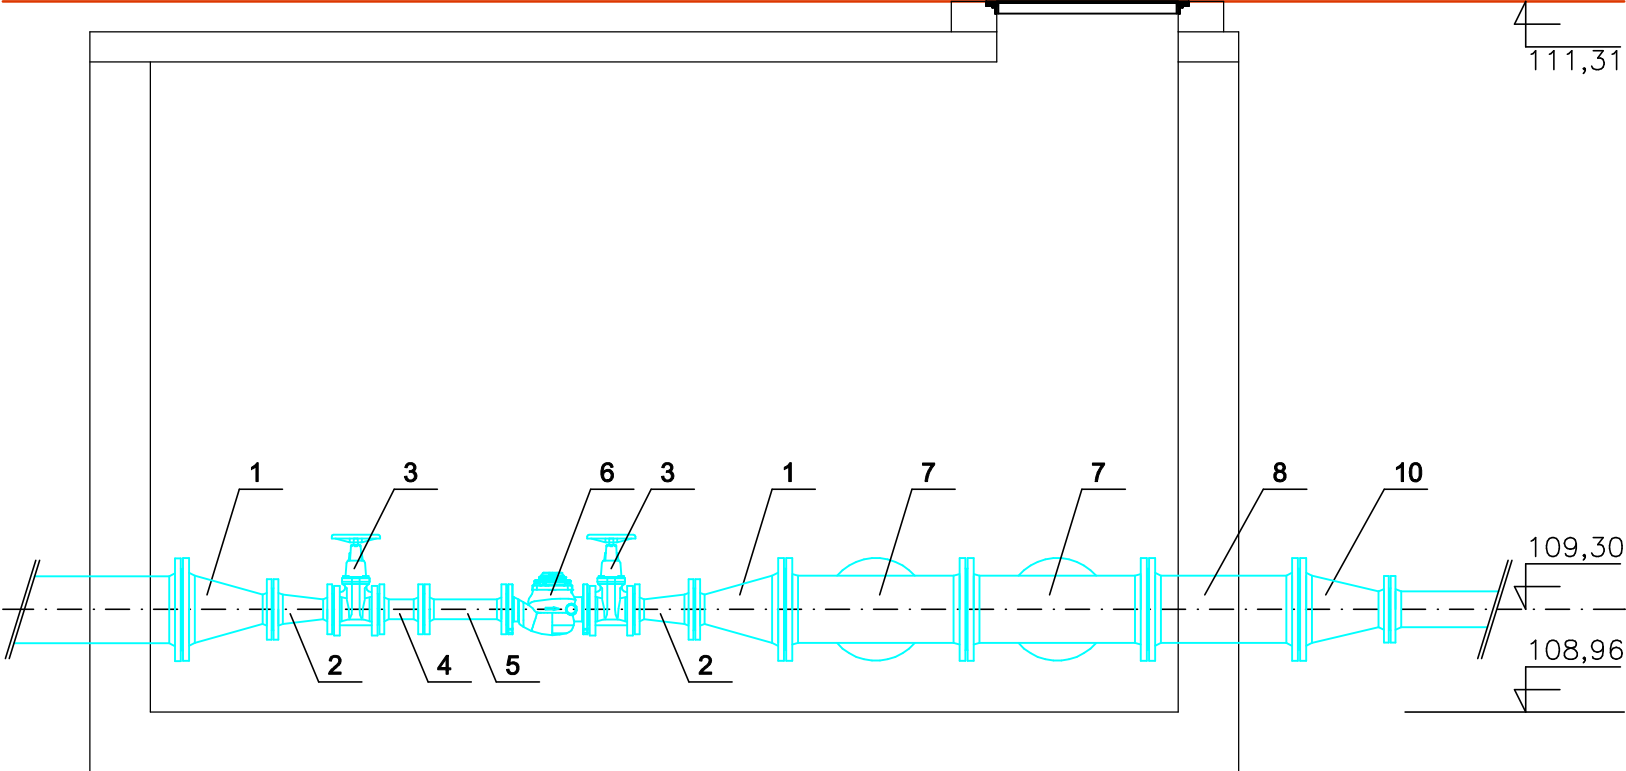

Autor:		Hlavný projektant:		Pečiatka: 		 kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE tel.: 0908/998792, 0907/448557 jovanhi20@gmail.com					
Projektant:		Kreslil:									
Ing. Ján DŽUBA		Ing. Ján DŽUBA									
Investor: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA											
Miesto stavby: MICHALOVCE, parc. č. 4715/1, 4716/2, k.ú. Michalovce											
Názov stavby:		MICHALOVCE - AREÁL SPP a.s.				Arch. číslo:		016-2023			
Objekt:		SO 01 - REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY A VŠ				Formát:		2 A4			
Časť:		STAVEBNÁ		Diel:		VH - vodné hospodárstvo		Mierka:		Č. výkresu:	
Obsah:		KLADAČSKÝ PLÁN JESTVUJÚCEJ VODOMERNEJ ŠACHTY				1:25		4			