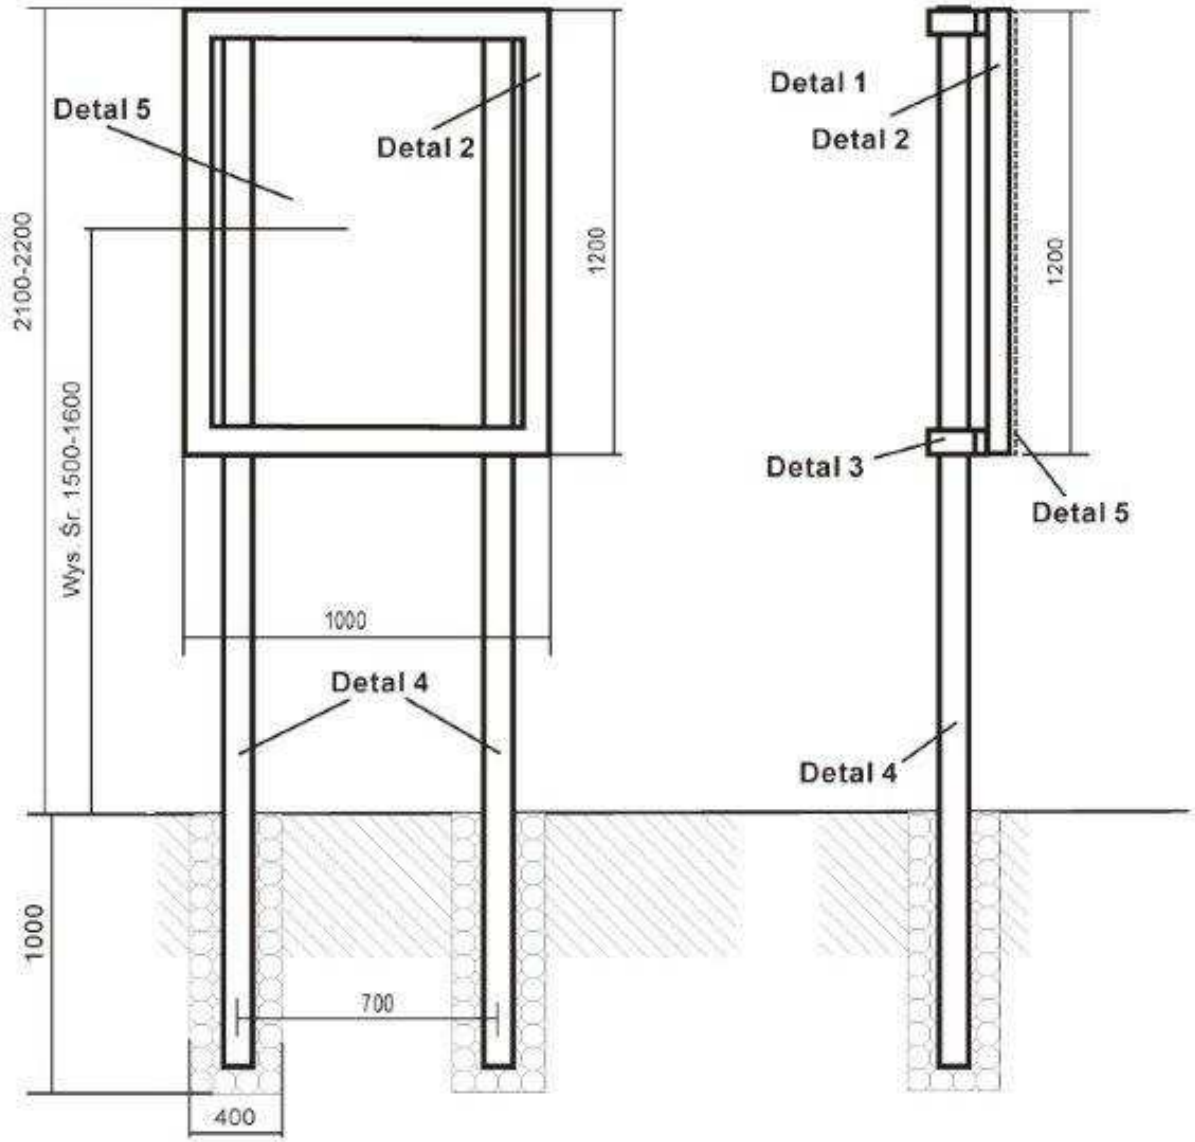

Opis techniczny

Doły pod fundamenty tablicy zostaną wykopane w odległości 700mm od siebie na głębokość 1000mm, szerokość dołu 400mm. Stojaki **det 4** wykonane z rur stalowych Fe o grubości ścianki 1,5-2mm, średnicy 60mm i długości 3300mm. Rury zostaną wbetonowane w fundamenty na głębokość 800 mm. Do rur zostaną przymocowane ramy **det 2** za pomocą uchwytów **det 3**. Plansza **det 5**, czyli wydrukowane treści merytoryczne na folii PCV, zalaminowane folią UV iprzyklejone do płyty kompozytowej dibond, alukobond lub podobne o grubości 3mm, przykręcona będzie do ramy det 2.

Uwaga 1

Całość elementów Fe należy poddać obróbce galwanicznej cynkowania, nastepnie malowaniu proszkowemu kolorem RAL 7024

Projekt wiaty oraz obiektów małej architektury na działce Nr 108/5 w Orzeszu, gm. Zgoń Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141		
Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		br. konstr.-budowlana
Tablica informacyjna		08.2022 r. Rys. Nr 04

Nazwa	Materiał	Wymiar	Rys.nr	Ilość
Det 2-rama	profil fe	1000x1200	BD/Det 2	1
Det 3-uchwyt do zn.	fe 2,5*60mm	zdjęcie pow.	typowy	1
Det 4-stojak	rura fe;fi60x2	3,2m	typowa	6
Det 5-plansza	dibond	1000x1200	BD1-6/Det5	2

Rysunek konstrukcji przystanków BD 00			BD 00
Projektował:	Data:	Zatwierdził:	Data: