

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Interport Haniska – dodanie a montáž 2 ks semi-automatických kontajnerových portálových žeriavov 41 t“

1.

Dobrý deň,

Nižšie nájdete technické otázky.

1. 8.13 Poloautomatické riadenie. Znamená to, že ovládanie žeriavu bude vykonávať žeriavnik na diaľku z diaľkového ovládacieho pultu (napríklad diaľkový ovládací pult RCOS od spoločnosti SIEMENS)? Znamená to, že každý žeriav musí mať samostatný ovládací pult? Mali by byť zameniteľné?

2. Vo vašom technickom zadaní nie je špecifikovaný kamerový systém. Videokamery sú potrebné na prevádzku diaľkového ovládacieho pultu. Uveďte prosím systém videokamier.

3. V oddiele 8.13 musia oba žeriavy pracovať v poloautomatickom režime riadenia, opíšte, ktoré operácie sa vykonávajú v automatickom režime a ktoré v manuálnom režime (obsluhou žeriavu)?

4. Ak sa žeriav ovláda zo vzdialeného stola, stačí na dohľad len videokamery alebo potrebujete ďalšie bezpečnostné zariadenia? 5. Ako bude zabezpečená bezpečnosť žeriava, obsluhou žeriava, pozorovaním operácií žeriava alebo pomocou bezpečnostných zariadení? Posúdenie bezpečnosti žeriava vykoná dodávateľ počas inžinieringu, ak sa zistia nezrovnalosti medzi technickou úlohou a podmienkami na mieste, môže sa účtovať dodatočná cena.

5. Čo znamená čierny sektor na hornom pohľade terminálu? Je to administratívna budova? Kde sa v termináli nachádza administratívna budova?

6. Aká je vzdialenosť od miesta napájania žeriavu k pultu diaľkového ovládania v administratívnej budove? Je polozenie káblov medzi napájacím bodom žeriavu a pultom diaľkového ovládania v rozsahu dodávateľa žeriavu?

Odpoveď:

1.

Áno, žeriavy budú ovládané na diaľku a každý žeriav má mať vlastný ovládací pult. Nemusia byť zameniteľné.

2.

Systém videokamier, ktoré používame sú od spoločnosti Dahua alebo HIKvision. Kamery budú mať nahrávacie zariadenie s kapacitou nahrávania minimálne 2 týždne. Kamery musia mať kodek H265 a kvalitu obrazu 4K a vyššiu.

3.


Automatický režim nepredpokladáme. Ide nám o poloautomatický režim. Žeriavnik ovláda žeriav buď z kabíny žeriavu alebo z veľína (od pultu). Pri oboch variantoch ide o ovládanie žeriavnikom.

4.

Súčasťou dodávky budú kamery, ako aj bezpečnostné prvky, aby žeriav nemohol spôsobiť škodu na majetku alebo na zdraví. Celková cena stanovená dodávateľom musí tieto komponenty zahŕňať.

5.

Áno, na obrázku nižšie je znázornené, kde presne sa administratívna budova nachádza.

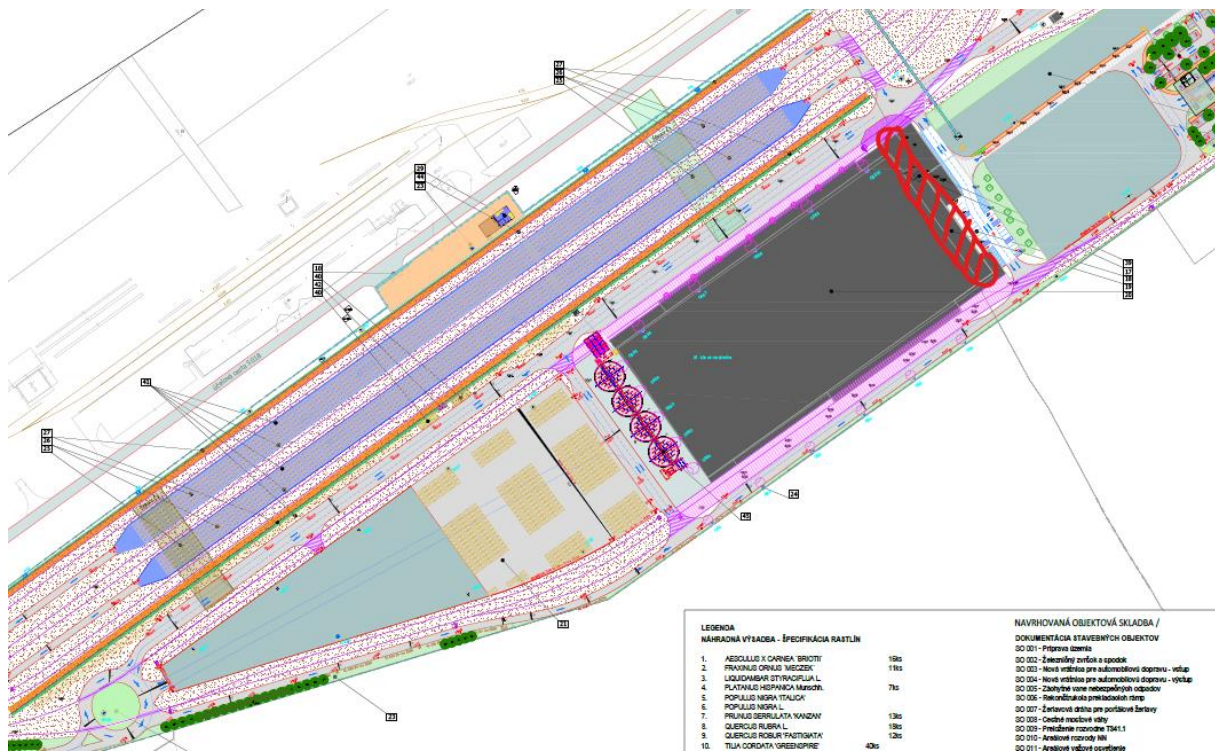

6.

Napájacie káble a dátové káble definuje budúci dodávateľ a realizáciu vykoná a financuje zadávateľ (teda objednávateľ). Dĺžka kábla je cca 800 m od najvzdialenejšieho miesta žeriavu po veľín.