


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

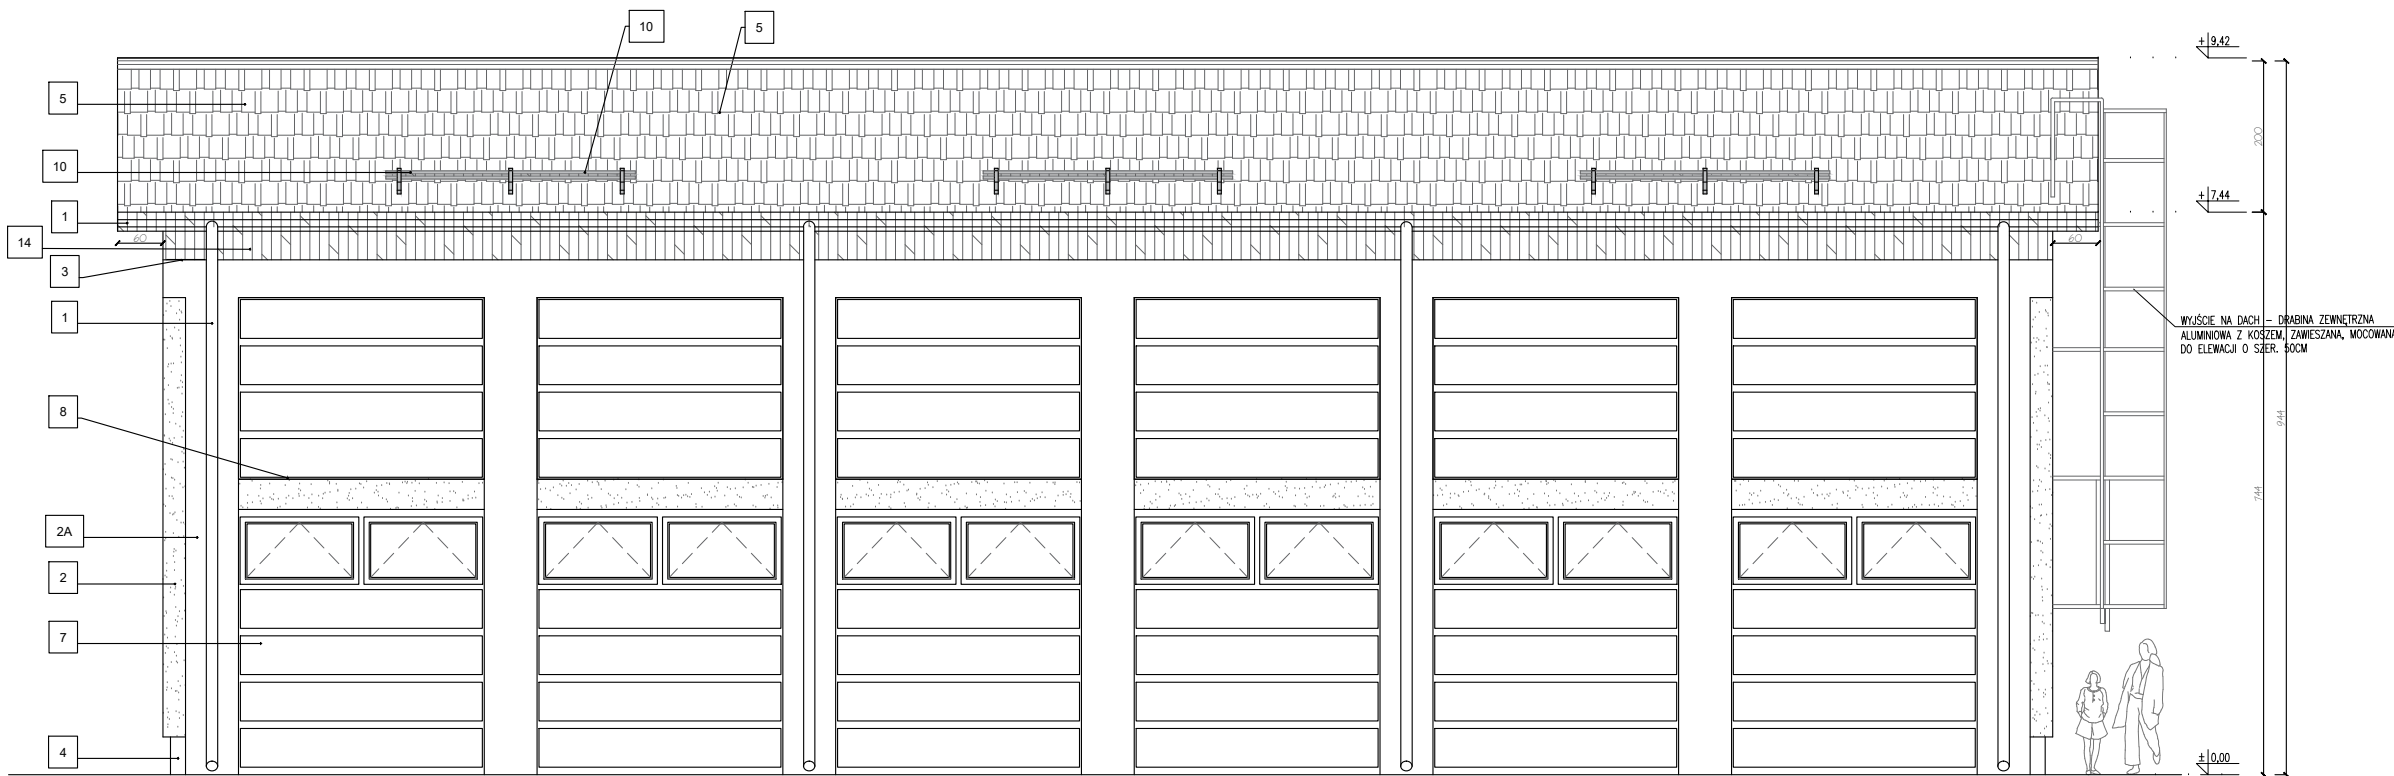

WIDOK 1-1
ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:50

OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM RYNNI I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9001
2A - WYKONCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 oraz RAL 110 80 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNI I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- WYKONCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 50CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTA OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO) - KOLOR SREBRNY - MATERIAŁ STAŁ OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR BRAZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNIĄ POSTACIĄ MAŁOWANE BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM. MATERIAŁ LITER: EKSTRUADOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI - DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011



WIDOK 1-1
ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:50

ZBLIŻONY DO RAL 9001 ZBLIŻONY DO RAL 110 80 60 ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 ZBLIŻONY DO RAL 9004 ZBLIŻONY DO RAL 8023



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
BIURO@AARZ.PL TEL. 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR	PT	1:100	AB06

NAZWA I ADRES ZADANIA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Joanna Nadek Nr upr. 731,LOK/2016 upr. bud. w spec. arch. bto	Joanna Nadek
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 06,LOK/2014GW upr. bud. w spec. arch. bto	Radosław Żubrycki

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE