


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

PRZEKRÓJ A-A

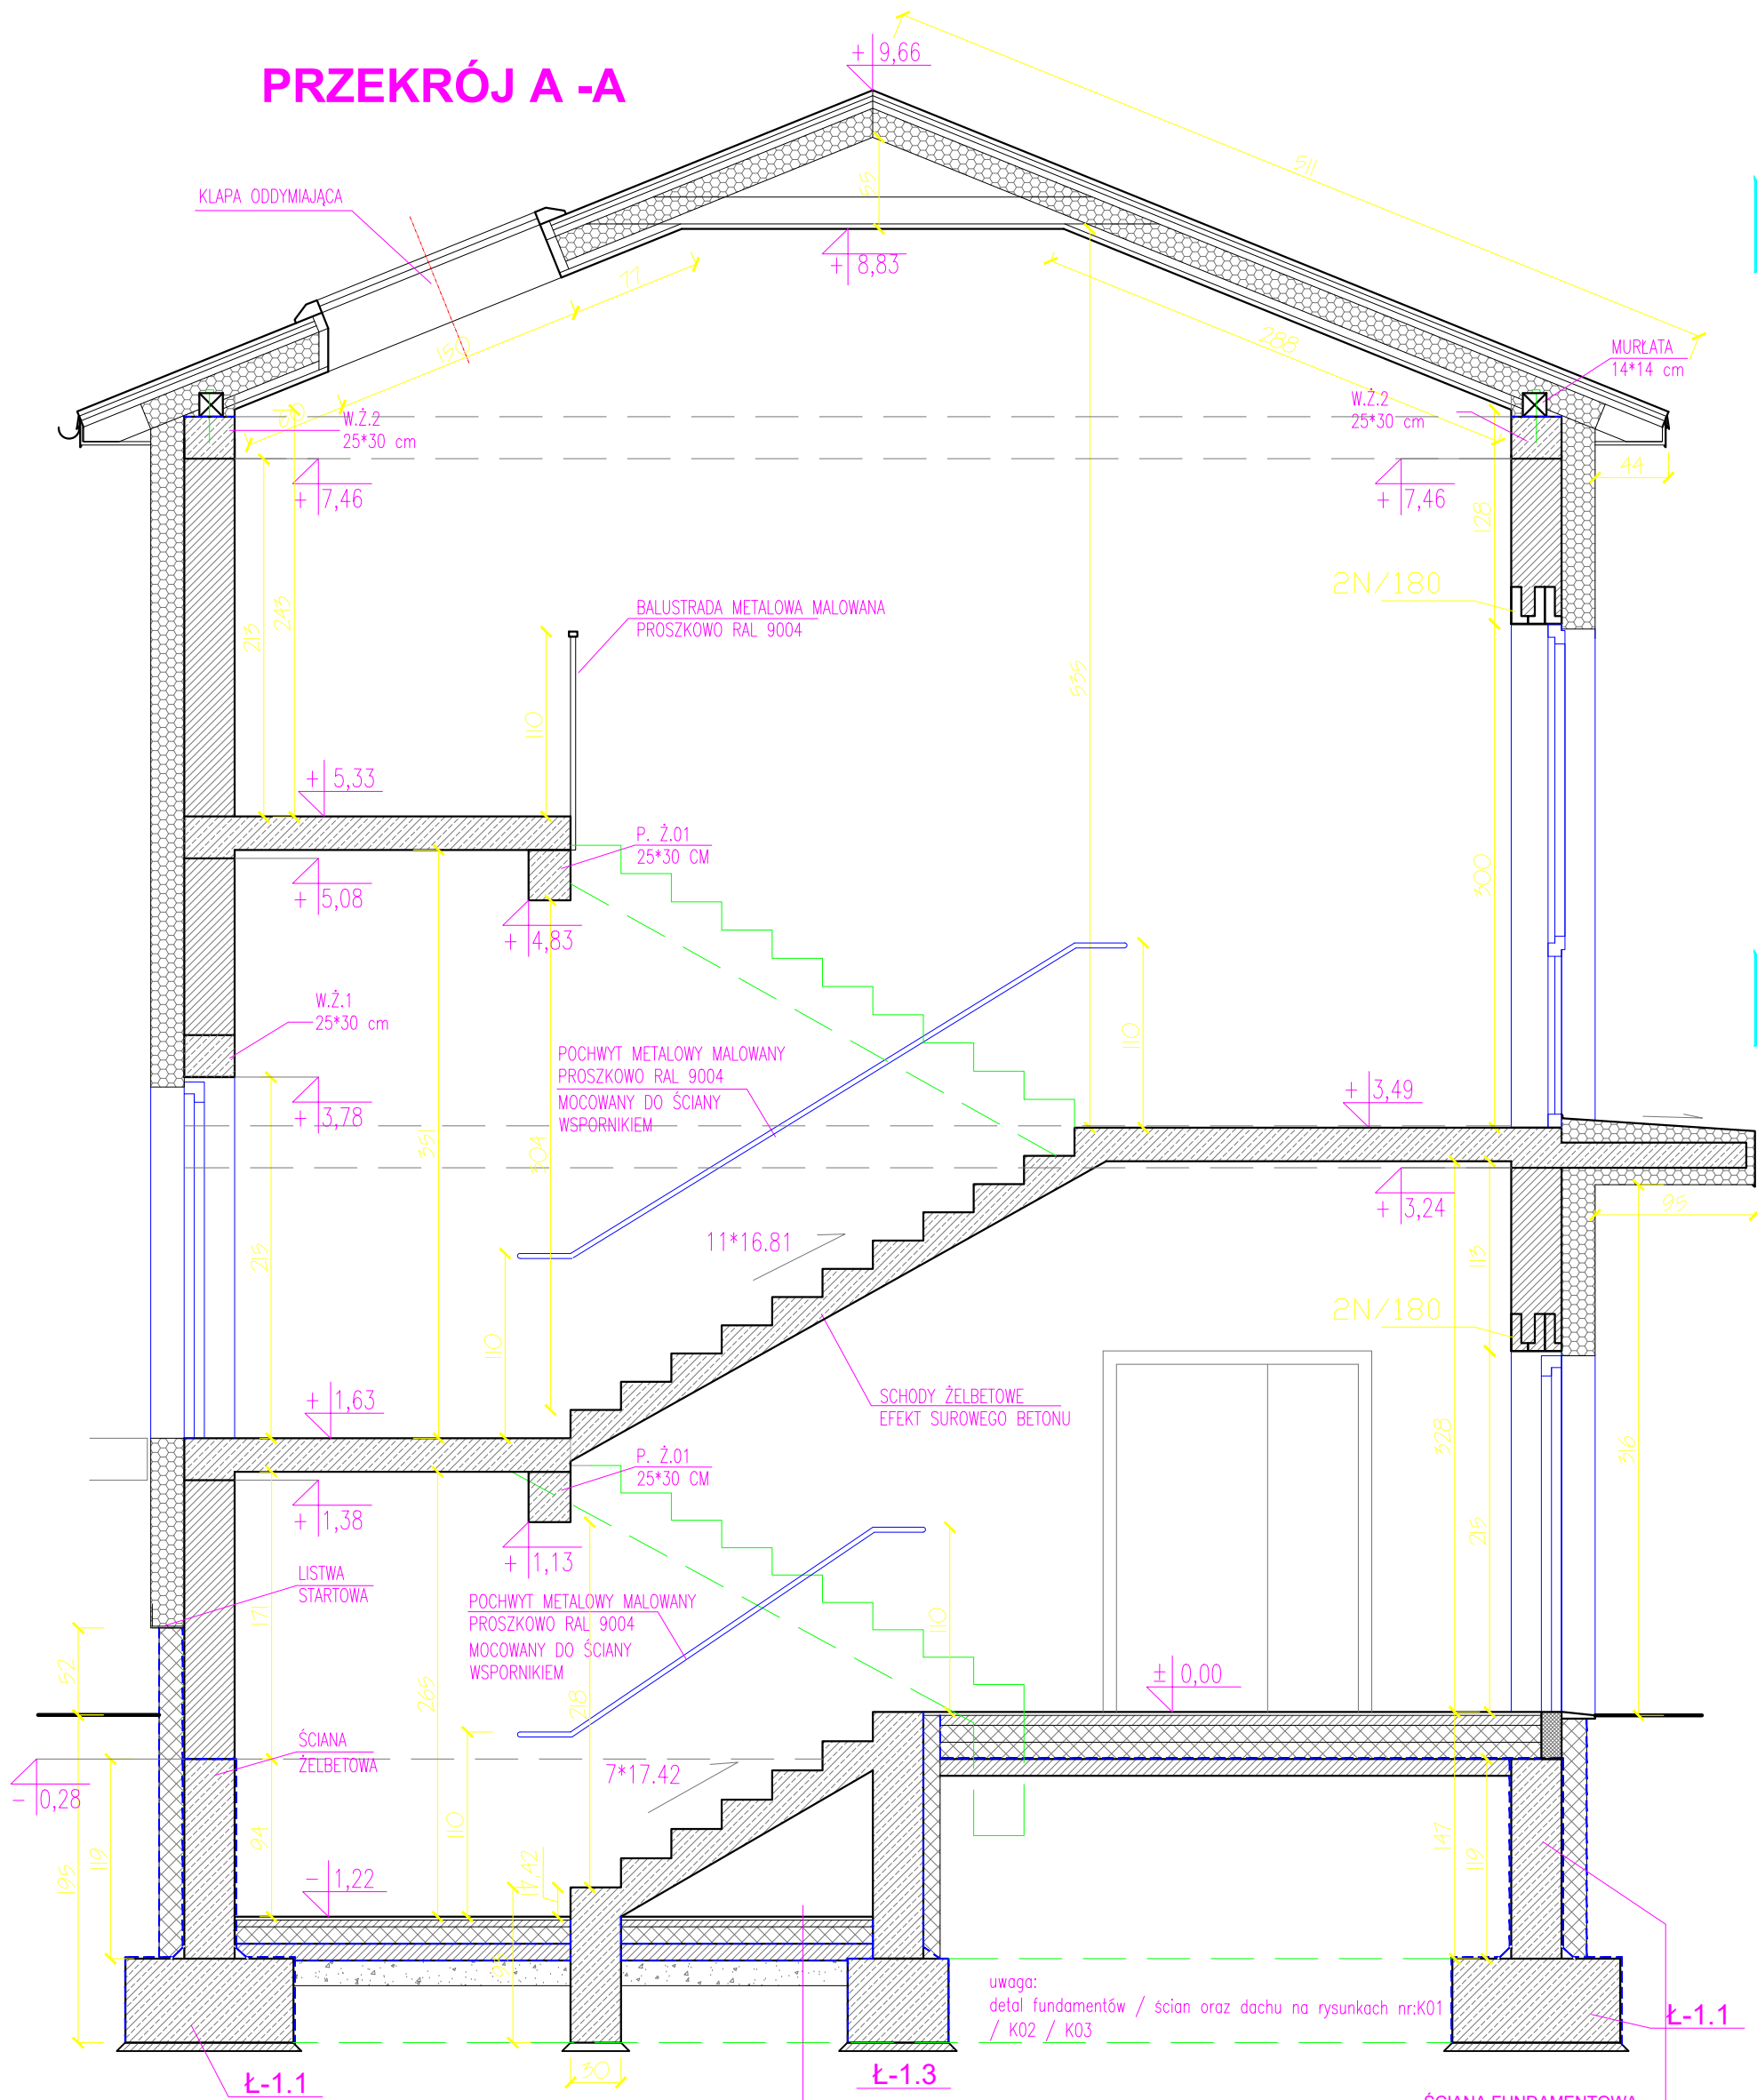

K2

KLATKA SCHODOWA - ŁĄCZNIK
SKALA 1:40




POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA - PŁYTKI GRESOWE NA KLEJ
WYLEWKA BETONOWA GR. 40 mm
FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm
STYROPIAN TWARDE EPS-100 GR. 10cm
HYDROIZOLACJA
PODKŁAD Z BETONU KLASY C12 /15 GR. 10 CM
PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY


ŚCIANA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R
ŚCIANA ŻELBETOWA C30 /37 W8 XF4
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R
BEZROZPUSZCZALNIKOWA
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU
STYRODUR GR. 15CM
FOLIA KUBEŁKOWA


uwaga:
detal fundamentów / ścian oraz dachu na rysunkach nr:K01
/ K02 / K03

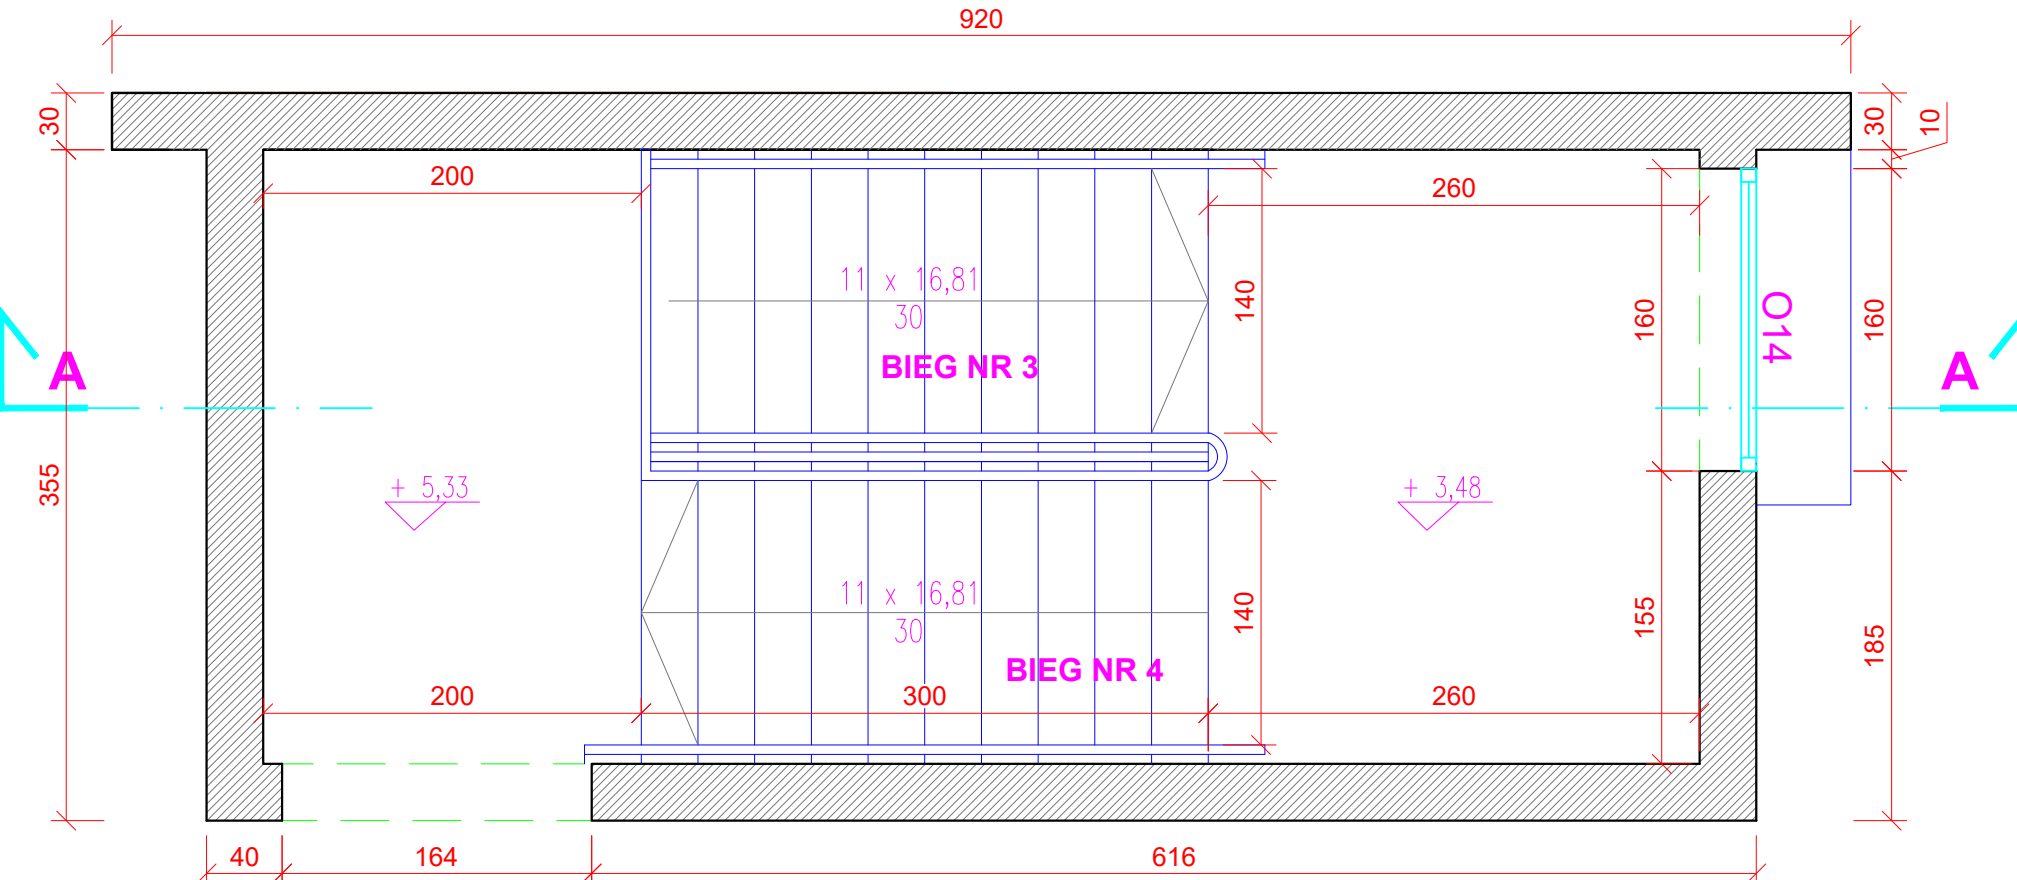

RZUT PIĘTRA

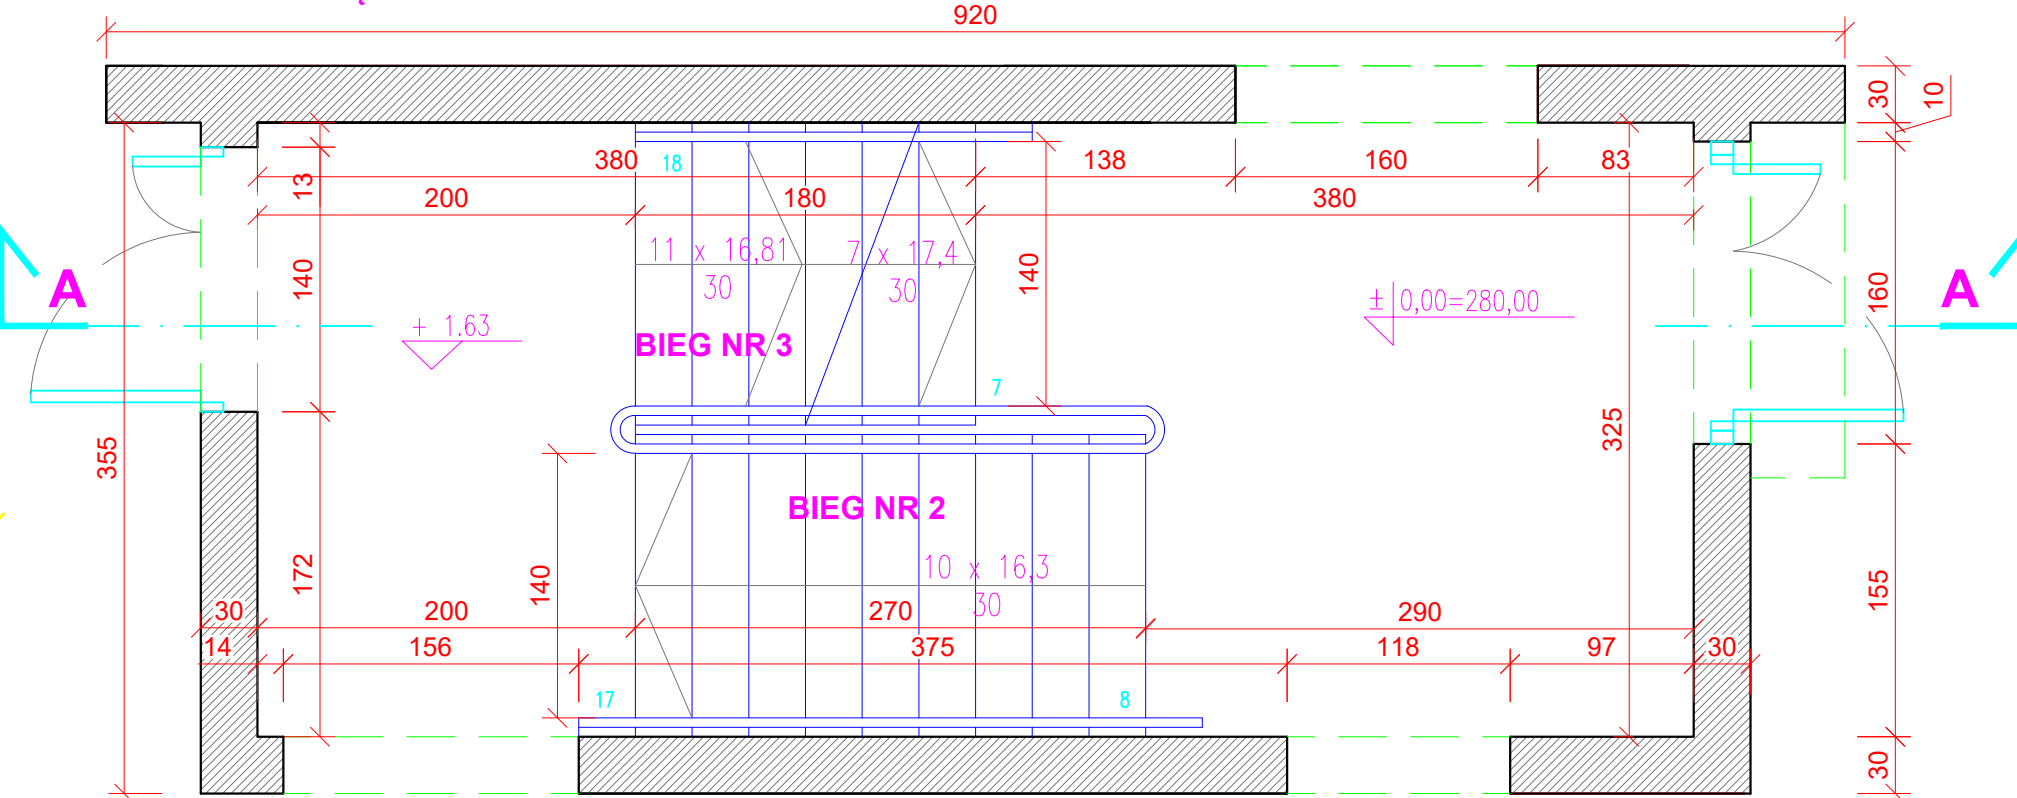

RZUT PARTERU

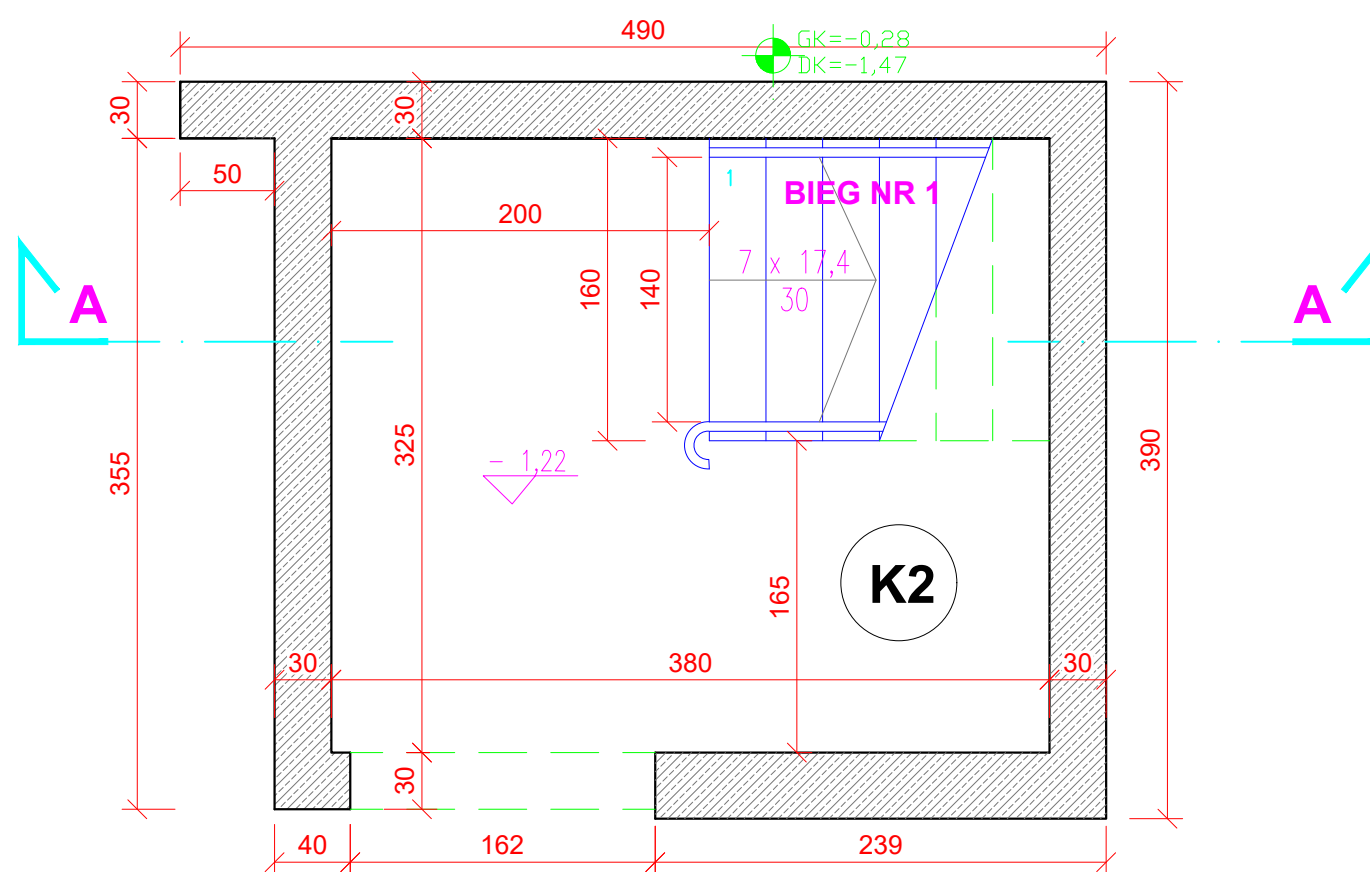

RZUT PIWNICY



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI
ZIELONE WODGORZE 1-68-600 BIAŁOGÓRZE BUREAU@AARZ.PL TEL. 514462382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PT	1:40	AB10

NAZWA I ADRES ZADANIA
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2
NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 73140002016 upr. bud. w spec. arch. bto	Joanna Niedo
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 661LuCK020140W upr. bud. w spec. arch. bto	Radosław Zubrycki
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czaplański Nr upr. 106005020W upr. bud. w spec. konstrukc. budowlanej bto	Krzysztof Czaplański
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 410183 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Andrzej Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA