


PÔDPRYS 2.NP  
1 : 50

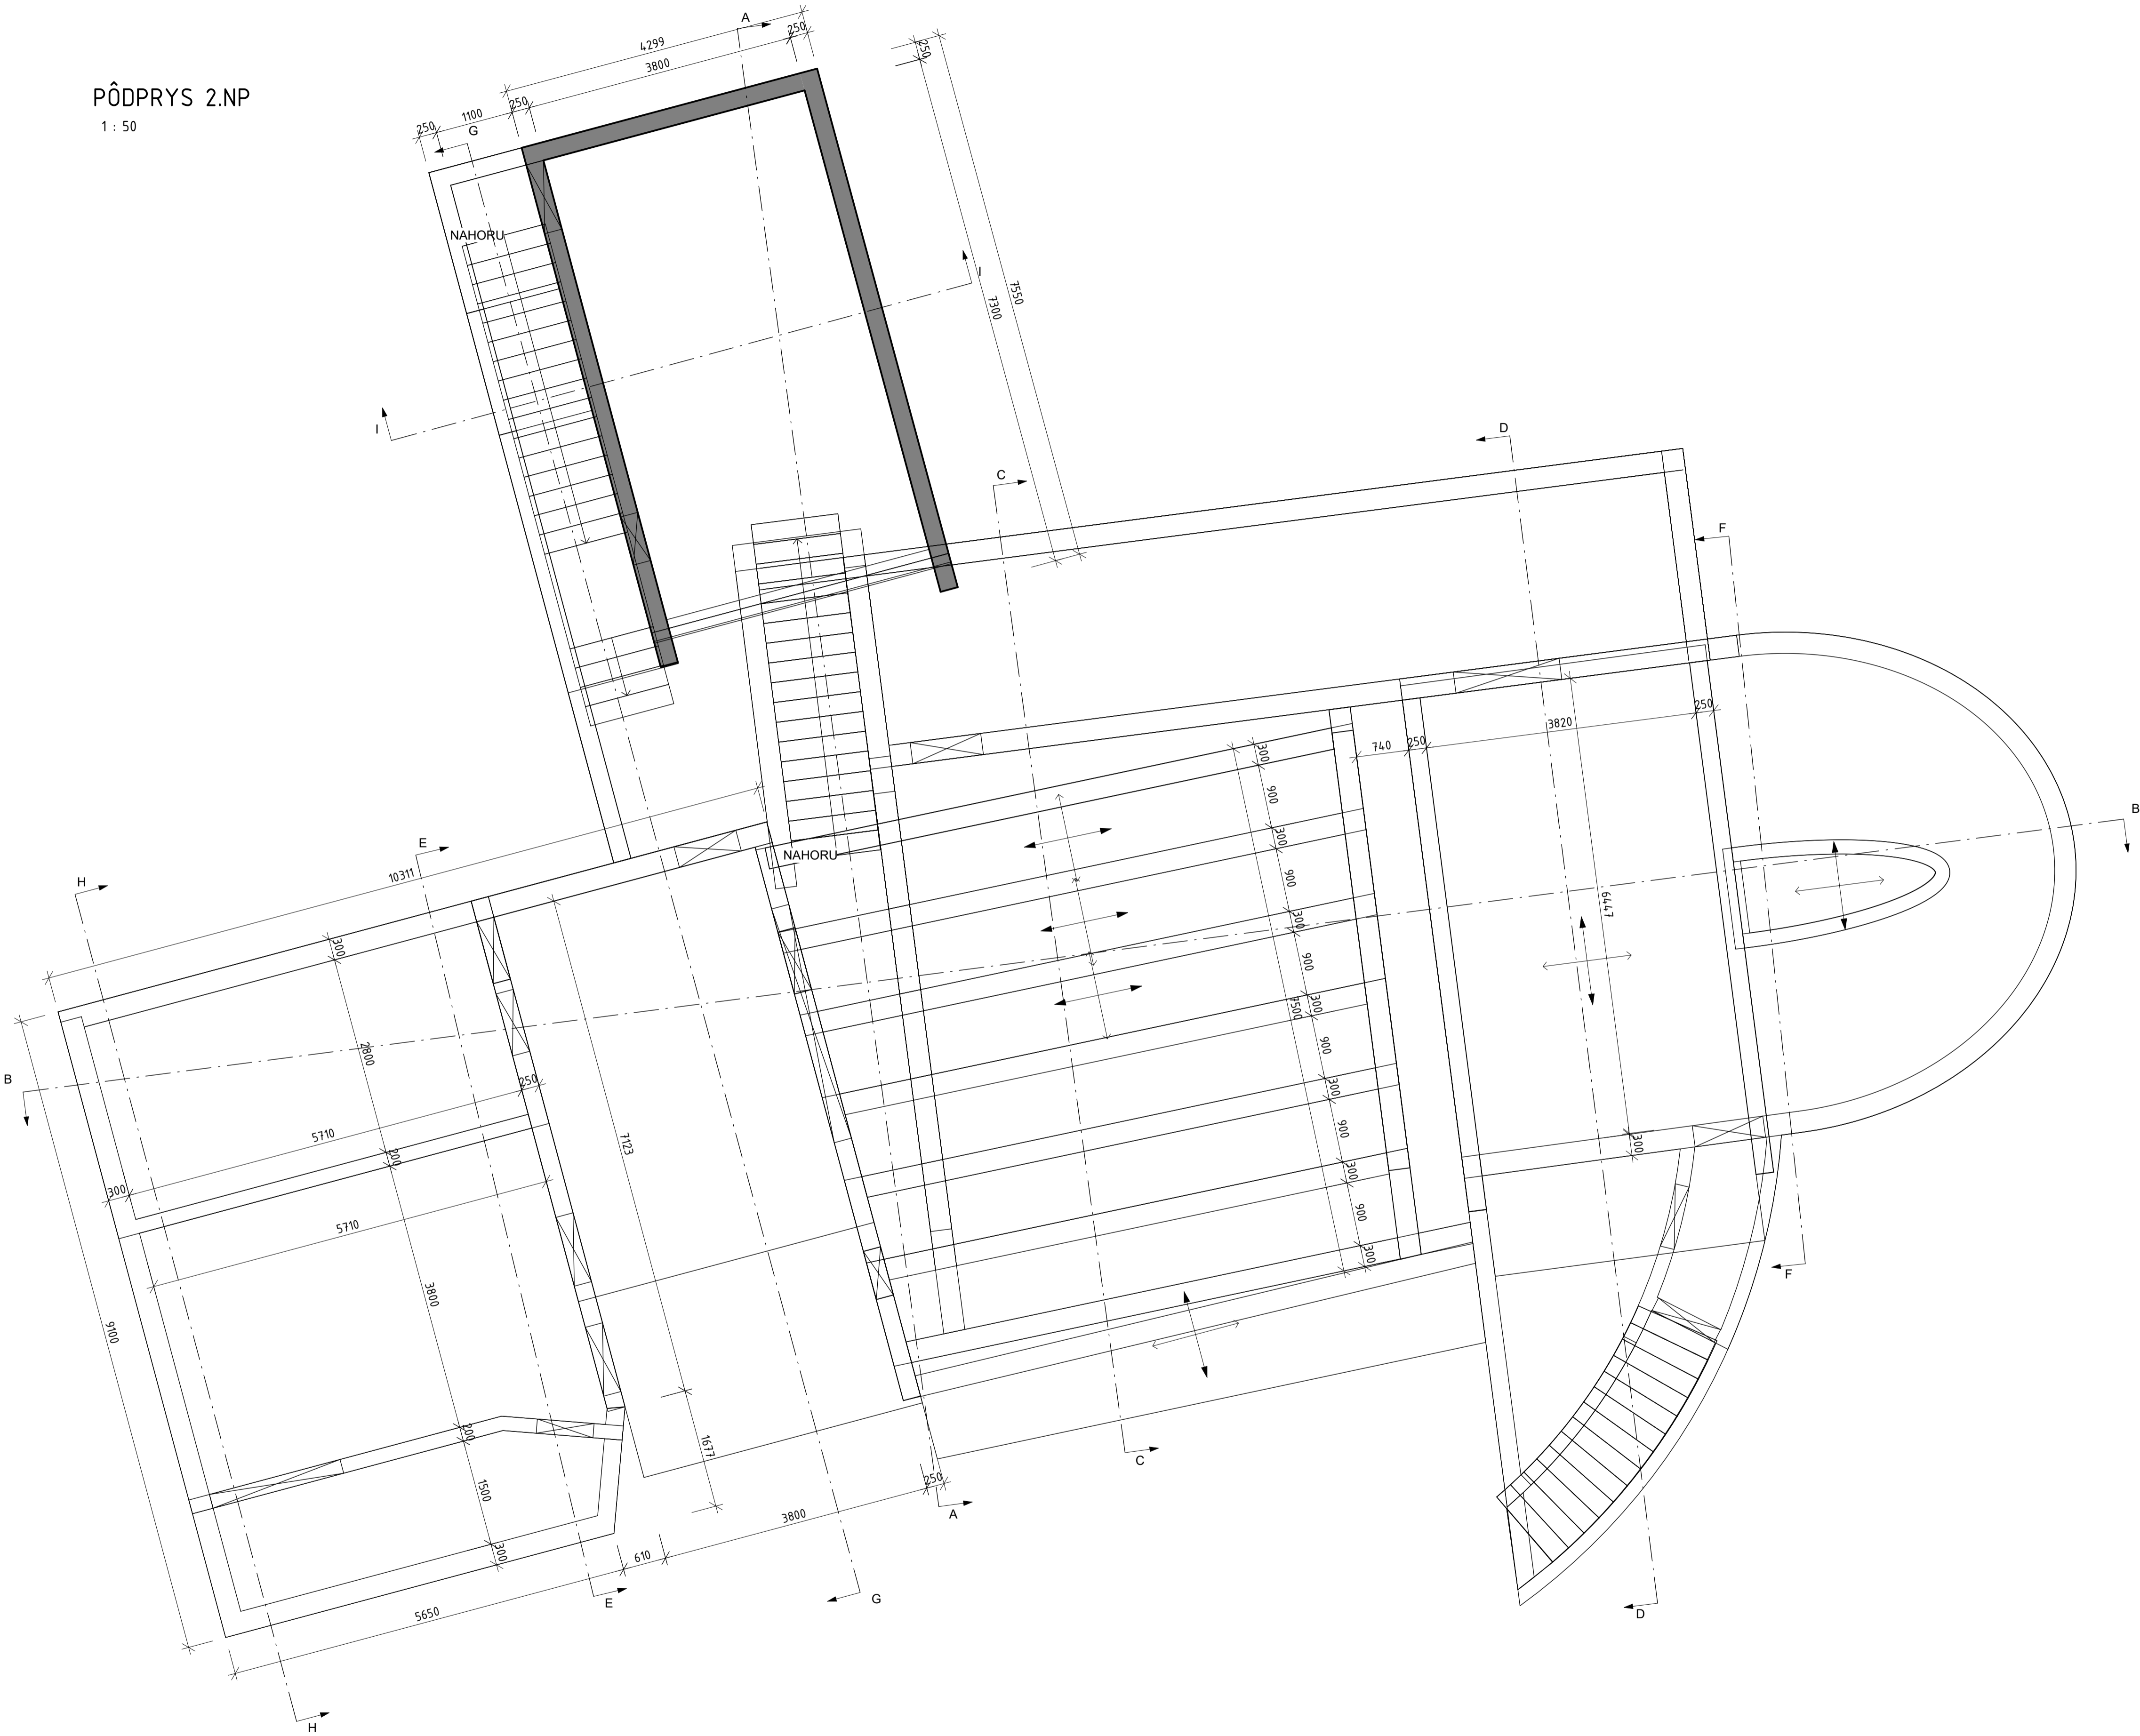

LEGENDA MATERIÁLOV

DOSKY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3  
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

STENY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3  
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

DOMČEKY "D", "E" - STĽPY, VENCE - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3

OCEĽ B500 B (10505 (R))  
PRACOVNÉ SPÁRY S TESNENÍM napr. Fradiflex

0,000 = 295,84 m n.m.

1	13.04.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI č.0.14 - SKLAD		ING. ČAČO	ING. ČAČO
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY		PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
				PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI		<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO			
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO			
INVESTOR	ING. RASTISLAV NUKOVIČ - SHR, ORGANOVANOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224188			MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
STAVBA					
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE				STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
				DÁTUM 04/2022	ČÍSLO PARE
				FORMÁT A1	
				MIERKA 1 : 50	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY				ČÍSLO ZAKAZKY 0093/18/52	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA STATIKA					
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES TVARU 2.NP				ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E002S04-1	LIST 1 / 1