


Schemat wykonania okapu ze śniegochwytami

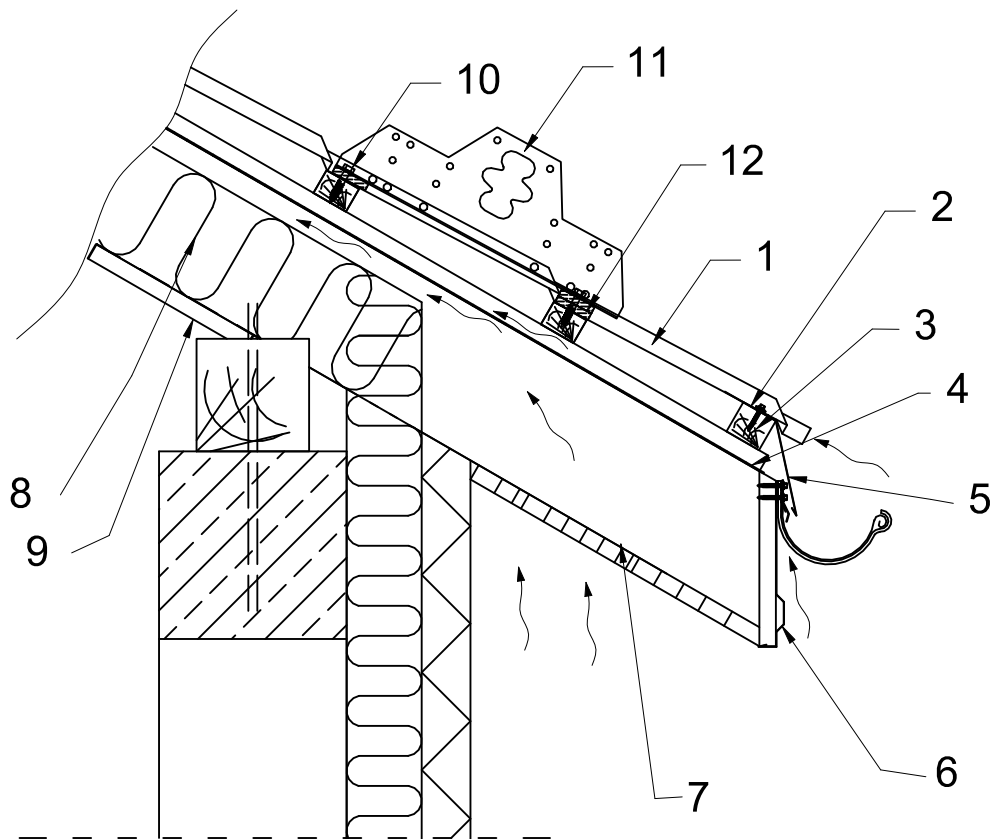

1. Blachodachówka

2. Łata drewniana

3. Kontrłata

4. Membrana wysokoparoprzepuszczalna

5. Pas nadrynnowy

6. Obróbka deski okapowej

7. Podbitka

8. Izolacja termiczna

9. Wykończenie poddasza

10. Wkręt samowiercący 8/50

11. Podpora bariery śniegowej

12. Uszczelka dystansowa EPDM

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLATACYJNE USZCZELNIĄĆ
4. WYMENIĆ USZKODZONE LUB ZAWILGOCONE I SKORODOWANE ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ
5. WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM,
6. WYKONAĆ OBICIE KOMINÓW BLACHĄ O GRUBOŚCI 0.7 mm
7. WYKONAĆ POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant architektura	mgr inż. arch. Marcin Ciszewski	20/99	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Rafał Ciszewski	276/94	
Projektant konstrukcja	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/0336/PWBKb/22	
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Marcin Wodzyński	SLK/5735/PWOK/14	
Opracowanie	mgr inż. arch. Wiktoria Zenderowska		
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:
Obiekt kategorii budowlanej: XII		Projekt techniczny	166/2023
Przedmiot opracowania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurowie.			Autor:
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0012 Mzurów jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid: 316/1			BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel: +48 34-315-75-71 www.profimyszkow.com
Inwestor:		Skala:	Data:
GMINA NIEGOWA Ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		1 : 10	01.2024
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Numer strony:
Schemat wykonania okapu ze śniegochwytami		PT_29	