



LEGENDA:

- Ⓐ FASÁDA - FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA - FARBA BIELA/ŠEDÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm - MINERÁLNA VLNÁ, resp. 20 mm - FENOLOVÁ PENA
- Ⓑ SOKEL - FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TEHLÓVÝ OBKLAD, FARBA ŠEDÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- Ⓒ FASÁDA - OZDOBNE PRVKY - FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA
FARBA BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 20 mm - CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN
- Ⓓ PLÁŠTOVÉ OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY
VRÁTANÉ PARAPETOV (PODĽA VÝPISU OKIEN A ZS)
- Ⓔ NÁPISY A TABULKY - PO ZATEPLENÍ UMIESTNIŤ NA FASÁDU!
- Ⓕ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA LOKÁLNA / VZT VÝVODY (NOVÝ NÁTER)
- Ⓖ PRVKY KAMEROVÉHO SYSTÉMU - PO ZATEPLENÍ UMIESTNIŤ NA FASÁDU!
- Ⓗ OSVETLOVACIE TELESO - KANDELÁBER - VÝMENA
- Ⓜ OKENNÉ MREŽE (PODĽA VÝPISU)
- Ⓝ SLNOLAMY - OBKLAD Z FASÁDNYCH HPL DOSIEK
- Ⓞ RAMPA - BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO BUDOVY
- Ⓟ KLAMPIARSKÉ VÝROBKY (PODĽA VÝPISU)
- Ⓡ VYČISTENIE A OPRÁVA VSTUPNÝCH SCHODOV
- Ⓢ KOVOVÉ DVERE (PODĽA VÝPISU OKIEN A ZS)
- Ⓣ VYSIELAČ TELEKOM
- Ⓥ VYSIELAČE A ANTÉNY
- Ⓧ VLAJKOSLÁVA
- Ⓡ TEHLÓVÝ OBKLAD NA FASÁDE Ⓢ FARBA ŠEDÁ
- Ⓩ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY (PODĽA VÝPISU)

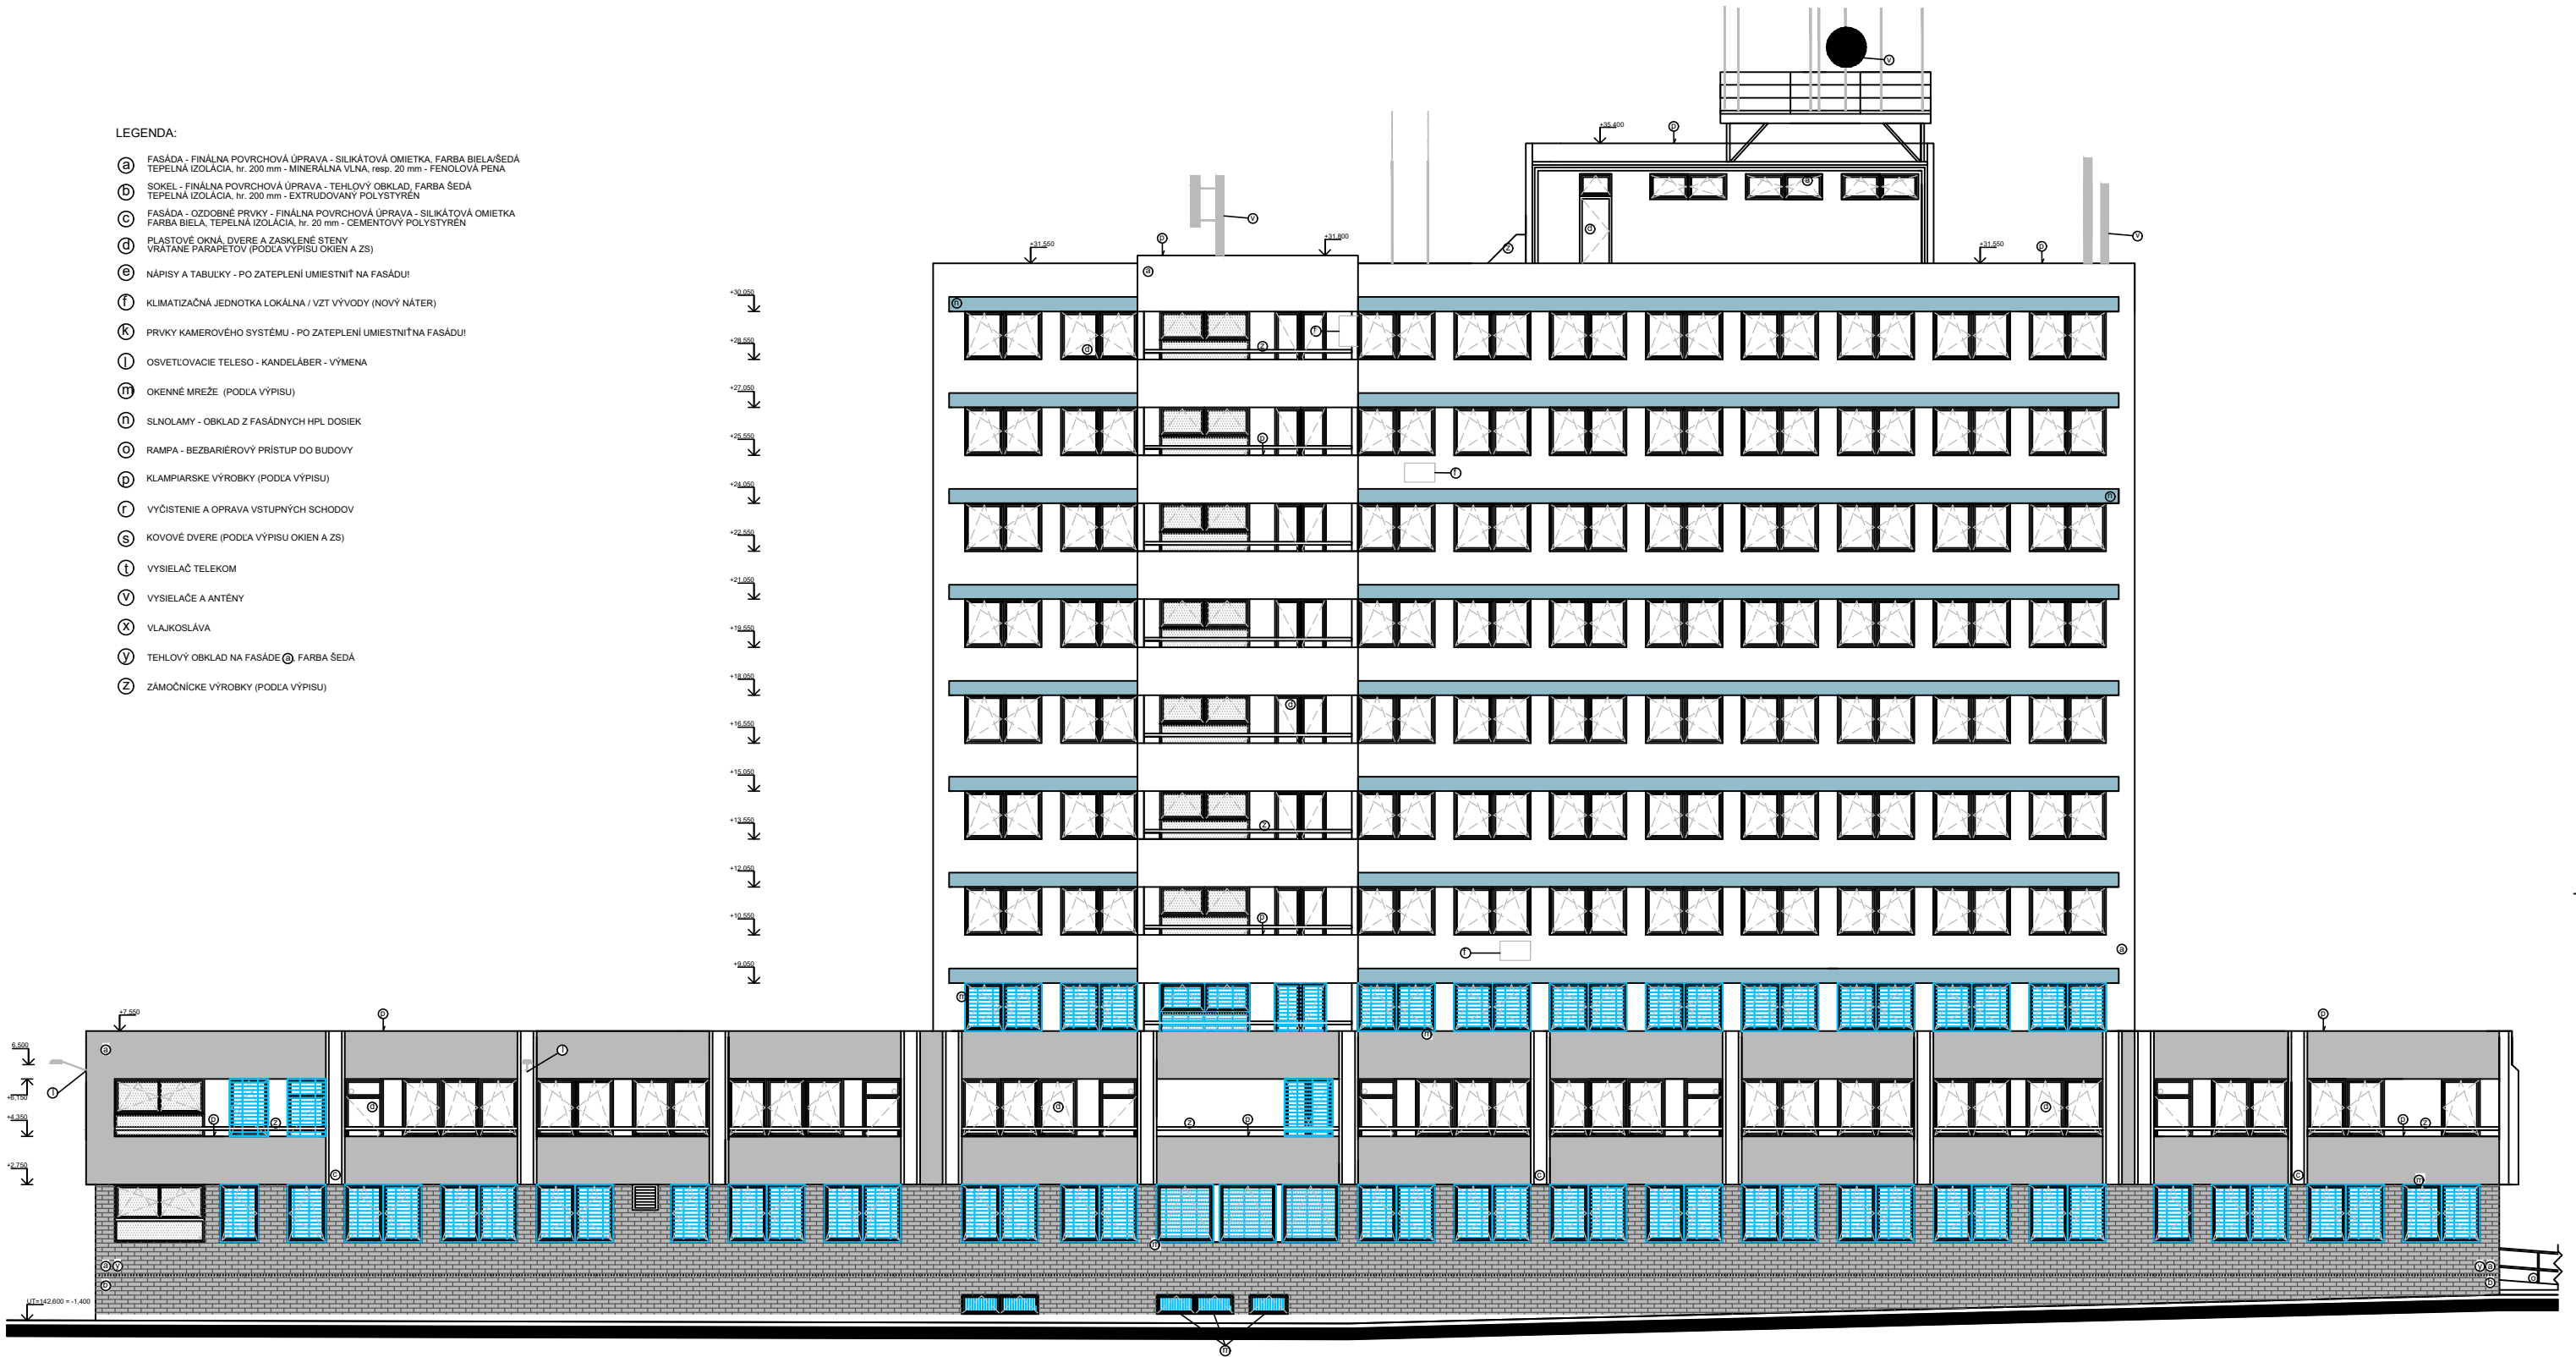

POHĽAD VÝCHODNÝ - BOČNÝ
NAVRHOVANÝ STAV, M 1:100



VÝKRESY JEŠTUVJÚCEHO STAVU BOLI SPRACOVANÉ PODĽA PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
V PRÍPADE ODCHÝLOK OD SKUTOČNE REALIZOVANÉHO STAVU TIETO SKOORDINOVAŤ S HIP.

POZNÁMKY:

- Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie je technická správa.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov a je povinný rešpektovať ustanovenia o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií proti projektovanému stavu.
- Každú odchýlku od projektu je potrebné prerokovať s GP.
- Dodávateľ stavby musí rešpektovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia odchýlok na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté súvisiace časti PD.
- Tento projekt nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Umiestnenie zariadení ZT, UL, EI, PO - koordinovať podľa pprojektov jednotlivých profesií.
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily musia byť odsúhlasené projekt.
- Rozmery všetkých výplní otvorov(skutočne vynechané otvory) pred zahájením výroby skontrolovať na stavbe!

UPOZORNENIE
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE OCHRANENÝ PODĽA § 31 ods. 4) ZÁKONA č. 363/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POLOŽIE DIELA JE PODMIENKENE UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. ODPOVIATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAT PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 73044 "PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A NE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.

KLADNÝ KŇNER PROJEKTU		DOPOVEDNÝ PROJEKTANT		VÝPRAVČNÍK		SILKAT S.R.O. Safarikova č. 9 924 01 GALANTA	
Ing. Eva Bachorová		Ing. Eva Bachorová		Ing. arch. Andrea Balážová Bachorová Krislín Barčí			
AUTOR: Ing. Eva Bachorová, Ing. arch. Ladislav Struhár							
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitná č. 2, 812 72 Bratislava							
NÁZOV A MIESTO STAVBY:				PROFESIA		ARCHITEKTÚRA	
TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31				FORMAT			
- rekonštrukcia objektu				DATUM		C. PÁRE	
				01/2023			
p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA				C. ZAK.			
DRUH VÝKRESU:				STUPEŇ		C. VÝKRESU	
				RP			
POHĽAD VÝCHODNÝ - BOČNÝ - NAVRH. STAV				MEZERA			
				1:100		57	