


WIDOK Z BOKU

KRAWĘDZ GÓRNA DESKI SZLIFOWANA NA GŁADKO.

MINIMUM 10 mm

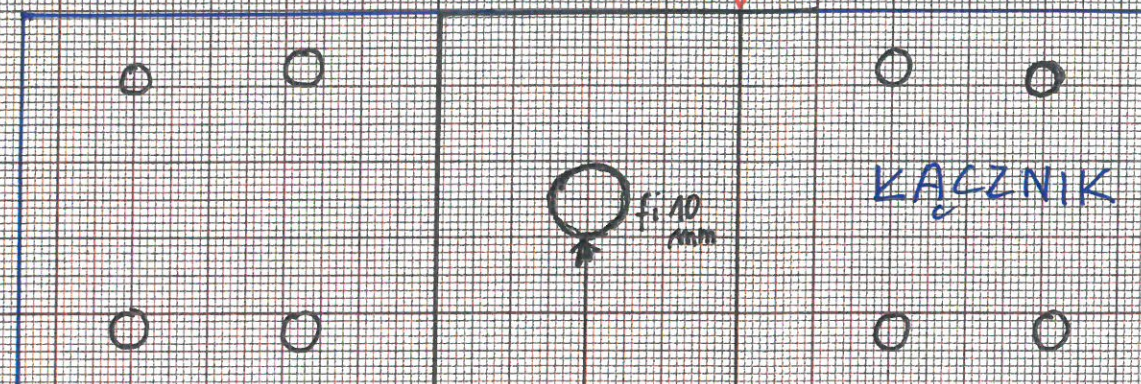

DESKI GÓRNEJ MOCOWAĆ
ABY WYSTAWA (KRAWĘDZ
GÓRNA) MINIMUM 10 mm ponad
KRAWĘDZ GÓRNĄ SKURKÓW

DESKI GÓRNE JAK NAJDŁUŻSZE!
W CELU ZMNIEJSZENIA ILOŚCI POŁĄCZEŃ
UTRUDNIAJĄCYCH ROZCIĄGANIE SIATEK
POLIETYLENOWYCH

960 mm ODLEGŁOŚCI OTWORÓW DO MOCOWANIA NA SKUPKACH
SIATEK STALOWYCH CASANT Z WYKORZYSTANIEM
KĄCZNIKÓW STALOWYCH I ŚRUB

SKUPEK

SKUPKI WKOPANE DO ZIEMNI
NA GŁĘBOKOŚĆ 700 mm

DOLNA DESKA MOCOWANA NA ŚRODKU POŁĄCZENIA
SIATEK GÓRNEJ I DOLNEJ

(SIATKI NA ZAKŁADKĘ MIN. 1
RZĘDEM OCZEK)