



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 29 kwietnia 2025r.

BZP.271.20.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej. Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 8

Prosimy o załączenie rysunku/detalu dot. balustrad schodów technicznych.

Odpowiedź:

W budynku występuje kilka układów komunikacji pionowej, które mieszczą się w kategorii schodów technicznych. Na kondygnacji -1 są to schody żelbetowe stanowiące wyjście z podbasenia na rampę zjazdową oraz schody w rejonie podnośnika hydraulicznego A2. Rozwiązania tych elementów przedstawione zostały na załączonych do odpowiedzi rysunkach:

- 245-PW-ARC-EA-DET-B1-6231-A4 - 01.04.2025 r. (8)

- 245-PW-ARC-EA-DET-B1-6232-A4 - 01.04.2025 r. (8)

Schody techniczne występują również na kondygnacji +1 prowadząc na poziom dachu, są to schody w konstrukcji stalowej a przedstawiono je na zaktualizowanym rysunku:

- 245-PW-KON-EA-RZU-01-1032-A2 - REWIZJA 1 - 17.04.2025 r. (8)

Balustrady schodów części głównych budynku należy wykonać zgodnie z poniższymi rewizjami rysunkowymi:

-245-PW-ARC-AB-DET-ZZ-6225-A3 - REWIZJA 1 - 01.04.2025 r. (8)

-245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6226-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)

-245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6230-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)

-245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-4601-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)

A także zgodnie z poniższymi rewizjami rysunkowymi, które jednocześnie stanowią zaktualizowaną część odpowiedzi na pytanie nr 109 z dnia 18.12.2024 r.:

- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6205-A4 - REWIZJA 2 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6210-A4 - REWIZJA 2 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6215-A5 - REWIZJA 2 - 02.04.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-4603-A3 REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)

Pytanie 227

Czy zamawiający przewidział system asekuracji na dachu?

Odpowiedź:

Projektant nie przewiduje zabudowy elementów asekuracji na dachu.

Pytanie 287

Brak projektu kabli grzewczych, prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź:


W etapie A zostało zaprojektowane ogrzewanie rampy zjazdowej w postaci elektrycznych mat grzewczych. W matach jest zaprojektowany czujnik wilgoci i temperatury – uruchamiający matę.

Maty grzewcze w płycie żelbetowej rampy zjazdowej należy układać zgodnie z niższej przedstawionym schematem części konstrukcyjnej.

DETAL

Detal układania kabli grzewczych/ maty grzewczej w rampie

Kable grzewcze/matę grzewczą rampy należy ułożyć na zbrojeniu górnym.

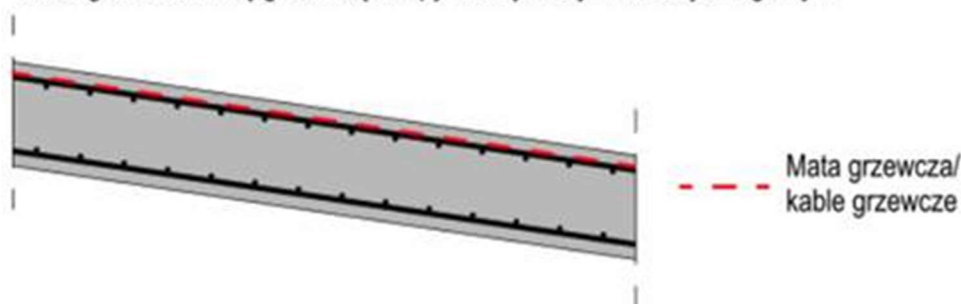

Poniższe rysunki przedstawiają szczegółowe rozwiązania:

- 245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A6 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 3 - 14.04.2025 R (287)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

- 245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1010-A4 - SCH ROP-B1-A - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (287)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia i zastępuje rysunek 245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1017-A3 -SCH ROP-B1-A.

Pytanie 570

Na rynku ograniczona jest dostępność certyfikowanych wyłączników przeciwpożarowych - CNBOP współpracujących z SZR na prąd wskazany w dokumentacji projektowej. Czy wobec tego wymaga się od wykonawcy uzyskania

dopuszczenia jednostkowego dla tych wyłączników oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie współpracuje z SZR. Projekt zakłada zastosowanie certyfikowanego wyłącznika prądu.

Pytanie 573

Czy niecki basenowe mają być uziemione / objęte połączeniami wyrównawczymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami (w załączniku) niecki basenowe mają być podłączane do instalacji uziemienia / objęte połączeniami wyrównawczymi.

245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1015-A4 - SCH POL WYR - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R
(573)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0011-A3 - INS UZI - B1 - EA - REWIZJA 1 - 30.12.2024 R
(573)

Powyższy **zmodyfikowany plik** stanowi zaktualizowaną treść opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 581

Moc kotła gazowego w projekcie technicznym różni się o około 100 kW od projektu wykonawczego. Proszę o informację którą moc należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Prawidłowa moc kotła gazowego to 620 kW.

Pozostałe zmiany SWZ

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca jest związany ofertą począwszy od dnia składania ofert do dnia:

9 września 2025 r.

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie

do godz. 10:00 w dniu 12 czerwca 2025r.

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi

o godz. 10:30 w dniu 12 czerwca 2025 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Załączniki:

- 245-PW-ARC-EA-DET-B1-6231-A4 - 01.04.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-B1-6232-A4 - 01.04.2025 r. (8)
- 245-PW-KON-EA-RZU-01-1032-A2 - REWIZJA 1 - 17.04.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-AB-DET-ZZ-6225-A3 - REWIZJA 1 - 01.04.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6226-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-6230-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-4601-A3 - REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6205-A4 - REWIZJA 2 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6210-A4 - REWIZJA 2 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-RZU-ZZ-6215-A5 - REWIZJA 2 - 02.04.2025 r. (8)
- 245-PW-ARC-EA-DET-ZZ-4603-A3 REWIZJA 1 - 31.03.2025 r. (8)
- 245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0007-A6 - INS SIL - B1 - EA - REWIZJA 3 - 14.04.2025 R (287)
- 245-PW-ELE-EA-SCH-B1-1010-A4 - SCH ROP-B1-A - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (287)
- 245-PW-ELE-EA-SCH-ZZ-1015-A4 - SCH POL WYR - REWIZJA 1 - 14.04.2025 R (573)
- 245-PW-ELE-EA-RZU-B1-0011-A3 - INS UZI - B1 - EA - REWIZJA 1 - 30.12.2024 R (573)