
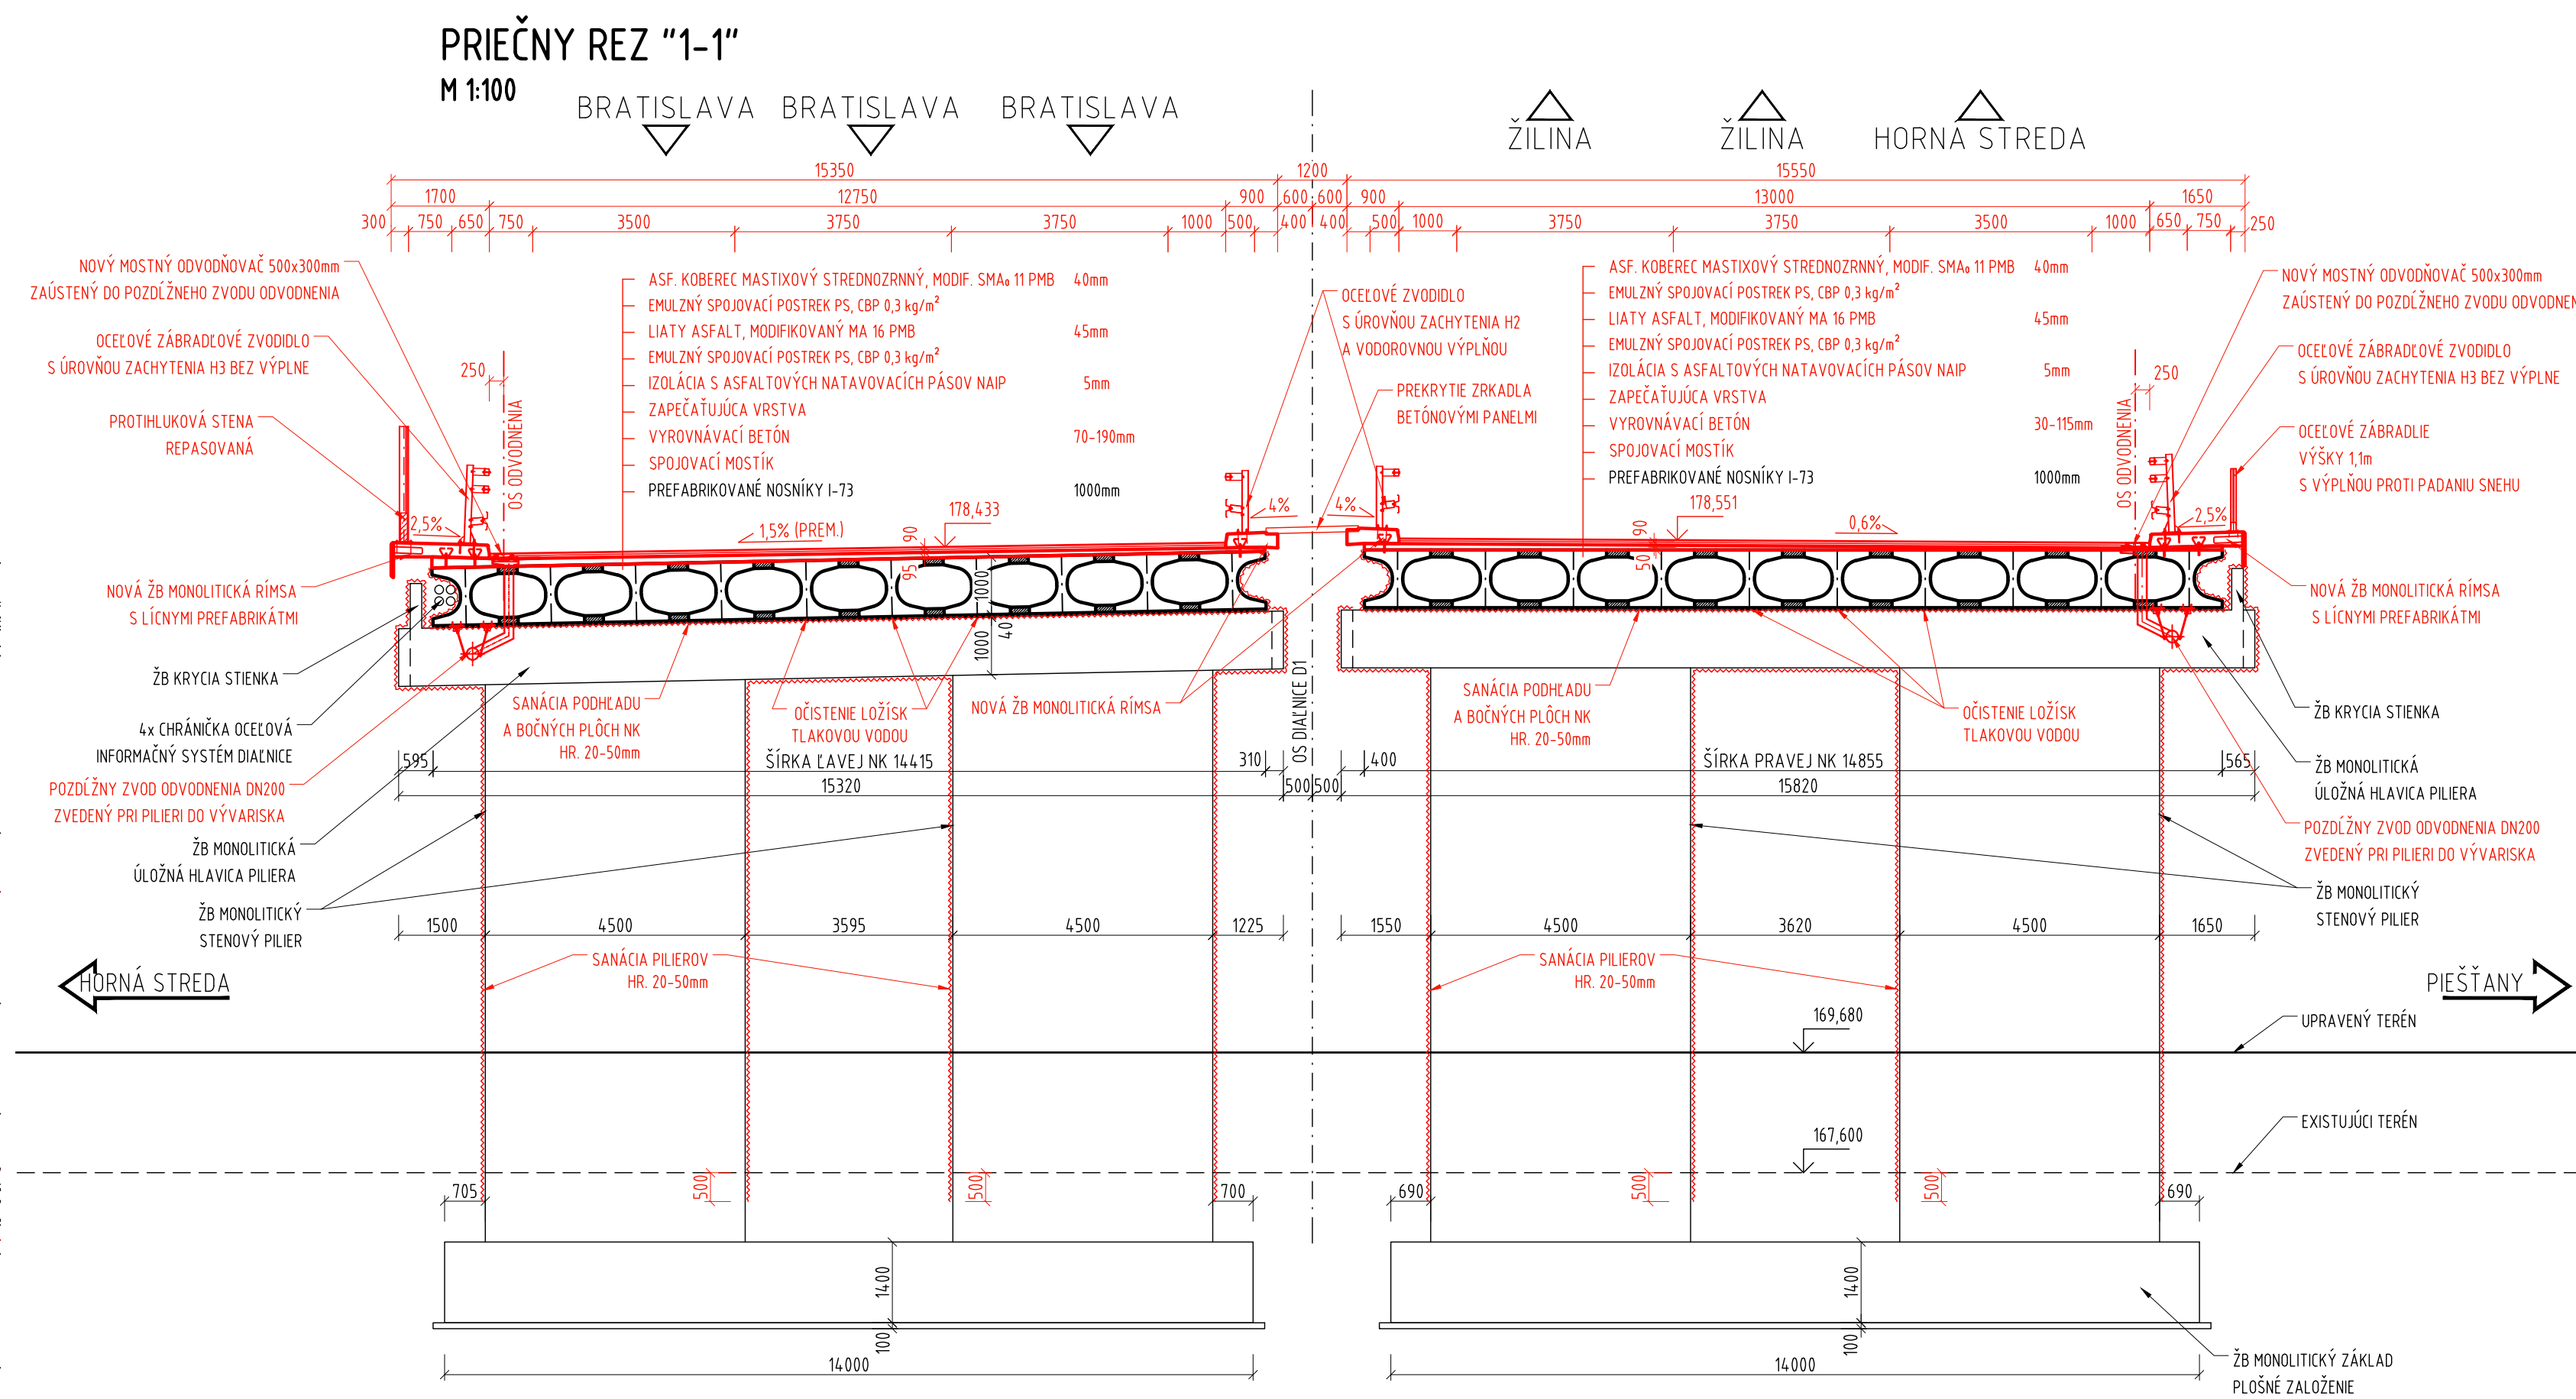
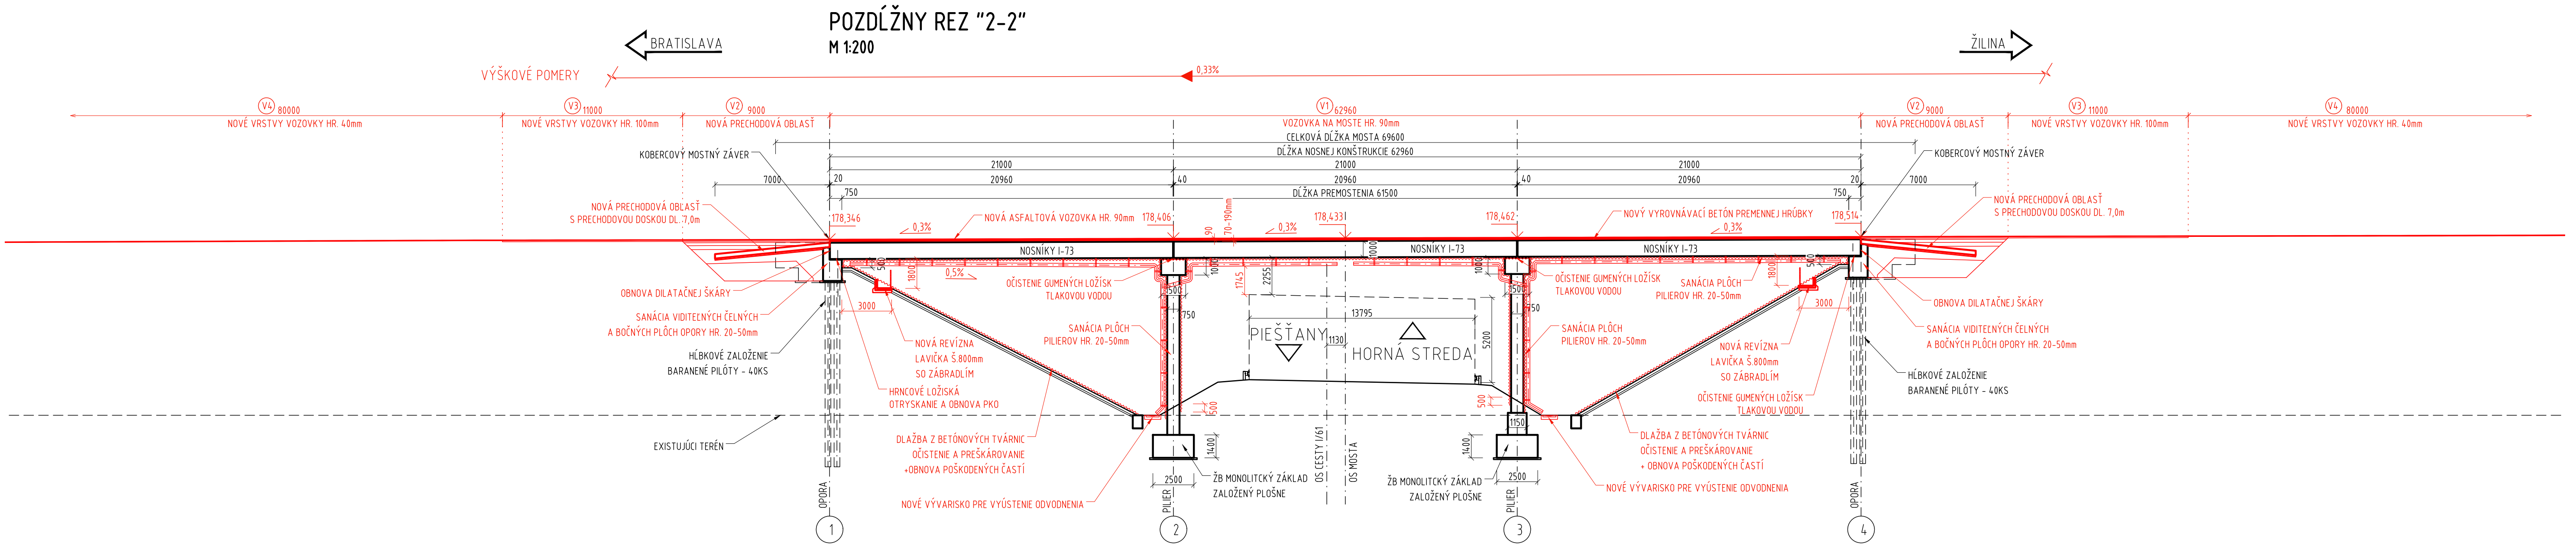


PREHLADNÝ VÝKRES - NOVÝ STAV

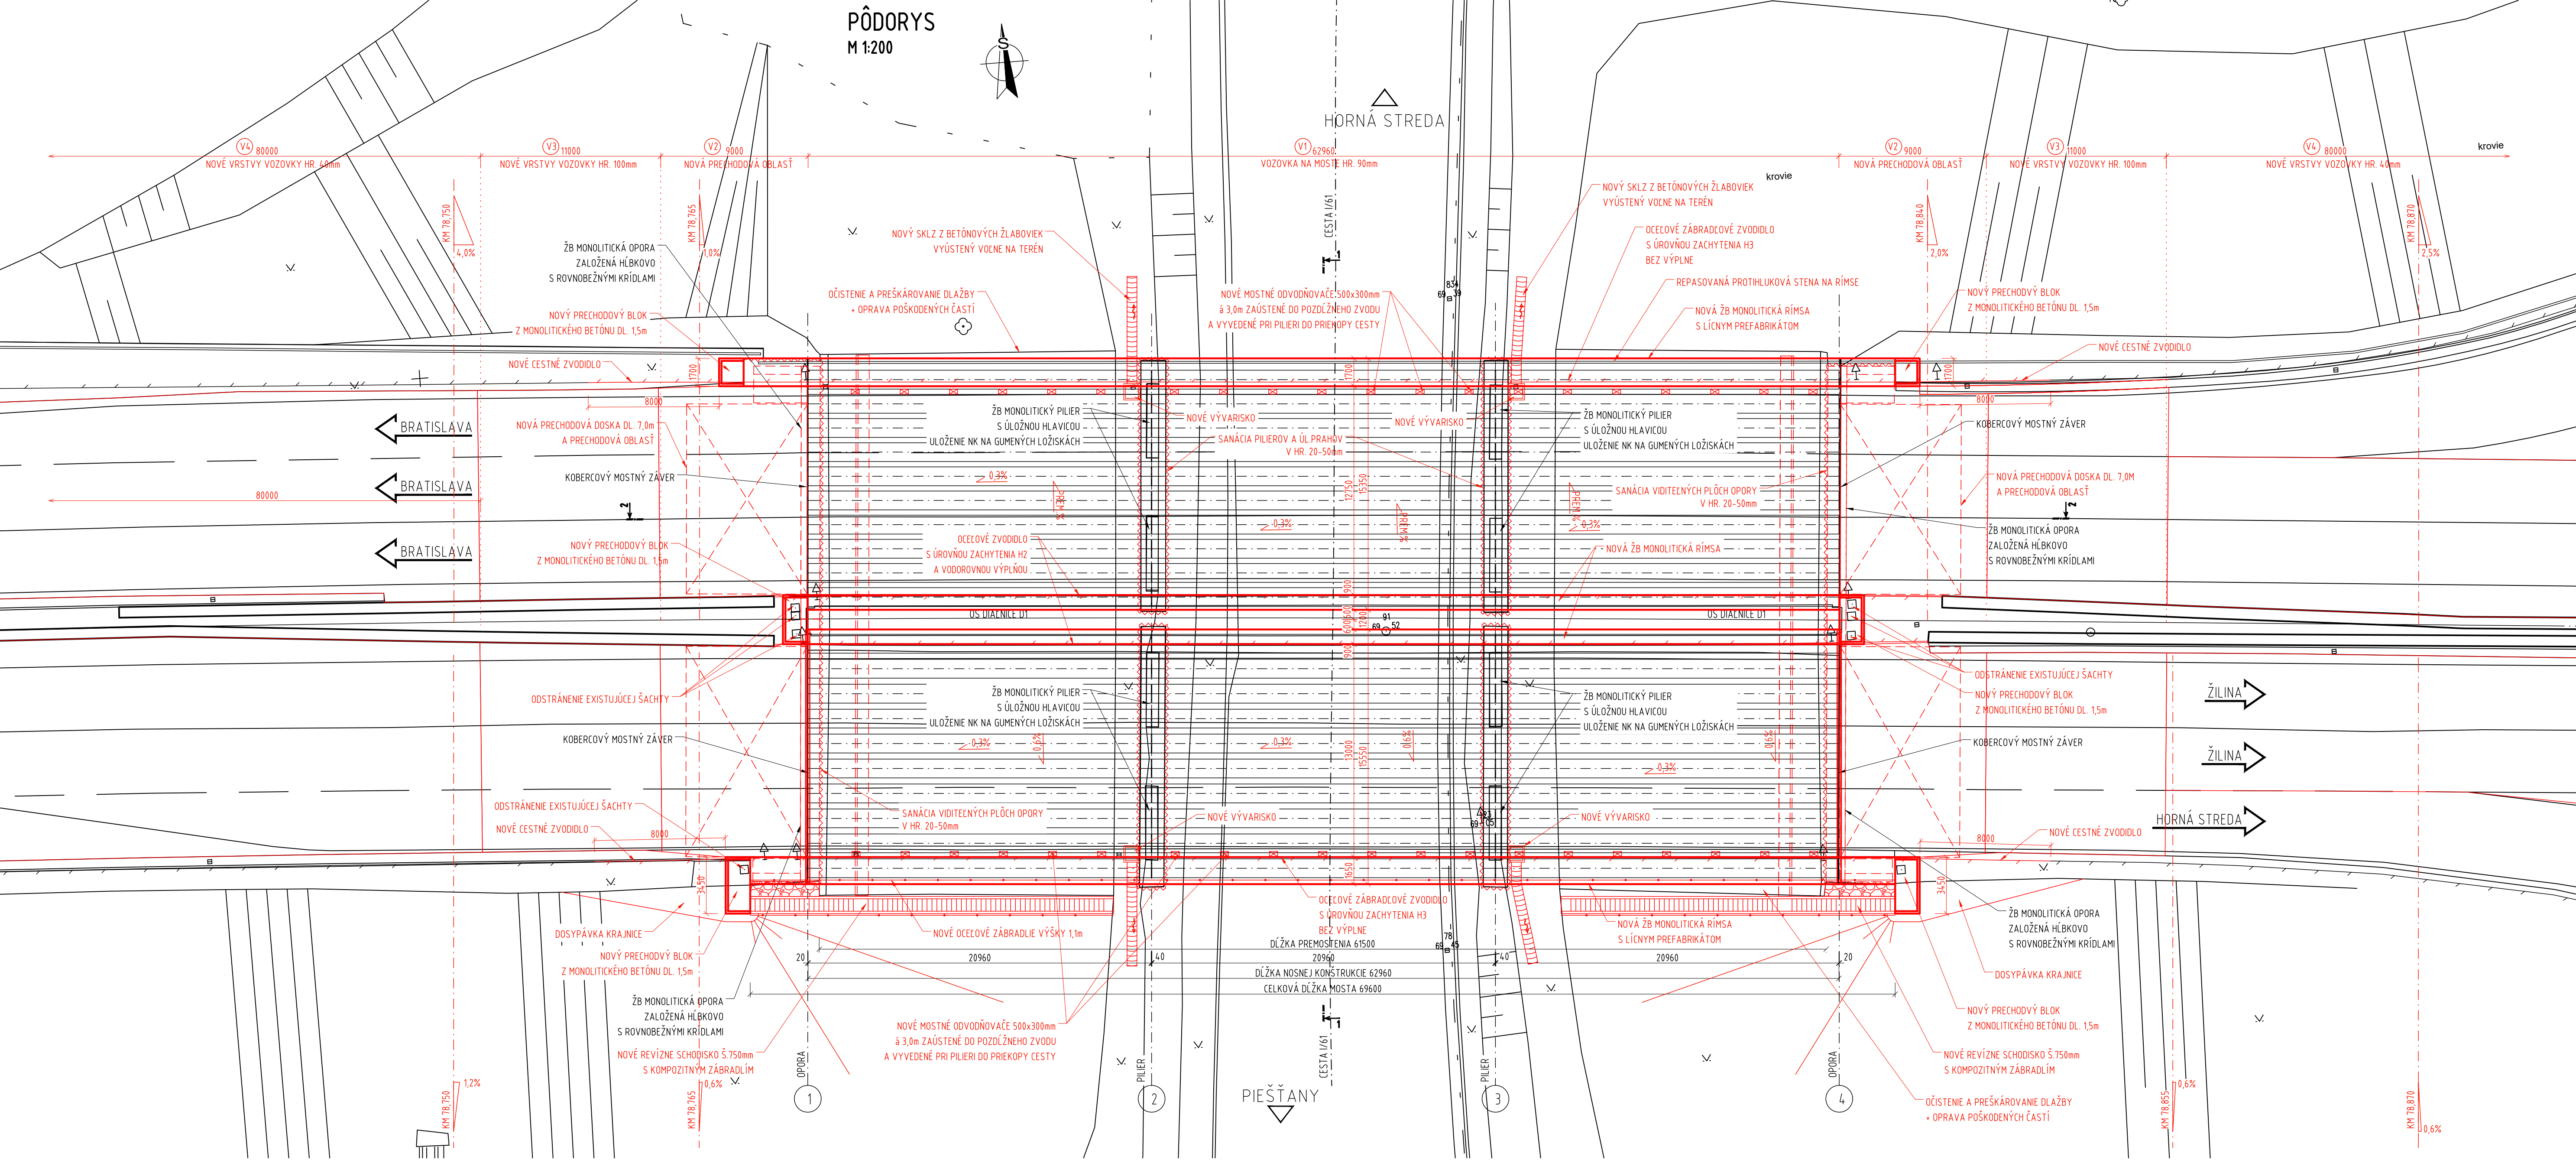

SKLADBA VOZOVKY NA MOSTE V1:

ASFT KOBEC MASTIKOVÝ STRED, MODIF. SMA 11 0, PMB, I 4,0 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, MODIFIKOVANÝ PSE-M 0,5 kg/m²
LIATY ASFT, MODIFIKOVANÝ MA 16, PMB 4,5 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, MODIFIKOVANÝ PSE-M 0,5 kg/m²
NATAVOVACÍ ASFTOVÝ ISOLANÝ PÁS NAIP 5 mm
ZAPEČAČOVACÁ VRSTVA 30-190 mm
SPADOVACÍ BETÓN, PREMENNÉ 1000 mm
SPOJOVACÍ MOSTIK

SKLADBA VOZOVKY V2:

ASFT KOBEC MASTIKOVÝ STRED, MODIF. SMA 11 0, PMB, I 4,0 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, MODIFIKOVANÝ PSE-M 0,5 kg/m²
ASFTOVÝ BETÓN STREDNOZRNÝ MODIF. AC 16 L, PMB, I 60 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, PSE 80 mm
ASFTOVÝ BETÓN HRUBOZRNÝ AC 22 P, I 1,0 kg/m²
INFILTAČNÝ POSTREK PI 180 mm
STABILIZÁCIA CEMENTOM CBM C5/6 240 mm
ŠTRKOVINA FR 0-32 ŠD MHHR

SKLADBA VOZOVKY V3:

ASFT, KOBEC MASTIKOVÝ STRED, MODIF. SMA 11 0, PMB, I 4,0 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, MODIFIKOVANÝ PSE-M 0,5 kg/m²
ASFTOVÝ BETÓN STREDNOZRNÝ MODIF. AC 16 L, PMB, I 60 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, PSE 80 mm

SKLADBA VOZOVKY V4:

ASFT KOBEC MASTIKOVÝ STRED, MODIF. SMA 11 0, PMB, I 4,0 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNY, MODIFIKOVANÝ PSE-M 0,5 kg/m²

LEGENDA:

ZAMERANIE
OPLOTENIE
ZVODIDLO
DOPRAVNÉ ZNAČKY

POZNÁMKY:

- TVAR VŠETKÝCH NEVIDITEĽNÝCH ČASTÍ JE ZAKRESLENÝ PODĽA PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIE
- TVAR JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOJNEJ STAVBY A NOSNEJ KONŠTRUKCIE SU ZAKRESLENÉ PODĽA GEODETICKÉHO ZAMERANIA A PODĽA PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIE

Č. 1	Č. 2	Č. 3	Č. 4	Č. 5	Č. 6	Č. 7	Č. 8	Č. 9	Č. 10
INVESTOR: NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ									
HL. PROJEKTANT: HADE									
PROJEKTANT ČASŤ: HADE s.r.o.									
NÁZOV ZÁKAZY: PD - OPRAVA DIALNIČNÉHO MOSTA EV. Č. D1-096 HORNÁ STREDA									
ČASŤ: D. VÝKRESY									
VÝKRES: 201-00 MOST HORNÁ STREDA EV. Č. D1-096									
NÁZOV VÝKRESU: PREHLADNÝ VÝKRES - NOVÝ STAV									
VÝKRESOVANÝ: Ing. J. Anfol									
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. L. Hozda									
ZADÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ									
DOKUMENTÁCIA: DRS									
DÁTUM: 10/2021									
MĚRKA: 1:200, 100									
POČET AL: 10x									
PRÍLOHA: 03									