


Bezpiecznik SL - b/z
szer. 0,15-0,45 m
 Kostka betonowa gr. 6 cm
 na podsypce cementowo-
 -piaskowej - bez zmian
 i regulacji wysokości
 bez wymiany prefabrykatu

Ul. Szkolna; s=6,0-6,5m , j=5,0m
 km 0+056,4 - 0+063 ;

Bezpiecznik SP - korekta
szer. 0,45-0,65 m
 Kostka betonowa gr. 6 cm
 na podsypce cementowo-
 -piaskowej - bez zmian
 lecz regulacja wysokości
 bez wymiany prefabrykatu

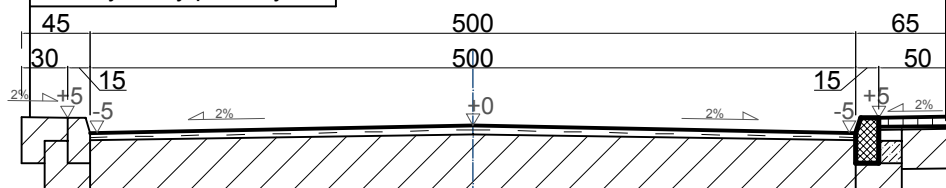


Obramowanie jezdni SL
- bez zmian
 Krawężnik betonowy
 o wym. 15*30 cm na ławie
 betonowej z oporem - b/z

Nawierzchnia jezdni - przebudowa
 Warstwa ścieralna gr. 3cm - MMA0/8
 Warstwa wiążąco-profilowa śr. gr. 2 cm -
 MMA 0/12,3 w ilości 50 kg/m2
 Remont ubytków nawierzchni masą
 MMA jw. na gr. max. 5 cm uwzgl. w w.w.
 - 5% powierzchni wymagającej remontu

Obramowanie jezdni SP
- korekta wysokościowa
 Krawężnik betonowy-nowy
 o wym. 15*30 cm na ławie
 betonowej z oporem
 przeb. ławy-beton C12/15

Istniejące podłoże z istniejącej
 nawierzchni bitumicznej gr. ok.
 4 cm na istniejącej podbudowie
 brukowej i kłińcowej.

w km 0+063-0+067,1
 Istniejące podłoże z kostki betonowej -
 gr. 8 cm na podsypce c.p. i na
 istniejącej podbudowie brukowej i
 kłińcowej-przebudować :- rozebranie
 kostki z uzupełnieniem do właściwego
 profilu warstwa kruszywa f- 0/31,5mm
 o gr. śr. 8 cm.

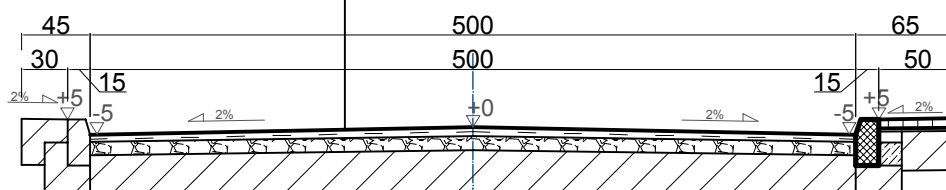

Ul. Szkolna; s=6,0-6,5m , j=5,0m
 km 0+063 - 0+067,1 ;

Ul. Szkolna ;
 s=5,5-8,0m ,
 j=4,5-5,0m
 km 0+004,1 - 0+067,1

RIWANUS

ul. Zabrzeńska 22/6, 61-131 Poznań
 tel. : +48 605 512 419
 e-mail: ryszard@riwanus.pl, www.riwanus.pl

Inwestor: Gmina Górzno , powiat : brodnicki 87- 320 Górzno, ul. Rynek 1	Data 01.08.2023	Branża DR	Skala 1: 50	Nr. rys. DR.02.5
Obiekt: Droga Gminna - dr. nr 081317C , ul. Szkolna , dl. 0,063 km , w km 0+004,1 - 0+067,1 ; obreb Górzno- jednostka ewidencyjna 040205_4.0001, dz. nr 403 , dz. nr 411/3, dz. nr 411/4 oraz cz. dz. nr 397.	Projektant br. drogowej mgr inż. DANUTA IWANUS KUP/BD/0741/01 Upr. BP-RN-V/158/TO/83 specjalność: konstrukcyjno-inżynierska			
Treść rys. PAB - Przekroje normalne z elementami konstrukcji dla zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Górzno, dl. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1.	Projektant /Sprawdzający br. drog. mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr. KUP/0125/POOD/08 KUP/BO/0245/07 specjalność: drogowa			
Stadium Projekt Architektoniczno Budowlany				