


LEGENDA

- PŮVODNÉ MURIVO
- YTONG P2-500 KLASIK
hr. 150 mm
- ŽELEZOBETÓN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNÝ
hr. 160 mm, $\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNÝ
hr. 50 mm, $\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
hr. 50 mm
- RIEČNE VYMÝVANÉ KAMENIVO

- 2 KERAMICKÁ DLAŽBA hr. 8 mm
- 2 KONTAKTNÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO hr. 7 mm
- 2 PŮVODNÁ SKLADBA PODLAHY
- 2 PO VÝROBKU PODLAŽIE VÝSTUPY
- INTERIÉR
- 2 VNÚTORNÝ ŠTUK CEMIX hr. 2 mm
- 2 KONTAKTNÉ LEPIDLO - STIERKA S ARMOVACOU VÝSTVOU hr. 3 mm
- 2 PŮVODNÉ MURIVO
- 2 KONTAKTNÉ LEPIDLO PRE "ETICS" hr. 10 mm
- 2 TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNÝ hr. 160 mm
- 2 KONTAKTNÉ LEPIDLO - STIERKA S ARMOVACOU VÝSTVOU hr. 3 mm
- 2 FASÁDNA OMIEŤKA hr. 2 mm
- 2 EXTERIÉR
- 2 PŮVODNÁ SKLADBA PODLAHY
- 2 PŮVODNÁ SKLADBA STRECHY

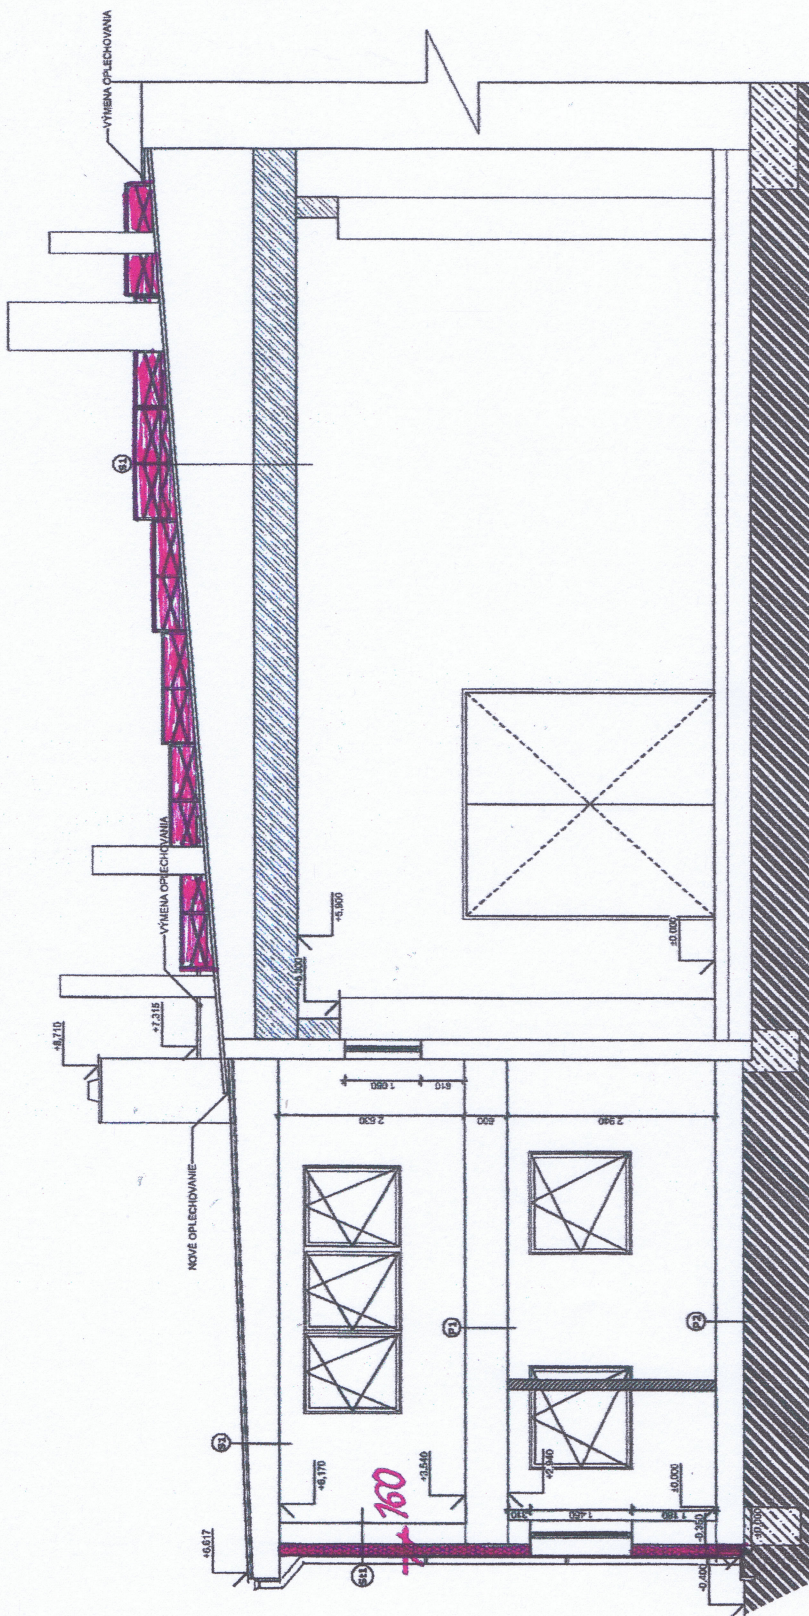

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POČAS REALIZÁCIE KONTROLOVAŤ

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Cyril Gura
VYPRACOVANÉ	Ing. Martin Laviš, ml.
INVESTOR	SlovChips, s.r.o., Smižany
STAVEBNÉ UPRAVY LUPTENKARNE, SMIŽANY	
NOVÝ STAV - REZ	
FORMÁT: A3	DATUM: 03/2022
MIERKA	1:50
	6

