


VZOROVÝ REZ B-B'

M 1:50

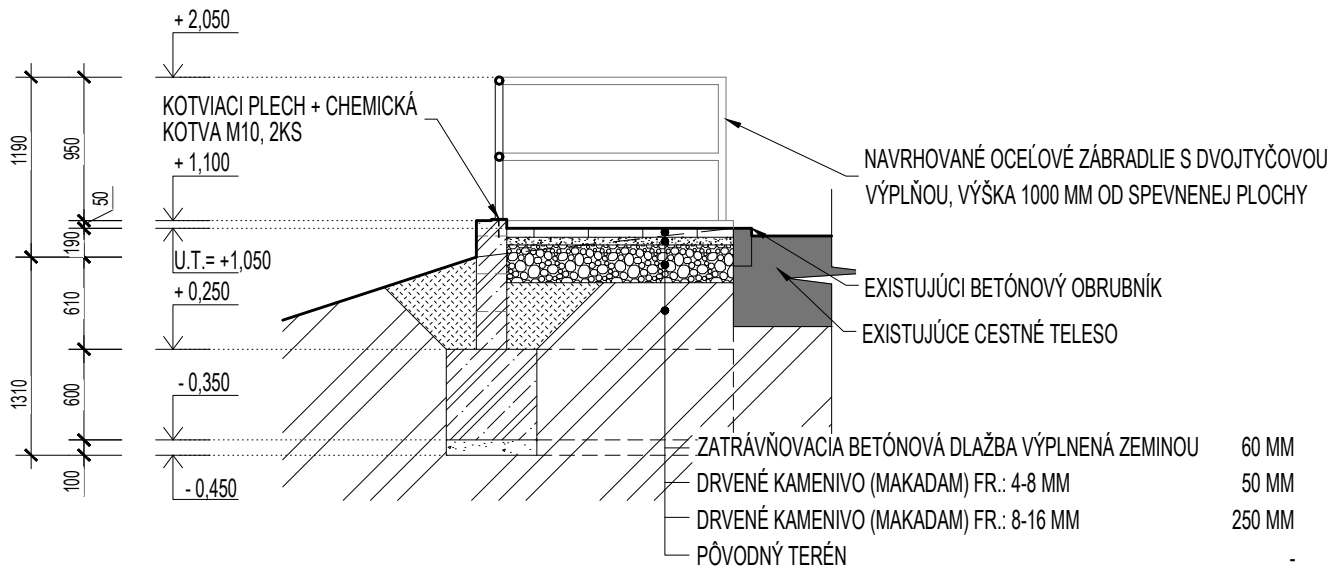

LEGENDA


-
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - PODROBNEJŠIE VIĎ. STATIKA
-
- ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP
-
- SPÄTNÝ NÁSYP ZO ŠTRKOPIESKU 0-16-32 MM
-
- PÔVODNÝ TERÉN

POZNÁMKA

POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRIZVANIE STATIKA PRE POSÚDENIE A VYHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO ZAKLADANIA STAVBY NA POZEMKU STAVEBNÍKA NEBOL ZHOTOVENÝ INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM - UVAŽUJE SA S TABUĽK. ÚNOSNOSŤOU PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ PODĽA STN 730423 VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU! ZÁKLADY SA ZHOTOVIA Z BETÓNU C16/20, KRYTIE VÝSTUŽE ZO VŠETKÝCH STRÁN JE MIN. 50 MM POČAS MONÁŽ�의NÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽANIE VŠETKÝCH PREDPISOV BOZP! PRED BETONÁŽOU ŽELEZOBETÓNOVÝCH ZÁKLADOV JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA! VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ VÝPOČET NOSNÝCH PRVKOV VIĎ. PRÍLOHA STATIKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.Z. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSMOŇNÝM SÚHLASOM AUTORA !

OBJEKTOVÁ 0,000 = 135,150 M N.M.
PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVBY NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !

AUTOR	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	NÁZOV STAVBY PRÍSTREŠOK	STAVEBNÍK ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s., IVANSKÁ CESTA 22, PŠČ.: 821 04 BRATISLAVA			
PROJEKTANT STAVBY	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.		MIESTO STAVBY BRATISLAVA - RUŽINOV		KATASTRÁLNE ÚZEMIE RUŽINOV	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.		PARCELA ČÍSLO 3979/31, 3979/62		STUPEŇ PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVBY	
VYPRACOVAL	BC. ZOLTÁN KARDOS		DÁTUM FEBRUÁR 2024		ARCHÍVNE ČÍSLO 50/2024	
<div> HR-PROJECT, s.r.o. ING. ROMAN HANÁK, aut. ing., BUDOVATEĽSKÁ 1159/10, 925 72 SELICE, MOBIL : 0949 550 762 web.: www.hrproject.sk, e-mail: info@hrproject.sk</div>		OBJEKT / ČASŤ PROJEKTU SO 05 - PRÍSTREŠOK ARCHITEKTÚRA	FORMÁT A4		MIERKA 1:50	Č. VÝK. E.1.7.
		OBSAH VÝKRESU				
		VZOROVÝ REZ B-B'				