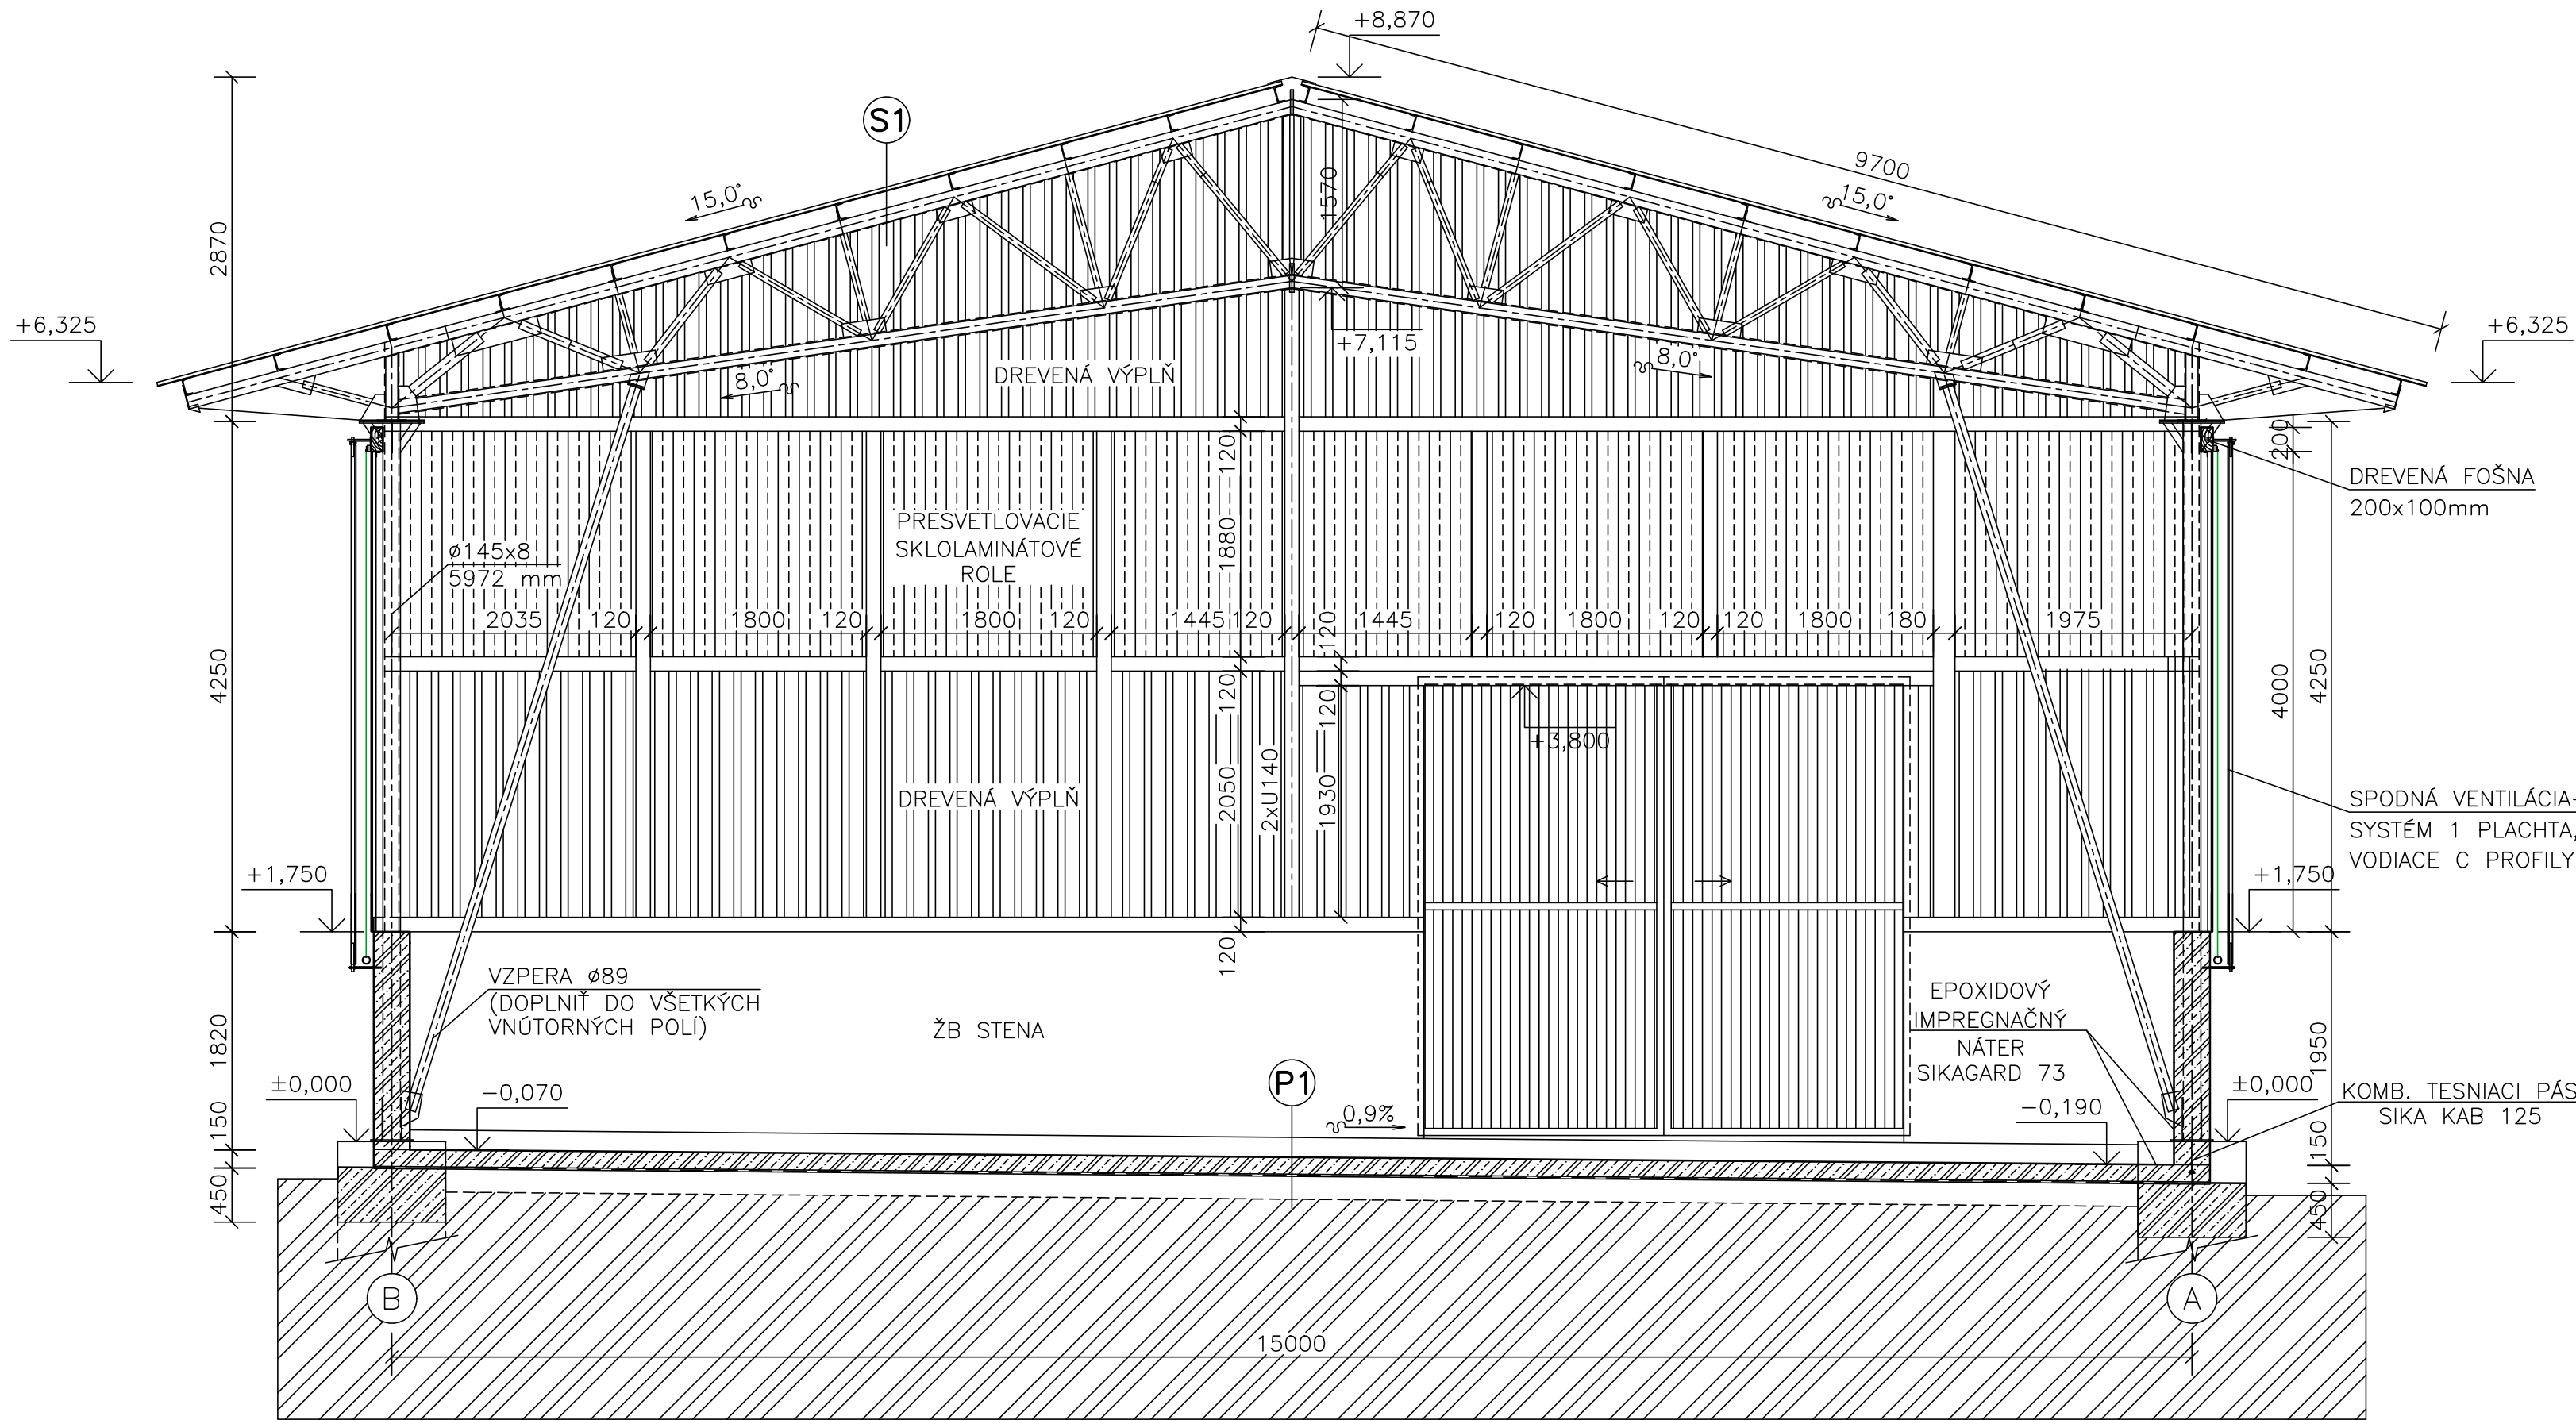


PRIEČNY REZ A-A – NOVÝ STAV  
M 1:50



LEGENDA SKLADBY PODLÁH  
P1

- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 150 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 300 g/m<sup>2</sup>
- PVC FÓLIA BNK-FOL „TYP T“, HR. 0,8 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 500 g/m<sup>2</sup>
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- RASTLÝ TERÉN




P2 VJAZDOVÁ RAMPA

- ŽELEZOBETÓN TRIEDY C25/30 VYSTUŽENÝ ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188 (6/150 x 6/150), hr.150 mm
- ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 200–300 mm, ZHUTNIŤ NA Id = 0,8
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

LEGENDA SKLADBY STRECHY  
S1

- TRAPÉZOVÝ PLECH HR. 8 mm
- PŮVODNÉ OCELOVÉ VÄZNICE Z U-PROFILOV
- PŮVODNÝ OCELOVÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNIK

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

-  PŮVODNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
-  ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU STN EN 206–1 – C35/45–XD3, XA3, XF4(PP), MAX VODNÝ SÚČ. 0,45, B500B
-  PŮVODNÁ ZEMINA



±0,000 = VRCH PÄTKY				
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. PETER NOVÁK		
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN			tel.: 044/522 28 63	
INVESTOR : POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ			FORMÁT : 3 x A4	
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA par.č.1643/22 NA OVČIN pre 380 ks-PLOŠTÍN			DÁTUM : 08/2020	
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA NA OVČIN			STUPEŇ : DSP	
OBSAH VÝKRESU : PRIEČNY REZ A-A – NOVÝ STAV			ZÁKAZKA Č. : 10/DSP/2020	
			MERÍTKO : 1:50	
			Č. VÝKRESU: A1.08	