




POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ /BOČNÝ/

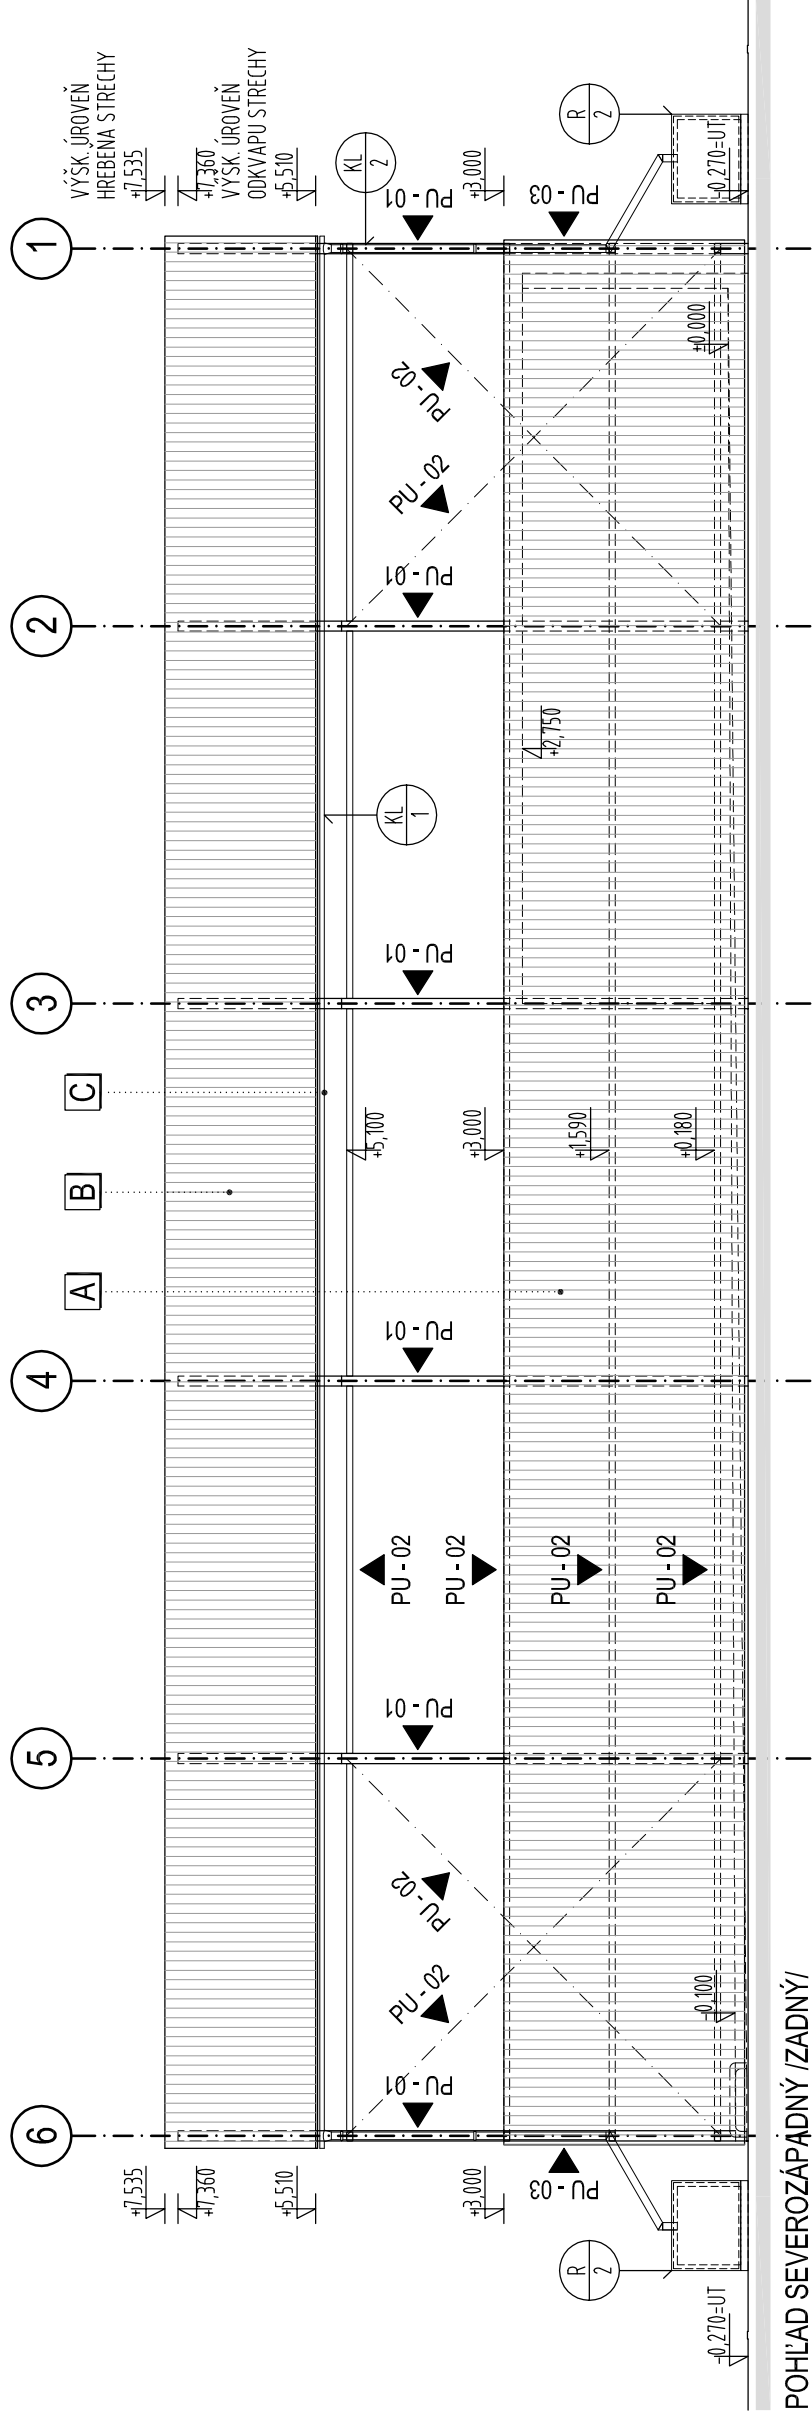

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ /IZADNÝ/

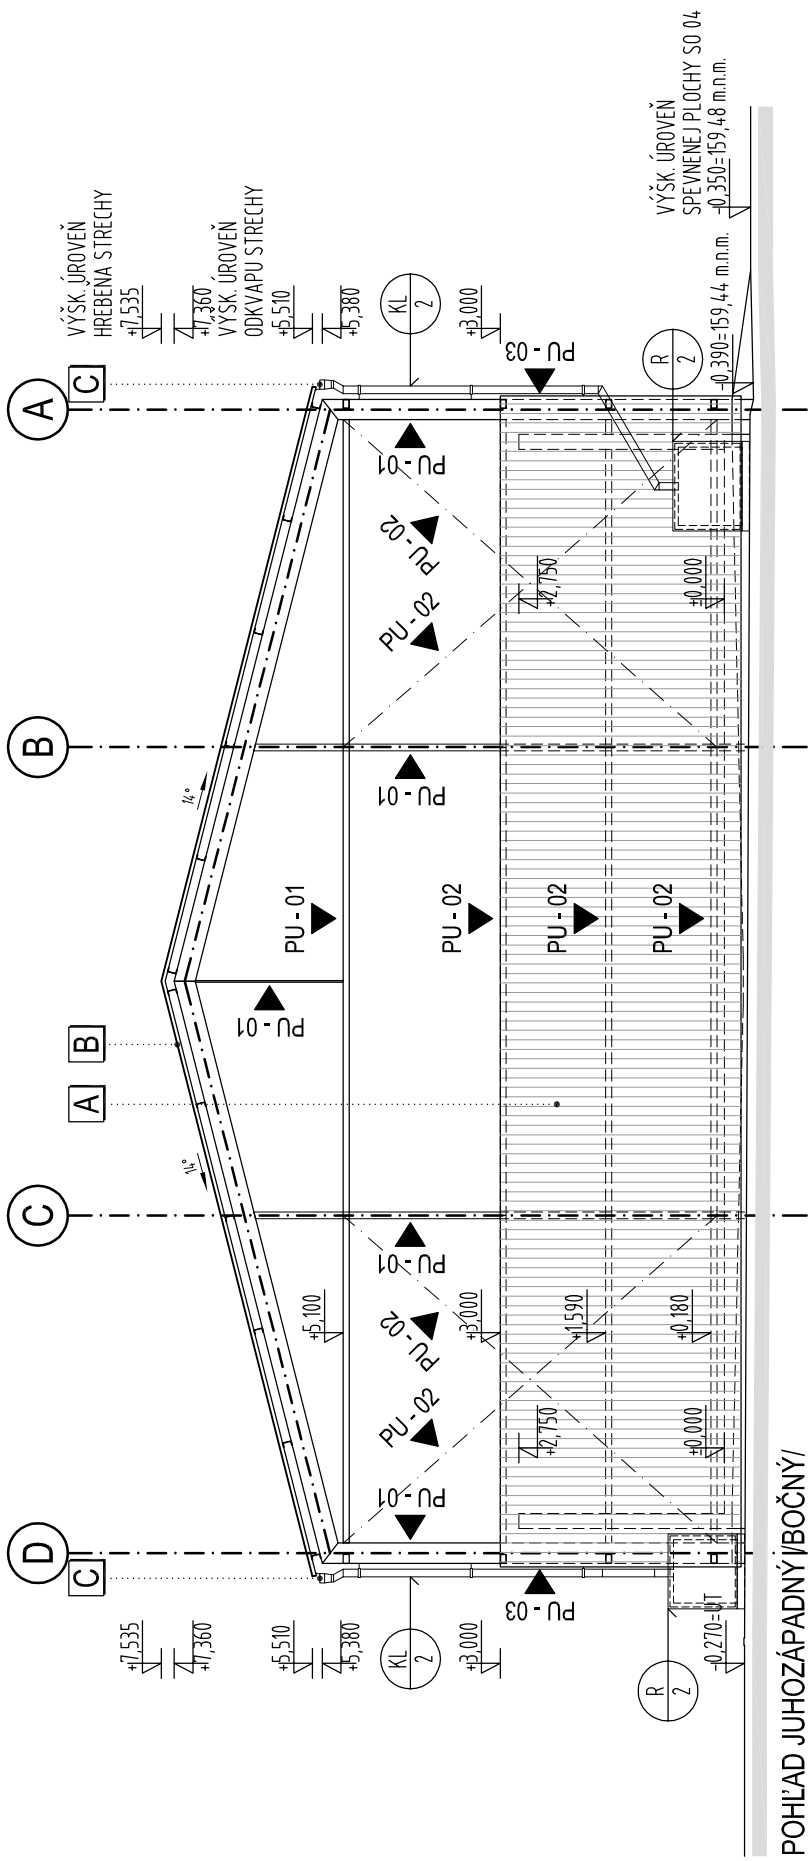

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ /BOČNÝ/

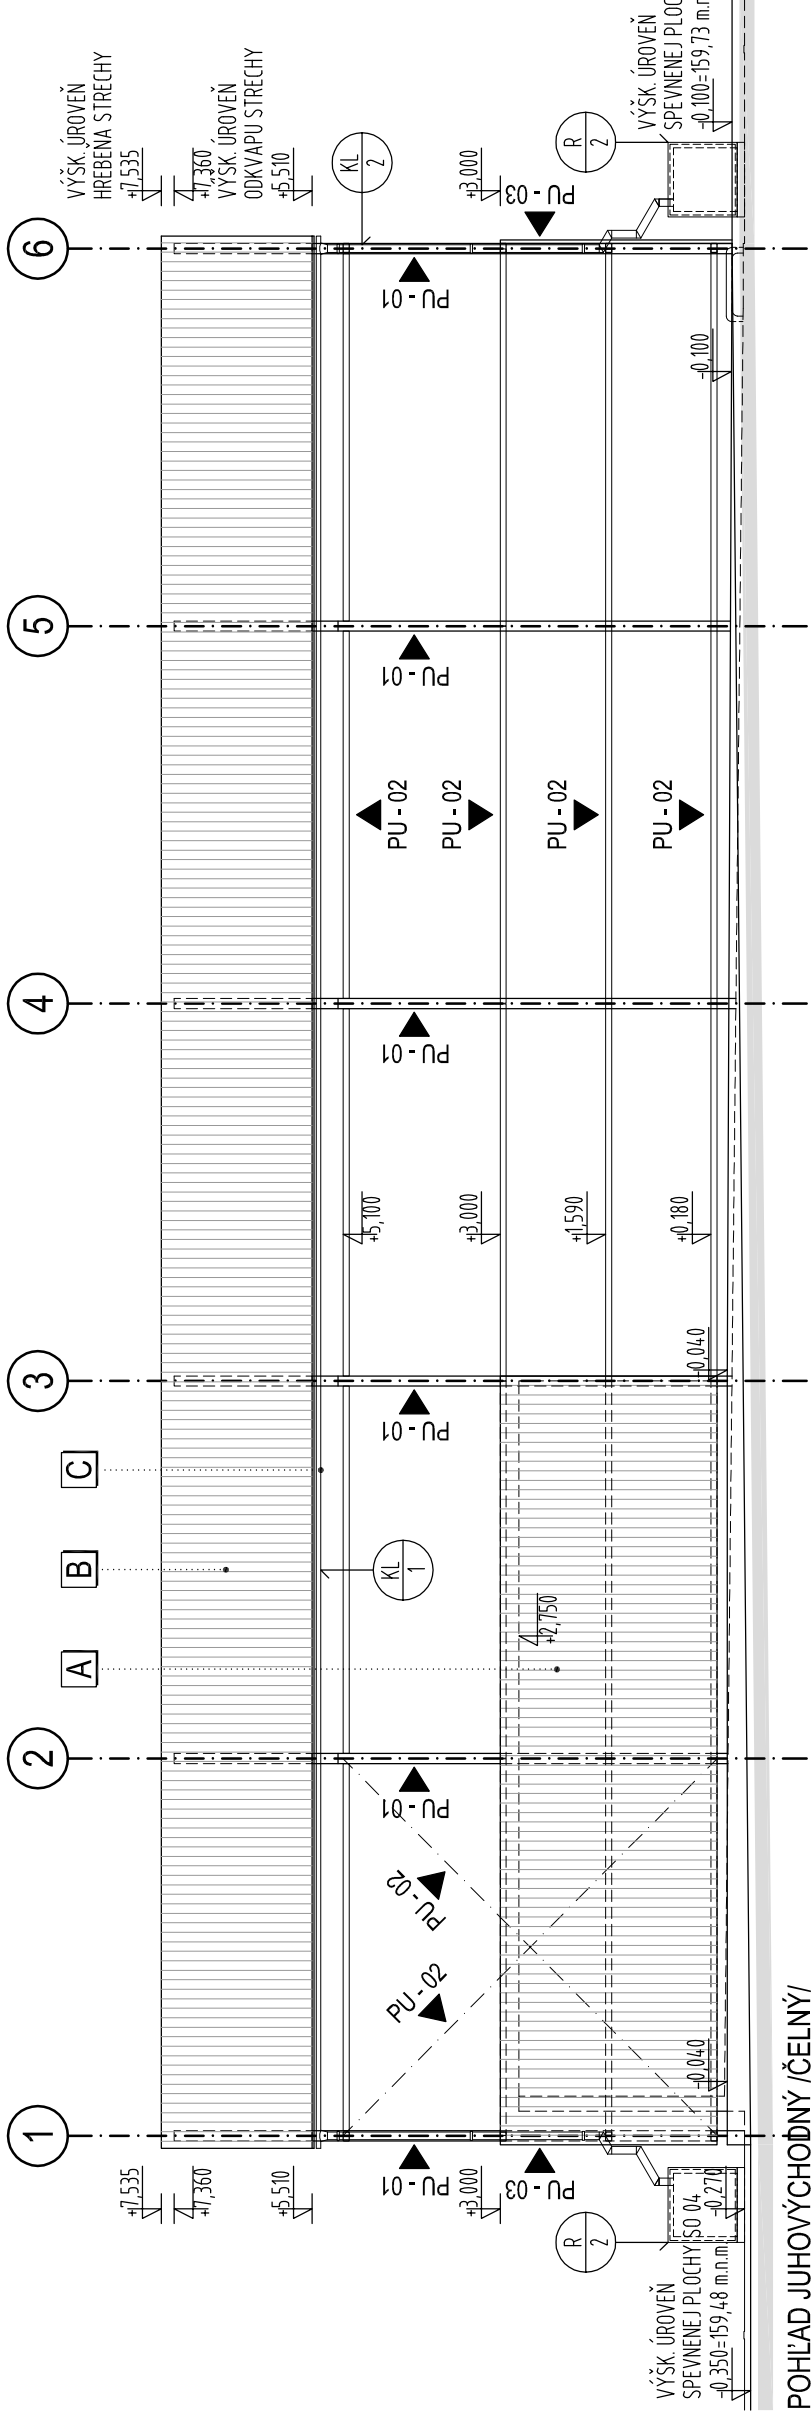

POHĽAD JUHOVÝCHOBNÝ /ČELNÝ/

LEGENDA OZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- PU - 01 OCHRANNÝ NÁTER Z POLYURETÁNOVEJ DVOJZLOŽKOVEJ JEDNOVRSTVOVEJ FARBY, MATNEJ RAL 5005 (modrá) - nosné oceľové prvky /slupy a rámy/
PU - 02 OCHRANNÝ NÁTER Z POLYURETÁNOVEJ DVOJZLOŽKOVEJ JEDNOVRSTVOVEJ FARBY, MATNEJ RAL 7011 (tmavoseda) - pozdĺžne prvky a prvky zavretia
PU - 03 FAREBNÉ PREVEDENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY TRAPEZOVÉHO PLECHU RAL 7035 (svetloseda) - opláštenie a zastrešenie trapezovým plechom

POZNÁMKA: PRED REALIZÁCIOU NÁTERU OVERIŤ FAREBNÝ ODTIEŇ U INVESTORA

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV / MATERIÁLOV

- A OPLÁŠTENIE PRÍSTREŠKU Z OCEĽOVÉHO ZINKOVANÉHO TRAPEZOVÉHO PLECHU
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 7035 SVETLOSEDA
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZHOTOVÍŤ VZORKU A PREDLOŽÍŤ NA ODSÚHLASENIE INVESTOROM !
B STREŠNÁ KRYTINA PRÍSTREŠKU Z OCEĽOVÉHO ZINKOVANÉHO TRAPEZOVÉHO PLECHU
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 7035 SVETLOSEDA
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VZORKU PREDLOŽÍŤ NA ODSÚHLASENIE INVESTOROM !
C KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE Z FARBENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU
FAREBNÝ ODTIEŇ : RAL 7016 ANTRACIT

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
-PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOM !
-PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = 159,83 m.n.m.

AUTOR PROJEKTU	HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Peter Slezák		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková		
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková		
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky		
MESTO STAVBY	parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA		
	parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 05 Hala na prípravu vstupných surovín		
ČASŤ	SO 05.1 Architektonicko-stavebné riešenie		
DRUH STAVBY	MALACKY - KOMPOSTAREN		
STUPEŇ	RPD	FORMÁT	A4/A4
DAŤUM	11/2019	MIERKA	1:100
NÁZOV VÝKRESU	Pohľady	ČÍSLO	A-05