



DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
M 1:250

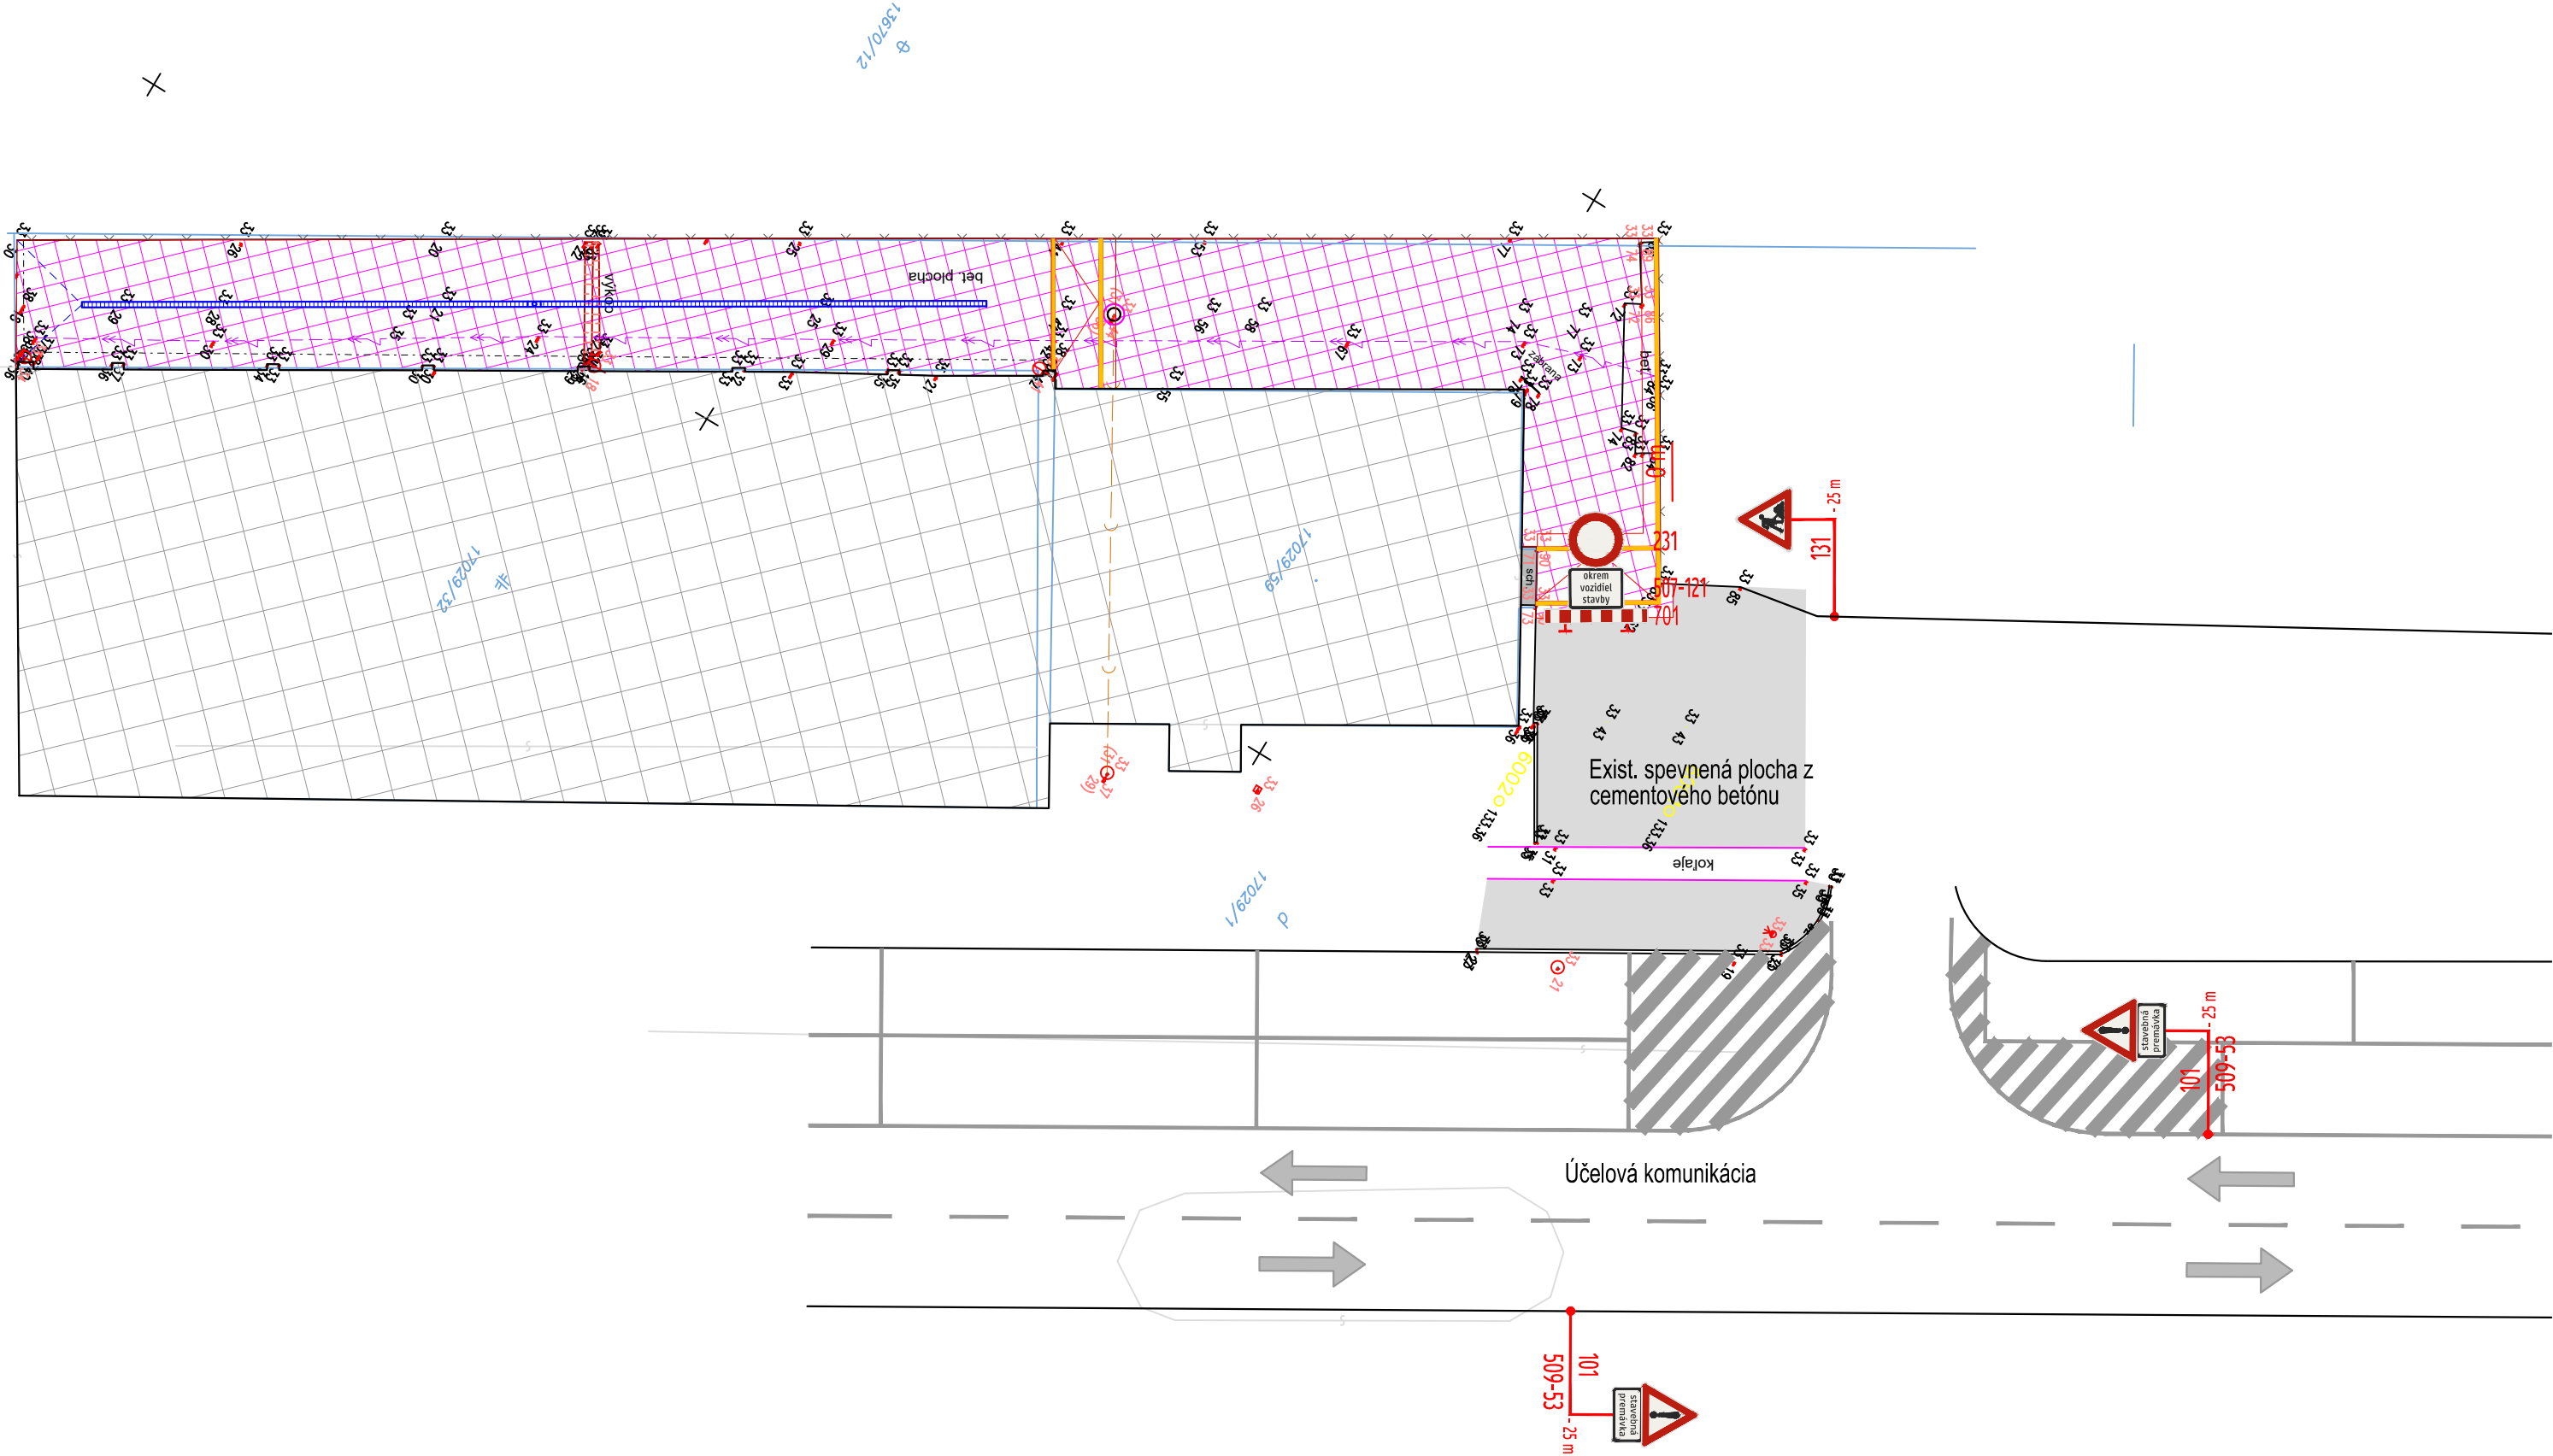

LEGENDA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY			
I. VŠEOBECNÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY			
	101	NEBEZPEČENSTO	2 ks
I. 3 ORGANIZÁCIA A STAV PREMÁVKY			
	131	PRÁCA	1 ks
REGULAČNÉ ZNAČKY			
II. PRIKAZOVÉ A ZÁKAZOVÉ ZNAČKY			
II. 3 ZÁKAZY VJAZDU			
	231	ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ	1 ks
DODATKOVÉ TABUĽKY			
I. VŠEOBECNÉ DODATKOVÉ TABUĽKY			
	507-121	NEPLATÍ PRE TEXT: "OKREM VOZIDIEL STAVBY"	1 ks
	509-53	SPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE TEXT: "STAVEBNÁ PREMÁVKA"	2 ks
DOPRAVNÉ ZARIADENIA			
I. VODIACE ZARIADENIA			
I. 1 ZARIADENIA PRE VYZNAČENIE DOČASNÝCH PREKÁŽOK			
	701	ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY	

- POZNÁMKA:**
- ZVISLÉ DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ ÚPRAVE RA2 A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII - STĹPIKOVCH SIVEJ FARBY NA GUMENNÝCH PODLOŽKÁCH V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 8/2009, VYHLÁŠKY MV SR 30/2020, TP 06/2013, STN 01 8020, VL 6.1 A ICH OPRÁV A ZMIEN
 - PO REALIZÁCII PRÁC SA PDZ ODSTRÁNI A TO PROTI SMERU JAZDY !!!



Handwritten signature

- POZNÁMKA:**
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

VYPRACOVAL Alexander Novák	ZODP. PROJEKTANT Ing. Michal Harčarik	HL. INŽ. PROJEKTU Ing.arch. Stanislav Cesnak
KONTROLOVAL Ing. Michal Harčarik	OBEC, OKRES, KRAJ Nové Mesto - Bratislava III, Bratislavský kraj	
OBJEDNÁVATEĽ Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		
PROJEKTANT C-PROJEKT s.r.o., Priekopnícka 15/A, 821 06 Bratislava, info@cprojekt.sk		

STUPEŇ DRS	FORMÁT 3 A4
DÁTUM 08.2024	Č.ZÁKAZKY
MIERKA 1:250	Č.ARCH.
Č.VÝKRESU 06	Č.SÚPRAVY

DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE