


# 1.PP - ČASŤ II.

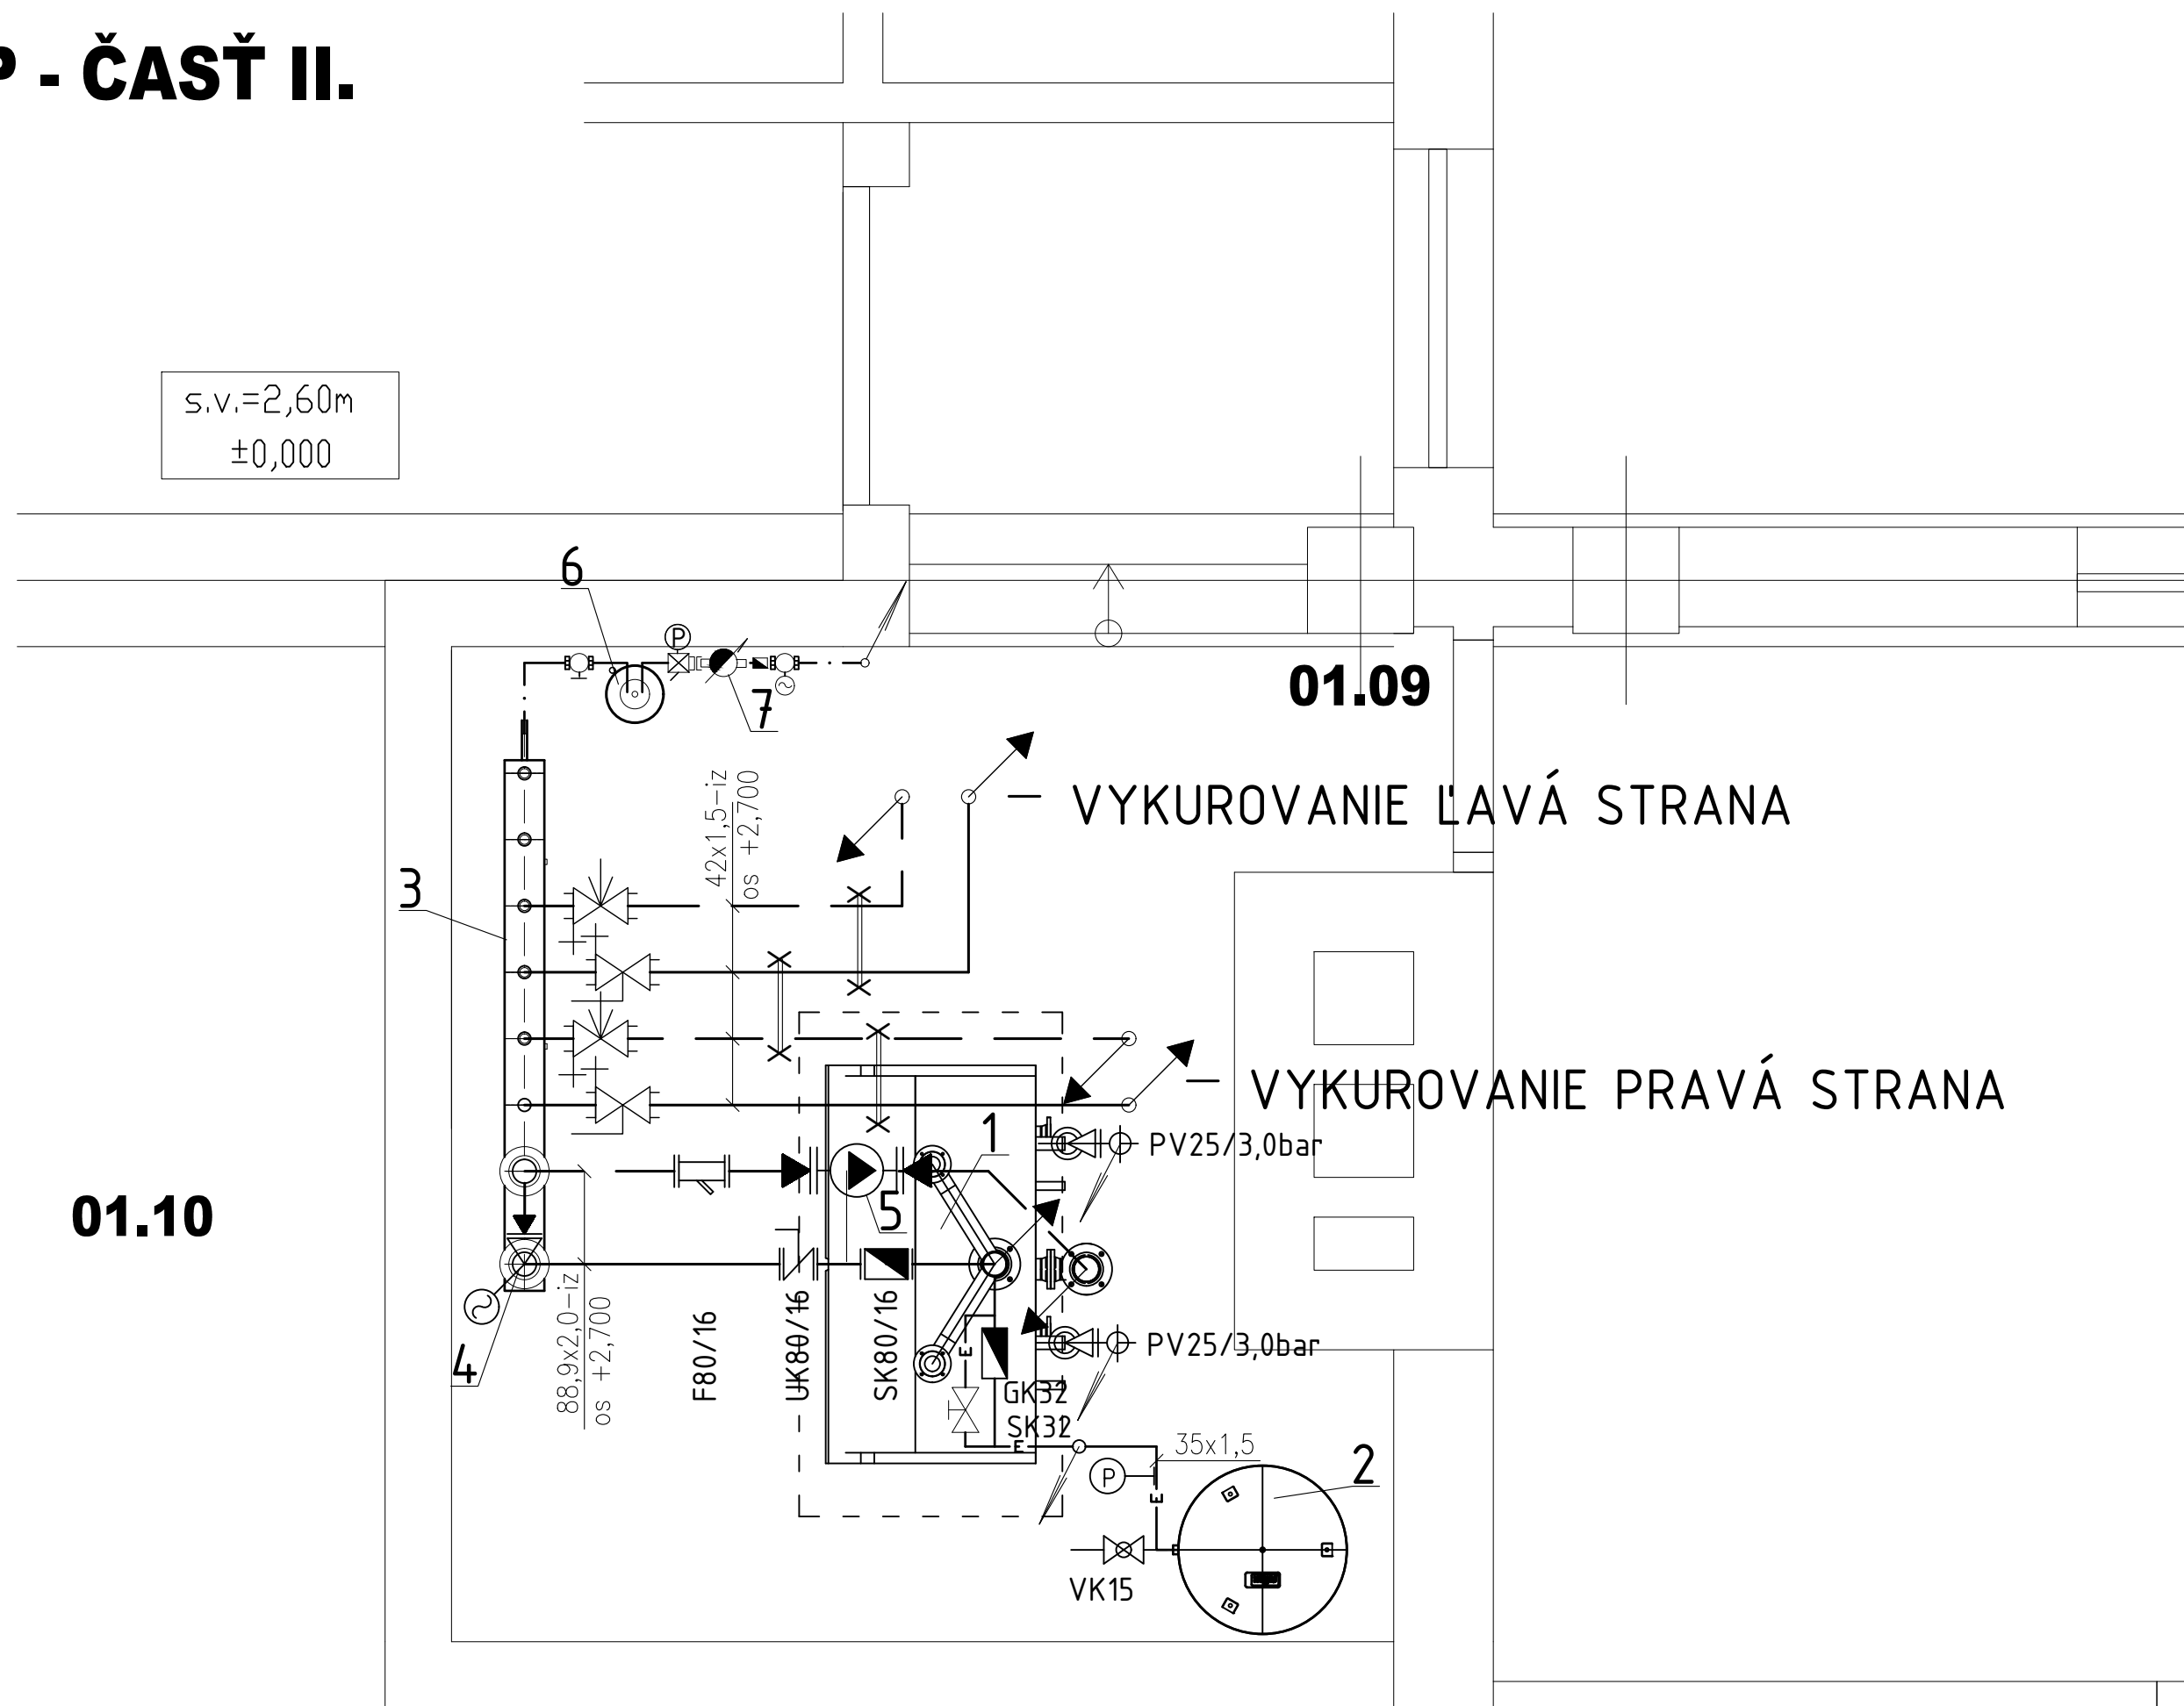


LEGENDA :


- 1 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN Vitocrossal100,, 2x80 kW Q=15,1-75,5 kW, 1,6-8,0 m3/hod.
- 2 - EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ FLEXCON C300 V=300 L
- 3 - KOMBIBIROZDELOVAČ RACEN M150, L=2000 mm
- 4 - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN40, kv=23,0 m3/hod. + POHON 230V
- 5 - OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 230V, 7,0 m3/hod.,16,0 kPa, 90W, 50 Hz
- 6 - CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY EARTH RESOURCES ERAL100, 230V
- 7 - VODOMER NA ST.VODU Qn=1,5 m3/h.

POZNÁMKA :


ODFUK OD POISTNÝCH VENTILOV ZVIEŠŤ NAD PODLAHU +0,20 m OD ÚROVNE PODLAHY  
IZOLÁCIA ROZVODOV ÚK V PLYNOVEJ KOTOLNI min. hr. 40 mm V OPLECHOVANÍ  
IZOLÁCIA DYMOVODU MINERÁLNOU VLNOU HR. 50 mm + OPLECHOVANIE Z AL PLECHU  
VÝSTUPNÁ HODNOTA UPRAVENEJ VODY Ph= min. 11 Dh

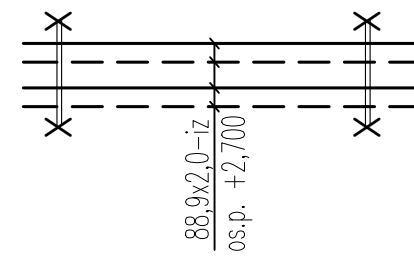

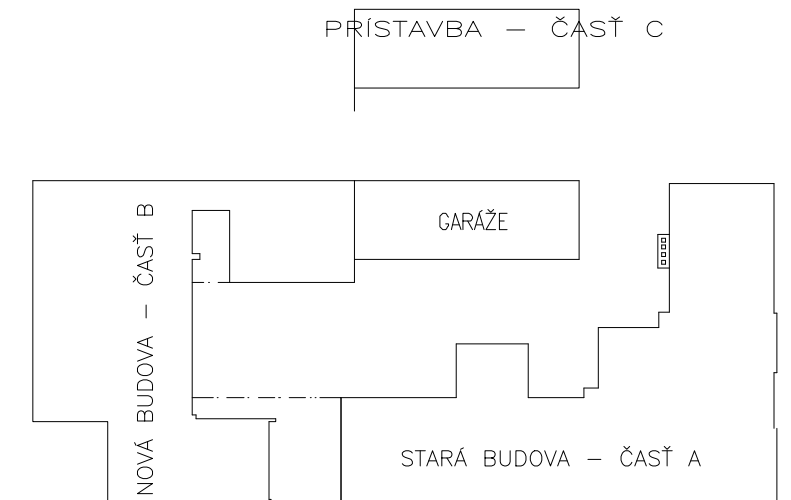

## POTRUBIE ÚK Z UŠLACHTILEJ OCELE MAINSTEEL NA ZÁVESOCH POD STROPOM

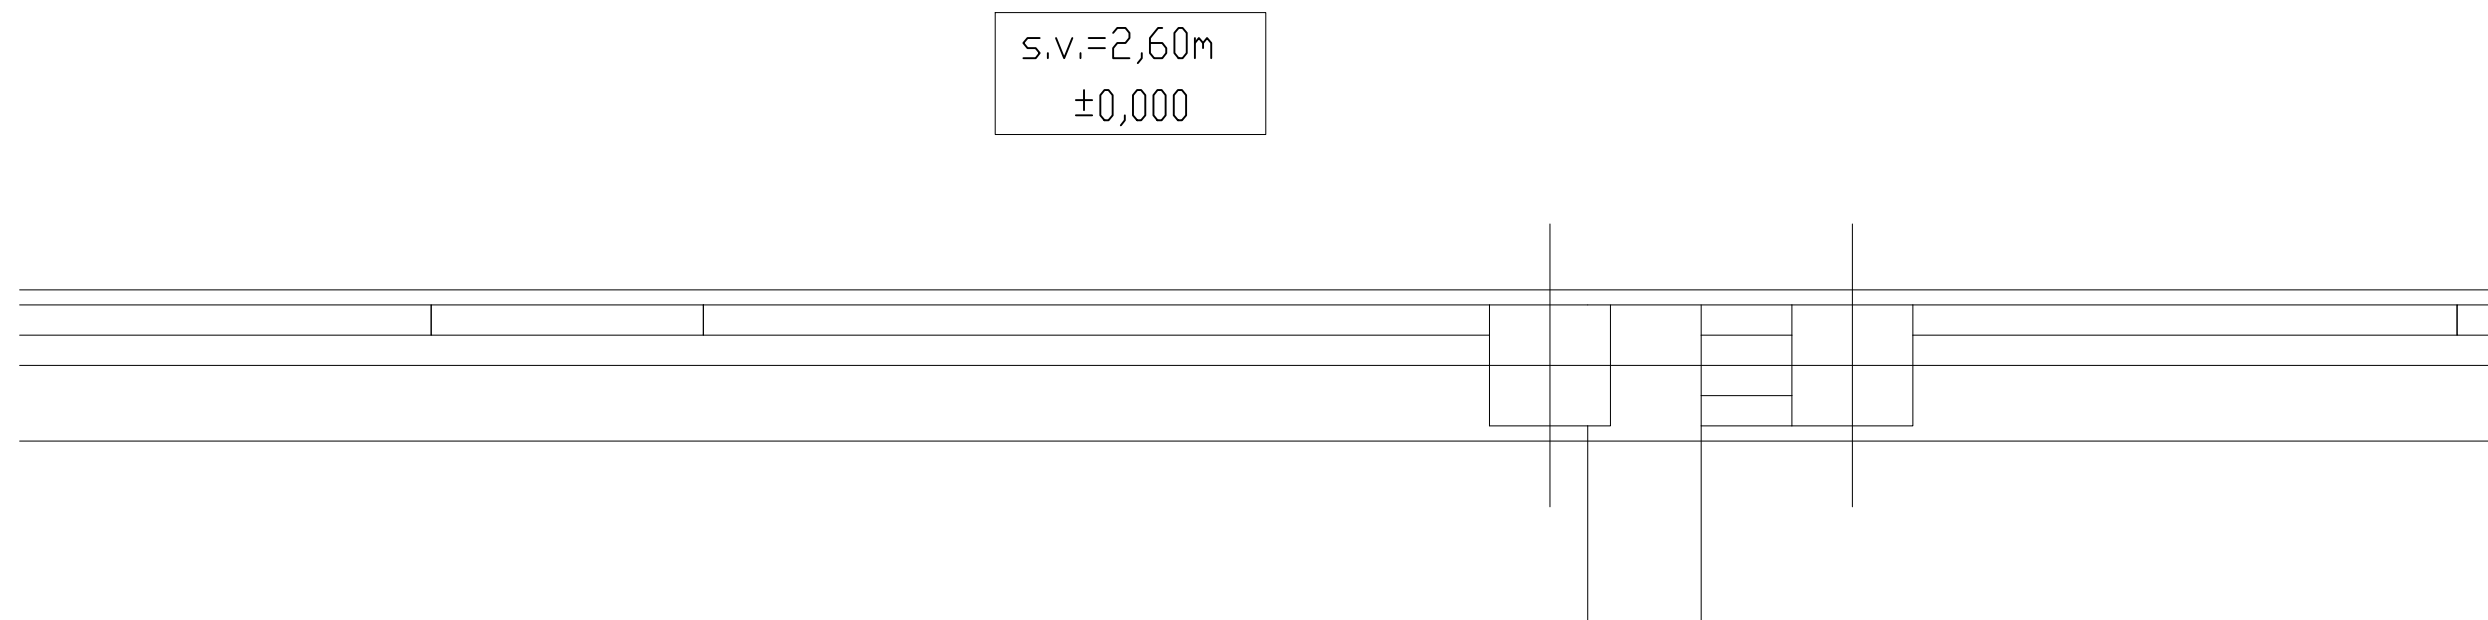

VIĎ SCHÉMU ZAPOJENIA



Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS		
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS		

Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o.			
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis	Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk			
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava				
Katastrálne územie	Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky	Profesia	VYKUROVANIE		
		Dátum	02/2018		
		Č. zák.	07/MV/2018		
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Formát	6xA4	Mierka	1 : 25
Obsah	Pôdorys 1. PP - časť "B", plynová kotolňa	Profesia	Číslo výkresu		
		V	E1.1.S0-01.01		