

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.500mm
- VYBÚRANÉ KONSTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE:

- VYBÚRANIE OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV

- DEMONÁŽ OKENNÝCH PARAPETOV - VNÚTORNÝCH AJ VONKAJŠÍCH

- DEMONTÁŽ VONKAJŠÍCH MREŽÍ OKIEN A DVERÍ

- VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA A OBKLADU STIEN

- VYBÚRANIE ČASTI VONKAJŠEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY

- INFORMAČNÝCH TABÚL, VETRACÍCH MREŽOK NA FASÁDE

- DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK NA FASÁDE

- DEMONTÁŽ VONKAJŠIEHO OSVETLENIA


- DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO POTRUBIA NA FASÁDE

- DEMONTÁŽ VLAJKOSLÁVY

- DEMONTÁŽ SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV NA FASÁDE
- VYBÚRANIE DELIACEJ PRIEČKY m.č.1.23 a 1.22, vybúranie keramických obkladov, ker. dlažby,


- zväčšenie dverného otvoru do m.č. 1.22

1.NP - ČASŤ I. - jestvujúci stav

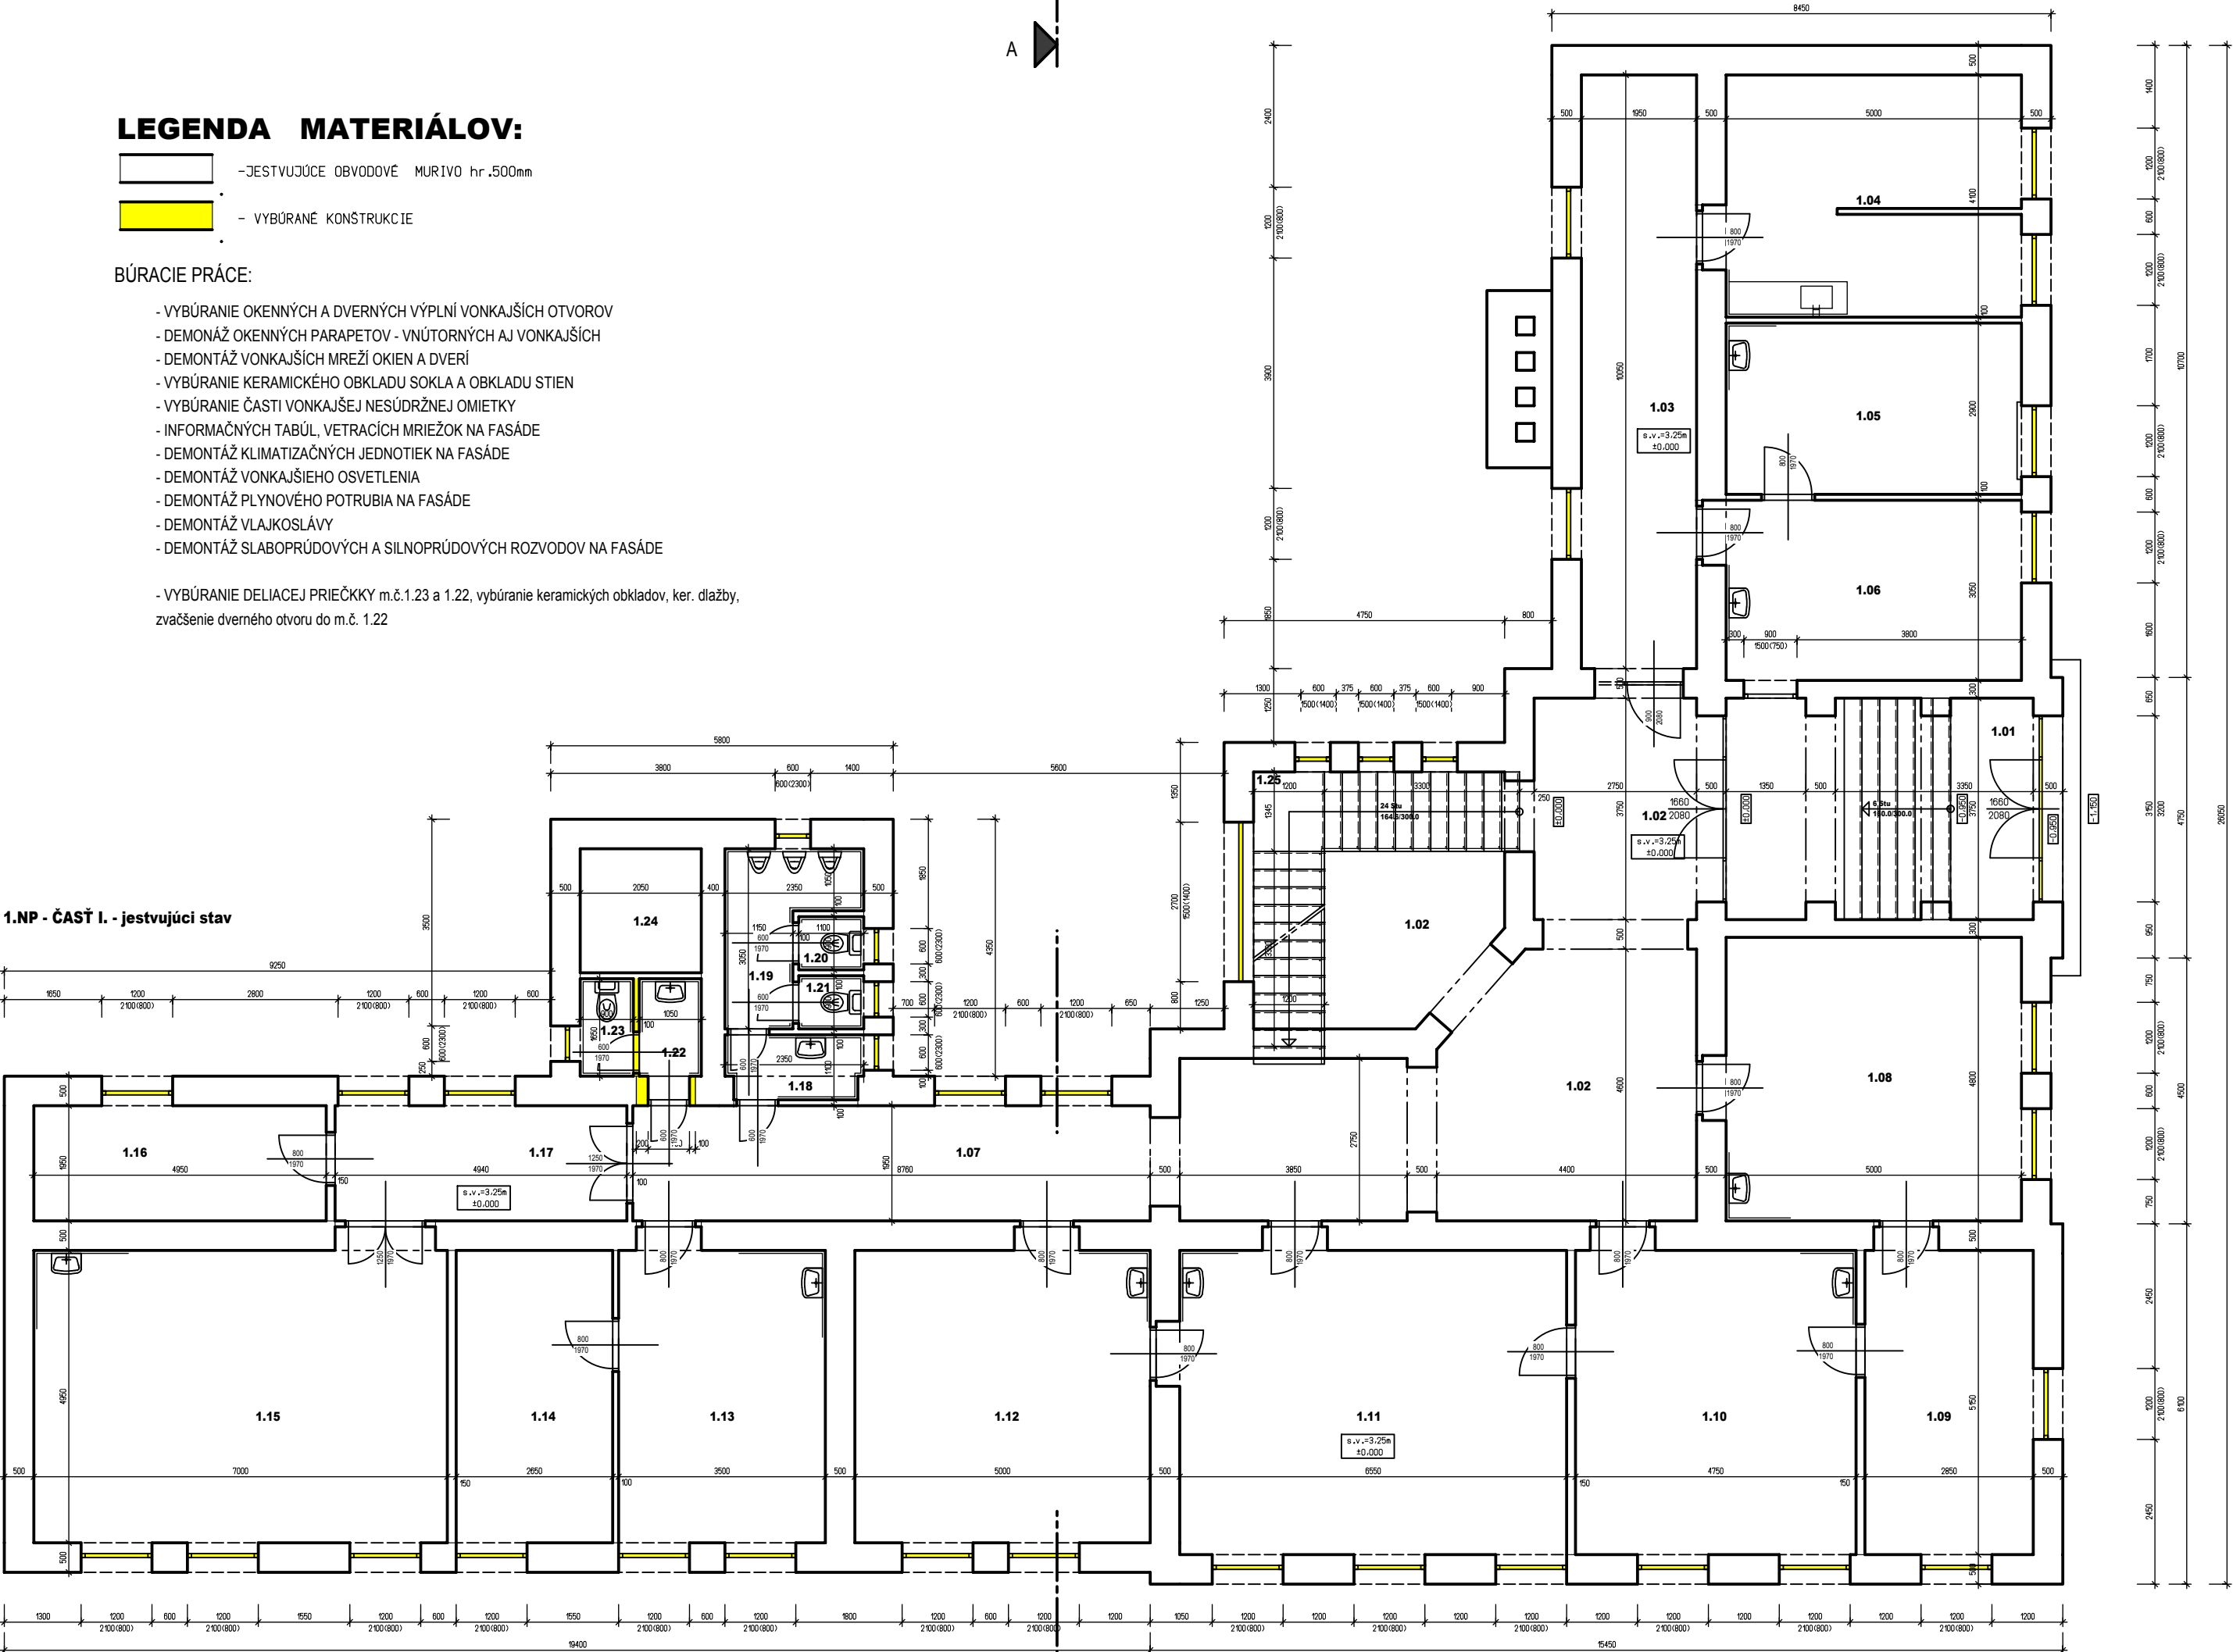

LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvujúci stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
1.01	Zádverie	19,37	Jestvujúce Terazzo	Vápennocementová omietka maľba, olejový sokel v=1,5m	Vápennocementová omietka, maľba
1.02	Chodba	52,40			
1.03	Chodba	19,60			
1.04	Denná miestnosť	20,19	Jestvujúce PVC	Vápennocementová omietka maľba	
1.05	Sklad zbraní	14,50			
1.06	Stála služba	15,25			
1.07	Chodba	17,83	Jestvujúce Terazzo	Vápennocementová omietka maľba, olejový sokel v=1,5m	
1.08	Kancelária	24,00	Jestvujúce PVC	Vápennocementová omietka maľba	
1.09	Kancelária	14,68			
1.10	Kancelária	24,46			
1.11	Kancelária	33,73			
1.12	Kancelária	24,75			
1.13	Kancelária	17,33			
1.14	Kancelária	13,12			
1.15	Zasadačka	34,65			
1.16	Kancelária	9,65			
1.17	Chodba	9,63			
1.18	Predsieň WC muži	2,49	Jestvujúca Keramická dlažba	Keramický obklad v=1,8m Vápennocementová omietka maľba	
1.19	Pisoar WC muži	4,77			
1.20	WC muži	0,99			
1.21	WC muži	0,99			
1.22	Predsieň WC ženy	1,73	Vybúrať jestv. keramickú dlažbu, cement. poter	Vybúrať jestv. keramický obklad v =1,8m	
1.23	WC ženy	1,49			
1.24	Sklad	4,31	Jestvujúca Keramická dlažba		
1.25	Schodisko	10,05	Jestvujúce Terazzo	Vápennocementová omietka maľba, olejový sokel v=1,5m	
Plocha spolu		391,96 m2			



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012.			
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbrnava č.2, 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky		Počet formátov :	3 x A4
Dátum :		Účel :	Máj 2018 Projekt pre realizáciu stavby
Mierka :		M = 1:100	
Obsah :		Číslo výkresu :	Číslo sady:
ČASŤ A - Pôdorys 1NP - jestvujúci stav		SO-01.1.03	
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie			